

For Earth, For Life
Kubota

SE

**KUBOTA
SE BAUREIHE**





Neuen Aufgaben begegnen wir mit neuem Denken.

Die Herausforderungen in der Landwirtschaft werden immer größer. Und wenn die Zeiten hart sind, hilft nur eines: Innovatives Denken. Alternative Optionen ins Auge fassen und clevere Entscheidungen treffen. Für Ihre nächste Investition bedeutet das, sich für Effizienz statt für Image zu entscheiden. Für ein Anbaugerät, das auch bei dauerhafter Belastung mit höchster Effektivität starke Arbeit leistet. Und all das zu einem vernünftigen Preis. Kubota ist genau die richtige Alternative in diesen Zeiten.





#Mulcher

SE1001-8000: Robust, vielseitig und effizient!

Das breite Produktprogramm an Kubota Mulchern bietet für jeden Einsatzzweck die passende Lösung. Robuste Getriebe, V-Riemen Antrieb und starke Rotorgehäuse bilden die Ausgangsbasis für Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Eine hohe Fertigungstiefe und Qualität zeichnet die Mulcherproduktion aus. Maximale Zuverlässigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit sind das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung im Bau von Mulchern.



SE1001 und SE3000

Mulcher für Grünland oder Sonderkulturen mit einer Arbeitsbreite von 1,20-2,50m.

SE2000 und SE2000P

Multitalent zum Mulchen von Straßen- und Feldrändern mit einer Arbeitsbreite von 1,55 – 2,50m.

SE4000

Leichtzügiger Mehrzweckmulcher mit einer Arbeitsbreite von 2,35-3,25m.



SE5000-SE6000

Mehrzweckmulcher mit einer Arbeitsbreite von 2,35-3,20m.

SE7000L-SE7000

Agrarmulcher mit einer Arbeitsbreite von 1,95 -3,20m.

SE8000

Leistungsstarker Argrammulcher für Weide- und Brachflächen mit einer Arbeitsbreite von 3,20-4,00m.



#SE1001

Starker Partner: Der Spezialist für Grünflächen

Der Kubota SE 1001 Mulcher ist eine leichte und stabile Maschine. Abgestimmt auf Klein-, Kompakt- und Kommunalschlepper.



Kompakte Größe - einfach zu bedienen

Die Kubota SE1001 Baureihe ist in drei Modellen mit Arbeitsbreiten von 1,20 m bis 1,80 m erhältlich. Der hohe Bedienkomfort wird durch den minimalen Wartungsaufwand unterstrichen.

Neben Universsschlegeln können auch Löffelschlegel montiert werden. Der Kubota SE1001 ist für Traktoren bis 50 PS geeignet.

Das Herzstück ist der solide Rotor. Die hohe Rotordrehzahl (2.052 U/min) in Kombination mit der hohen Anzahl an Schlegeln (bis zu 96 Stück) garantieren eine exzellente Zerkleinerung.

Der Anbaubock kann für einen mechanischen Seitenversatz auch linksseitig montiert werden. Die Stützwalze mit Abstreifer ist für eine optimale Schnitthöhe höhenverstellbar

Wahlweise können Löffel- oder Universalschlegel montiert werden um ein optimales Mulchbild zu gewährleisten.



Alle Kubota Mulcher besitzen serienmäßig einen Freilauf im Getriebe.



Die Stützwalze ist für eine optimale Schnitthöhe höhenverstellbar.





#SE3000

Unübertroffen: Leistungsstark und Langlebig

Der Kubota SE 3000 ist eine kompakte Hochleistungsmaschine und ideal für den Einsatz in der Weide- und Grünflächenpflege sowie im Obst- und Weinbau geeignet.



Kompakte Hochleistungsmulcher

Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Der seitlich, um 500 mm verstellbare, Anbaubock bietet zusätzliche Vielseitigkeit bei der Pflege von Sonderkulturen oder an Feldrändern.

Optional ist auch eine hydraulische Seitenverschiebung verfügbar. Die Stützwalze und Gleitkufen sorgen für eine exakte Tiefenführung.

Die hohe Rotorgeschwindigkeit (2.160 U/min) und ein angepasstes Rotorgehäuse sorgen für beste Mulchergebnisse. Für einen noch höheren Zerkleinerungsgrad kann der Kubota SE 3000 mit einer optionalen zweiten Gegenschneide und einem Rechenzinken ausgestattet werden.

Wussten Sie schon?

Wussten Sie, dass Kubota in sieben europäischen Ländern fertigt? Diese Nähe zum Markt gehört zur Firmenphilosophie. Zudem wird in jeder Fabrik derselbe Wert auf die hohen Japanischen Qualitätsstandards gelegt, egal ob in Deutschland, Frankreich oder Japan.



Der Kubota SE 3000 kann mit einem Rechenzinken ausgestattet werden.



Die 160 mm große Stützwalze mit Abstreifer ist für eine optimale Schnitthöhe höhenverstellbar.




#SE2000

Vielseitig in allen Einsatzbereichen

Die Kubota SE 2000er Baureihe ist das Multitalent zum Mulchen von Straßen- und Feldrändern, Gräben und Böschungen. Die Pflege von Weide- und Grünland sowie Hecken und leichtem Feldgehölz ist ein weiterer Einsatzbereich.



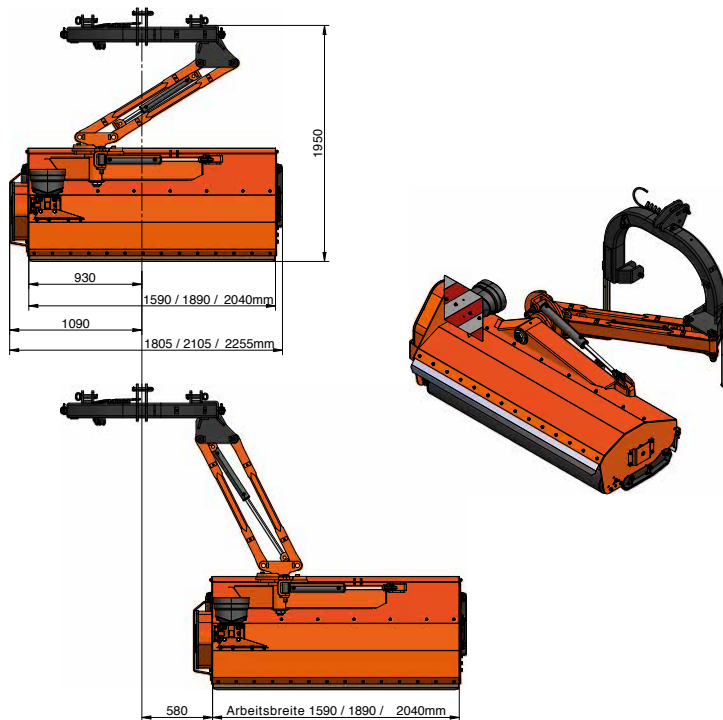

Arbeits-/Verschiebebereich

Durch den großen seitlichen Schwenkbereich kann sowohl hinter als auch neben dem Traktor gearbeitet werden.



Böschungen mulchen, Hecken- und Gehölzpflege mit bis zu + 90 Grad Arbeitsbereich.



Vertikaler Arbeitsbereich zur Flächenpflege.



Bis zu - 65 Grad zur Graben- und Böschungspflege.

Rahmen

Das Rotorgehäuse ist auf höchste Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt. Serienmäßig mit geschraubter Verschleißplatte.

Rotor

Der Hochleistungsrotor mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit in Kombination mit einer großen Anzahl von Schlegeln (Max. 56 Stück) sorgt für eine hervorragende Zerkleinerungsleistung unter allen Bedingungen. (Wahlweise mit Hammer- oder Universalschlegel).

Antrieb

Das Getriebe mit integriertem Freilauf und vier Hochleistungsantriebsriemen mit automatischer Spannvorrichtung sorgen für einen kraftvollen und zuverlässigen Antrieb des Rotors.

Stützwalze

Die höhenverstellbare Stützwalze mit einem Durchmesser von 195 mm ist mit integrierten Lagern ausgestattet.



Mehr Seitenversatz: Mehr Leistung

Der SE 2000P ist ein Profi-Mulcher der auf intensive Einsätze zugeschnitten ist. Er eignet sich für vielfältige Einsatzgebiete von der Randstreifenpflege, über das Mulchen von Brachland bis hin zur Gehölzpflege.

Kompakt und leicht

Im Vergleich zum Standard SE 2000 bietet die plus-Version einen noch größeren Seitenversatz (1.255 mm) und ist dadurch noch universeller einsetzbar. Ideal geeignet für breitere Traktoren und in Kombination mit einem Frontmulcher (SE 4000 oder SE 6000) eine schlagkräftige Kombination für große Flächen.

Starker Antrieb

Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 150 PS ausgelegt. Fünf Hochleistung Antriebsriemen mit automatischer Spannvorrichtung sorgen für einen kraftvollen und zuverlässigen Antrieb des Rotors. Die serienmäßige doppelte Weitwinkelgelenkwelle sorgt für mehr Laufruhe.




Robust und langlebig

Der extrem stabile Schwenkrahmen und die Anfahrsicherung mittels Öldruckspeicher garantieren Langlebigkeit und Einsatzsicherheit. Das Getriebe ist durch einen massiven Abweisbügel gegen Beschädigungen geschützt.



Wussten Sie schon?

Wussten Sie, dass Kubota bereits seit Jahren eine führende Position in Europa in den Bereichen der Baumaschinen und Kompakttraktoren einnimmt? Die Erfahrung und Erfolgsfaktoren werden ebenso in der professionellen Landtechnik angewendet.

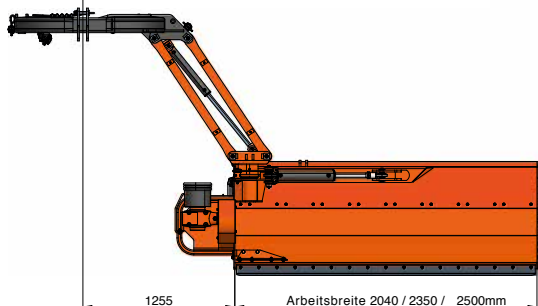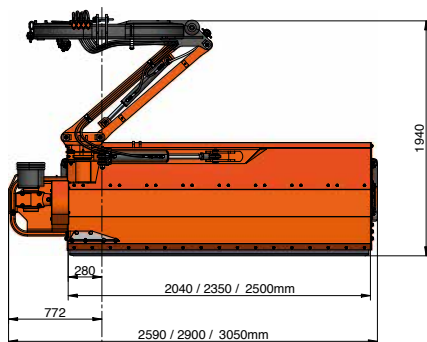

Arbeits-/Verschiebebereich

Durch den großen seitlichen Schwenkbereich kann sowohl hinter als auch neben dem Traktor gearbeitet werden.



#SE4000

Flexibles Multitalent: Front-/Heckmulcher

Der stabile doppelte Anbaubock erlaubt einen front- und heckseitigen Einsatz. Die hydraulische Seitenverschiebung bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bei der Pflege von Obstplantagen, Feldrändern und der Weide- und Brachflächenpflege. Wahlweise mit Hammer- oder Universalschlegel verfügbar.

Hydraulische Seitenverschiebung

Ideal zur Feldrand- oder Grünstreifenpflege. Der verwindungsfrei montierte und präzise ausgerichtete Dreipunktturm sorgt für eine starke und zuverlässige Führung. Schmierbare Nylonbuchsen sorgen für eine leichtgängige Seitenverschiebung von 500 mm.



Zentrales Getriebe

Das Getriebe ist mit dem Anbaubock verbunden, somit arbeitet die Zapfwelle in allen Arbeitspositionen im gleichen Winkel. Auch bei einer maximalen Seitenverschiebung von 500 mm ändert sich der Winkel der Zapfwelle nicht. Das gewährleistet einen ruhigen Antrieb, reduzierten Verschleiß und eine längere Lebensdauer der Zapfwelle sowie dem gesamten Antriebsstrang.

Stützwalze

Die höhenverstellbare Stützwalze mit einem Durchmesser von 160 mm ist mit 45 mm starken schmierbaren Kugellagern ausgestattet.





Anbaubock

Der doppelte Anbaubock wurde von den Kubota Kreiseleggen übernommen und steht für Langlebigkeit und Stabilität.



Rotorantrieb

Der Antrieb erfolgt über fünf Keilriemen. Durch tauschen der Riemenscheiben kann wahlweise mit 540 oder 1.000 U/min gearbeitet werden. Der automatische Riemenspanner sorgt stets für einen kraftschlüssigen und verschleißarmen Antrieb.



Gegenschneide

Die serienmäßige Gegenschneide sorgt für einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden.



Hammerschlegel.



Universalschlegel.



#SE5000



Robust und Vielseitig

Der vielseitige Kubota SE 5000 Heckmulcher ist ideal zur Weide- und Brachflächenpflege oder zum Mulchen von Stoppelflächen geeignet. Die hydraulische Seitenverschiebung von 520 mm bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bei der Pflege von Feldrändern.

Effizient

Der leichtzügige Hochleistungsrotor mit 540 mm Gesamtdurchmesser sorgt für eine hervorragende Zerkleinerungsleistung und hohe Sogwirkung unter allen Bedingungen. Der SE 5000 ist wahlweise mit Hammer- oder Universalschlegel verfügbar. Einfache und minimale Wartung machen den SE 5000 zu einer kostengünstigen Maschine.

Anbaubock

Der verwindungsfrei montierte und präzise ausgerichtete Dreipunktturm sorgt für eine starke und zuverlässige Führung.


Antrieb

Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 160 PS ausgelegt. Der Antrieb erfolgt über fünf V Keilriemen. Durch Tauschen der

Riemenscheiben kann wahlweise mit 540 oder 1.000 U/min gearbeitet werden. Der automatische Riemenspanner sorgt stets für einen kraftschlüssigen und verschleißarmen Antrieb.

Leistungsstark

Die starke, exakt ausbalancierte Rotorwelle mit 245 mm Durchmesser und 10 mm Stärke sorgt für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf. Die serienmäßige Gegenschneide bewirkt einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden. Das Rotorgehäuse ist auf höchste Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt und kann optional mit einem zusätzlichen Verschleißblech ausgerüstet werden. Die großdimensionierte Stützwalze mit 245 mm Durchmesser ist auf 15 mm am Rotor montiert und somit selbstreinigend.



1. Rahmen.

2. Antrieb.

3. Rotor.



Unübertroffen: Vielseitigkeit und Schlagkraft

Der doppelte Anbaubock erlaubt einen front- und heckseitigen Einsatz. Die hydraulische Seitenverschiebung von 520 mm erfolgt über integrierte Führungsrohre.



Stabiler doppelter Anbaubock.



Einsatz in der Fronthydraulik.

Robuster Antriebsstrang

Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 160 PS ausgelegt. Der Antrieb erfolgt über fünf V Keilriemen. Durch tauschen der Riemenscheiben kann wahlweise mit 540 oder 1.000 U/min gearbeitet werden. Der automatische Riemenspanner sorgt stets für einen kraftschlüssigen und verschleißarmen Antrieb. Die Rotorwelle mit 245 mm Durchmesser und 10 mm Stärke sorgt für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf. Die 540 mm Gesamtdurchmesser erbringen eine hervorragende Zerkleinerungsleistung und hohe Sogwirkung. In Kombination mit einem Seiten-Heckmulcher (SE2000/SE2000P) ergibt sich eine schlagkräftige Kombination für große Flächen.





#SE7000L

Leichtzügig und Leistungsstark

Ausgezeichnete Leistung sowie ein geringer Leistungsbedarf und niedrige Betriebskosten machen den FXE Mulcher zur idealen Wahl für Landwirte und Lohnunternehmer.





Agrar-Mulcher für alle Einsatzzwecke

Der leichtzügige Kubota 7280L Agrar-Mulcher ist ideal zur Weide- Brachflächenpflege sowie zum Mulchen von Stoppelflächen geeignet. Das optimierte Gehäusedesign ist ausgelegt für große Mengen an Pflanzen- und Ernterückständen.

Die serienmäßige Gegenschneide sorgt für einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden.



Serienmäßig sind breite Gleitkufen mit austauschbaren Verschleißplatten montiert.



Auf Wunsch sorgt eine Stützwalze mit 195 mm Durchmesser oder schwenkbare Stützräder für eine sichere Tiefenführung.



#SE7000

Höchstleistung unter allen Bedingungen



Die Kubota SE 7000er Baureihe bietet eine starke Leistung mit einem hervorragenden Mulchergebnis unter allen Bedingungen. Ideal für große Mengen an Ernte- und Pflanzenrückständen sowie zur Pflege von Brachland mit Busch- und Strauchwerk.

Einzigartige Vielseitigkeit und hohe Flächenleistung

Kubota SE 7000er Mulcher bieten eine einzigartige Einsatzvielfalt. Die hohe Rotordrehzahl gekoppelt mit einer hohen Anzahl von Schlegeln erhöhen die Mulchleistung und reduzieren gleichzeitig die erforderliche Antriebsleistung. Der Rotor ist hochpräzise gefertigt und wird nach der Montage der Schlegel dynamisch ausgewuchtet, was für einen ruhigen Lauf ohne Vibrationen sorgt.

Für jeden Einsatz gerüstet

Der SE 7000 kann wahlweise mit Hammer- oder Universalschlegel ausgestattet werden. Serienmäßig sind breite Gleitkufen mit austauschbaren Verschleißplatten montiert. Auf Wunsch sorgt eine Stützwalze oder Stützräder für eine sichere Tiefenführung. Die serienmäßige Gegenschneide bewirkt einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden. Das Rotorgehäuse ist auf höchste Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt und kann wahlweise mit einem zusätzlichen Verschleißblech ausgerüstet werden.

Die Kombination aus präzise gefertigten Rotorwellen und den verschleißfesten Schlegeln machen die SE 7000er-Modelle äußerst zuverlässig und langlebig.



1. Seitlicher Antrieb

Der automatische Riemenspanner und ein hoher Umschlingungswinkel garantieren einen sicheren und verschleißarmen Antrieb der fünf V Keilriemen auch unter schwierigsten Bedingungen.

2. Rotor

Die Rotorwelle mit 245 mm Durchmesser und 10 mm Stärke sorgt für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf. 650 mm Rotor-Gesamtdurchmesser sorgen für eine hervorragende Zerkleinerungsleistung und hohe Sogwirkung.



#SE8000

Der Spezialist

Die SE 8000er Mulcher wurden für die effiziente Zerkleinerung von große Mengen an Ernterückständen und Pflanzenresten entwickelt.

Wussten Sie schon?

Wussten Sie, dass Kubota nicht nur zu den Top 50 der bekanntesten Marken in Japan zählt, sondern auch einer der größten Traktorenhersteller der Welt ist? Allein im Jahr 2014 hat Kubota über 180.000 Traktoren produziert.





Serienmäßig sind breite Gleitkufen mit austauschbaren Verschleißplatten und schwenkbare Stützräder für eine sichere Tiefenführung montiert.



Eine Kat. III Schnellkuppelwelle erleichtert den Anbau der Schlepperunterlenker. Das Oberlenkerlangloch sorgt für eine optimale Boden Anpassung und Entlastung des Anbauturms.



Der SE 8000 ist mit einem doppelten Antrieb ausgestattet. Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 260 PS ausgelegt.



Mehr als 40 Jahre Erfahrung

Die Kubota SE 8000er Baureihe wurde für die effiziente Zerkleinerung von große Mengen an Ernterückständen und Pflanzenresten entwickelt. Der Fokus während der Entwicklung lag auf hoher Schlagkraft und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig hervorragender Mulchleistung. Die SE 8000er Baureihe ist damit ideal geeignet für anspruchsvolle und spezialisierte Landwirte und Lohnunternehmer.



Rotor

Der Rotor kann entweder mit Y- oder Hammerschlegeln ausgestattet werden. Zusätzliche Paddel erhöhen den Sogeffekt um einen noch höheren Zerkleinerungsgrad zu erzielen. Der große Durchmesser von 760 mm bildet die Basis für eine hervorragenden Mulchleistung bei geringem Leistungsbedarf.

Kubota Farm Solutions: 360° Leistung für 100 % Erfolg

Wir haben verstanden, dass Sie für Ihren Erfolg mehr brauchen als einen starken Traktor: nämlich ein integriertes System aus Produkten, Leistungen und Services zur Steigerung Ihrer Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit. Mit Kubota Farm Solutions haben wir unsere Lösungen in ein System und unser Angebot auf den Punkt gebracht. Von der intelligenten Technik bis hin zu den individuellen Dienstleistungen greifen die Kubota Farm Solutions-Vorteile ineinander – und bilden einen Kreislauf, der dort endet, wo er beginnt: nämlich bei unserem Anspruch, Sie jetzt und in Zukunft immer noch ein wenig besser unterstützen zu können.





Leistung

Kubota bietet ein umfangreiches Portfolio an Maschinen und Ausstattungen, das den Kunden optimal dabei unterstützt, seine Tätigkeit mit hoher Produktivität und Erfolg auszuführen, unabhängig von Traktor oder Anbaugerät: bei Kubota findet er bewährte Qualität, ausgezeichnete Leistung, sorgfältig aufeinander abgestimmte Funktionen und Merkmale, und das alles zu einem vernünftigen Preis.



Kontrolle

Willkommen in der ISOBUS-Welt. Die Kunden legen Wert darauf, stets die Kontrolle zu behalten. Kubota bietet ihnen hierfür perfekt abgestimmte, umfassende Systemlösungen. Sei es Maschinenoptimierung oder Geräteüberwachung, der Traktor und alle Ressourcen werden mühelos über ein einziges Terminal gesteuert. Dies garantiert dem Benutzer nicht nur den Überblick über alle Arbeitsprozesse, sondern auch eine stressfreie Arbeitsumgebung.



Optimierung

Die Kunden wissen genau, wie sie ihre Arbeit machen wollen: effizient, präzise und möglichst bequem. Kubota bietet alles, was sie brauchen, um ohne Stress optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit Precision Farming Lösungen bei Traktoren und Anbaugeräten, wie zum Beispiel Lenksystemen und GEOcontrol. Diese Technologien ermöglichen die Ausbringung von Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit höchster Präzision und somit Kosteneinsparungen, bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung und geringerem Arbeitsaufwand – und garantierter Kompatibilität.



Werterhalt

Die Kunden wissen, was für wirtschaftlichen Erfolg notwendig ist: Bestleistung bei allen Aufgaben und beste Arbeitsbedingungen über viele Jahre hinweg. Auch hier halten die Kubota-Lösungen, was sie versprechen. Traktoren von Kubota sind schon von Beginn an mit einer Gewährleistung ausgestattet, die über die übliche Einjahresfrist hinausgeht. Außerdem bietet Kubota seinen Kunden die Möglichkeit, zum Schutz ihrer Investitionen diese Garantie zu verlängern, um teure Ausfallzeiten zu vermeiden und sich so langfristige Rentabilität zu sichern.



Finanzierungsangebote

Die Kunden wollen ihre Produktivität steigern, aber nicht um jeden Preis. Kubota Finance bietet die ideale Unterstützung für eine problemlose, komfortable und sichere Investitionsplanung. Ob Finanzierung oder Leasing: Kubota bietet professionelle Beratung und attraktive Konditionen. Alles, was man braucht, um sich die Vorteile einer Technik zu sichern, die den Geschäftserfolg vorantreibt. Der Kunde hat dabei immer die volle Kontrolle über die Kosten, sei es bei Maschinen oder Dienstleistungen.

Technische Daten

Model		SE1001			SE2000			SE2000P			SE3000					
		Kompakt-Mulcher			Heck- Seitenmulcher			Heck- Seitenmulcher			Universal-Mulcher					
Abmessung und Gewicht																
Arbeitsbreite	(cm)	120	150	180	155	185	200	200	230	250	155	185	200	230	250	
Transportbreite	(cm)	140	170	200	180	210	225	255	285	305	177	207	222	252	272	
Gewicht	(kg)	270	300	335	740	780	820	900	960	985	475	540	572	620	655	
Antriebsstrang																
Zapfwellendrehzahl	(rpm)	540			540			540			540					
Leistungsbedarf	(PS)	25 - 50			45 - 100			70 - 130			35 - 80					
Ausstattung																
Anzahl Universalschlegel		64	80	96	40	48	52	52	60	64	40	48	52	60	64	
Anzahl Hammerschlegel		-	-	-	20	24	26	26	30	32	20	24	26	30	32	
Rotordrehzahl	(rpm)	2052			1800			1858			2160					
Schlegelgeschwindigkeit	(m/s)	40			43			44			51					
Durchmesser Rotorlager	(mm)	40			50			50			50					
Durchmesser Rotorwelle	(mm)	102			169			169			169					
Durchmesser inkl. Schlegel	(mm)	396			452			452			452					
Anzahl Antriebsriemen		3			5			5			5					
Riemenspanner		Manuell			Automatisch			Automatisch			Automatisch					
Zubehör																
Seitenverschiebung	(mm)	-			580			1250			500					
Stützwalze	(mm)	135 ●			195 ●			195 ●			160 ●					
Stützräder		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gleitkufen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1. Gegenschneide		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2. Gegenschneide		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Verschleißplatte		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

-

nicht verfügbar

○

option

●

standard

- nicht verfügbar ○ option ● standard

Model		SE1001	SE2000	SE2000P	SE3000
		Kompakt-Mulcher	Heck- Seitenmulcher	Heck- Seitenmulcher	Universal-Mulcher
Blades					
Löffelschlegel		•			
Y Universalschlegel		•			
Y Universalschlegel + Gebläseschaufel			•	•	•
Y Universalschlegel + Gebläseschaufel					
Y Universalschlegel + Gebläseschaufel					
Y Universalschlegel					
Hammerschlegel			•	•	•
Hammerschlegel					
Hammerschlegel					
Hammerschlegel					

SE4000			SE5000			SE6000		SE7000L	SE7000				SE8000	
Universal-Mulcher			Universal-Mulcher			Universal-Mulcher		Agrar-Mulcher	Agrar-Mulcher				Agrar-Mulcher	

235	280	325	235	280	320	280	320	280	195	235	280	320	320	400
255	300	345	255	300	345	300	345	300	217	257	302	342	352	432
863	980	1080	1025	1135	1225	1220	1380	940	890	1050	1174	1302	1750	2200

540 / 1000			540 / 1000			540 / 1000		540 / 1000	540 / 1000				1000	
60 - 140			70 - 160			90 - 160		65 - 110	55 - 160				100 - 260	

40	48	56	56	72	80	72	80	68	48	56	72	80	120	152
20	24	28	28	36	40	36	40	34	24	28	36	40	60	78
1730 - 1828			1844 - 1949			1844 - 1949		1789 - 1887	1844 - 1949				1603	
46 - 48			52 - 55			52 - 55		56 - 59	63 - 66				64	
60			60			60		45	60				60	
220			245			245		194	245				273	
503			541			541		600	651				767	
5			5			5		5	5				2 x 4	
Automatisch			Automatisch			Automatisch		Manuell	Automatisch				Manuell	

500			550			550		540 o	-				-	
195 ●			245 ●			245 ●		245 o	245 o				-	
o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

SE4000			SE5000			SE6000		SE7000L	SE7000				SE8000	
Universal-Mulcher			Universal-Mulcher			Universal-Mulcher		Agrar-Mulcher	Agrar-Mulcher				Agrar-Mulcher	

	●													
				●		●								
								●		●				
													●	
	●													
				●		●								
								●		●				
													●	





Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Der vorliegende Prospekt dient ausschließlich zur Beschreibung. Einige der abgebildeten Teile in diesem Prospekt sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit oder für weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA Vertragshändler zu erfragen. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen. ® = eingetragene Handelsmarke in der EU.

©2019 Kverneland Group Ravenna Srl

