

For Earth, For Life  
Kubota

TE

KUBOTA  
SÉRIE TE





# Une réflexion nouvelle est la réponse aux défis d'aujourd'hui.


Les défis auxquels est confronté le secteur agricole sont de plus en plus grands. Et quand les temps sont durs, une seule chose aide : une nouvelle façon de penser. Envisager des alternatives et prendre des décisions intelligentes. Pour votre prochain achat de tracteur, cela signifie opter pour l'efficacité plutôt que pour l'image. Pour un tracteur qui peut effectuer un travail dur avec des performances de pointe tout en étant constamment sous tension. Et tout cela à un prix raisonnable. Un tracteur Kubota est exactement la bonne alternative dans ces moments-là.





# TE4000-10000 : Machines de grande capacité

Pour obtenir le meilleur rendement possible de la manière la plus efficace possible, il faut une faneuse conçue pour toutes les conditions. Vous avez besoin d'une machine simple mais aussi robuste qui vous donne satisfaction.

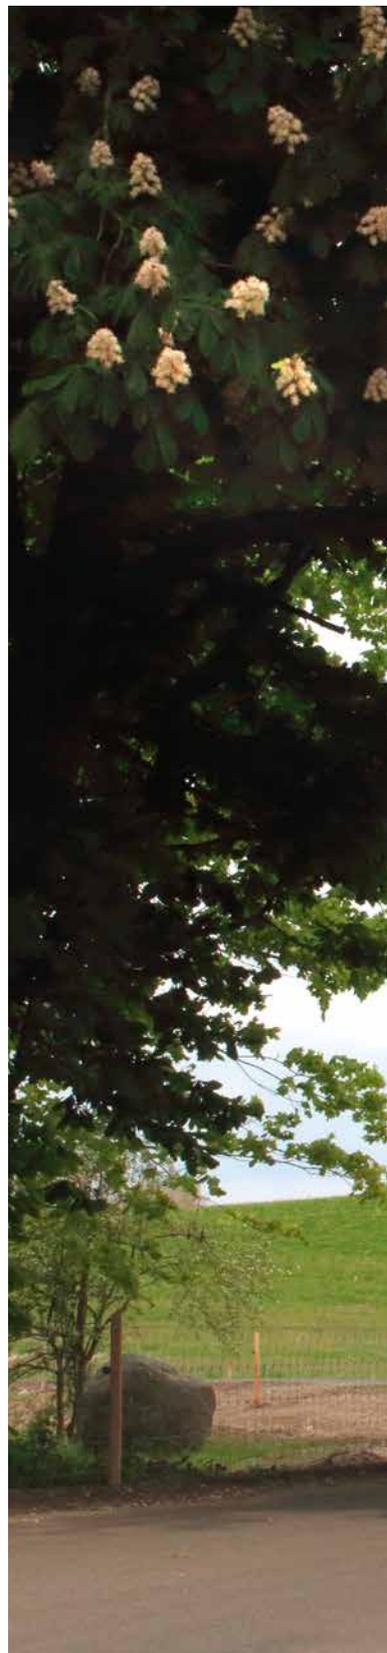

**Faneuses portées  
- CompactLine**

Modèle TE4046-4052-6060-8080.

Largeur de travail entre 4,60 et 8,05 m.

**Faneuses portées  
- ProLine**

Modèle TE4555-6568-6576-8590-10511.

Largeur de travail de 5,50 à 9,00 m.



**Faneuses semi-portées  
– ProLine**

Modèle TE6576CD-8590C/  
CD.

Largeur de travail de 7,60 à  
9,00 m.

**Faneuses avec chariot de  
transport – ProLine**

Modèle TE10511C-12513C -  
14515C.

Largeur de travail entre 11,00  
et 15,60 m.



# CompactLine: Boîtier d'entraînement à faible entretien


Le boîtier d'entraînement ne fait pas partie du châssis principal.

Engrenage stable et résistant à la torsion dans un seul boîtier.


Aucune charge/torsion sur le réducteur.

Boîtier d'entraînement facile d'entretien, avec un seul graisseur.

Les doubles roulements assurent un grand soutien à l'ensemble du rotor.

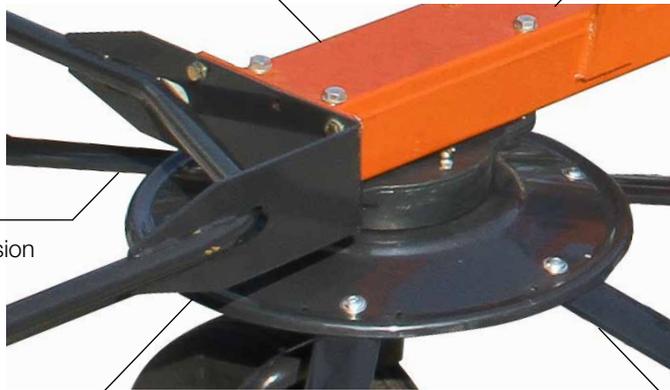

# ProLine: Boîtier d'entraînement sans entretien

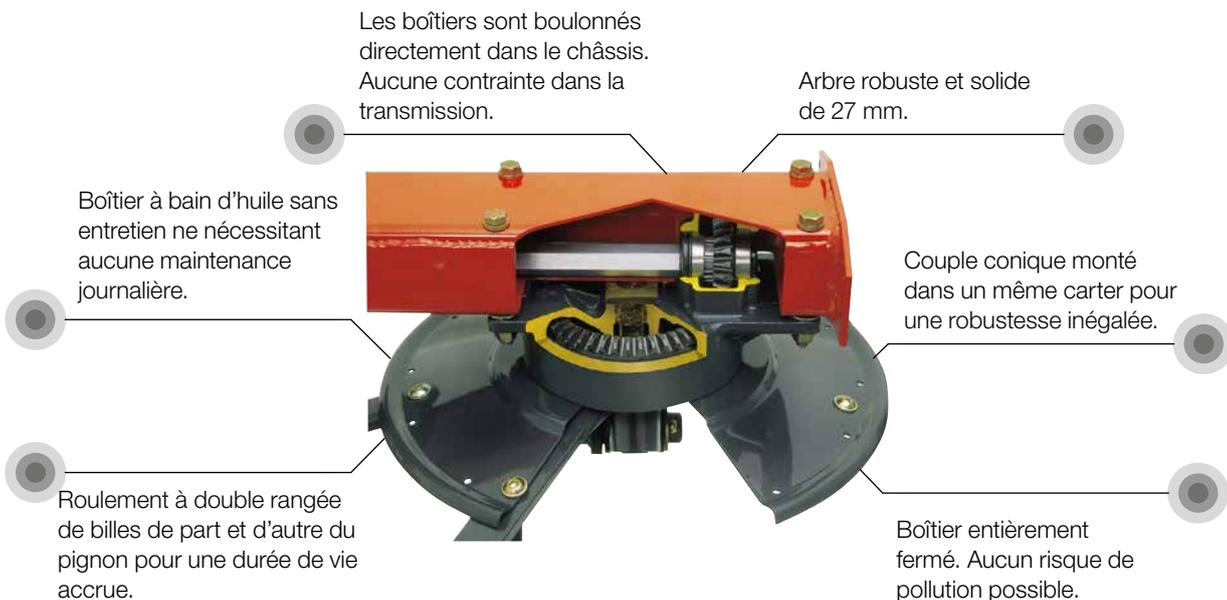


## Un cœur solide

D'une construction robuste et fiable, le boîtier d'entraînement des faneuses de la gamme Kubota n'est pas monté sur le châssis principal, garantissant ainsi qu'aucune charge n'est transmise via le boîtier. Le boîtier d'entraînement est entièrement fermé et étanche, et donc protégé des poussières et de l'usure par abrasion, pour une longévité accrue. Les faneuses sont également équipées de paliers doubles de chaque côté de l'arbre de transmission.

La gamme ProLine est équipée d'un boîtier avec une conception unique, entièrement fermé et étanche pour lui offrir une longévité accrue et ne nécessitant aucune maintenance. Le pignon d'attaque est directement monté dans le carter du boîtier et est guidé par un roulement de chaque côté. Ce montage évite les contraintes au travail.

## Une conception de châssis haute résistance

Les faneuses Kubota sont conçues autour d'un châssis de section rectangulaire soudé pour une robustesse accrue. La partie supérieure est entièrement fermée pour absorber les différentes contraintes. Une conception ultra professionnelle des faneuses Kubota permettant de résister aux charges les plus importantes.



Les arbres d'entraînement et le double cardan transmettent la puissance au travers du châssis en douceur tout en permettant à chaque rotor de suivre avec précision les contours du terrain et de travailler dans toutes les positions.




Les articulations de grand diamètre sont montées sur roulements et ce sans entretien.



# Dents Super-C : Répartition uniforme et travail propre

Les faneuses Kubota vous aident à produire un fourrage de haute qualité même en conditions météorologiques difficiles. Avec une météo changeante à tout instant cela vous laisse des fenêtres de travail très courtes. Il est important dans ce cas d'avoir un équipement adapté à ce genre de conditions.

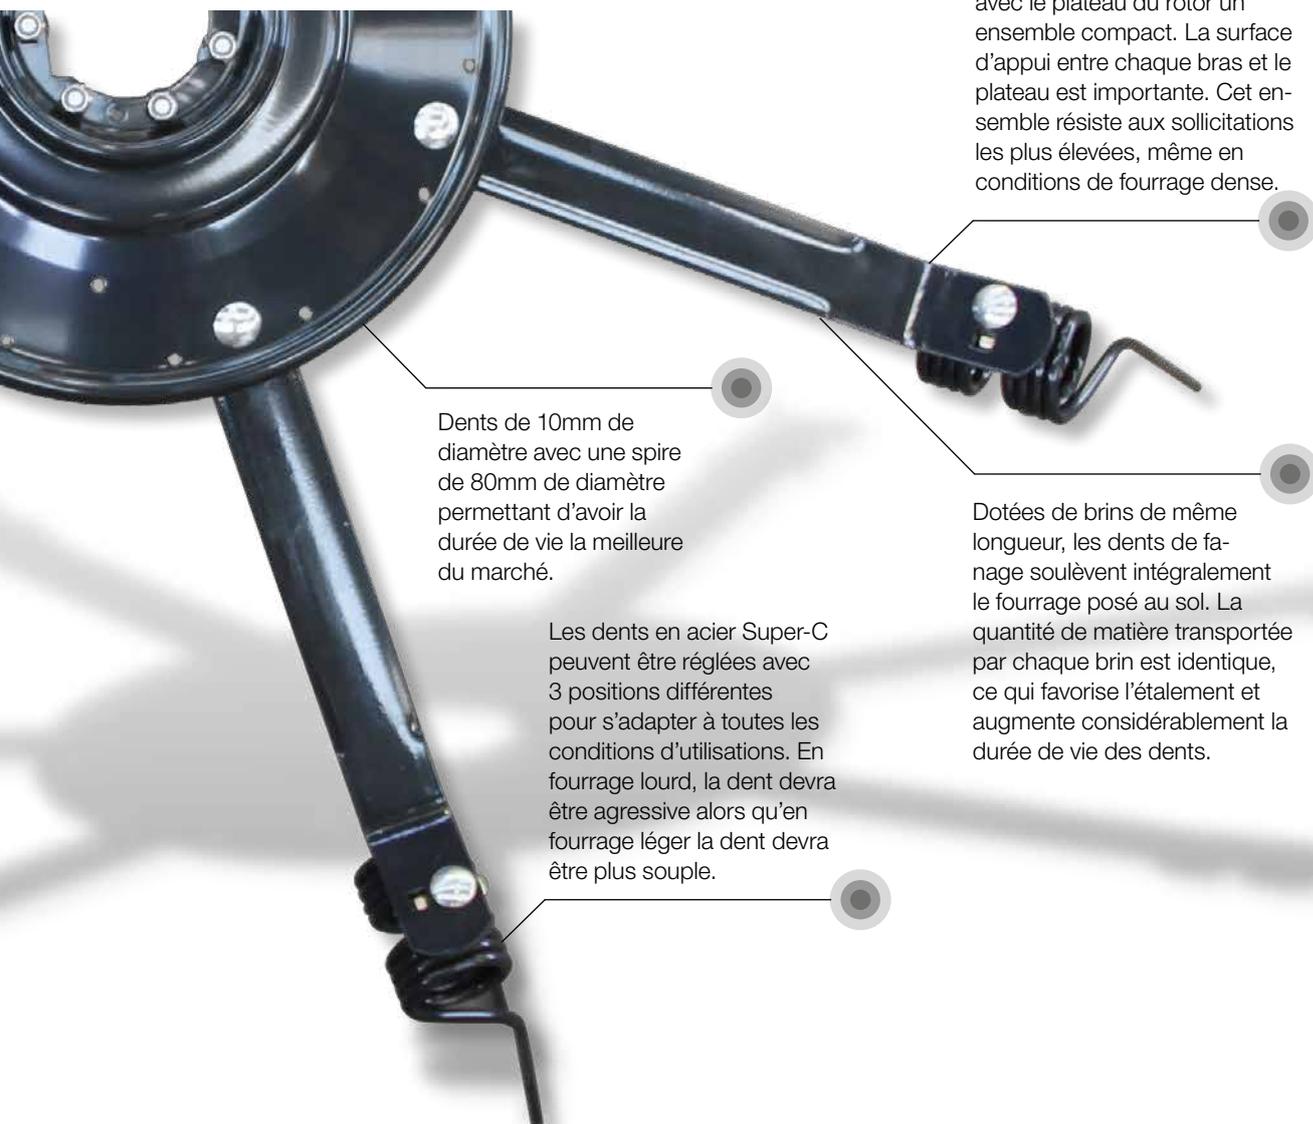

Les bras porte-dents forment avec le plateau du rotor un ensemble compact. La surface d'appui entre chaque bras et le plateau est importante. Cet ensemble résiste aux sollicitations les plus élevées, même en conditions de fourrage dense.

Dents de 10mm de diamètre avec une spire de 80mm de diamètre permettant d'avoir la durée de vie la meilleure du marché.

Les dents en acier Super-C peuvent être réglées avec 3 positions différentes pour s'adapter à toutes les conditions d'utilisations. En fourrage lourd, la dent devra être agressive alors qu'en fourrage léger la dent devra être plus souple.

Dotées de brins de même longueur, les dents de fanage soulèvent intégralement le fourrage posé au sol. La quantité de matière transportée par chaque brin est identique, ce qui favorise l'étalement et augmente considérablement la durée de vie des dents.

### Prenez le pouvoir face à une météo capricieuse

Les faneuses Kubota sont idéales pour accomplir un travail uniforme et un séchage rapide de la récolte. Les dents Kubota Super-C montées sur un rotor de grand diamètre permettent un fanage aéré et une répartition uniforme du fourrage afin d'accélérer le processus de séchage. Les faneuses Kubota vous permettent de réagir instantanément aux conditions météorologiques imprévisibles.

### Les dents Super-C


Pour produire de l'ensilage de haute qualité ou du foin, la récolte doit se répandre uniformément dans le champ afin de faciliter un processus de séchage uniforme.

Les dents symétriques Kubota Super-C de longueur identique permettent de ramasser efficacement le fourrage et de le répandre uniformément. Le but étant de placer la récolte humide sur le dessus de celle qui est sèche. L'avantage des dents avec des longueurs de brins identiques permet d'avoir une charge répartie uniformément sur chacun d'eux, offrant une longévité accrue.


Les dents Kubota Super-C de 10mm sont constituées d'acier à ressort. Les spires des ressorts ont un diamètre 20% plus large que les modèles classiques pour une durée de vie accrue, même lors du fanage de grandes quantités de fourrage.



Les faneuses ProLine sont dotées de dents de 10mm et de spires de 80mm de diamètre, figurant parmi les plus durables et les plus flexibles du marché.

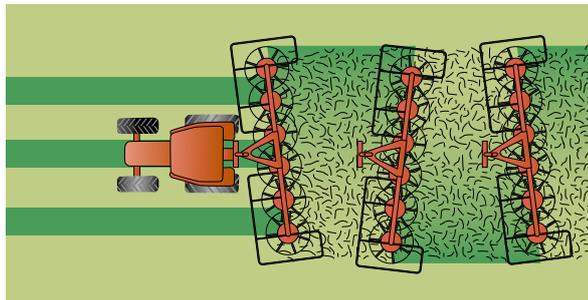

Amortisseurs d'oscillations classiques.

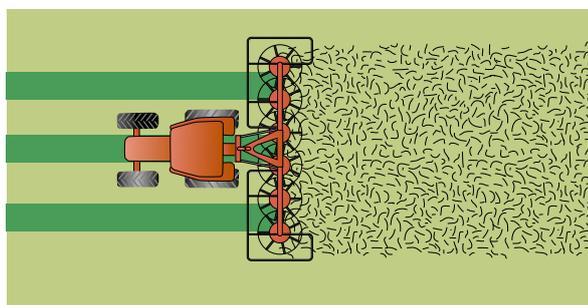

Amortisseurs d'oscillations Kubota.

### Amortisseurs d'oscillations

Les amortisseurs d'oscillations Kubota assurent un excellent suivi des contours du terrain et une remarquable stabilité de la faneuse. La conception des amortisseurs d'oscillations se traduit par une dispersion régulière et sans à-coups du fourrage, car la distance des dents par rapport au sol reste constante.

Sur les faneuses, Kubota l'éloignement du point d'attelage permet d'offrir d'excellentes performances comparées aux modèles équipés d'amortisseurs d'oscillations classiques. Grâce à la fixation basse sur la tête l'effet d'amortissement est des plus efficace durant le transport.



Réglage à 3 positions de l'angle de travail des rotors afin de s'adapter à tous les types de fourrage.



Roue de jauge pour un suivi parfait des contours du sol.




#TE12513C-14515C

# Un vrai plaisir – Une grande largeur de travail : une utilisation simple

TE12513C et TE14515C offrent une plus grande productivité dans tous les types de cultures. Avec des largeurs de travail de 13,4 m et 15,6 m, elles sont conçues pour offrir un rendement élevé et une excellente qualité de récolte.



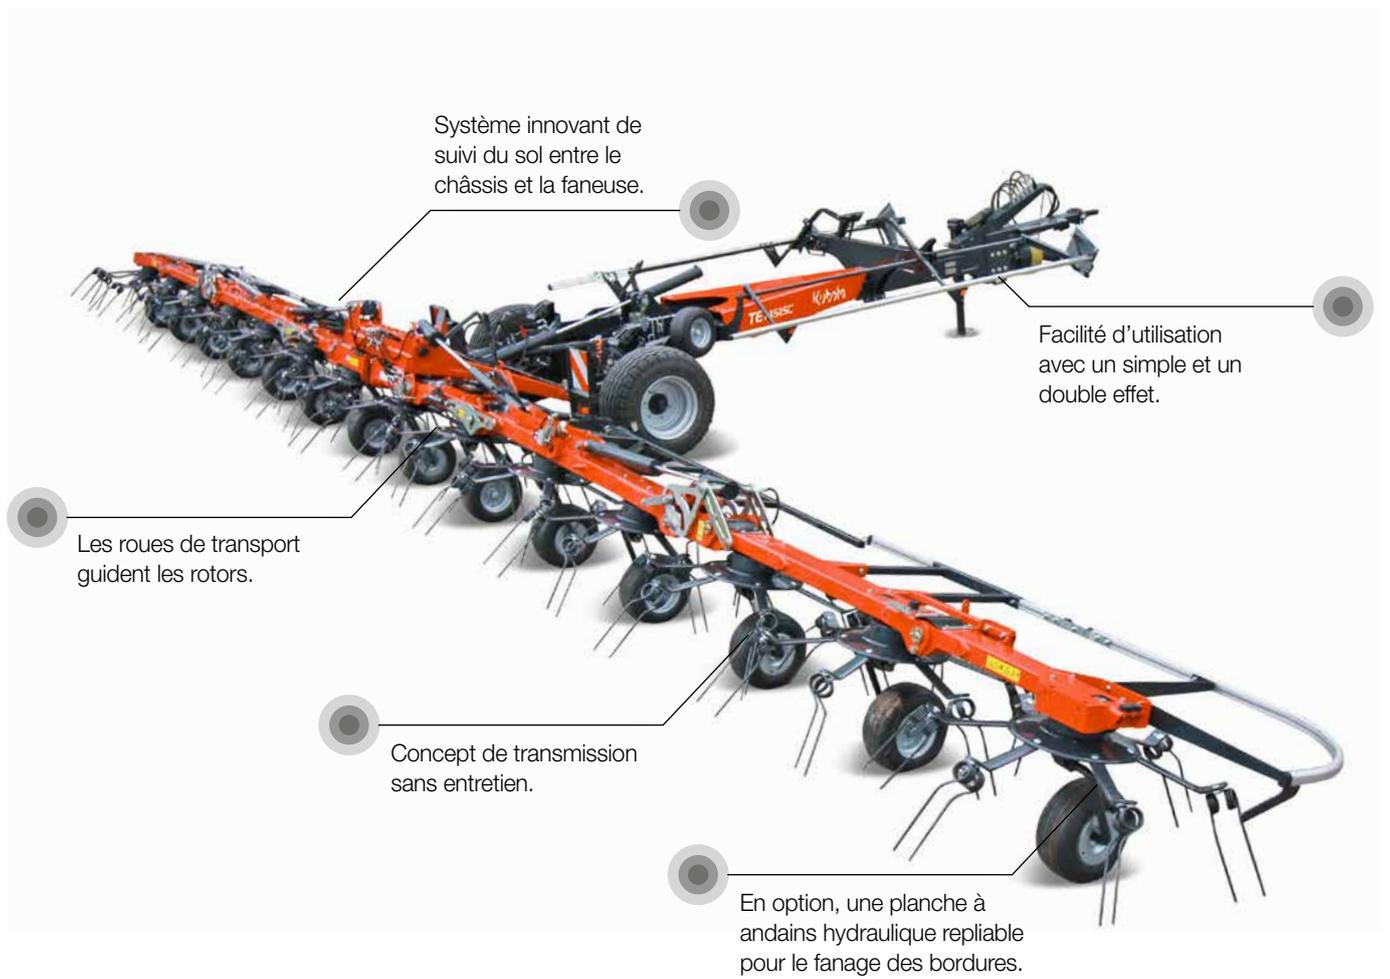

### Une véritable puissance de travail

Tous les éléments sont dimensionnés pour une utilisation intensive, en se concentrant sur une productivité optimale et des temps d'arrêt réduits, avec un niveau d'entretien très faible pour une utilisation facile et agréable.

Dotées de 12 ou 14 rotors de petits diamètres, ces faneuses sont conçues pour un excellent retournement du fourrage dans presque toutes les conditions. La conception des rotors de petits diamètres permet un chevauchement généreux entre les rotors, ce qui assure

un ramassage et un retournement efficaces du fourrage, ainsi qu'une répartition égale sur toute la largeur de travail.

### Entretien minimal

L'utilisateur de ces faneuses appréciera leur facilité d'entretien et leurs longs intervalles de maintenance. Les points de graissage sont limités au minimum et la transmission (à l'exception de la prise de force), les rotors et la plupart des articulations ne nécessitent aucun entretien.



Les 2 modèles se déplient facilement en trois étapes. Tout d'abord, elle est soulevée avec un simple effet hors des supports de transport. Ensuite, elle est dépliée en position fourrière via le double effet. Enfin, elle est abaissée en plaçant le simple effet en position de flottement.



#TE12513C-14515C



# Excellent suivi au sol

**Un suivi précis du sol est primordial pour obtenir un excellent résultat en termes de qualité du fourrage. Surtout dans des conditions de terrain difficiles et exigeantes. Vous voulez retourner efficacement la récolte, pas le sol. La solution Kubota pour un excellent suivi du sol est la solution TerraFlow.**



### TerraFlow

Ce système innovant de suivi du sol fournit une conception de châssis hautement adaptable permettant à chacun des rotors de suivre avec précision les contours du sol. Grâce à la nouvelle solution de liaison entre la faneuse et le châssis porteur, les rotors sont capables de se fléchir et de s'adapter aux contours du terrain.

La faneuse suit les roues du châssis et s'adapte indépendamment aux mouvements du châssis porteur. La distance entre les dents et le sol reste donc constante quel que soit le terrain, ce qui permet un travail propre et précis et un flux de récolte uniforme. Une caractéristique unique de Vicon qui permet d'atteindre un nouveau niveau d'adaptation au sol et de qualité du fourrage.



Les deux modèles se replient sur une largeur de transport inférieure à 3 m et se conduisent comme une remorque sur la route, en suivant le tracteur en douceur.



Le réglage hydraulique de la hauteur est disponible en option et contrôlé par un double effet supplémentaire. Un repère visuel est facilement lisible depuis la cabine, ce qui facilite le réglage de la machine.

### Utilisation facile

Tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, c'est d'un vérin simple effet pour relever et abaisser la faneuse et d'un vérin double effet pour la replier.

L'activation de la position fourrière pour passer les zones déjà étalées ne pourrait pas être plus facile. Il suffit d'actionner le simple effet pour soulever la faneuse, ce qui permet d'obtenir un dégagement important, une grande maniabilité et une bonne stabilité de conduite.

Avec le dispositif d'épandage en bordure vous gardez la récolte à l'intérieur du champ lorsque vous fanez le long des bordures. La planche à andain optionnelle à commande hydraulique maintient efficacement le fourrage dans la largeur de travail de la faneuse.



Équipé de pneus larges de 380/55-17 qui assurent la stabilité et une bonne protection du sol. Des pneus 500/50-17 sont disponibles en option.



Une planche à andain hydraulique permet de maintenir la récolte dans la largeur de travail de la machine (option).



Grand dégagement en position fourrière.




#TE8590C-10511C

# Dynamique et puissante : efficacité maximum

La TE8590C avec 9 m, 8 rotors et la TE10511C avec 11,2 m, 10 rotors sont des faneuses semi-portées spécialement conçues pour les petits tracteurs. La voie large de l'essieu assure des caractéristiques routières stables au transport.



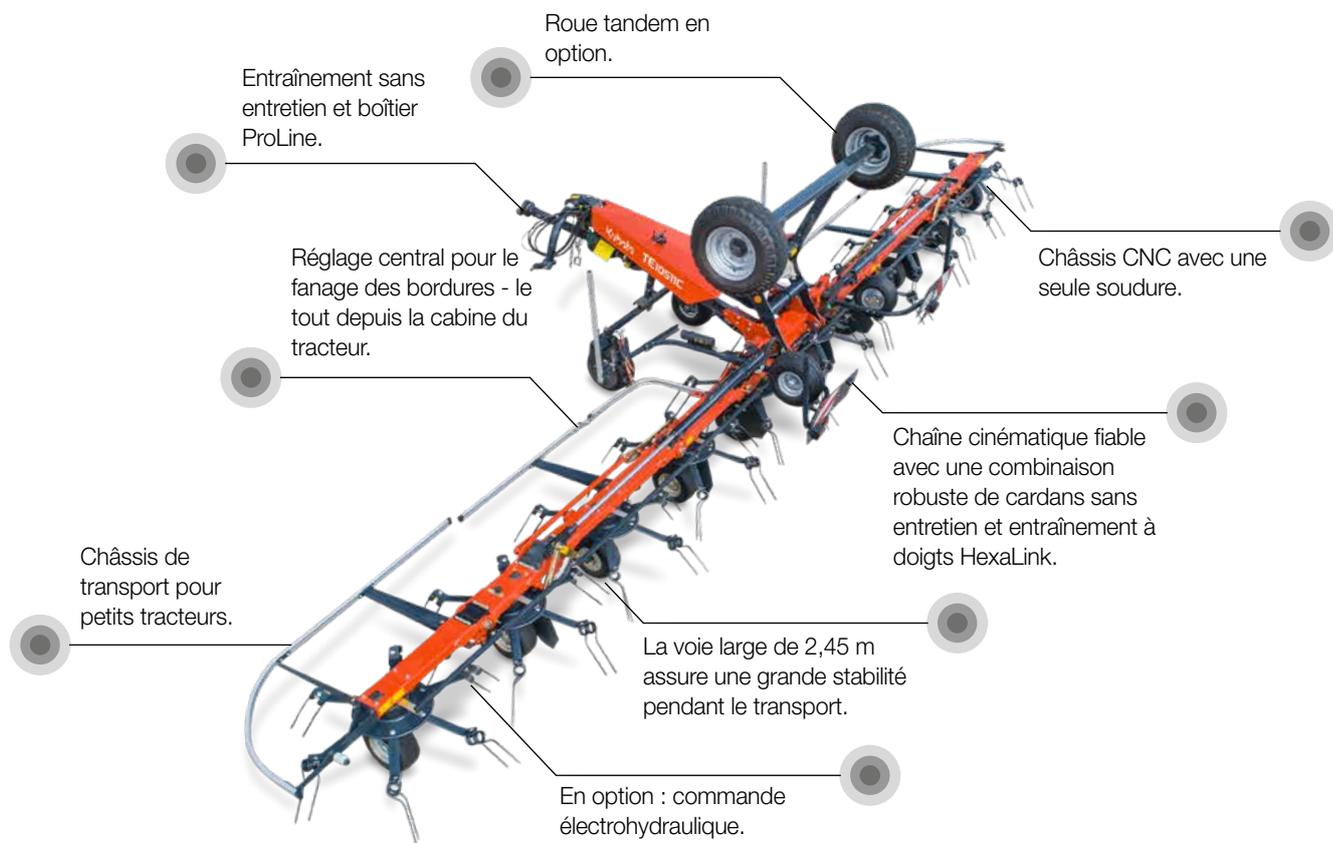

### Solution de transport intelligente

En raison du concept par chariot de transport, la capacité de relevage du tracteur n'est pas un facteur limitant et elle peut être utilisée avec des tracteurs à partir de 60 CV. Lors du transport sur route, la faneuse s'appuie sur le châssis et non sur l'arrière du tracteur. La transmission à bain d'huile permet de réduire la puissance nécessaire. Vous pouvez ainsi utiliser un tracteur moins puissant sans sacrifier la grande largeur de travail : une solution idéale pour des économies de carburant et de coûts de fonctionnement.

### Le chariot de transport supporte les contraintes

Le concept de châssis porteur des TE8590C et TE10511C permet d'utiliser des tracteurs plus petits que les modèles conventionnels. Tous deux offrent une hauteur de stockage et de transport très compacte grâce à la mise en œuvre du système d'entraînement à doigts HexaLink dans les articulations des deux rotors extérieurs.

Les rotors restants sont entraînés par des doubles cardans sans entretien, pour un transfert de puissance intégral et efficace, y compris la possibilité de travailler en position repliée.



Nouvelle roue de jauge en option avec essieu tandem pour une grande précision dans le suivi du sol.



Les roues standards de l'essieu, des deux modèles, sont des pneus larges de 10.0/75 - 15.3 avec une voie de 2,45 m.



L'entraînement HexaLink permet un repliement à 180° des rotors extérieurs au transport.



#TE4555-6568-6576-8590-10511

### Le saviez-vous ?

Saviez-vous que nos pièces sont fabriquées selon les mêmes normes élevées et les mêmes spécifications strictes que les machines Kubota ? Les pièces d'origine fonctionneront et s'adapteront toujours comme prévu et vous garantiront un fonctionnement optimal de votre machine.



Les faneuses peuvent être équipées, en option, d'un kit manœuvre en fourrière.



Nouvelle protection en aluminium, pour un poids allégé tout en garantissant une très bonne résistance aux chocs.

Maintenez votre fourrage à l'intérieur du champ grâce au dispositif de mise en oblique centralisé, qui permet de dégager les bordures.





# Robuste et fiable

**La nouvelle génération de faneuses portées Kubota est conçue pour assurer un résultat parfait dans toutes les conditions de fanage, pour un entretien minime et des dimensions de transport réduites.**

## **Une fiabilité à toute épreuve**

La TE4555 avec une largeur de travail de 5,50 m et avec leurs 6 rotors les TE6568 et TE6576 offrent respectivement 6,80 m et 7,60 m de largeur de travail, quant à la TE8590, avec ces 8 rotors, elle offre une largeur de travail de 9,00 m. Dotée d'une tête d'attelage robuste entièrement fermée et d'un solide châssis central en "V", ces faneuses répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs à la recherche d'une faneuse solide, efficace et polyvalente.

## **Un entretien simplifié**

Grâce à la transmission et aux boîtiers d'entraînement sans entretien, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, pour maximiser votre productivité. Les pertes de temps dues au graissage font désormais partie du passé. Les articulations sont dotées de roulements à rouleaux, sans entretien, pour une plus grande longévité et une meilleure stabilité.

## **Une fenaison de qualité, en toutes circonstances**

La conception des bras, dotée d'une section plane en acier, permet de transférer d'importantes charges sans aucune flexion des bras, pour un fanage parfait même sur les fourrages les plus lourds. De plus, des amortisseurs d'oscillations assurent un fonctionnement stable et précis, pour un fanage homogène sur toute la largeur de travail. Tous les réglages standards, tels que l'ajustement de l'angle des rotors et des dents ainsi que la mise oblique, sont simplifiés.



L'entraînement à doigts HexaLink Kubota permet de replier les rotors à 180° pour le transport.



Toutes les faneuses peuvent être dotées d'une roue de jauge pour une parfaite stabilité derrière le tracteur.



Conception solide et durable avec châssis central en "V".



#TE4555-6568-6576-8590-10511

# Un avantage certain : faible besoin de puissance

**Ces faneuses offrent des dimensions de transport très compactes grâce à leur nouvelle solution de repliage astucieuse.**

## **Des dimensions de transport compactes**

Une hauteur de stationnement de seulement 3,45 m à 3,52 m est rendue possible par le nouveau système d'entraînement à doigts HexaLink des deux rotors extérieurs (TE6576 et TE8590). Les autres rotors sont entraînés par des doubles cardans sans entretien, pour un transfert de puissance élevé et efficace.

## **Le saviez-vous ?**

Saviez-vous que Kubota fabrique des produits dans sept pays européens ? Cette proximité du marché est au cœur de la philosophie de l'entreprise. Chaque usine adhère aux mêmes normes de qualité japonaises élevées, qu'elle soit située en Allemagne, en France ou au Japon.



Compacte au transport  
et au stockage grâce à la  
conception du nouveau  
système de repliage.



TE8590.



TE6576 au transport.



#TE4046-4052-6060-8080



# Une véritable performance : robustes et faciles d'entretien

**Le faible poids de ces modèles est idéal pour le travail avec des tracteurs de faible puissance ou dans les régions vallonnées. Tous les modèles sont livrés en standard avec des stabilisateurs pour garantir un suivi parfait de la machine.**

## **Une maintenance facilitée**

Avec des largeurs de travail de 4,60 m à 8,05 m, Kubota offre une gamme standard à boîtiers fermés à graisse. Les faneuses sont entraînées par des boîtiers avec un faible niveau de maintenance. Le montage par double roulement du couple conique assure une longévité accrue de l'ensemble.

## **Fiabilité**


Même les plus petits modèles disposent de plateaux de fixation des bras de 500 mm de diamètre. Toutes les faneuses Kubota ont leurs boîtiers fixés directement sous le châssis principal. Ce système est la référence par rapport à la stabilité, le bon fonctionnement, la qualité du travail et l'efficacité. Le cloisonnement du châssis au point de fixation du boîtier renforce la robustesse.



Mise en oblique centralisée en standard sur tous les modèles.



Vraiment compacte en position de transport.

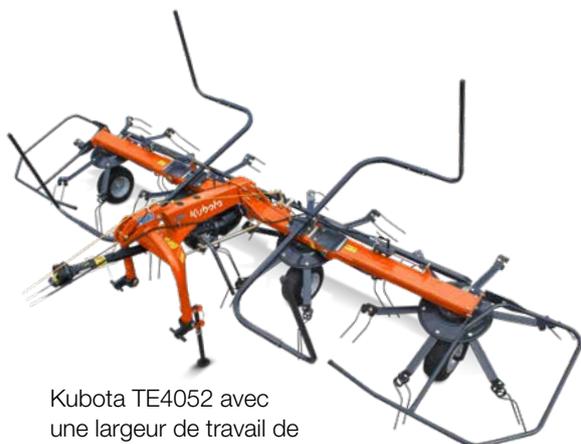

Kubota TE4052 avec une largeur de travail de 5,20 m.



Stabilisateurs en standard garantissant une bonne stabilité pour un fanage parfait.



#TE6060-8080



# La faneuse idéale pour le foin : faire plus

Les TE6060 et TE8080 offrent une largeur de travail importante avec ces 6/8 rotors pouvant fane jusqu'à 6,05 m/8,05 m. Avec un poids de seulement 680/950 kg elles peuvent être entraînées par des tracteurs de faible puissance. Les rotors de petits diamètres sont conçus pour avoir une qualité de fanage inégalée. Les petits rotors en combinaison avec un recouvrement important assurent un ramassage intégral de l'herbe au sol avec répartition uniforme sur toute la largeur de travail.



Un boîtier réducteur pour andain de nuit est disponible en option.



Entraînement à doigts HexaLink permettant un repliement au transport à 180°.



Réglage facile de l'angle de travail.

### Une position transport compacte

Malgré sa largeur de travail de 8,05 m la TE8080 se replie de façon très compacte pour le transport, et est inférieure à 3,00 m de large. Les deux rotors extérieurs sont équipés du nouvel entraînement à doigts HexaLink, un système simple et efficace qui permet à ces rotors de tourner dans une position jusqu'à 180° pour le transport. Tous les autres rotors restent entraînés par des doubles cardans, offrant un entraînement de la puissance en toute simplicité.

### Conçue pour durer, avec un entretien minimisé

La TE8080 offre une longévité accrue grâce à la facilité d'entretien assurant une disponibilité maximale de la machine. Elle est conçue autour de caractéristiques largement éprouvées, telles que les 2 amortisseurs d'oscillations et un châssis central en forme de "V" pour stabilité parfaite au travail comme au transport. Les boîtiers d'entraînement sont à graisse et entièrement hermétiques ne nécessitant aucun entretien journalier.



La TE8080 se replie au transport en position compacte.

# Kubota Farm Solutions: Performance à 360° pour un succès à 100%

Nous sommes conscients qu'il vous faut bien plus qu'un tracteur puissant pour réussir, à savoir un système intégré de produits et de services vous permettant d'augmenter votre compétitivité et de vous préparer pour l'avenir. Avec Kubota Farm Solutions, nous avons rassemblé nos solutions dans un système et ciblé notre proposition en pensant à vous. Des technologies intelligentes aux services individuels, les avantages de Kubota Farm Solutions se complètent, formant un cercle qui se termine là où il commence : avec notre engagement à vous soutenir chaque jour davantage, aujourd'hui et demain.





## Performance

Vous avez un objectif clair : faire votre travail de façon productive et réussie tout en étant détendu. Kubota vous offre l'équipement qui peut le mieux vous soutenir dans cette entreprise. Quel que soit le tracteur ou l'outil choisi, vous pouvez toujours compter sur une qualité éprouvée, d'excellentes performances et des caractéristiques coordonnées. En bref : une technologie intelligente et fiable qui vous rapproche de votre objectif de manière décisive.



## Contrôle

Vous voulez un contrôle total sur ce que vous faites. Kubota met à votre disposition des systèmes parfaitement intégrés pour vous aider à y parvenir. De l'optimisation de la machine à la surveillance des outils, vous pouvez facilement contrôler le tracteur et les ressources à partir d'un seul terminal. Vous obtenez ainsi non seulement une meilleure vue d'ensemble de tous les processus de travail, mais vous pouvez également travailler sans stress.



## Optimisation

Vous savez exactement comment vous voulez faire votre travail : efficacement, précisément et confortablement. Kubota vous donne tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des résultats optimaux tout en restant à l'aise. Grâce à notre technologie ISOBUS, à nos solutions d'agriculture de précision et à notre système d'auto guidage, vous pouvez appliquer les semences, les engrais et les pesticides avec une extrême précision. Cela réduit vos coûts et votre charge de travail.



## Protection des données

Vous savez ce qu'il faut pour réussir sur le plan commercial : des performances optimales pour chaque tâche et des conditions optimales pendant de nombreuses années. Une fois de plus, Kubota offre des solutions qui tiennent leurs promesses. Nos pièces sont fabriquées selon les mêmes normes élevées et les mêmes spécifications strictes que les machines Kubota.



## Gestion des finances

Vous voulez améliorer votre productivité, mais pas à n'importe quel prix. Avec Kubota Finance, vous pouvez réaliser votre investissement planifié en toute simplicité, commodité et sécurité. Qu'il s'agisse de financement ou de leasing, vous bénéficiez de conseils professionnels et de conditions attractives. Tout ce dont vous avez besoin pour bénéficier des avantages d'une technologie qui fait avancer votre succès. Que vous ayez besoin de machines ou de services, vous maîtrisez parfaitement les coûts.

# Caractéristiques

Modèle		TE4046	TE4052	TE4555	TE6060	TE6568	TE6576	
CompactLine		●	●	-	●	-	-	
ProLine		-	-	●	-	●	●	
<b>Poids et dimensions</b>								
Largeur de travail	(m)	4,60	5,20	5,50	6,05	6,80	7,60	
Largeur en position de travail*	(m)	5,00	5,40	5,80	6,40	7,15	7,90	
Largeur au transport	(m)	2,85	2,90	2,98	2,75	2,92	2,96	
Longueur au transport	(m)	2,15	2,10	2,30	1,86	2,20	2,26	
Hauteur de stockage	(m)	2,45	2,65	2,80	3,10	3,52	3,46	
Poids env.	(kg)	500	530	640	650	900	990	
Rendement theor.	(ha/h)	3,7	4,2	4,4	4,8	5,4	6,1	
<b>Attelage</b>								
3 points		Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. II	Cat. II	
A la barre oscillante		-	-	-	-	-	-	
Aux bras de relevage		-	-	-	-	-	-	
Amort. réglables, travail en pente		●	●	●	●	●	●	
<b>Rotors, dents, sécurité</b>								
Nombre de rotors		4	4	4	6	6	6	
Nombre de bras par rotor		5	6	7	5	6	7	
Rég. de l'angle de fanage trois pos.		●	●	●	●	●	●	
Mise en position oblique Méc.		●	●	●	●	●	●	
Mise en position oblique Hydr.		○	○	○	○	○	○	
Boîtier réduct. pour andains de nuit		○	○	○	○	○	○	
<b>Roues, axes, signalisation</b>								
Pneumatiques		16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	
Pneumatiques sur rotor intérieur		-	-	-	-	-	-	
Roues frontales		○	○	○	○	○	○	
Essieux Tandem		-	-	○	-	○	○	
Eclairage		○	○	○	○	○	○	
Eclairage et signalisation		○	○	○	○	○	○	

Modèle		TE8080	TE8590	TE8590C	TE10511	TE10511C	TE12513C	TE14515C
CompactLine		●	-	-	-	-	-	-
ProLine		-	●	●	●	●	●	●
<b>Poids et dimensions</b>								
Largeur de travail	(m)	8,05	9,00	9,00	11,20	11,20	13,40	15,60
Largeur en position de travail*	(m)	8,35	9,45	9,45	11,70	11,70	13,95	16,17
Largeur au transport	(m)	2,90	2,94	2,94	2,94	2,96	2,99	2,99
Longueur au transport	(m)	1,90	2,16	4,21	2,16	4,26	6,77	6,77
Hauteur au transport	(m)	3,15	3,49	3,74	3,80	3,94	2,89/3,20**	2,89/3,20**
Poids env.	(kg)	920	1260	1700	1600	2225	3800	4150
Rendement theor.	(ha/h)	6,4	7,2	7,2	9,0	9,0	10,8	12,5
<b>Attelage</b>								
3 points		Cat. II	Cat. II	-	Cat. II	-	-	-
A la barre oscillante		-	-	-	-	-	●	●
Aux bras de relevage		-	-	Cat. II	-	Cat. II	-	-
Amort. réglables, travail en pente		●	●	-	●	●	-	-
<b>Rotors, dents, sécurité</b>								
Nombre de rotors		8	8	8	10	10	12	14
Nombre de bras par rotor		5	6	6	6	6	6	6
Rég. de l'angle de fanage trois pos.		●	●	●	●	●	○	○
Mise en position oblique Méc.		●	●	-	●	●	-	-
Mise en position oblique Hydr.		○	○	●	○	○	○	○
Boîtier réduct. pour andains de nuit		○	○	○	○	○	○	○
<b>Roues, axes, signalisation</b>								
Pneumatiques		16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Pneumatiques sur rotor intérieur		-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Roues frontales		○	○	○(Tandem)	○	○	-	-
Essieux Tandem		-	○	○	○	○	-	-
Eclairage		○	●	●	●	●	●	●
Eclairage et signalisation		○	●	●	●	●	●	●

\*(DIN 11220) - pas disponible ○ option ● standard

\*\* Hauteur avec planche à andain hydraulique \*\*\* Anneau d'attelage 40/50 mm - boule d'attelage 80 mm

# Tableau de comptabilité faneuse/faucheuse

Modèle	Largeur de travail* / andains**										
	1,6 m	2,0 m	2,4 m	2,8 m	3,2 m	3,5-3,6 m	4,0 m	8,7 m	9,0 m	9,5 m	10,2 m
TE4046											
TE4052											
TE4555											
TE6060											
TE6568											
TE6576											
TE8080											
TE8590 TE8590C											
TE10511 TE10511C											
TE12513C											
TE14515C											

\*seule la couverture de la pleine largeur de travail est illustrée

\*\*basé sur la largeur moyenne de l'andain

*La compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif uniquement. Certains équipements décrits dans cette brochure sont en option et ne sont pas de série. Contactez votre concessionnaire Kubota local pour des informations sur la garantie et la sécurité. ® = protection des marques dans l'UE.*

©2023 Kverneland Group Kerteminde AS

---

The Kubota logo is displayed in a teal color. It features the word "Kubota" in a stylized, rounded font. The letter "K" is significantly larger and more prominent than the other letters, which are of a uniform size and follow a similar rounded, sans-serif style.