

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA Z-SERIE

Z1-421



Das Beste ist genau richtig

Ein zentrales Merkmal des Kubota Z1-421 ist das Zero-Turn-Prinzip, das diesen Mäher einzigartig wendig macht. Kubota hat diese Maschinen mit zusätzlichen Merkmalen ausgestattet, die exzellente Schnittqualität und beeindruckende Flächenleistung garantieren.

Sitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen

Der geräumige, gepolsterte Fahrersitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen sorgt auch bei langen Mäharbeiten für Komfort.

Einstellbare Sitzposition

Die Sitzschienen ermöglichen es Ihnen, den Fahrersitz weit nach vorne und hinten zu schieben. So können Sie die Sitzposition finden, die Ihnen maximalen Komfort bietet.

Überrollbügel als Standard

Komplett sorgenfreies Arbeiten: Zu Ihrer Sicherheit ist der Z1-421 mit einem hohen und stabilen Überrollbügel ausgestattet.

Leichtgängige Lenkhebel

Die beiden Lenkhebel ermöglichen eine sanfte, präzise Steuerung, die Sie für anspruchsvolle Mäharbeiten rund um Bäume sowie Blumenbeete benötigen. Für noch mehr Bedienkomfort können Sie die Hebel an Ihre Körpergröße anpassen.

Praktischer Getränkehalter

Mit dem integrierten Getränkehalter haben Sie Ihren Durstlöscher immer griffbereit.

Einfaches Anheben und Einstellen der Schnitthöhe

Die Mähwerkaushebung wird per Fuß gesteuert, was die Bedienung sehr einfach macht. Die Einstellung der Schnitthöhe erfolgt zentral über einen Drehknopf auf dem Bedienfeld.

Großzügige Beinfreiheit

Die große Bedienerplattform bietet reichlich Beinfreiheit. Dies erleichtert Ihnen außerdem das Auf- und Absteigen.



#Merkmale



Ein Mähdeck für hervorragende Ergebnisse

Mit 107 cm Arbeitsbreite und beachtlichen 114 mm Bautiefe sorgt das robuste Mähdeck für ausgezeichnete Schnittqualität auf professionellem Niveau. Das Ergebnis sind schnellere und bessere Mähergebnisse.



Optionale Mulchaurüstung

Dank optionaler Mulchaurüstung wird aus einem Standardmäher ein Hochleistungsmulchmäher, der das Gras sehr fein zerkleinert und direkt der Fläche wieder zuführt.



Ergonomische Bedienelemente

Alle Hebel und Schalter sind übersichtlich angeordnet und somit schnell, einfach und benutzerfreundlich zu erreichen.

Präzise Schnitthöheneinstellung

Die Schnitthöhe lässt sich durch einfaches Drehen des Drehreglers in 6-mm-Schritten präzise einstellen.




Leistungsstarker Motor

Auf den Kawasaki V-Twin-Motor können Sie sich bei jeder Mäharbeit verlassen. Der leise und kraftstoffsparende Motor liefert die Leistung, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen – jedes Mal.



Robustes Getriebe

Das unabhängige hydrostatische Getriebe (HST) sorgt für konzentrierte Kraft und effiziente Übertragung auf die Räder.

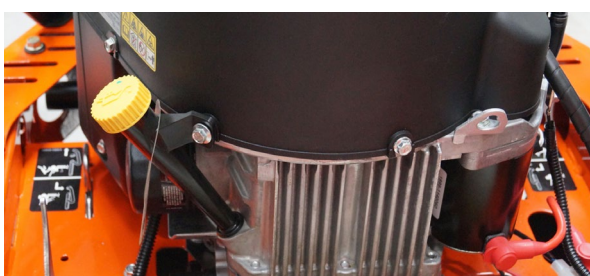

Einfache Wartung

Der Ölmesstab und Luftfilter sind leicht zugänglich, ohne dass eine Abdeckung entfernt werden muss. Da es keine Schmierstellen gibt, gestaltet sich die Wartung der Maschine einfach. Für Erleichterung sorgt auch der praktische Reinigungsanschluss: Wann immer Sie das Mähwerk reinigen möchten, brauchen Sie nur den Schlauch anzuschließen.

#Technische Daten

Modell		Z1-421
Motor		
Hersteller/Typ		Kawasaki GH739V-2, Benzinmotor, luftgekühlter V-Twin
Motorleistung	kW/PS	14,1/19
Hubraum	cm³	726
Kraftstofftankvolumen	l	12,2
Getriebe		
Typ		Zwei unabhängige Hydrostatgetriebe
Hersteller/Modell		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
Mähwerkantrieb		Zuschaltung über Elektromagnetkupplung/Riemenantrieb
Geschwindigkeitskontrolle		2 Handhebel mit Höhen- und Winkerverstellung
Feststellbremse		Handhebel
Bereifungsgröße		
Vorne		11 x 4 – 5
Hinten		18 x 7,5 – 10 Rasen
Fahrgeschwindigkeiten		
Vorwärts	km/h	0 – 10,5
Rückwärts	km/h	0 – 6,4
Abmessungen		
Gesamtlänge	mm	1890
Gesamtbreite (ohne Deflektor)	mm	1075
Gesamthöhe	mm	1650
Radstand	mm	1235
Gewicht	kg	282
Mähdeck		
Schnittbreite	cm (Zoll)	107 (42)
Auswurf		Seitlich (Mulchkit als Option verfügbar)
Schnitthöhenbereiche	mm (Zoll)	38 – 108 (1,50 – 4,25)
Schnitthöhenabstufungen	mm (Zoll)	6 (0,25)
Mähwerk, Tiefe	mm (Zoll)	114 (4,5)
Materialstärke Mähwerk	mm	3,0
Mähwerk Bauart		Schweißkonstruktion
Mähwerkposition		Mittig
Mähwerkaufhängung		Parallelogrammaufhängung
Schnitthöhenverstellung		Zentrale Schnitthöheneinstellung über Drehrad
Mähwerkaushebung		Fußpedal
Antriebsart		Riemenantrieb
Anzahl der Messer		2
Reinigungsanschluss		1
Kraftstoffanzeige		Sichtfenster
Sitz		Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen
Überrollschutzbügel (ROPS)		Standard. ISO21299
Zapfwellenkupplung		Elektromagnetisch
Getränkehalter		Standard
Betriebsstundenzähler		Standard

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Broschüre dient lediglich der Beschreibung. Einige der in dieser Broschüre abgebildeten Artikel sind optional und gehören nicht zur Standardausstattung. Für Gewährleistungs-, Sicherheits- oder Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kubota-Händler vor Ort.

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Einige der in der Publikation gezeigten Teile sind optional und gehören nicht zur Standardausstattung. Informationen zu Garantie und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen erhalten Sie über den zuständigen KUBOTA-Vertragshändler.



Kubota