

Mesh Floor Display

Présentoir de sol en mailles

Exhibidor de malla para piso

MODELS / MODÈLES / MODELOS:
780172, 780272

INSTRUCTIONS


1. Loosen knob on foot to extend connecting tab.
2. Insert tab into slot on the bottom mesh frame and slide foot to center forming a "T". Tighten knob to secure connection.
3. Extend the pole by twisting each section in opposite directions and pulling apart. Loosely tighten.
NOTE: Turn only the poles, not the plastic connectors between each section.
4. Insert large end of pole into the foot hole.
5. Fully extend the mesh and adjust the length of pole. Insert small end into the top mesh frame hole. Fully tighten by twisting in opposite directions.

INSTRUCTIONS

1. Relâcher le bouton sur le pied pour étendre la languette de raccord.
2. Insérer la languette dans la rainure sur le cadre en mailles du bas et faire glisser le pied au centre pour former un T. Serrer le bouton pour fixer le raccord.
3. Étendre la tige en tournant chaque section dans des directions opposées et en les séparant. Serrer légèrement.
REMARQUE : Ne tourner que les tiges, pas les raccords en plastique entre chaque section.
4. Enfoncer la grosse extrémité de la tige dans le trou du pied.
5. Étendre complètement les mailles et régler la longueur de la tige. Insérer la petite extrémité dans le trou supérieur du cadre en mailles. Bien serrer la tige en tournant dans des directions opposées.

INSTRUCCIONES

1. Afloje la perilla en la pata para extender la pestaña de conexión.
2. Inserte la pestaña en la ranura en la estructura de malla inferior y deslice la pata hacia el centro formando una "T". Apriete la perilla para asegurar la conexión.
3. Extienda el poste girando cada sección en direcciones opuestas y halando para separar. Ajuste sin apretar.
NOTA: gire sólo los postes, no los conectores plásticos entre cada sección.
4. Inserte el extremo grande del poste en el agujero de la pata.
5. Extienda completamente la malla y ajuste el largo del poste. Inserte el extremo pequeño en el agujero de la estructura de malla superior. Apriete completamente el poste girando en direcciones opuestas.

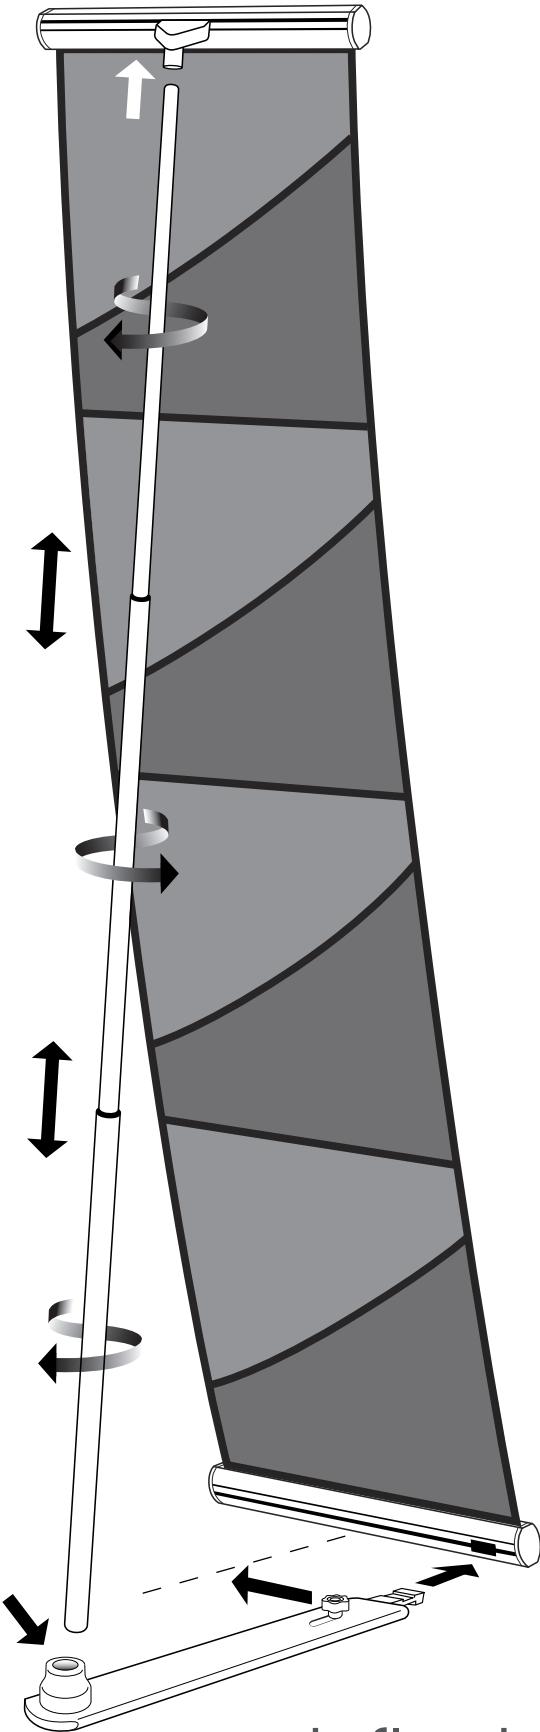

deflecto®