

6.1.3 Gráfico 3

Mostra a espessura necessária de base de concreto rolado ou solo-cimento, em função do número de solicitações do eixo padrão.

É importante observar que, quando o número de solicitações do eixo padrão (N) for inferior a $1,5 \times 10^6$, a camada de base não será necessária. No entanto, recomenda-se o emprego dessa camada com espessura mínima de 10 cm, quando o número de solicitações (N) estiver compreendido entre $1,5 \times 10^6$ e 10^7 .

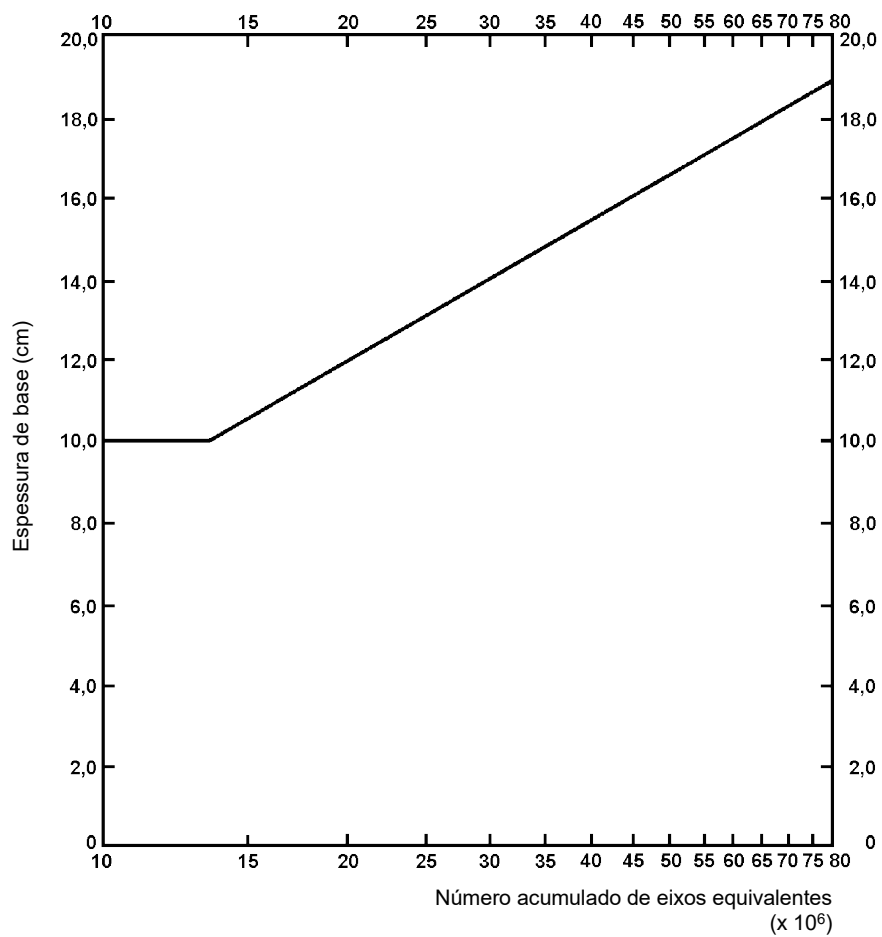


GRÁFICO 3 - Espessura necessária de base (concreto rolado ou solo-cimento). Adaptado da Ref. 3