


EJEMPLO 7.3

Modelar la siguiente pieza mediante protrusiones por barrido. Para ello se crearán bocetos con las trayectorias y las secciones transversales que se indican:

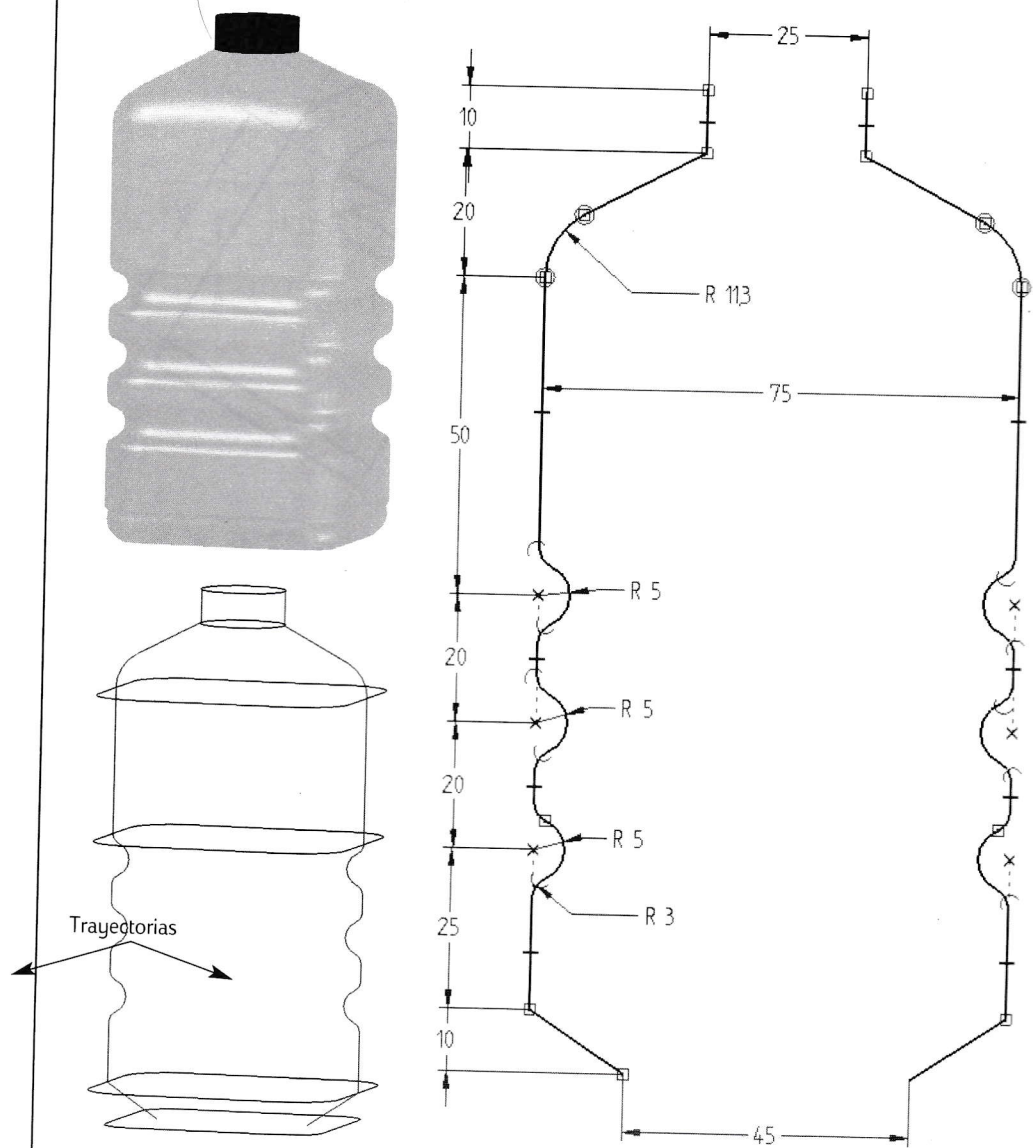

Y las secciones transversales son cuadradas (con dimensiones que se ajustan a la trayectoria) y esquinas redondeadas con acuerdos de 15 mm de radio en los tres superiores y de 10 mm de radio en el boceto de la base.