


GV-R1352 Card Reader

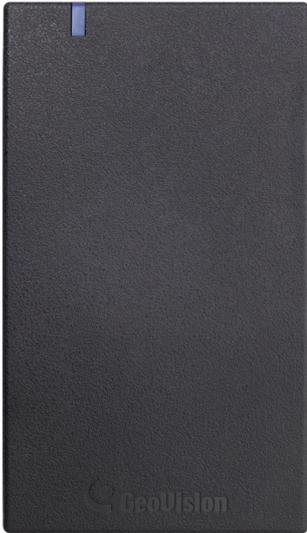

GV-R1352 讀卡機支援 Wiegand 及 RS-485 輸出，支援 IP66 防護等級適用於戶外環境

功能

- 支援 IP66 防護等級
- Wiegand 輸出介面
- RS-485 輸出介面: 9,600 bps · 最多可以串聯 8 台 GV-R1352 裝置
- 支援 ISO14443A 標準 13.56 MHz
- 支援 GV-Proximity Cards GID (Geovision 編碼)
- 安規 UL 294

規格

CPU	8 bit 微處理器
頻率	支援 ISO14443A 標準 13.56 MHz
電源	DC 7.5V~12V, 200mA
Wiegand 介面	Wiegand 26 / 34 bit · 距離 100 m · 24 AWG · 13V DC min · 85 °C min
RS-485	9,600 bps · 距離 600 m · 24 AWG · 13V DC min · 85 °C min
LED 燈	紅 · 綠及藍色 LED 燈
警示聲	蜂鳴器
顏色	黑
支援 ID 格式	GID / UID
工作溫度	-35 °C ~ 66 °C / -31 °F ~ 150.8 °F
工作濕度	10 ~ 90% RH (non-condensing)
尺寸 (W x H x D)	65.80 x 115.6 x 20.5 mm / 4.6 x 2.6 x 0.8 in
重量	120 g / 0.26 lb
防護等級	IP66
安規	CE, FCC, RoHS, UL 294, CUL

注意:

1. RS485 介面僅支援奇偶科技控制器，若要搭配第三方控制器需使用(Wiegand 26 / 34 Bits)
2. UL 294 Attack Class Level 1 取決於其他連接的設備
3. 若搭配第三方卡片或鑰匙圈，需設定為 UID 模式
4. 規格若有變更，恕無法主動通知

選配

GV-AS ID Card, Key Fob, Sticker	13.56 MHz cards, key fobs and stickers are available.
GV-MountA900	GV-MountA900 is a mounting plate that allows you to attach GV-AS110, GV-AS1110, GV-RK1352, or GV-R1352 to a US single gang power box.

包裝清單

GV-R1352 讀頭

螺絲 x 3

螺絲錨 x 2

六角板手 x 1