


GV-RKD1352 Card Reader

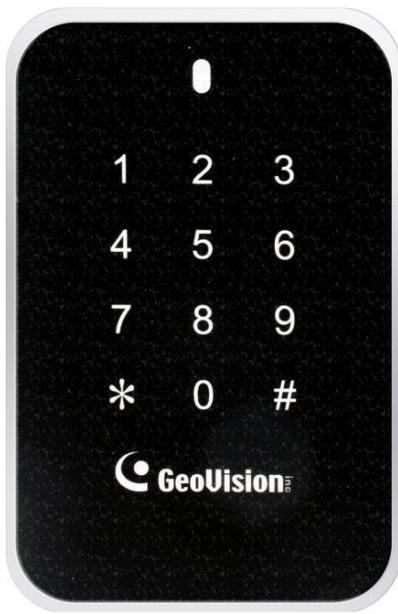

GV-RKD1352 讀卡機內建鍵盤支援輸入密碼或刷卡，內建 Wiegand 及 RS-485 通訊介面，GV-RKD1352 可以與標準門禁系統搭配使用，GV-RKD1352 符合 IP65 防護等級支援安裝於室內或室外環境。

主要功能

- 讀卡機內建鍵盤
- 支援輸入密碼或刷卡
- 支援 Wiegand / RS-485 介面
- 支援 RS-485 OSDP 通訊
- 13.56 MHz (ISO14443A)
- 支援更高安全性 MIFARE® DESFire® 卡
- 支援奇偶科技 GID 卡
- 支援 IP65 防護等級
- 支援設備外殼開啟警報通知

規格

頻率	13.56 MHz (ISO14443A)
Wiegand 介面	Wiegand 26 / 34 bits, 距離 100 m (搭配 GV-AS1620 / 2120 / 4110 / 4111 / 8110 / 8111)
RS-485 介面	OSDP 通訊, 9,600 bps, 距離 600 m
讀取距離	3 ~ 5 公分 (最長)
鍵盤	12 按鍵 (0-9, *, #)
輸入連接埠	外殼開啟偵測
LED	紅/綠雙色 LED x 1 (狀態/電源)
喇叭	蜂鳴器
顏色	黑色
支援 ID 格式	UID, GID, DES-ID
電源	DC 12V / 1A
耗電量	200 mA (最大)
工作溫度	-10 °C ~ 70°C (14 °F ~ 158 °F)
工作濕度	20~ 80% RH (非凝結)
尺寸 (L x W x H)	120 x 77 x 22 mm / 4.7 x 3 x 0.87 in
重量	260 g / 0.57 lb

防護等級	IP65
安規	CE, FCC, LVD

- 備註:**
- OSDP 通訊協定支援第三方控制器
 - 僅 GV-AS1620 及 GV-CS1320 控制器支援 OSDP (RS-485) 連線，其他 GV-AS 控制器僅支援 Wiegand 連線方式
 - 建議在讀卡機側面塗抹矽酮密封膠，以防止水沿著牆壁進入
 - 連接第三方控制器僅支援 Wiegand 連線方式，最長距離 30 m
 - 規格若有變動，恕無法主動通知

相容產品

- GV-ASManager:** V5.3.3 或更新產品
- GV-AS210 / 2110 / 2120, GV-AS810 / 8110 / 8111, GV-AS410 / 4110 / 4111:** V2.41 或更新產品 (僅支援 Weigand 方式連結，不支援 RS-485 / OSDP)
- GV-AS1620:** V1.05 或更新產品
- GV-CS1320:** V3.10 或更新產品

選配

GV-Access Card, Key Fob, Sticker	13.56 MHz 卡 / 鑰匙圈，支援 MIFARE® DESFire® 卡
GV-WTR	GV-WTR 為 Wiegand 及 RS-485 轉換器

包裝清單

- GV-RKD1352
- 安裝板
- 配件包

尺寸

