

MONTAŻ

Zamontuj bagażnik za pomocą załączonych śrub i podkładek momentem dokręcania 4 Nm w czterech punktach (najpierw w obu dolnych otworach gwintowanych w obszarze piasty, a następnie w obu górnych otworach po obu stronach za rurą podsiodłową).

Podczas montażu uważaj, aby ustawić bagażnik centralnie w stosunku do ramy i opony. W razie potrzeby możesz skorygować pozycję bagażnika, odkręcając lekko śruby, ustawiając bagażnik we właściwej pozycji i ponownie dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI

Dopuszczone obciążenie maksymalne bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie maksymalne samego roweru znajdziesz w instrukcji obsługi roweru; składa się na nie waga rowerzysty, masa bagażnika i masa ewentualnego bagażu. Obciążenia tego nie wolno przekroczyć. Regularnie sprawdzaj moment dokręcenia śrub.

Bagażnik nie nadaje się do mocowania fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia przyczepy.

Bagażnik wyposażony jest w dodatkowe światło odblaskowe, które w większości krajów spełnia wymogi obowiązujących tam przepisów ruchu drogowego. Dowiedz się, czy to światło odblaskowe spełnia również wymogi przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Światło odblaskowe musi być widoczne, gdy na bagażniku znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE

Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność oraz opony i rozmiar roweru, na którym ma być zamontowany, bagażnik został skonstruowany do rowerów woom i dlatego wolno go montować tylko na nich i tylko za pomocą załączonych śrub i podkładek. Wszelkie modyfikacje bagażnika są zabronione.

Przewóz bagażu na rowerze jest bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż przewożony jest na bagażniku lub na ewentualnie zamontowanym na rowerze wyposażeniu przeznaczonym do tego celu. Gdy na bagażniku znajduje się bagaż, to podczas kierowania i hamowania rower zachowuje się inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, że bagaż jest równomiernie rozłożony na bagażniku.

Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany na bagażniku należy mocować zgodnie z instrukcją danego producenta. Upewnij się, żeby jakiegokolwiek paski nie zaplątały się w tylnym kole.


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

18 kg / zgodnie z normą ISO 11243

POMOC

<https://pomoc.woombikes.pl>

woom 3 BAGAŻNIK PICKUP

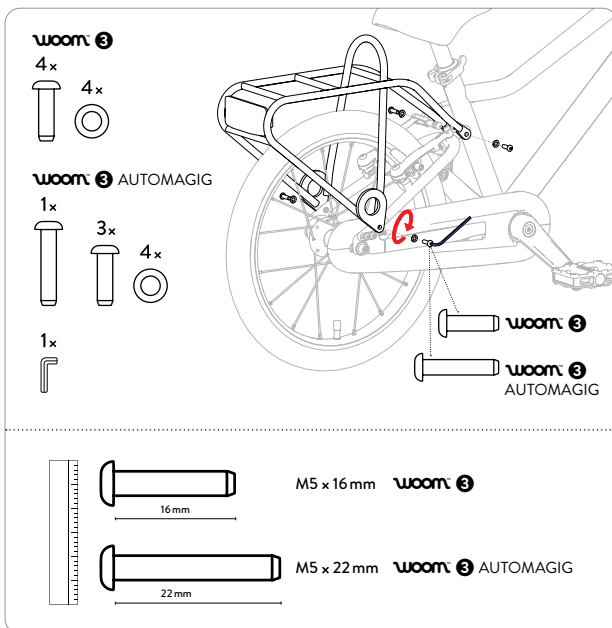

woom

Producent: woom GmbH
Halle Nr 14 • Top 5
3400 Klosterneuburg • Austria
Dystrybucja: woom Polska
idiSport sp. z o.o. • NIP 7010969640
02-202 Warszawa • Pandy 9/2
woom@woombikes.pl



MONTAŻ

Zamontuj bagażnik za pomocą załączonych śrub i podkładek momentem dokręcania 4 Nm w czterech punktach (najpierw w obu dolnych otworach gwintowanych w obszarze piasty, a następnie w obu górnych otworach po obu stronach za rurą podsiodłową).

Podczas montażu uważaj, aby ustawić bagażnik centralnie w stosunku do ramy i opony. W razie potrzeby możesz skorygować pozycję bagażnika, odkręcając lekko śruby, ustawiając bagażnik we właściwej pozycji i ponownie dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI

Dopuszczone obciążenie maksymalne bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie maksymalne samego roweru znajdziesz w instrukcji obsługi roweru; składa się na nie waga rowerzysty, masa bagażnika i masa ewentualnego bagażu. Obciążenia tego nie wolno przekroczyć. Regularnie sprawdzaj moment dokręcenia śrub.

Bagażnik nie nadaje się do mocowania fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia przyczepy.

Bagażnik wyposażony jest w dodatkowe światło odbłaskowe, które w większości krajów spełnia wymogi obowiązujących tam przepisów ruchu drogowego. Dowiedz się, czy to światło odbłaskowe spełnia również wymogi przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Światło odbłaskowe musi być widoczne, gdy na bagażniku znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE

Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność oraz opony i rozmiar roweru, na którym ma być zamontowany, bagażnik został skonstruowany do rowerów woom i dlatego wolno go montować tylko na nich i tylko za pomocą załączonych śrub i podkładek. Wszelkie modyfikacje bagażnika są zabronione.

Przewóz bagażu na rowerze jest bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż przewożony jest na bagażniku lub na ewentualnie zamontowanym na rowerze wyposażeniu przeznaczonym do tego celu. Gdy na bagażniku znajduje się bagaż, to podczas kierowania i hamowania rower zachowuje się inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, że bagaż jest równomiernie rozłożony na bagażniku.

Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany na bagażniku należy mocować zgodnie z instrukcją danego producenta. Upewnij się, żeby jakiegokolwiek paski nie zaplątały się w tylnym kole.


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

18 kg / zgodnie z normą ISO 11243

POMOC

<https://pomoc.woombikes.pl>

woom 4 BAGAŻNIK PICKUP

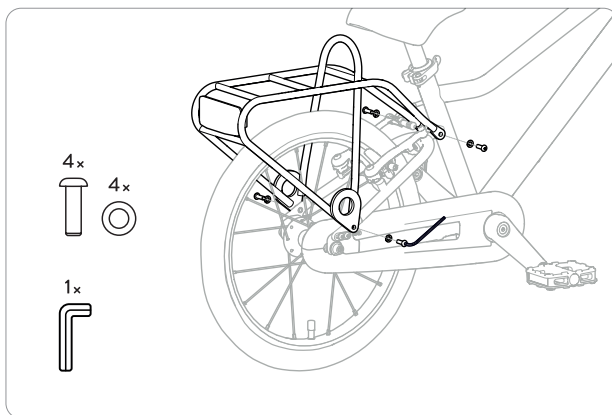

woom

Producent: woom GmbH
Halle Nr 14 • Top 5
3400 Klosterneuburg • Austria
Dystrybucja: woom Polska
idiSport sp. z o.o. • NIP 7010969640
02-202 Warszawa • Pandy 9/2
woom@woombikes.pl



MONTAŻ

Zamontuj bagażnik za pomocą załączonych śrub i podkładek momentem dokręcania 4 Nm w czterech punktach (najpierw w obu dolnych otworach gwintowanych w obszarze piasty, a następnie w obu górnych otworach po obu stronach za rurą podsiodłową).

Podczas montażu uważaj, aby ustawić bagażnik centralnie w stosunku do ramy i opony. W razie potrzeby możesz skorygować pozycję bagażnika, odkręcając lekko śruby, ustawiając bagażnik we właściwej pozycji i ponownie dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI

Dopuszczone obciążenie maksymalne bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie maksymalne samego roweru znajdziesz w instrukcji obsługi roweru; składa się na nie waga rowerzysty, masa bagażnika i masa ewentualnego bagażu. Obciążenia tego nie wolno przekroczyć. Regularnie sprawdzaj moment dokręcenia śrub.

Bagażnik nie nadaje się do mocowania fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia przyczepy.

Bagażnik wyposażony jest w dodatkowe światło odblaskowe, które w większości krajów spełnia wymogi obowiązujących tam przepisów ruchu drogowego. Dowiedz się, czy to światło odblaskowe spełnia również wymogi przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Światło odblaskowe musi być widoczne, gdy na bagażniku znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE

Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność oraz opony i rozmiar roweru, na którym ma być zamontowany, bagażnik został skonstruowany do rowerów woom i dlatego wolno go montować tylko na nich i tylko za pomocą załączonych śrub i podkładek. Wszelkie modyfikacje bagażnika są zabronione.

Przewóz bagażu na rowerze jest bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż przewożony jest na bagażniku lub na ewentualnie zamontowanym na rowerze wyposażeniu przeznaczonym do tego celu. Gdy na bagażniku znajduje się bagaż, to podczas kierowania i hamowania rower zachowuje się inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, że bagaż jest równomiernie rozłożony na bagażniku.

Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany na bagażniku należy mocować zgodnie z instrukcją danego producenta. Upewnij się, żeby jakiegokolwiek paski nie zaplątały się w tylnym kole.


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

18 kg / zgodnie z normą ISO 11243

POMOC

<https://pomoc.woombikes.pl>

woom 5 BAGAŻNIK PICKUP

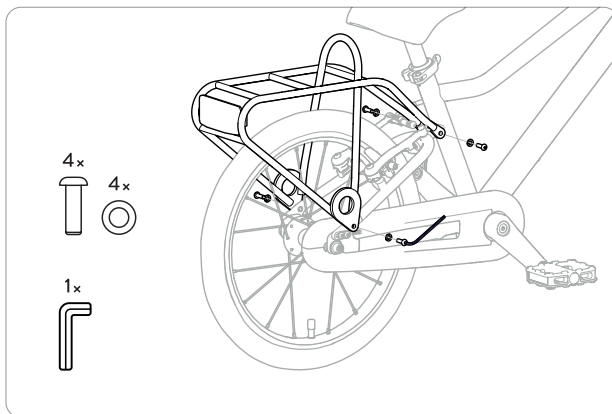

woom

Producent: woom GmbH
Halle Nr 14 • Top 5
3400 Klosterneuburg • Austria
Dystrybucja: woom Polska
idiSport sp. z o.o. • NIP 7010969640
02-202 Warszawa • Pandy 9/2
woom@woombikes.pl



9 120083 724967

MONTAŻ

Zamontuj bagażnik za pomocą załączonych śrub i podkładek momentem dokręcania 4 Nm w czterech punktach (najpierw w obu dolnych otworach gwintowanych w obszarze piasty, a następnie w obu górnych otworach po obu stronach za rurą podsiodłową).

Podczas montażu uważaj, aby ustawić bagażnik centralnie w stosunku do ramy i opony. W razie potrzeby możesz skorygować pozycję bagażnika, odkręcając lekko śruby, ustawiając bagażnik we właściwej pozycji i ponownie dokręcając śruby.

WSKAZÓWKI

Dopuszczone obciążenie maksymalne bagażnika wynosi 18 kg. Obciążenie maksymalne samego roweru znajdziesz w instrukcji obsługi roweru; składa się na nie waga rowerzysty, masa bagażnika i masa ewentualnego bagażu. Obciążenia tego nie wolno przekroczyć. Regularnie sprawdzaj moment dokręcenia śrub.

Bagażnik nie nadaje się do mocowania fotelika dziecięcego ani do ciągnięcia przyczepy.

Bagażnik wyposażony jest w dodatkowe światło odbłaskowe, które w większości krajów spełnia wymogi obowiązujących tam przepisów ruchu drogowego. Dowiedz się, czy to światło odbłaskowe spełnia również wymogi przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Światło odbłaskowe musi być widoczne, gdy na bagażniku znajduje się bagaż.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE

Jeżeli chodzi o geometrię, sztywność oraz opony i rozmiar roweru, na którym ma być zamontowany, bagażnik został skonstruowany do rowerów woom i dlatego wolno go montować tylko na nich i tylko za pomocą załączonych śrub i podkładek. Wszelkie modyfikacje bagażnika są zabronione.

Przewóz bagażu na rowerze jest bezpieczny tylko wtedy, gdy bagaż przewożony jest na bagażniku lub na ewentualnie zamontowanym na rowerze wyposażeniu przeznaczonym do tego celu. Gdy na bagażniku znajduje się bagaż, to podczas kierowania i hamowania rower zachowuje się inaczej niż bez obciążenia. Upewnij się, że bagaż jest równomiernie rozłożony na bagażniku.

Bagaż (np. torby bagażowe) mocowany na bagażniku należy mocować zgodnie z instrukcją danego producenta. Upewnij się, żeby jakiegolwiek paski nie zaplątały się w tylnym kole.


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

18 kg / zgodnie z normą ISO 11243

POMOC

<https://pomoc.woombikes.pl>

woom 6 BAGAŻNIK PICKUP

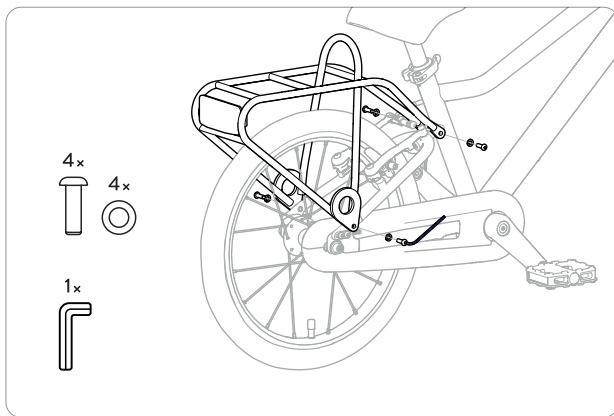

woom

Producent: woom GmbH
Halle Nr 14 • Top 5
3400 Klosterneuburg • Austria
Dystrybucja: woom Polska
idiSport sp. z o.o. • NIP 7010969640
02-202 Warszawa • Pandy 9/2
woom@woombikes.pl

