



MARCHE ORIGINALE, MARCHE 2 ET COMPACTE

⚠ AVERTISSEMENT


- Installez la marche sur une base ferme.
- Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.

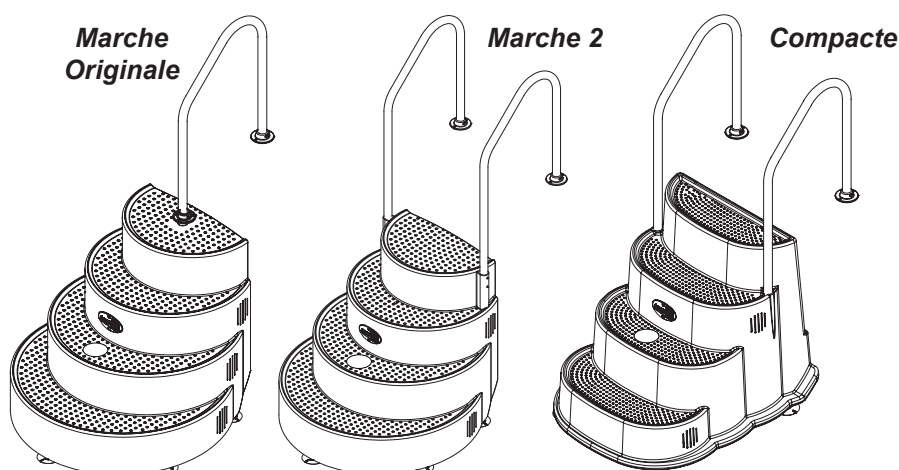

Outils requis (non inclus)




Contenu du kit de vis 140-0035



Ballast

Sable (non inclus)

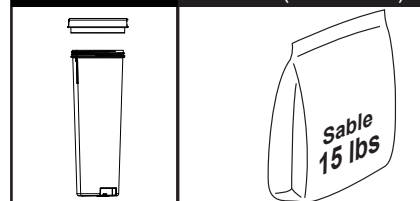

A

Insérez les ventouses dans les trous à cet effet sous la marche.*



A1) Insérez la moitié de la tête champignon de la ventouse dans le trou, à un angle de 45 degrés.



A2) À l'aide d'un tournevis à tête plate, compressez le champignon de la ventouse tout en le poussant dans le trou.





A3) Tournez la ventouse pour vous assurer que son champignon a complètement traversé la paroi de la marche. Lorsque l'installation est terminée, la ventouse devrait pouvoir tourner librement.



* Visionnez truc d'installation des ventouses sur YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>

ATTENTION


Négliger ou oublier l'installation des ventouses Step Cup™ réduira considérablement l'équilibre de la marche en plus d'annuler la garantie du manufacturier.

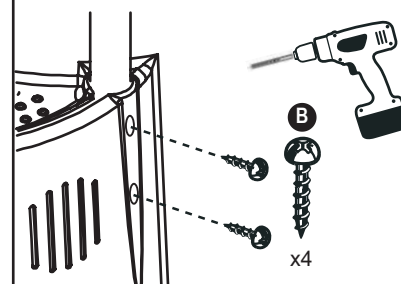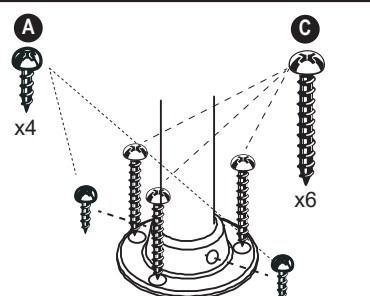


Fixez les rampes et les collets au moyen des vis incluses.

B


1) Emplir le contrepoids avec du sable pour un poids approximatif de 15 lbs.



2) Vissez le couvercle en place et alignez les deux nervures avec les trous de chaque côté du contenant.




3) Fixez le couvercle à la base au moyen des quatre vis fournies.



4) Submergez la marche dans la piscine.

5) Installez la marche à son emplacement final.


6) Gardez la marche à 1" du mur de la piscine.



7) Mettez les rampes en place et utilisez un clou pour marquer les trous à percer dans le métal.

8) Enlevez les rampes et les percer avec un foret de 13/64".

9) Insérez le ballast.



GARANTIE DU MANUFACTURIER


**1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.**

STEP I, STEP II AND SPACESAVER


⚠ WARNING

- ▶ Install the step on a flat surface.
- ▶ Do not jump or dive from the step.
- ▶ Remove the step from water when temperatures drop below freezing.
- ▶ In winter, the step should be stored in an area protected from snow.
- ▶ Never lift the step by its handrails.
- ▶ Use BATTERY operated tools to avoid electric shock near water.
- ▶ Ensure no corrosive materials are added to the step or hardware kit.
- ▶ The step must be installed per manufacturer's instructions.
- ▶ File off all stripped or sharp edges before assembly to avoid injuries and liner damage.
- ▶ The manufacturer is not responsible for damages or injuries caused by improper installation or use of product.
- ▶ To ease the installation of handrails and bolts, use a screwdriver to line up the holes.

Required tools (not included)





Contents of hardware kit 140-0035



Ballast

Sand (not included)

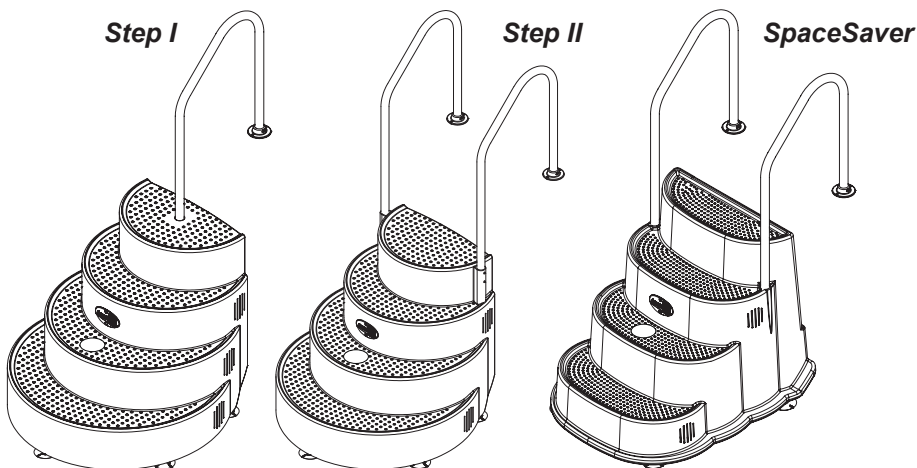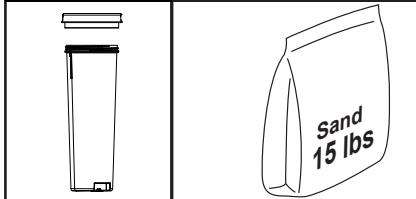

A Insert the Step Cups™ in the holes under the step.*



A1) Insert half of the Step Cup mushroom ring in the hole, at a 45 degree angle.



A2) With a flat screwdriver, compress the Step Cup mushroom ring while pushing it into the hole.




A3) Twist the Step Cup to ensure that the mushroom ring has entirely cleared the wall thickness. If it has, the suction cup should rotate freely.



* View step cups installation tips on YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>

CAUTION


Failing to install the Step Cup™ system will greatly reduce the steadiness of the step and will void the manufacturer warranty.

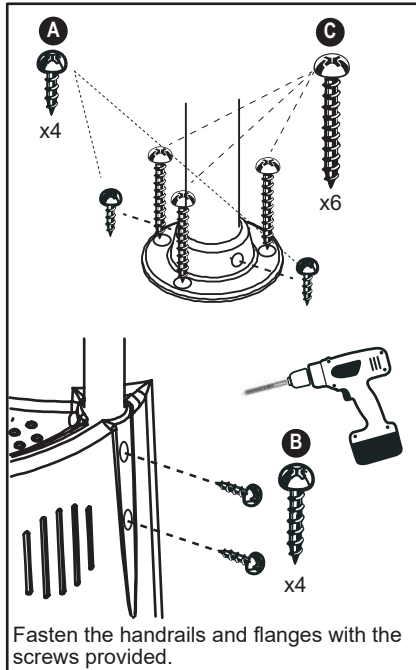


Fasten the handrails and flanges with the screws provided.

B


1) Fill the ballast with sand. The approximate weight should be 15 lbs.




2) Screw the lid in place and align the cover ribs with the holes in the ballast base.



3) Fasten the cover to the ballast base with the four screws provided.



4) Slowly submerge the step into the pool.
5) Place the step in its finale location.
6) Keep a gap of 1" between the step and the pool wall.

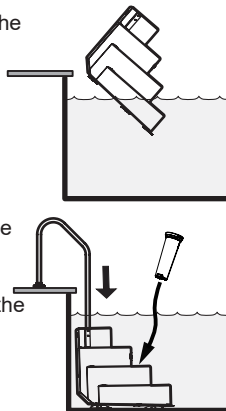

7) Insert the handrails in place. Use a nail to mark the holes to drill into the handrails.
8) Remove the handrails and drill the holes with a 13/64" drill bit.
9) Drop the ballast in place.

MANUFACTURER WARRANTY

1 year on pool step.
1 year on hardware.