

pensez global<sup>MC</sup>

GUIDE DE DESIGN

BUNGEE SL




En vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2018

Dessus


**1. Arêtes vives**

Chants AB/AS/A3 ou AR uniquement

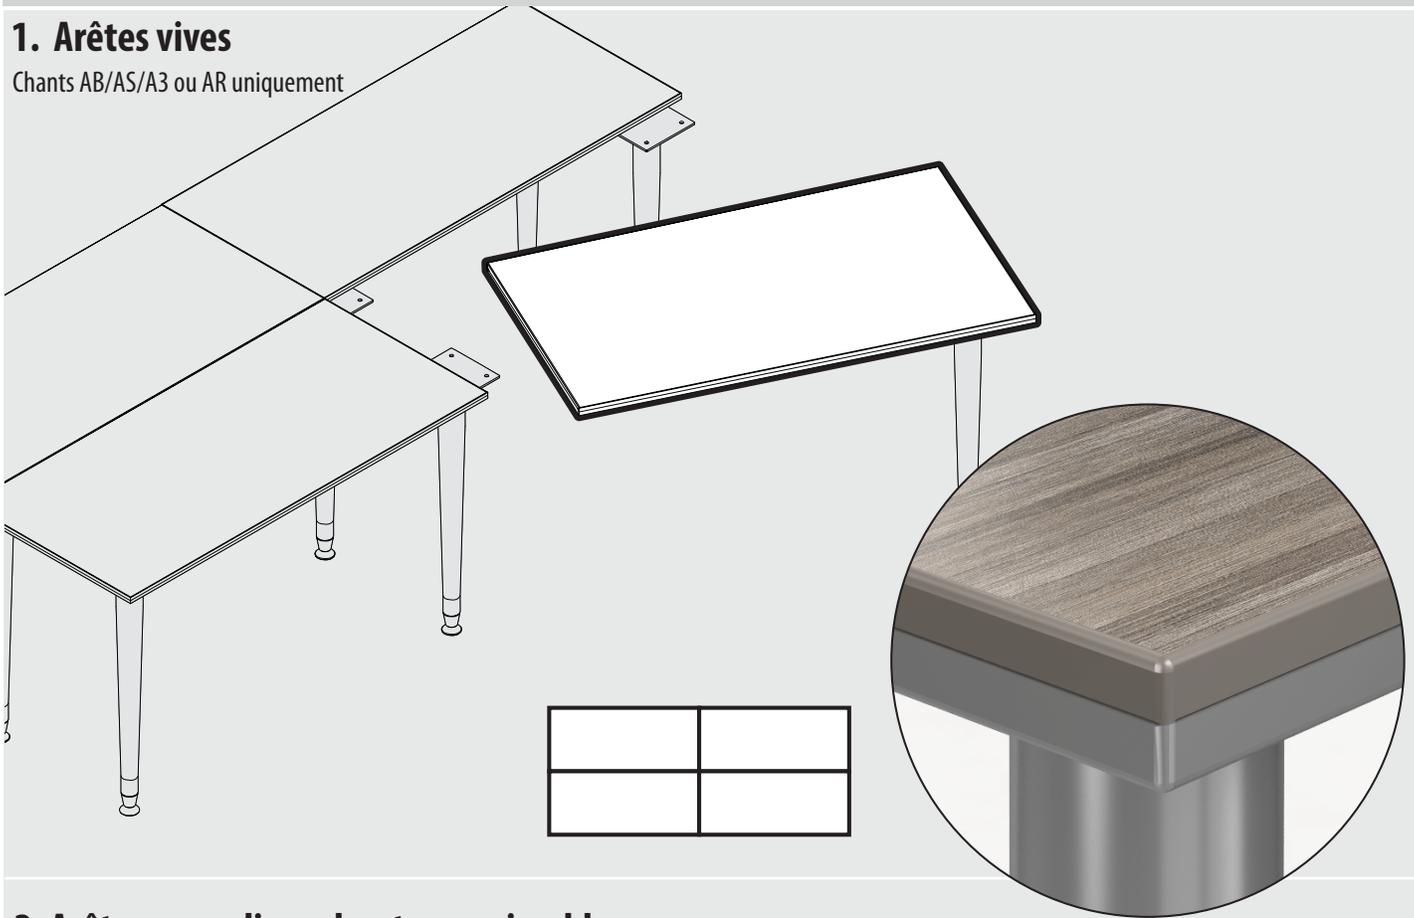


**2. Arêtes arrondies - chant comprimable**

Chants BB/BS uniquement

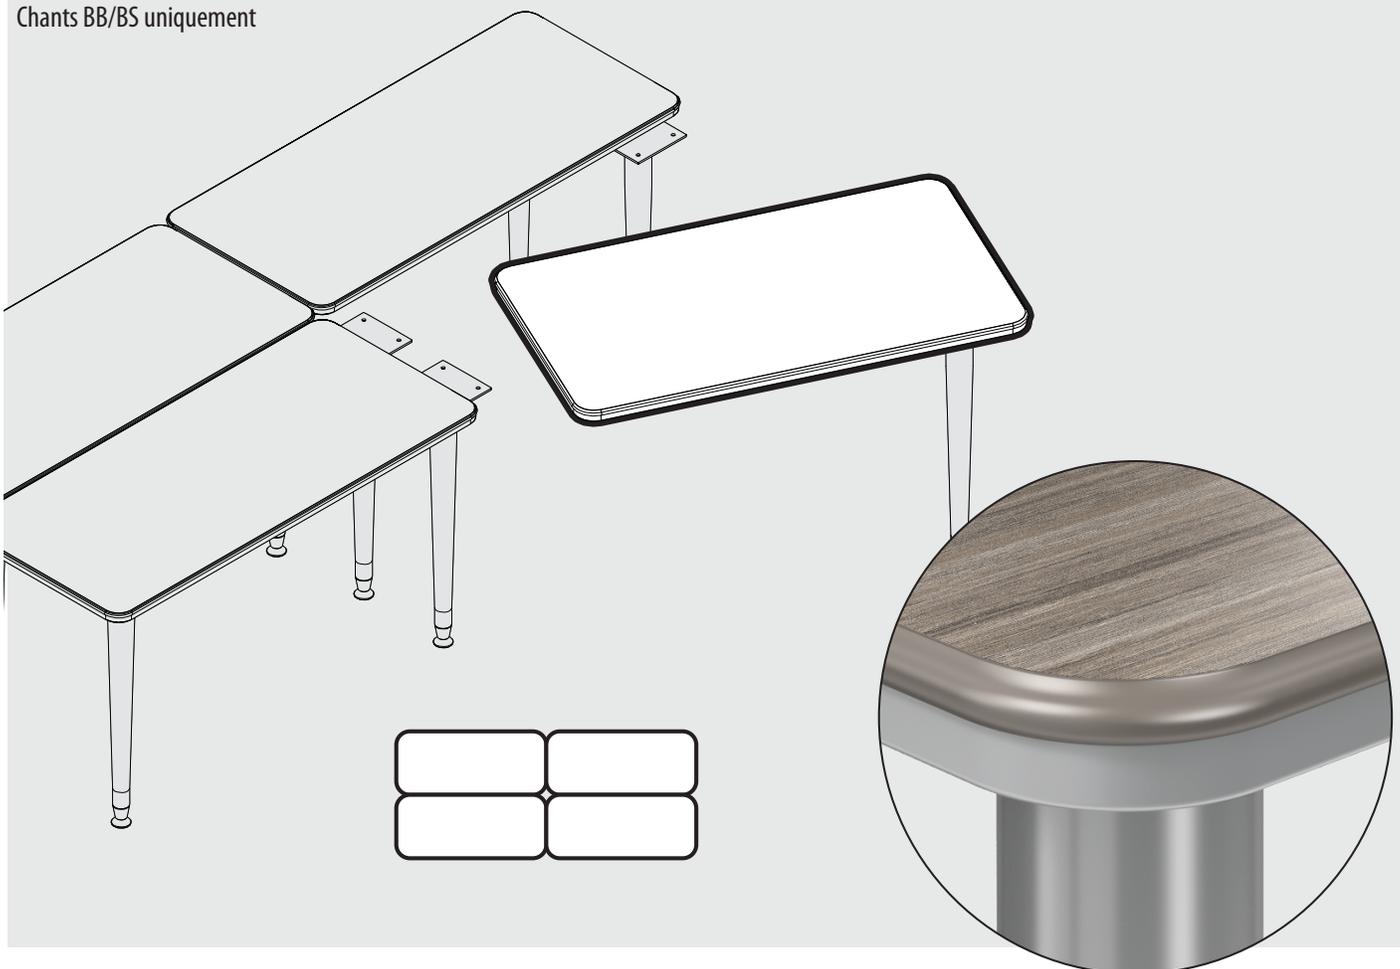


**Orientation du dessus et des pieds**

**Orientation du dessus**





**Trous prépercés**  
(pour panneau de fond ou chemin de câble en option)




**Trous prépercés**  
(pour panneau de fond ou chemin de câble en option)

**Orientation des pieds araignée**




**Pieds**

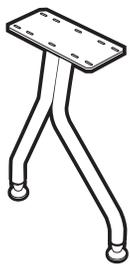


**Pieds araignée**


**20 po P**

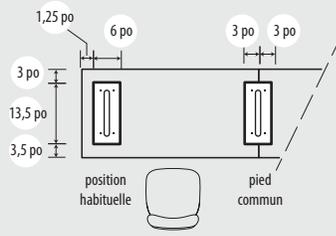

**24 po P**

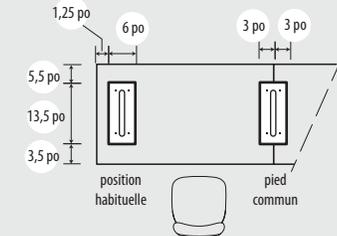

**30 po P**

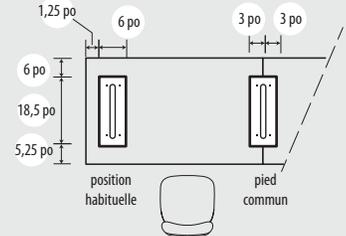


- Utilisez les pieds **B2XSPLEG** pour les dessus de **20 po P** ou de **24 po P**.
- Les pieds peuvent être dotés de patins de mise à niveau uniquement. Les roulettes ne sont pas offertes pour la gamme Bungee SL.

- Utilisez les pieds **B30SPLEG** pour les dessus de **30 po P**.



**Pieds fuselés**


**20 po, 24 po, 30 po P**

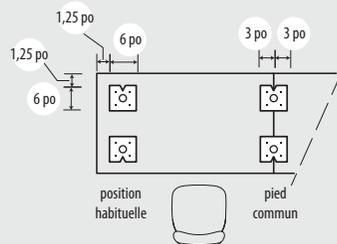



- Les pieds sont dotés de patins de mise à niveau uniquement, les roulettes ne sont pas offertes pour la gamme Bungee SL

**Panneau de remplissage**


**Course droite**

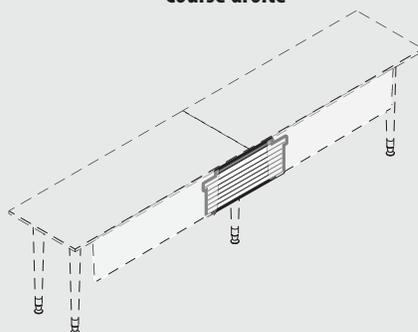


**Configuration à angle droit**

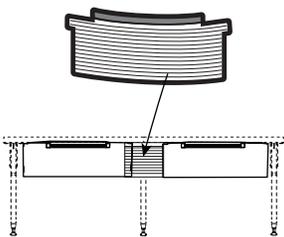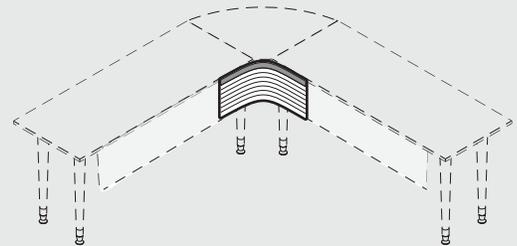

Panneau de fond

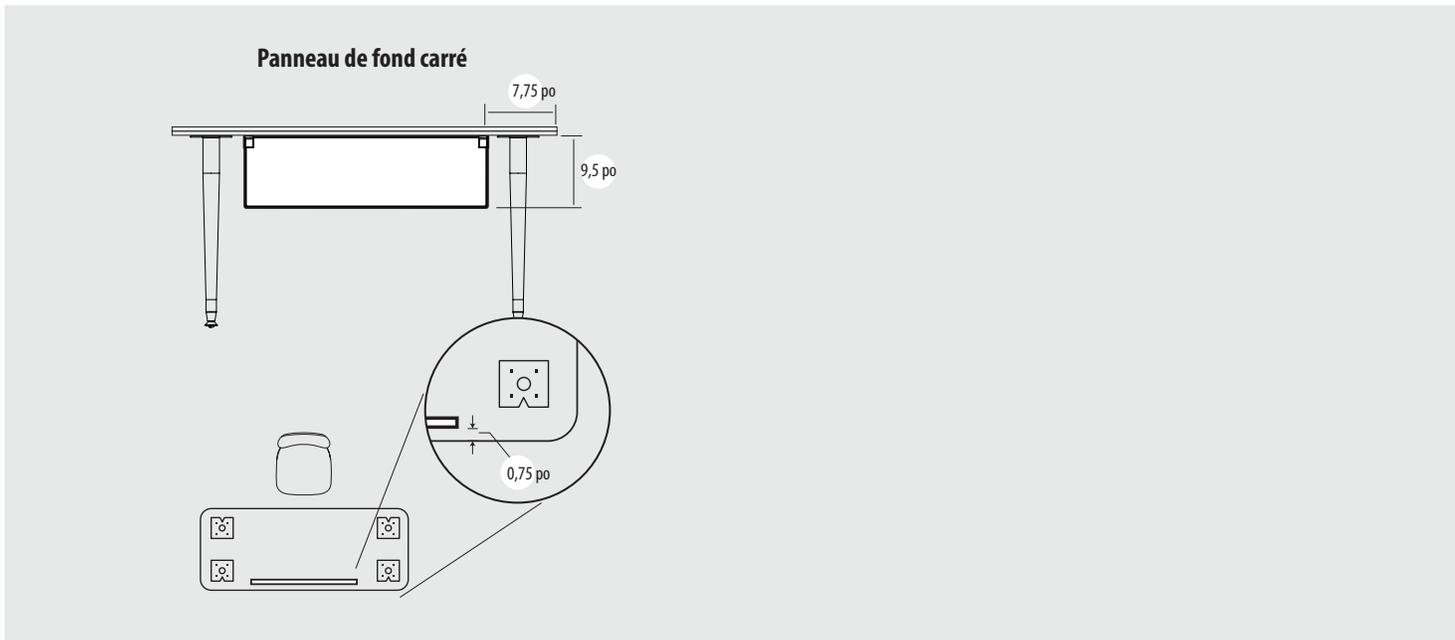

Panneau de fond carré

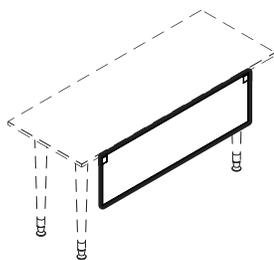

Rectangulaire



largeur

Pour :




pied  
fuselé

ou

pied  
araignée

72 po	BX72QMP
66 po	BX66QMP
60 po	BX60QMP
48 po	BX48QMP
42 po	BX42QMP
36 po	BX36QMP

**Emplacements des découpes pour passe-câbles et blocs d'alimentation**



**Passe-câbles**


- Le passe-câbles peut être installé aux emplacements FOG1, FOG2 et FOG3

**Dessus rectangulaires**


Pour les modules de **36 po L** et de **42 po L** :




Pour les modules de **48 po L**, de **60 po L** et de **72 po L** :

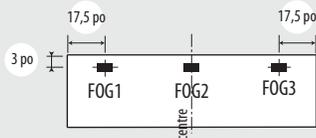



**Dessus clé de voûte**



**Dessus clé demi-lune**




**Dessus biseau à angle droit**






**Bloc d'alimentation**

- La découpe pour le bloc d'alimentation peut être pratiquée aux emplacements E1, E2 et E3
- Le bloc d'alimentation doit être commandé séparément (PMSPDM)

Pour les modules de **36 po L**, de **42 po L** et **48 po L** :





Pour les modules de **60 po L** et de **72 po L** :

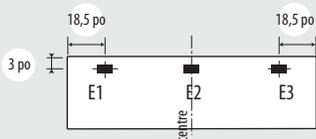


• Non offert

Dessus avec pieds et ferrures

Dessus rectangulaires


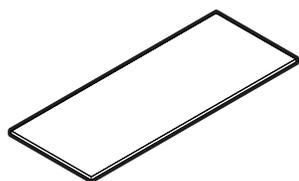


- Les pieds doivent être commandés séparément
- Les modules de 60 po L et de 72 po L intègrent un profilé de soutien

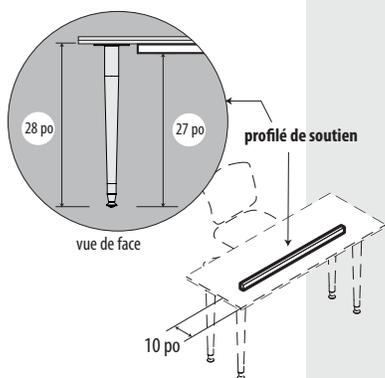


Pieds fuselés

Installations côte à côte en courses droites

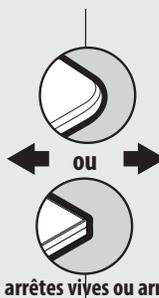
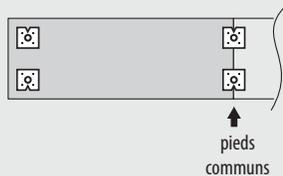


Pieds araignée



Installations côte à côte en courses droites

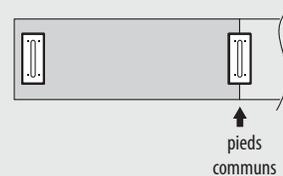



Installations dos à dos

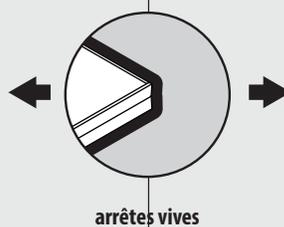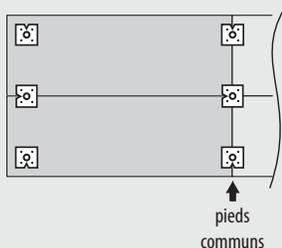





Installations dos à dos

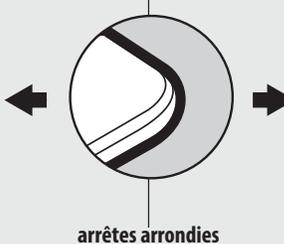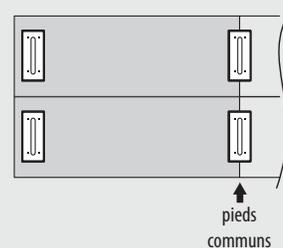


Dessus rectangulaires servant de retours

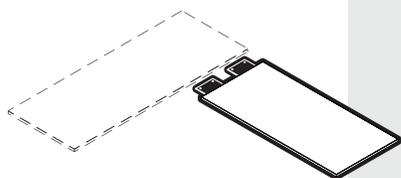

- Deux ferrures plates sont comprises
- Les pieds doivent être commandés séparément
- La largeur maximale est de 54 po

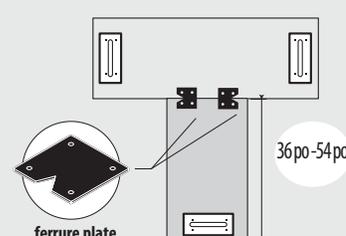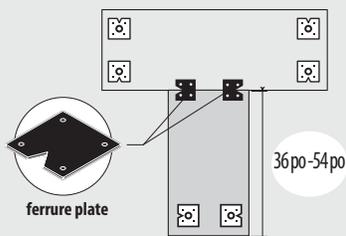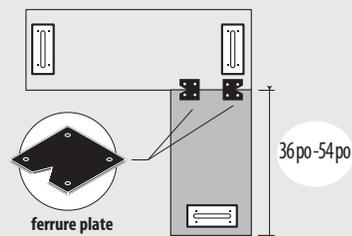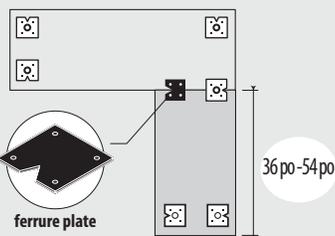

Légende :



pied araignée




pied fuselé



ferrure plate

Dessus avec pieds et ferrures


Dessus demi-lune

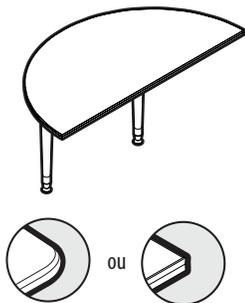


- Deux pieds fuselés avec patins de mise à niveau sont compris
- Une ferrure d'assemblage comprise
- Les pieds araignées **ne sont pas offerts** pour ces modules
- Ces modules **ne se jumellent pas** avec des tables dotées de pieds araignée

Pieds fuselés



Pieds araignée

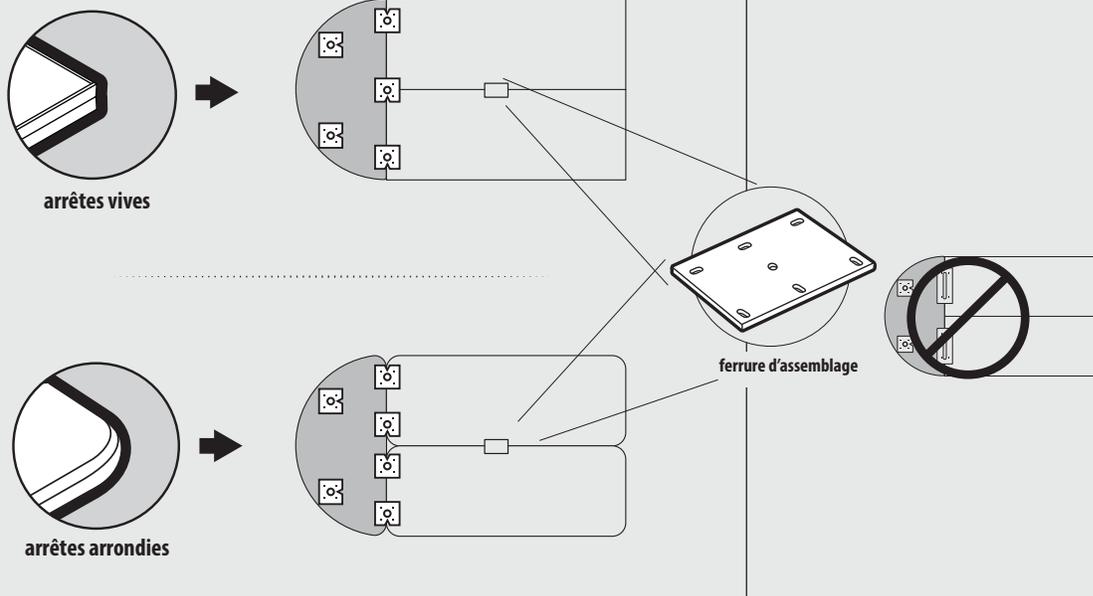


Dessus clé de voûte

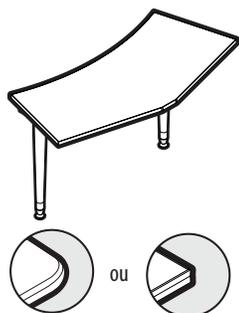


- Deux pieds fuselés avec patins de mise à niveau sont compris
- Les pieds araignées **ne sont pas offerts** pour ces modules
- Ces modules **ne se jumellent pas** avec des tables dotées de pieds araignée

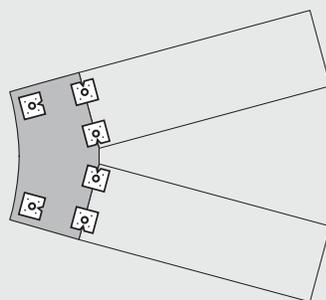


Dessus biseau à angle droit et table de coin à angle droit



- Les pieds **ne sont pas** compris avec les dessus biseau
- Les pieds araignées **ne sont pas offerts** pour les dessus de coin à angle droit
- Ces modules se jumellent à des tables rectangulaires de 20 po P ou de 24 po P

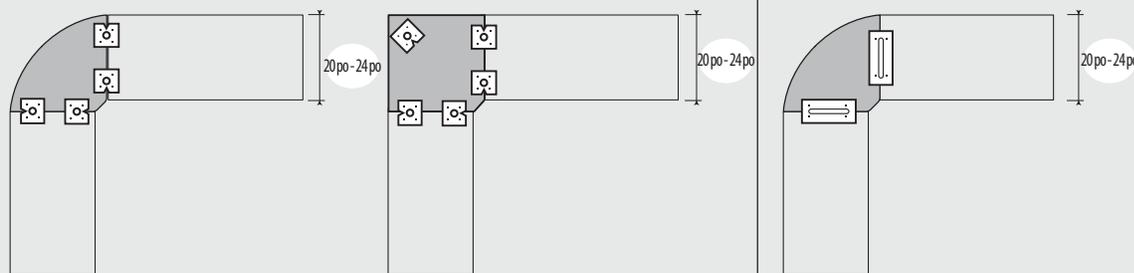

Légende :



pied araignée





pied fuselé



ferrure plate


Aménagements suggérés

BDG Aménagement 1

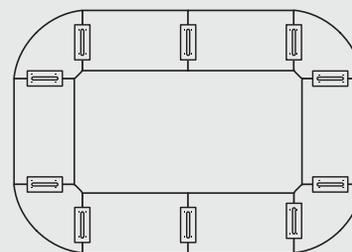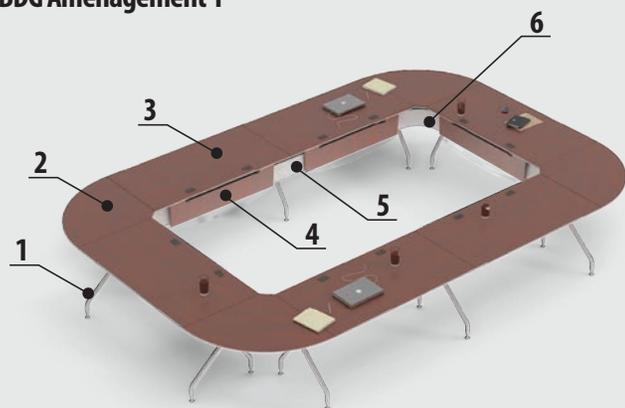



- |   |           |                             |
|---|-----------|-----------------------------|
| 1 | B2xSPLEG  | Pied araignée               |
| 2 | BS24WE    | Dessus biseau à angle droit |
| 3 | BS2448REC | Dessus rectangulaire        |
| 4 | B48MP13   | Panneau de fond             |
| 5 | BSFMS     | Panneau de remplissage      |
| 6 | B29IFMS   | Panneau de remplissage      |

BDG Aménagement 2

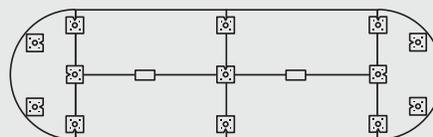


- |   |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
| 1 | B29TPLEG  | Pied fuselé          |
| 2 | BS2448HMF | Dessus demi-lune     |
| 3 | BS2448REC | Dessus rectangulaire |

BDG Aménagement 3

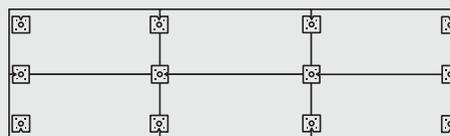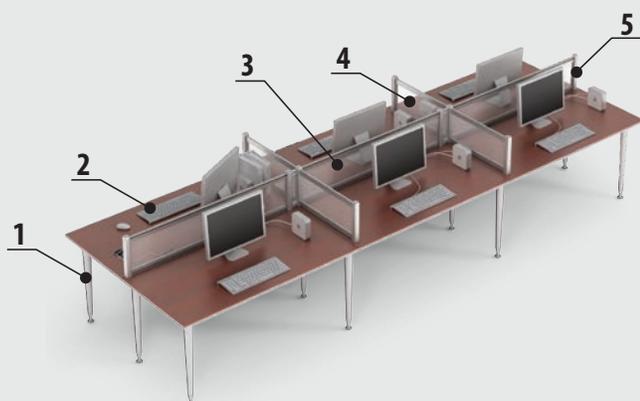

- |   |           |                                     |
|---|-----------|-------------------------------------|
| 1 | B29TPLEG  | Pied fuselé                         |
| 2 | BS2448REC | Dessus rectangulaire                |
| 3 | DGP1248   | Cloisonnette Divide vitrée, 12 po H |
| 4 | DGP1224   | Cloisonnette Divide vitrée, 12 po H |
| 5 | DPOST12   | Poteau Divide, 12 po H              |

Légende :



pied araignée





pied fuselé



ferrure plate



Aménagements suggérés

BDG Aménagement 4

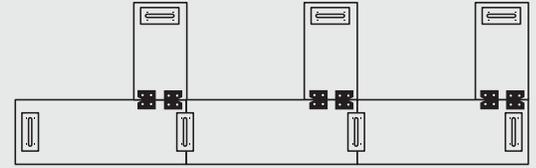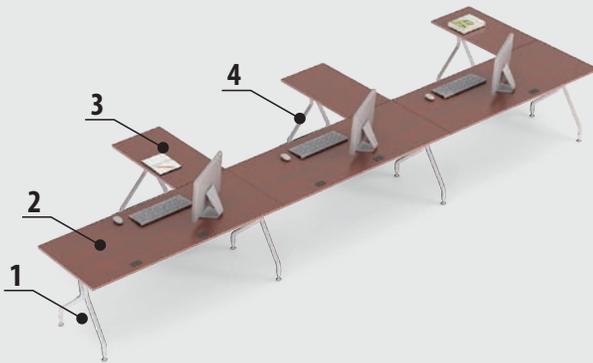


- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | B30SPLEG  | Pied araignée                          |
| 2 | BS3072REC | Dessus rectangulaire                   |
| 3 | BS2436RRE | Dessus rectangulaire servant de retour |
| 4 | B2xSPLEG  | Pied araignée                          |

BDG Aménagement 5

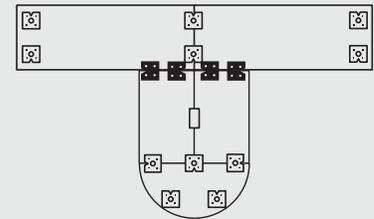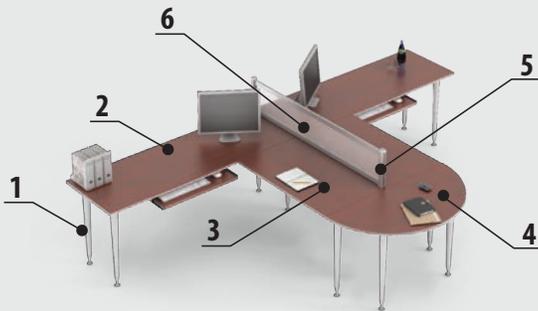

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | B29TPLEG  | Pied fuselé                            |
| 2 | BS2472REC | Dessus rectangulaire                   |
| 3 | BS2448RRE | Dessus rectangulaire servant de retour |
| 4 | BS2448HMF | Dessus demi-lune                       |
| 5 | DPOST12   | Poteau Divide, 12 po H                 |
| 6 | DGP1272   | Cloisonnette Divide vitrée, 12 po H    |

Légende :



pied araignée




pied fuselé




ferrure plate



Panneau frontal en aluminium






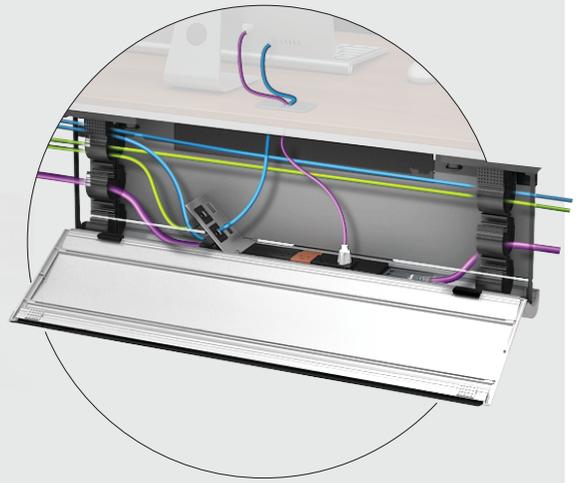


Panneau frontal en mélamine



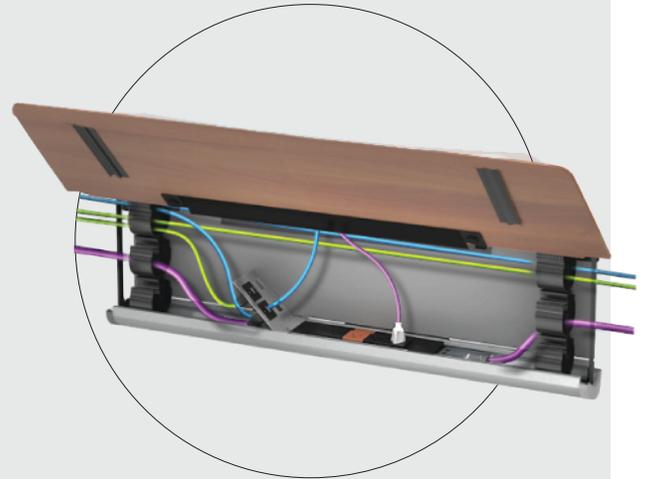


Chemin de câbles central

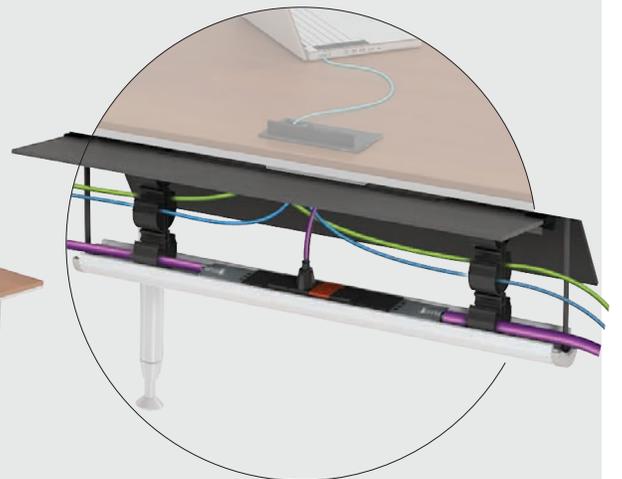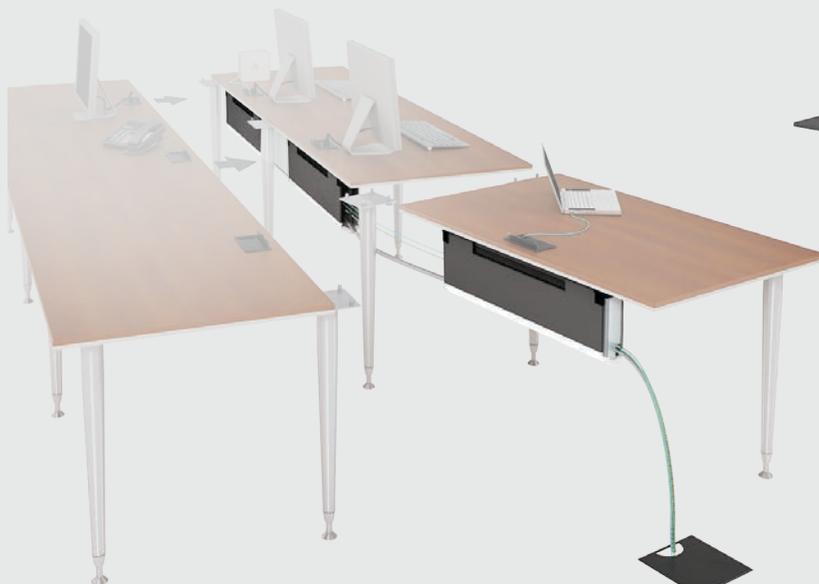


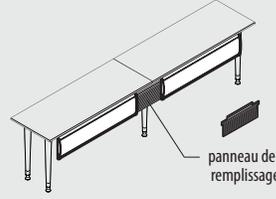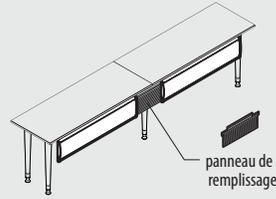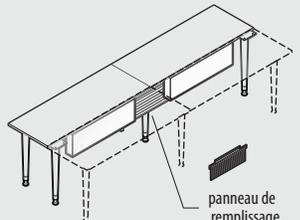	Code	Dimensions			Finis	Vue de profil	
<b>Panneau frontal en aluminium</b>   Fermeture aimantée  	JB72A	l	p	h	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le panneau frontal et le panneau arrière sont offerts dans un fini noir (BK) ou argenté (SI)</li> </ul>	  AVANT	  • Un panneau de remplissage est offert en option
	JB60A	55,75 po	4,25 po	10 po			
	JB48A	43,75 po	4,25 po	10 po			
	JB42A	31,75 po	4,25 po	10 po			
	JB36A	25,75 po	4,25 po	10 po			
<b>Panneau frontal en mélamine</b>    	JB72L	l	p	h	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le panneau frontal est offert dans tous les finis mélaminés Bungee de série</li> <li>Le panneau arrière est offert dans un fini noir (BLK) ou cobalt brossé (BRC)</li> </ul>	  AVANT	  • Un panneau de remplissage est offert en option
	JB60L	55,75 po	4,25 po	10 po			
	JB48L	43,75 po	4,25 po	10 po			
	JB42L	31,75 po	4,25 po	10 po			
	JB36L	25,75 po	4,25 po	10 po			
<b>Chemin de câbles central</b>    	JB72C	l	p	h	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les panneaux frontaux et arrière sont offerts dans un fini noir (BLK) ou cobalt brossé (BRC)</li> </ul>	  AVANT	  • Un panneau de remplissage est offert en option
	JB60C	55,75 po	4,25 po	10 po			
	JB48C	43,75 po	4,25 po	10 po			
	JB42C	31,75 po	4,25 po	10 po			
	JB36C	25,75 po	4,25 po	10 po			

Panneau de remplissage

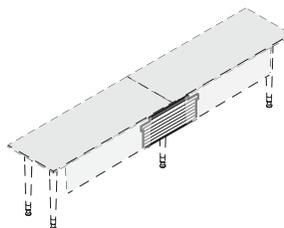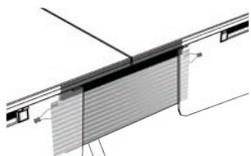


Pour courses droites

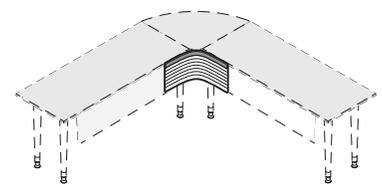

Pour installations à angle droit


**Modules de distribution de l'alimentation – Système exclusif à quatre fils**

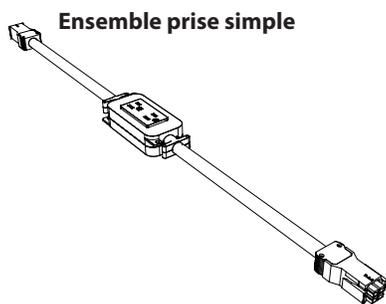

Une prise en plastique noir raccordée à un faisceau. Borne mâle (entrée) à une extrémité et borne femelle (sortie) à l'autre extrémité pour un branchement ou débranchement facile et rapide. Préciser circuit 1 ou circuit 2. La longueur nominale de l'ensemble prise et celle du chemin de câbles doivent correspondre à la largeur de la surface sous laquelle ils seront installés.

**Circuit 1** - PP42SOXX1 24 po L - 72 po L


**Circuit 2** - PP42SOXX2 24 po L - 72 po L

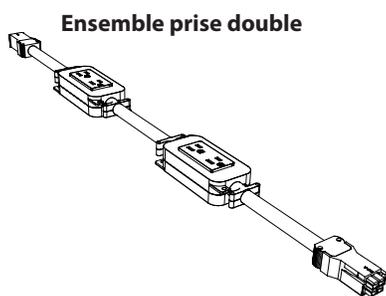

Deux prises en plastique noir raccordées à un faisceau. Borne mâle (entrée) à une extrémité et borne femelle (sortie) à l'autre extrémité pour un branchement ou débranchement facile et rapide. Préciser circuit 1 ou circuit 2. La longueur nominale de l'ensemble prise et celle du chemin de câbles doivent correspondre à la largeur de la surface sous laquelle ils seront installés.

**Circuit 1** - PP42SOXX1 24 po L - 72 po L

**Circuit 2** - PP42SOXX2 24 po L - 72 po L

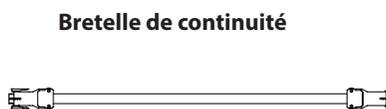

Borne mâle (entrée) à une extrémité et borne femelle (sortie) à l'autre extrémité pour un branchement ou débranchement facile et rapide. À utiliser pour acheminer l'alimentation sous des tables biseau de coin ou d'autres surfaces lorsqu'un accès aux prises n'est pas nécessaire.


PP42JXX 19 po L - 73 po L



Connecteur câblé à deux circuits, quatre fils. Permet une entrée simple de l'alimentation provenant du plancher ou du mur du bâtiment. Conduit extra-souple de 72 po L.

**L'installation doit être assurée par un électricien agréé.**


PP42HW72 72 po L

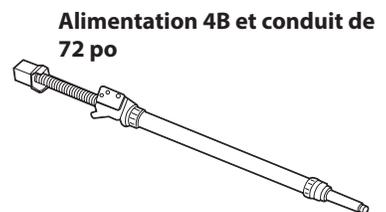

Connecteur câblé à deux circuits, quatre fils. Conduit étanche de 72 po L, conduit souple de 10 po L. Permet une entrée simple de l'alimentation provenant du plancher ou du mur du bâtiment.

**L'installation doit être assurée par un électricien agréé.**

PP42HW82L 82 po L

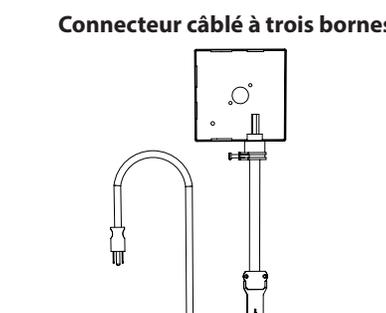

Connecteur câblé (à monter à la face inférieure d'une table). Permet une entrée simple de l'alimentation provenant du plancher ou du mur du bâtiment. Permet un débranchement facile et rapide du mur. Circuit 1 uniquement.


**L'installation doit être assurée par un électricien agréé.**

PP42TP120 128 po L

PP42TP72 80 po L


Accessoires

Serre-câble



- Des serre-câbles supplémentaires sont vendus séparément
- JBWM2

Cache-câbles Power Snake



- Le cache-câbles s'assujettit sous la surface de travail et sert à ordonner et acheminer les câbles du chemin de câbles vers l'alimentation au plancher
- Le cache-câbles est offert dans un fini noir uniquement
- JBPS

Prise de terminaison




- Prise servant à assujettir les extrémités de câbles de données ou téléphoniques
- Le module s'installe à l'intérieur de la canalisation pour l'alimentation du chemin de câbles en aluminium à l'aide de deux vis
- Conçue pour assujettir plusieurs câbles
- Embouts non compris
- JBCTM

Embout




- Embout supplémentaire pour chemins de câbles
- Un embout est nécessaire en début et en fin de course
- JBEC

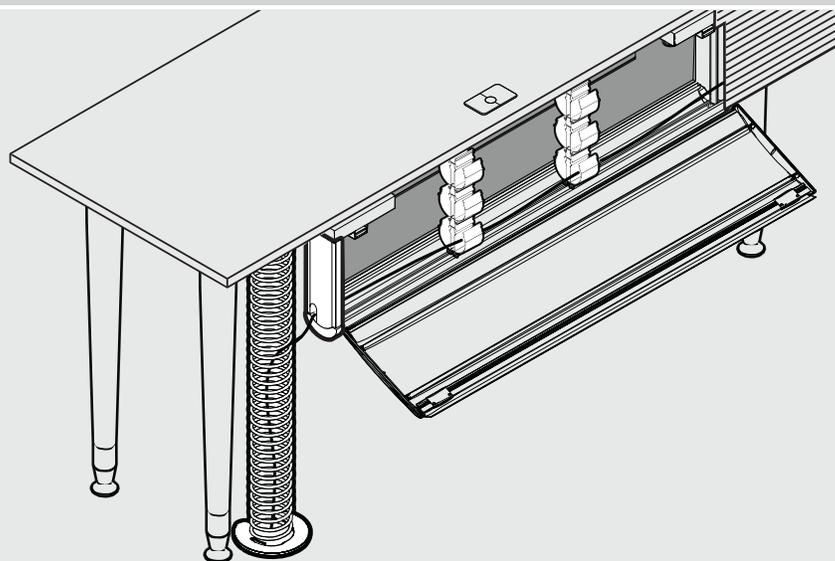


Passe-câbles et blocs d'alimentation



Passe-câbles



Bloc d'alimentation PMSPDM

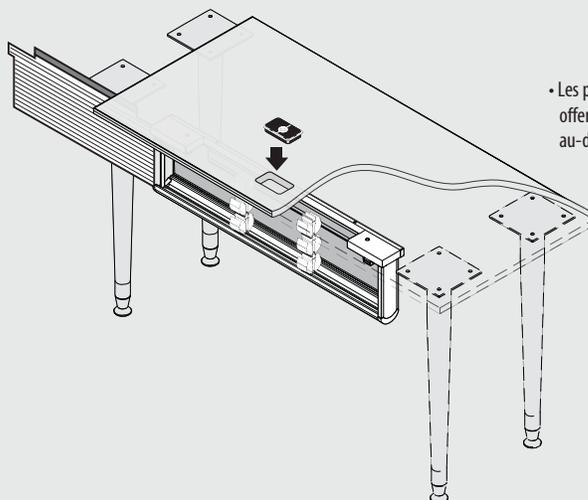

- Les passe-câbles et blocs d'alimentation offerts en option sont situés directement au-dessus du chemin de câbles



## Salles d'expositions partout au Canada

### Toronto

1350, chemin Flint  
Toronto (Ontario)  
M3J 2J7  
416.661.3660

### Calgary

237, 8<sup>e</sup> avenue S-E, bureau 302  
Calgary (Alberta)  
T2G 5C3  
403.250.7770

### Edmonton

10158 rue 103 N-O, bureau 201  
Edmonton (Alberta)  
T5J 0X6  
780.444.8922

### Vancouver

3823, avenue Still Creek  
Burnaby (Colombie-Britannique)  
V5C 4E2  
604.432.1701

### Moncton

268, chemin Coverdale  
Riverview (Nouveau-Brunswick)  
E1B 3J2  
506.858.8383

### Halifax

1310, rue Hollis, bureau 150  
Halifax (Nouvelle Écosse)  
B3J 3P3  
902.422.7434

### Montreal

996, rue Saint-Antoine Ouest  
Montréal (Québec)  
H3C 1A7  
514.866.4331

### Winnipeg

1080, rue Waverley, bureau 1  
Winnipeg (Manitoba)  
R3T 5S4  
204.925.3350

### Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400  
Ottawa (Ontario)  
K1P 5J6  
613.234.2881  
*Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.*

### Québec

Complexe Lebourgneuf 2  
815, boul. Lebourgneuf, bureau 502  
Québec, Québec  
G2J 0C1  
418.653.6111  
*Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.*



**Siège social Global Canada**  
1350, chemin Flint Toronto (Ontario) M3J 2J7  
416.661.3660  
globalfurnituregroup.com