


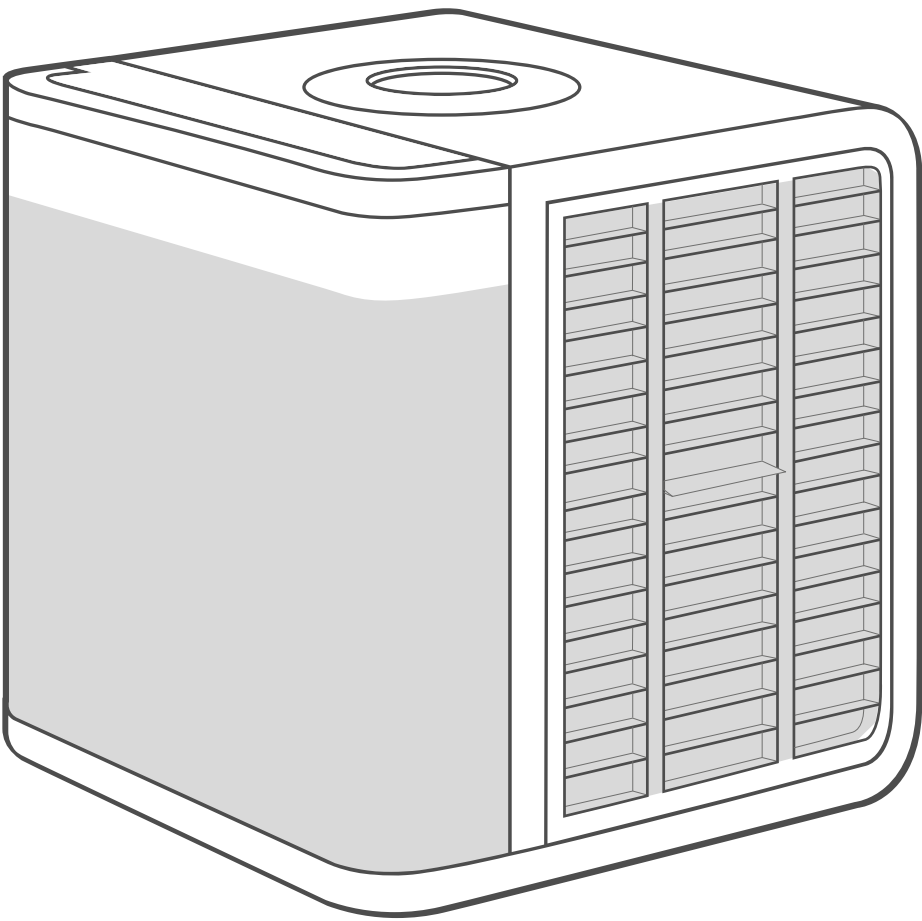

Personal Air Cooler

evaLIGHTplus

PRODUCT GUIDE

SIKKERHEDSBESTEMMELSER



Brug denne enhed i overensstemmelse med det tilsigtede formål som beskrevet i dette hæfte.

- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, medmindre de har fået opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Enheden skal placeres på en jævn vandret overflade. Hældning/drejning på hovedet kan forårsage vandlækage og beskadige enheden.
- Brug kun rent vand uden tilsætningsstoffer til at fylde enheden.
- Tag stikket ud af stikkontakten under følgende handlinger: påfyldning, rengøring, teknisk vedligeholdelse, fjernelse/udskiftning af elementer og flytning af enheden.
- For at fylde vandtanken med vand skal du altid fjerne den fra enheden først.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge den originale strømforsyning fra pakken.
- Åbn ikke enhedens øverste dæksel og / eller fjern eventuelle udskiftelige dele af enheden, mens den er i drift.
- Forsøg ikke at røre ventilatoren eller blokere den med fremmedlegemer, mens den er i drift.
- Rør ikke ved strømforsyningen eller netledningen med våde hænder.
- Anbring ikke enheden ved siden af et elektrisk varmeudstyr og andre varmekilder, herunder åben ild.
- Anbring ikke enheden på eller ved siden af andre elektroniske enheder.
- Brug ikke enheden med en beskadiget ledning eller stik, hvis du har bemærket, at den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget.

GRUNDLÆGGENDE DRIFTSPRINCIPPER

For at nyde en dejlig kølig brise på en varm dag, har du brug for:


1. Godt ventileret rum
2. Relativ luftfugtighed <70%
3. 1000 ml rent vand
4. Strømforsyning 2A 5V

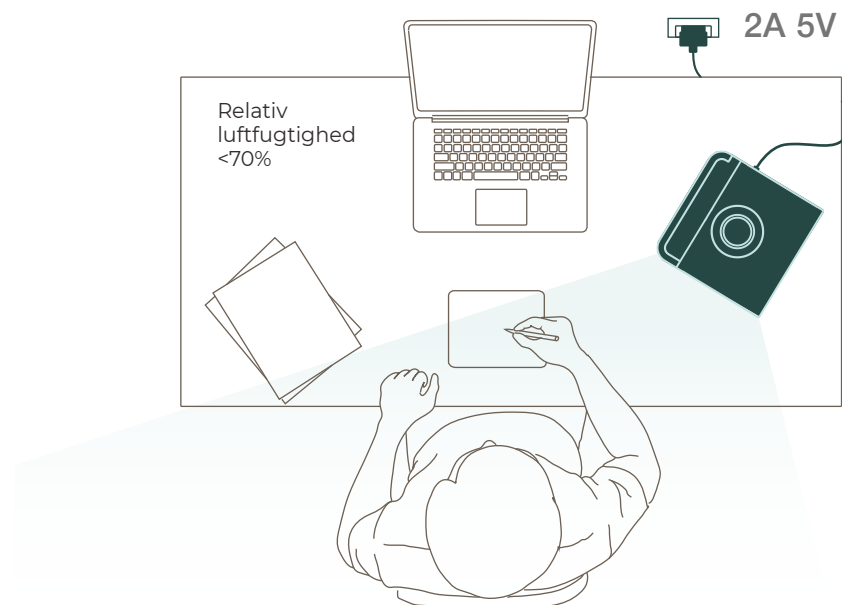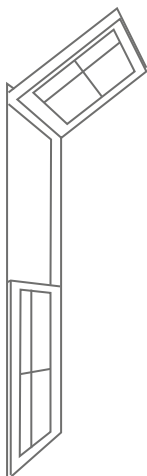


FOR AT STARTE ENHEDEN SKAL DU FØLGE TRINENE

Sørg for, at enheden først placeres på en jævn, vandret overflade.


FYLDNING MED VAND

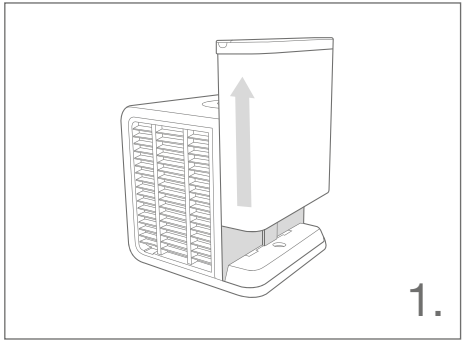

Skub vandtanken op. (Hold ikke vandtanken ved det aftagelige dæksel for at undgå, at den løsner og falder ned!)

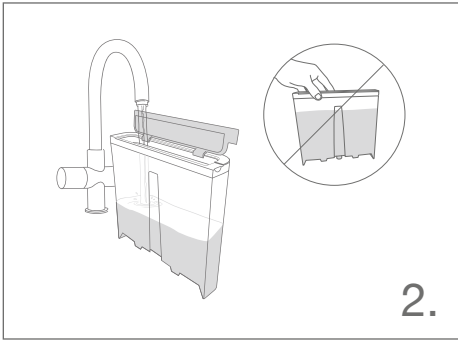


Åbn låget og fyld den med vand.


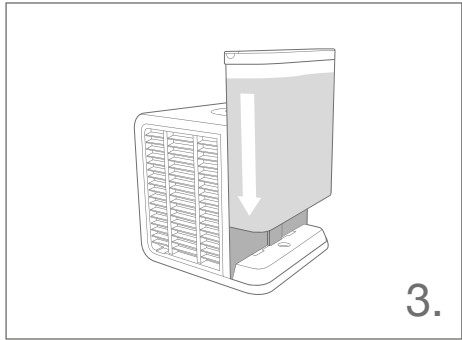


Sæt vandtanken tilbage, og tryk let ned, så det går i indgreb. Vandet begynder at strømme automatisk.


BETJENING

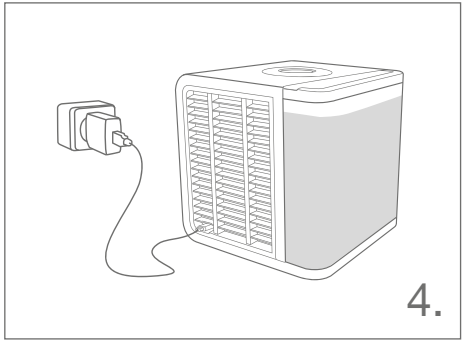


Brug en bærbar computer eller PC/strømbank eller bedst, den medfølgen-de adaptor så apparatet kan tilsluttes et almindeligt strømudtag. 2A 5V er et minimumskrav.

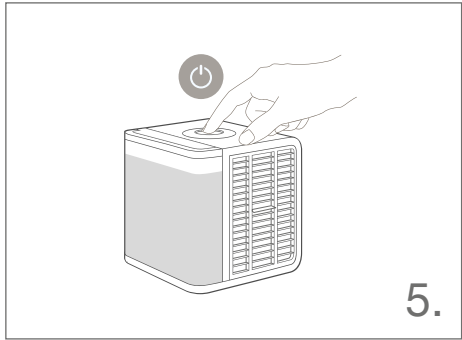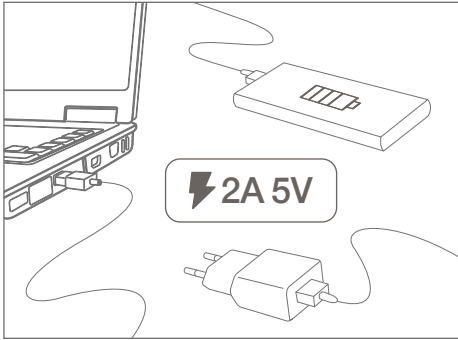

Enheden tændes. Tryk på skærmen øverst på enheden for at komme ind i menuen.

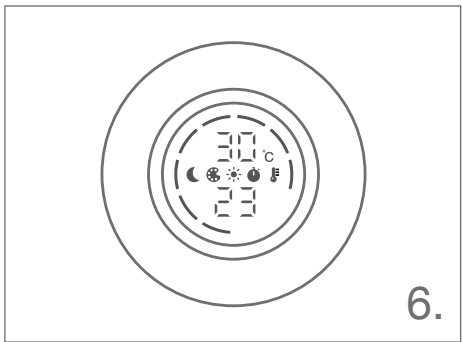

Brug skærmen og kontrolhjulet til at navigere gennem menuen og justere luftstrømmen og andre funktioner.

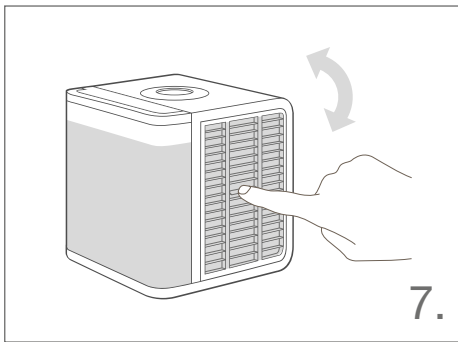


Flyt frontgitteret for at justere luftretningen. Temperaturen på den udgående luft begynder at falde efter få minutter.




Afhængig af lufttemperatur, fugtighed og ventilationshastigheden, vil et fuldt vandtank give fra 3 til 8 timers uafbrudt afkøling.

KONTROLPANEL & MENU

SKÆRMELEMENTER (SE TEGNING)

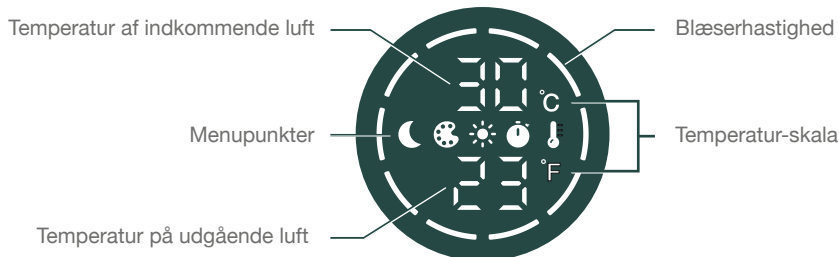

KONTROLELEMENTER




TOUCH-SKÆRM

Et enkelt tryk giver dig adgang til menuen. Vælg en af mulighederne og bekræft dit valg ved at trykke på det igen. Enheden tændes og slukkes ved et tryk og hold, et par sekunder.

KONTROLHJUL


Ved at dreje kontrolhjulet kan du øge og sænke luftstrømmens hastighed og navigere gennem menupunkter. Når du navigerer, er det valgte element tændt, og andre parametre slukkede.



JUSTERBAR FRONTGRILL


Stellen Juster luftstrømmen ved at vippe lamellerne op og ned.

MENUPUNKTER




NATTILSTAND

I nattilstand slukkes enhedens belysning og skærmen dæmpes. Tryk let på skærmen for at forlade nattilstanden.




LED-BELYSNINGSFARVE

Du kan vælge din foretrukne farve til vandtankens belysning ved at dreje kontrolhjulet. Tryk på skærmen for at bekræfte dit valg.




LED-LYSSTYRKE

Du kan vælge dit foretrukne lysniveau for vandtankbelysning ved at dreje kontrolhjulet. Tryk på skærmen for at bekræfte dit valg. Du kan også vælge 0%, der dermed slukker lyset helt.



SLEEP-TIMER

Du kan indstille din evalIGHTplus til at slukke efter en bestemt periode. For at vælge en af de tilgængelige tidsperioder (fra 1 til 180 minutter) drej kontrolhjulet og bekræft valget ved at trykke på skærmen.




TEMPERATUR MÅLEENHEDER

For nemheds skyld kan enheden enten måle i °C eller °F. For at vælge den, du har brug for, skal du dreje kontrolhjulet og trykke på skærmen for at bekræfte.


FABRIKSINDSTILLINGER

For at gendanne fabriksindstillingerne skal du afbryde strømtilførselen, trykke på skærmen og tilslutte ledningen igen, mens du holder skærmen nede. Sluk ikke skærmen i 5 sekunder efter gentilslutning.


UDSKIFTNING AF FILTER

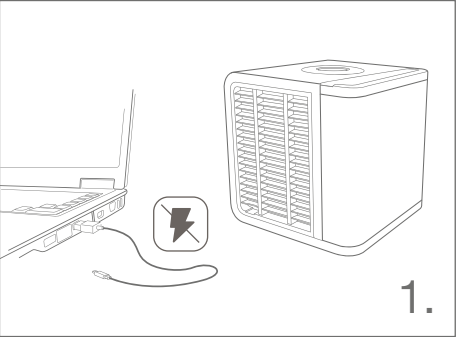


1. Frakobl enheden fra din strømkilde.

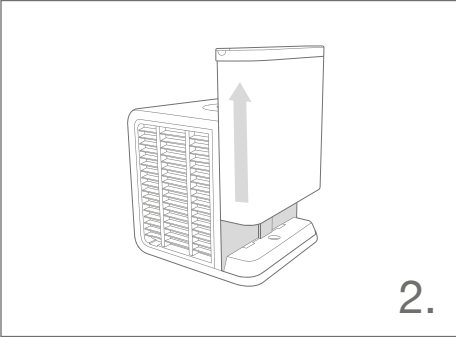


2. Fjern vandtanken ved at skubbe det op.

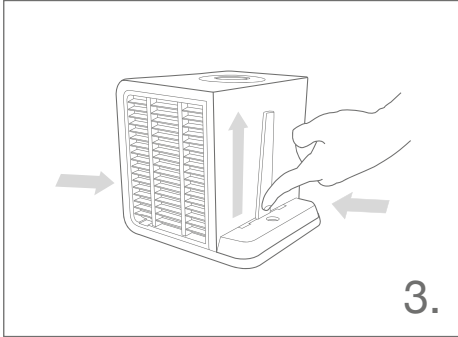


3. Brug begge hænder til at løfte den øverste del af beholderen. Skub på begge sider fra basen for at frigøre låsene og derefter skubbe den opad.

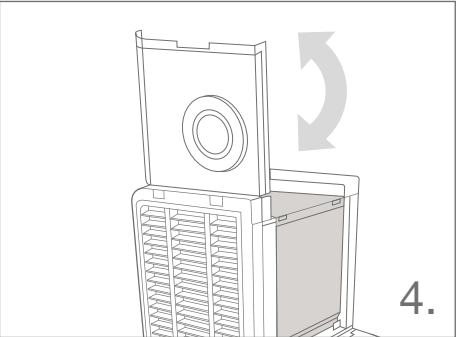


4. Lås op og flyt kontrolenheden opad og til siden.

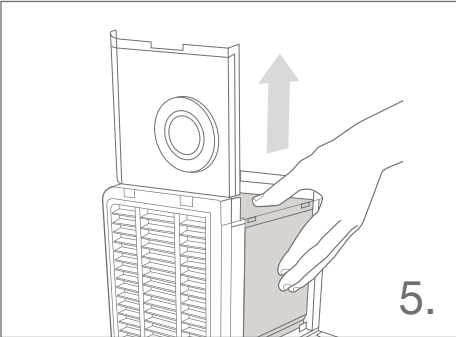


5. Tag den gamle filter ud ved at løfte den op.

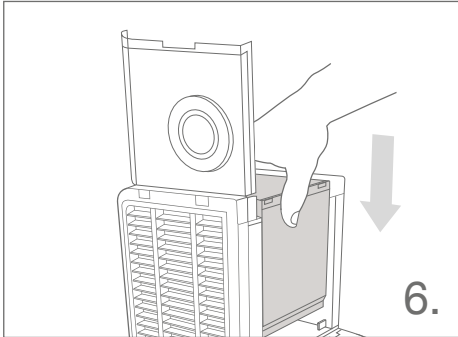

6. Placer en ny filter i stedet for den gamle.

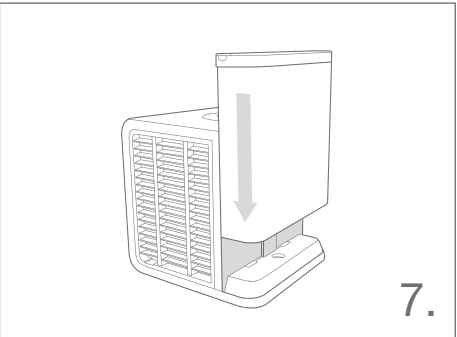

7. Sæt enheden sammen igen. Sørg for, at kontrolenheden er fastgjort på sin plads og toppen passet ind i åbningerne.

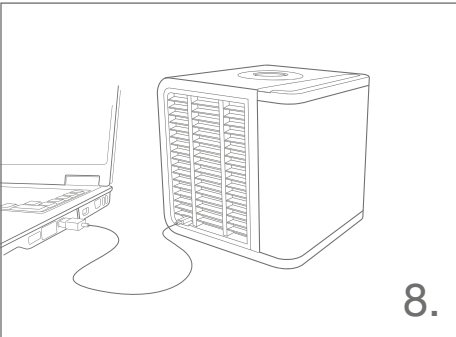

8. Enheden er klar til brug.



VEDLIGEHOLDELSE: RENGØRING, OPBEVARING, TRANSPORT

Vi anbefaler kraftigt at tørre enheden helt inden rengøring, opbevaring for vinteren, og transport over lange afstande. For at gøre dette skal du tømme vandtanken og indstille enheden til at køre på den maksimale blæserhas-tighed i mindst 4-5 timer for at tørre vandet ud fra det indre reservoiraftsnit.

RENGØRING

Rengøringsperioden afhænger af støvniveauet i det rum, du bruger din luftkøler i. Frontgitteret og det indvendige område kan tørres af med en blød klud.

OPBEVARING I LANGE PERIODER UDEN BRUG

Tør enheden og rengør den (som beskrevet ovenfor). Anbring enheden i en passende størrelse pakke til opbevaring (original emballage anbefales). Opbevar enheden i et tørt rum ved stuetemperatur.

TRANSPORT

Før enhver form for transport skal enheden afbrydes fra strømkilden. Transportér ikke enheden over lange afstande med en våd filter; se afsnittet "Opbevaring i lange perioder uden brug".

EEE-AFFALD

Bortskaf filteret og enheden i henhold til statens lovgivning.