



CATÁLOGO 2026 // EXTERIOR

[DECKS]



Dimensiones	Largo: 3,66 m	Rendimiento	1 tabla = 0,53436 m ²
	Ancho: 13,80 cm		1,89 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 14,60 cm		
	Espesor: 2,25 cm		

Peso	9,62 kg por tabla	Cálculo accesorios	21 clips por m ²
------	-------------------	--------------------	-----------------------------

Instalación

Sobre estructura de perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

Accesorios



Clip de acero
COBRA 21



Pieza de
terminación US17




Pieza de
terminación US06



Pieza de
terminación US05

Estructura

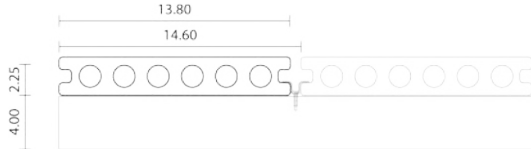


Colores



Silver Gray



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique Light



Smoke White

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 3,66 m	Rendimiento	1 tabla = 0,53 m ²
	Ancho: 13,80 cm		1,89 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 14,60 cm		
	Espesor: 2,25 cm		
Peso	9,62 kg por tabla	Cálculo accesorios	21 clips por m ²
Instalación	Sobre estructura de perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Efl según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN ISO 11925-2.		

Colores



Lapacho


Teca


Antique


Cedro

Estructura

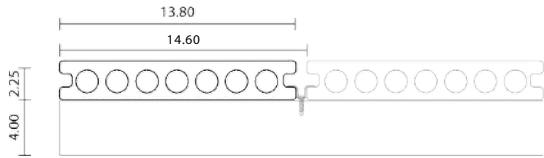

Beneficios

- 
Para exteriores
- 
Ultra Shield 360°
- 
Materiales reciclados
- 
Garantía limitada
- 
No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3,66 m
Ancho: 14.00 cm
Ancho útil: 14.80 cm
Espesor: 2.00 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,54 m²
1.85 tablas = 1 m²

Peso

9.615 kg por tabla

Cálculo accesorios

21 clips por m²

Instalación


Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Bfl-s1 según EN 13501-1:2007 + A1:2009, ensayado bajo normas EN ISO 9239-1:2010.

Accesorios



Clip de acero
COBRA 21

Estructura

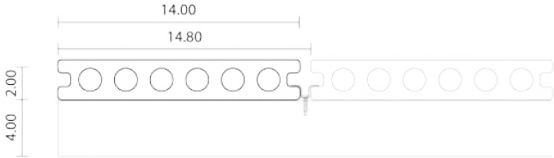

Colores



Teca / Antique

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

[REVESTIMIENTOS]



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

6,55 kg por tabla

Cálculo accesorios

10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08




Pieza de terminación UH59



Pieza de terminación UH60


Estructura

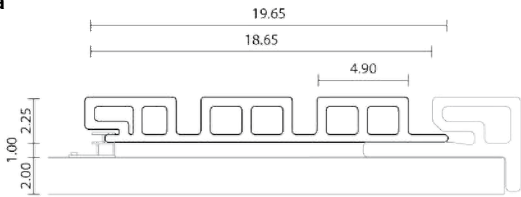

Colores



Lapacho



Teca



Charcoal



Roble



Cedro

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

7.695 kg por tabla

Cálculo accesorios

10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08




Pieza de terminación UH50



Pieza de terminación UH51

Estructura

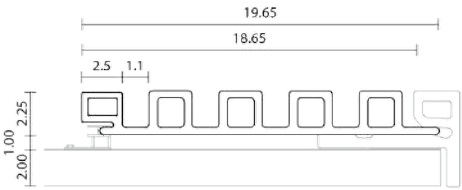

Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique



Charcoal



Silver Gray



Smoke White



Blanco

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.85 m	Rendimiento	1 tabla = 0.52 m ²
	Ancho: 19.50 cm		1.92 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 18.30 cm		
	Espesor: 2.25 cm		
Peso	- kg por tabla	Cálculo accesorios	10 clips por m ²
			0.8 omegas por m ²


Instalación Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08
Pieza de terminación UH50
Pieza de terminación UH51

Estructura

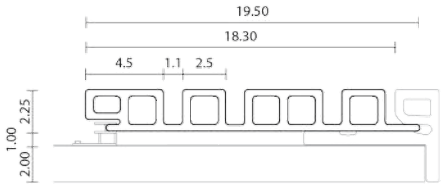

Colores



Lapacho
Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 20.95 cm
Ancho útil: 19.95 cm
Espesor: 1.80 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

6,58 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación


Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-09 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-09

Estructura




Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Cedro



Antique

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 14.22 cm
Ancho útil: 13.22 cm
Espesor: 1.30 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.38 m²
2.65 tablas = 1 m²

Peso

3.876 kg por tabla

Cálculo accesorios

26 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08



Pieza de terminación
US44



Pieza de terminación
US45




Pieza de terminación
US46



Pieza de terminación
US47

Estructura

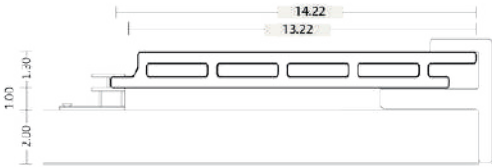

Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique Light



Charcoal



Silver Gray



Smoke White

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 20.50 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,551 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso

7.00 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.


Accesorios



Pieza de
terminación
WJC1022

Pieza de
terminación
WJC1021

Estructura

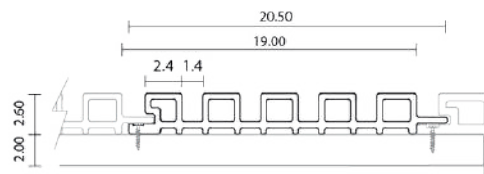

Colores



Lapacho



Teca



Cedro



Charcoal



Antique



Blanco

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Rendimiento	1 tabla = 0.319 m ²
	Ancho: 13.00 cm		3.13 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 11.00 cm		
	Espesor: 1.80 cm		
Peso	2.95 kg por tabla	Cálculo accesorios	32 clips por m ²
			1.3 omegas por m ²


Instalación Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios




Pieza de terminación
ángulo WL4949

Estructura

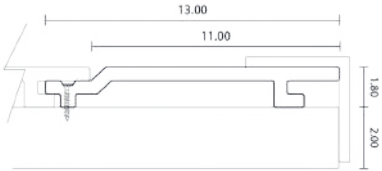

Colores



Teca



Cedro



Blanco

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA

INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 11.00 cm
Ancho útil: 9.80 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.2842 m²
3.52 tablas = 1 m²

Peso

1.39 kg por tabla

Cálculo accesorios

34 clips por m²
1.2 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro.

Colores



Charcoal



Teca




Cedro



Blanco

Estructura

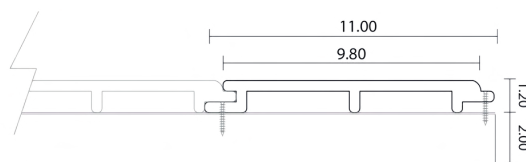

Beneficios



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 20.10 cm
Ancho útil: 19.10 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,554 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso

7.25 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación


Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación
ZYCA022A


Estructura

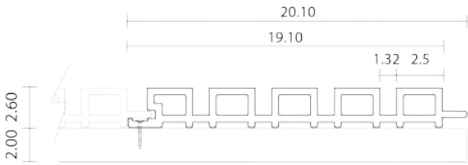

Colores



Charcoal



Teca

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Rendimiento	1 tabla = 0,6061 m ²
	Ancho: 21.90 cm		1,65 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 20.90 cm		
	Espesor: 2.60 cm		
Peso	7.92 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 clips por m ²
			1.3 omegas por m ²
Instalación	Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.		

Accesorios



Pieza de terminación
ZYCA022A

Estructura



Colores



Teca

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

[PERFILES]



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 5.60 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

3,9 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.20 m

Accesorios



Ángulo K33 Tapacantos UH55

Estructura



Colores



Beneficios





Dimensiones	Largo: 3.00 m Ancho: 6.00 cm Espesor: 4.20 cm	Peso	3,93 kg por perfil
-------------	---	------	--------------------


Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m
----------------	--

Accesorios



Estructura



Colores



Beneficios





Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6.60 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m


Accesorios



Estructura



Colores

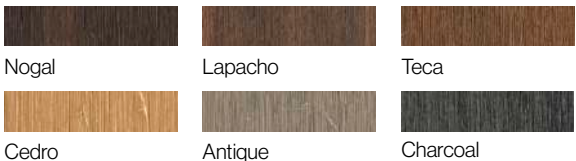

Beneficios






Dimensiones	Largo: 3.00 m	Peso	10.50 kg por perfil
	Ancho: 15.00 cm		
	Espesor: 8.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m
----------------	--

Accesorios	Estructura
 Ángulo K33	 Tapacantos UH27
	

Colores	Beneficios
 Charcoal	 Para exteriores
 Lapacho	 Ultra Shield 360°
 Teca	 Materiales reciclados
 Cedro	 Garantía limitada
 Antique	 No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.75 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

5.635 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33

Estructura

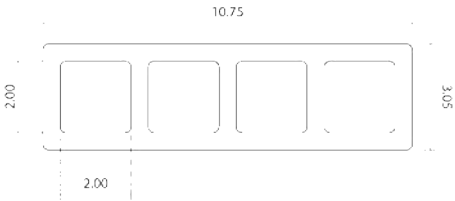

Colores



Nogal



Charcoal



Antique

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 4.15 cm
Espesor: 3.15 cm

Peso

2,33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

Colores



Estructura



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	4.67 kg por perfil
	Ancho: 6.00 cm		
	Espesor: 4.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
	Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
	Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
	Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores	Estructura
Cedro Lapacho Teca Antique	

Beneficios

Para exteriores	Ultra Shield 360°	Materiales reciclados	Garantía limitada	No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	6,975 kg por perfil
	Ancho: 60.00 cm		
	Espesor: 5.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por ángulos de 45º, 90º o 135º. Se aconseja utilizarlo en la posición vertical para mayor resistencia. La instalación de este perfil debe seguir las instrucciones de instalación de los perfiles de aluminio. Para mayor información consulte el manual de instalación de los perfiles.
-------------	---

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m
----------------	--

Colores	Estructura
Charcoal Lapacho Teca Cedro	

Beneficios


- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	2.33 kg por perfil
	Ancho: 4.15 cm		
	Espesor: 3.15 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m
----------------	---

Colores	Estructura	
 Charcoal	 Teca	

Beneficios

- 

Para exteriores
- 

Ultra Shield 360°
- 

Materiales reciclados
- 

Garantía limitada
- 

No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil


Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

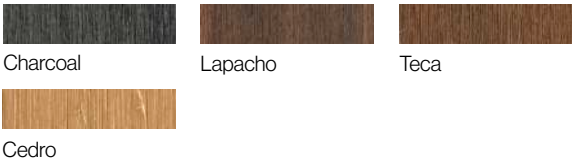

Estructura



Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	6.915 kg por perfil
	Ancho: 10.00 cm		
	Espesor: 5.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m
----------------	--

Colores	Estructura
Charcoal Lapacho Teca Cedro	

Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento



Mariano Pelliza 4271, Munro.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

Au Dr. Ricardo Balbín km 30, Local 101, Polo Hudson.
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Perito Moreno 1111, Canning.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Av. Recta Martinolli 5507, Córdoba.
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y Sábados de 9 a 13 hs.

Boulevard Mitre y Vélez Sarsfield, Funes, Santa Fe.
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.