

WF

AÉROCONVECTEUR MURAL



LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA CHALEUR

Le WF est un aéroconvecteur à grand débit pouvant convenir à des espaces tels que les entrées et vestibules de commerces, les longs corridors, les cages d'escaliers, les ateliers, les usines et les entrepôts. Son élément chauffant est fabriqué d'un alliage nickel-chrome qui assure une poussée de chaleur immédiate. Sa polyvalence découle de ses possibilités d'installation (murale avec boîtier ou encastrée) et de son impressionnant éventail de formats et de puissances.

GRILLE AUX CÔTÉS ARRONDIS TRÈS ROBUSTE ET STYLISÉE

VASTE CHOIX DE FORMATS ET DE PUISSANCES COMPRENANT UNE UNITÉ SIMPLE DE 4800 W

ÉLÉMENT EN ALLIAGE DE NICKEL-CHROME ASSURANT UN CHAUFFAGE INSTANTANÉ

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (EN OPTION)



CÔTÉS ARRONDIS

IDÉAL POUR :

vestibule, corridor, usine, entrepôt, cage d'escalier

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille de calibre 18
- l'air entre par le haut de l'appareil et en sort par le bas
- ventilateur de type hélicoïdal à faible niveau sonore : 1 x 160 pcm (unité simple), 2 x 160 pcm (unité double), 3 x 160 pcm (unité triple)
- protection thermique à réenclenchement automatique
- moteur complètement fermé et lubrifié à vie

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- branchement de plusieurs unités sur un seul thermostat possible avec une trousse de relais sans transformateur (en option) et un transformateur externe (non fourni)
- thermostat intégré (en option), 3 boutons de contrôle inclus (blanc, blanc cassé et noir) pour installation standard, sans bouton pour une installation antivandale

INSTALLATION

- au mur
- encastrée ou en surface avec boîtier de surface (en option)

GARANTIE

- trois ans

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	POIDS	MODÈLE
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	CODE	PRIX	WATTS				
WF1501	690,00	WF1501T	754,00	---	WF1501C24	889,00	1500	120	9	20	SIMPLE
WF1508	690,00	WF1508T	754,00	WF1508C	WF1508C24	889,00	1500	208	9	20	SIMPLE
WF1502	690,00	WF1502T	754,00	WF1502C	WF1502C24	889,00	1500/1125	240/208	9	20	SIMPLE
WF1503	1007,00	WF1503T	1070,00	WF1503C	WF1503C24	1203,00	1500	347	9	20	SIMPLE
---	---	WF1506T	1123,00	WF1506C	WF1506C24	1259,00	1500	600	10	22	SIMPLE
WF2008	690,00	WF2008T	754,00	WF2008C	WF2008C24	889,00	2000	208	9	20	SIMPLE
WF2002	690,00	WF2002T	754,00	WF2002C	WF2002C24	889,00	2000/1500	240/208	9	20	SIMPLE
WF2003	1007,00	WF2003T	1070,00	WF2003C	WF2003C24	1203,00	2000	347	9	20	SIMPLE
---	---	WF2006T	1123,00	WF2006C	WF2006C24	1259,00	2000	600	10	22	SIMPLE
WF3008	709,00	WF3008T	770,00	WF3008C	WF3008C24	908,00	3000	208	9	20	SIMPLE
WF3002	709,00	WF3002T	770,00	WF3002C	WF3002C24	908,00	3000/2250	240/208	9	20	SIMPLE
WF3003	1024,00	WF3003T	1090,00	WF3003C	WF3003C24	1225,00	3000	347	9	20	SIMPLE
---	---	WF3006T	1143,00	WF3006C	WF3006C24	1278,00	3000	600	10	22	SIMPLE
WF4008	764,00	WF4008T	826,00	WF4008C	WF4008C24	961,00	4000	208	9	20	SIMPLE
WF4002	764,00	WF4002T	826,00	WF4002C	WF4002C24	961,00	4000/3000	240/208	9	20	SIMPLE
WF4003	1078,00	WF4003T	1143,00	WF4003C	WF4003C24	1278,00	4000	347	9	20	SIMPLE
---	---	WF4006T	1198,00	WF4006C	WF4006C24	1333,00	4000	600	10	22	SIMPLE
WF4808	799,00	WF4808T	867,00	WF4808C	WF4808C24	1010,00	4800	208	9	20	SIMPLE
WF4802	799,00	WF4802T	867,00	WF4802C	WF4802C24	1010,00	4800/3600	240/208	9	20	SIMPLE
WF4803	1133,00	WF4803T	1199,00	WF4803C	WF4803C24	1341,00	4800	347	9	20	SIMPLE
---	---	WF4806T	1256,00	WF4806C	WF4806C24	1399,00	4800	600	10	22	SIMPLE
---	---	WF6008CT	1965,00	WF6008C	WF6008C24	1902,00	6000	208	18	40	DOUBLE
---	---	WF6002T	1766,00	WF6002C	WF6002C24	1902,00	6000/4500	240/208	18	40	DOUBLE
---	---	WF6003T	2308,00	WF6003C	WF6003C24	2444,00	6000	347	18	40	DOUBLE
---	---	WF6006T	2308,00	WF6006C	WF6006C24	2444,00	6000	600	20	44	DOUBLE
---	---	WF60083CT*	1965,00	WF60083C*	WF60083C24*	1902,00	6000	208	36	80	TRIPLE
---	---	WF60063CT*	2505,00	WF60063C*	WF60063C24*	2444,00	6000	600	36	80	TRIPLE
---	---	WF8008CT	2070,00	WF8008C	WF8008C24	2008,00	8000	208	18	40	DOUBLE
---	---	WF8002CT	2070,00	WF8002C	WF8002C24	2008,00	8000/6000	240/208	18	40	DOUBLE
---	---	WF8003CT	2813,00	WF8003C	WF8003C24	2752,00	8000	347	18	40	DOUBLE
---	---	WF8006CT	2813,00	WF8006C	WF8006C24	2752,00	8000	600	20	44	DOUBLE
---	---	WF90083CT*	2826,00	WF90083C*	WF90083C24*	2760,00	9000	208	36	80	TRIPLE
---	---	WF90063CT*	3693,00	WF90063C*	WF90063C24*	3628,00	9000	600	36	80	TRIPLE
---	---	WF12008CT	3122,00	WF12008C	WF12008C24	3060,00	12 000	208	36	80	TRIPLE
---	---	WF12002CT	3122,00	WF12002C	WF12002C24	3060,00	12 000/9000	240/208	36	80	TRIPLE
---	---	WF12003CT	3999,00	WF12003C	WF12003C24	3937,00	12 000	347	36	80	TRIPLE
---	---	WF12006CT	3999,00	WF12006C	WF12006C24	3937,00	12 000	600	36	80	TRIPLE
---	---	WF120083CT*	3122,00	WF120083C*	WF120083C24*	3060,00	12 000	208	36	80	TRIPLE
---	---	WF120063CT*	3999,00	WF120063C*	WF120063C24*	3937,00	12 000	600	36	80	TRIPLE

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).

* Appareil triphasé

Modèles également offerts en 277 V et 480 V. --- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
WFT1	thermostat intégré unipolaire [120 V-600 V] (standard ou antivandale)	65,00
WFT2	thermostat intégré bipolaire [120 V-600 V] (standard ou antivandale)	82,00
WFA1*	boîtier de surface (unité simple)	86,00
WFA2*	boîtier de surface (unité double)	175,00
WFA3*	boîtier de surface (unité triple)	263,00
WFDIS-30*	interrupteur principal 600 V/30 A, 2 pôles	171,00
WFDIS-40*	interrupteur principal 600 V/40 A, 2 pôles/3 pôles	201,00
WFDIS-60*	interrupteur principal 600 V/60 A, 2 pôles/3 pôles	242,00
WFC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V	175,00

* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.

* Installation en usine




PORTÉE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE


UNITÉS	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE	
	M	PI	°C	°F
1,5	4,1	13'7"	17	30
2	4,1	13'7"	22	40
3	4,1	13'7"	33	59
4	4,1	13'7"	44	79
4,8	4,1	13'7"	53	95
6	4,1	13'7"	33	59
8	4,1	13'7"	44	79
9	4,1	13'7"	33	59
12	4,1	13'7"	44	79

DESSINS TECHNIQUES


UNITÉ SIMPLE




DEVANT



CÔTÉ

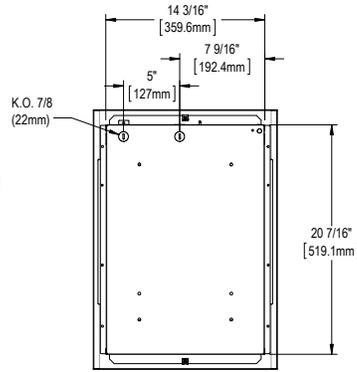


ARRIÈRE

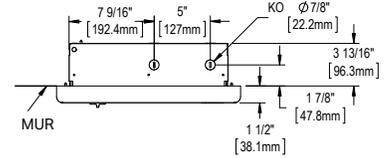


DESSUS


UNITÉ DOUBLE

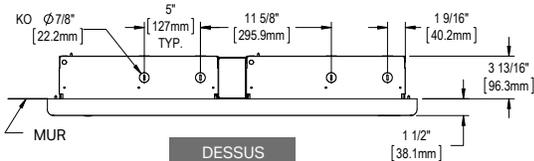


DESSUS

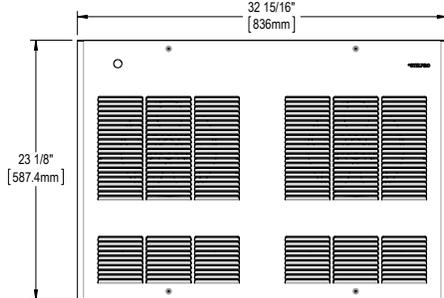

DEVANT




CÔTÉ

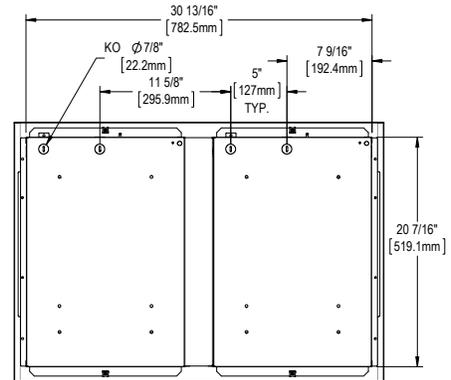


ARRIÈRE


UNITÉ TRIPLE

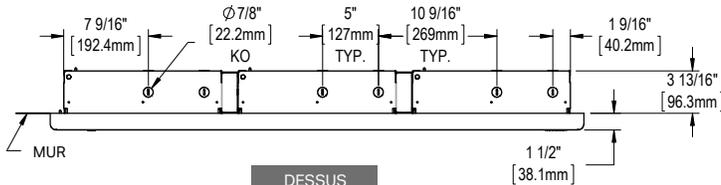


DESSUS

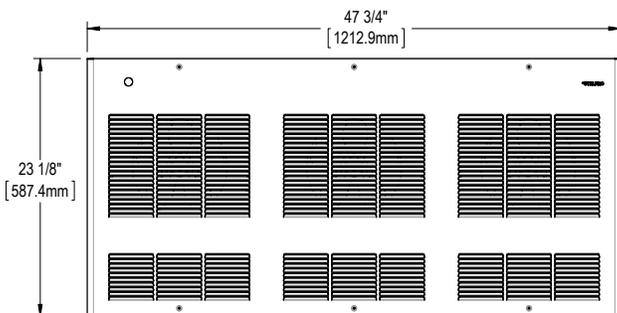

DEVANT



CÔTÉ

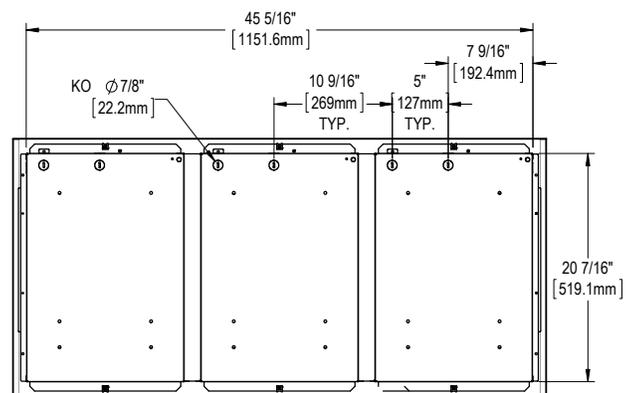

ARRIÈRE