

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique

Famille Iberville LHTQ™

Voici la nouvelle famille de boîtes LHTQ Iberville. Avec leur nouvelle capacité, cette famille de boîtes est conçue pour toute installation requérant un plus grand nombre de conducteurs, dans le cas de système de chauffage, de DDFT ou de courant anormal.

De plus, comme il s'agit d'une boîte LHTQ, vous savez que l'installation sera rapide et précise. Profitez des caractéristiques pratiques de tous les membres de la famille LHTQ.

Caractéristiques et avantages

- Des guides de positionnement pour l'installation sur cloisons sèches et murs extérieurs
- Des guides de positionnement escamotables
- Des embosses de montage
- Des côtés plats maximisant la stabilité de la boîte
- Des pointes de fixation
- Les boîtes simples et 2 groupes sont homologuées CSA pour le montage à vis unique



Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique



01



02




03




04



05



06



07



08

01 BC1018-LHTQ

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation. Montage à 1 vis.

02 BC1304-LHTQ

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation. Montage à 1 vis.

03 BC2004-LHTQ

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation. Montage à 1 vis.

04 BC2304-LHTQ

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation. Montage à 1 vis.

05 BC2304-LHTQ-2

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation. Montage à 1 vis.

06 BC2304-LHTQ-3

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation.

07 BC2304-LHTQ-4

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation.

08 BC3104-LHTQ

Embosses intérieurs pour montage sur vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation. Montage à 1 vis.

N° de cat.	Dimensions H x L x P (po)	Capacité (po ³)	Groupable Oui ou Non	Caractéristiques			Débouchures bouts
				Montage à 1 vis	Guide de pos.	Prov. pour vis pos. ext.	
BC1018-LHTQ	3 x 2 x 3	18,0	oui	oui	oui	oui	4
BC1304-LHTQ	3 x 2 x 2 1/2	14,5	oui	oui	oui	oui	4
BC1304-LHATQ	3 x 2 x 2 1/2	14,5	oui	oui	oui	oui	4
BC2004-LHTQ	3 3/4 x 2 3/16 x 2 3/4	20,5	non	oui	oui	oui	4
BC2304-LHTQ	3 x 2 x 2 1/2	14,5	non	oui	oui	oui	4
BC2304-LHTQ-2	3 x 3 3/4 x 2 1/2	27,0	non	oui	oui	oui	8
BC2304-LHTQ-3	3 x 5 1/2 x 2 1/2	39,5	non	non	oui	oui	12
BC2304-LHTQ-4	3 x 7 3/8 x 2 1/2	52,0	non	non	oui	oui	16
BC3104-LHTQ	3 x 2 x 2 1/2	16,0	oui	oui	oui	oui	4

Boîtes pour appareil

Débouchures pour conduit

01 CI425

Supports « Screwlok » pour installation dans les murs existants, jusqu'à 3/8 po d'épaisseur.

02 BC1102

Oreilles en retrait.

03 CI1102-SB

04 CI3102-SSX
Équerre de montage pour colombages d'acier de 1 3/8 po. Avec support additionnel intégré.


05 BC1104

Oreilles en retrait.

06 CI1104-B




01




02



03



04



05



06



N° de cat.	Capacité (po ³)	Caractéristiques			Débouchures	
		oreilles	équerre	1/2 po bouts	1/2 po fond	
2 po Profond – Groupable – 3 po x 2 po						
CI425	10,0	en surface	rénovation	2	–	
BC1102	10,0	en retrait	–	2	–	
CI1102-SB	10,0	–	“SB”	2	–	
CI3102-SSX	12,0	–	“SSX”	2	–	
2-1/2 po Profond – Groupable – 3 po x 2 po						
BC1104	12,5	en retrait	–	2	2	
CI1104-B	12,5	–	“B”	2	2	

Boîtes pour appareil

Débouchures pour conduit

01 **CI1104-K**
Débouchures
concentriques.
Oreilles en retrait.

02 **BC1104-LE**
Sans oreilles.

03 **CI1104-SB**


04 **BCR2000**

05 **CI3104-KSSX**
Débouchures
concentriques.
Équerre de montage pour
colombages d'acier de
2-½ po et 3-⅝ po.
Avec support
additionnel intégré.

06 **BC3104-KSS1X-1**
Débouchures
concentriques.
Équerre de montage pour
colombages d'acier de
2-½ po et 3-⅝ po.
Avec support
additionnel intégré.
Supports positionnés
pour 2 épaisseurs de
cloison sèche de ½ po.

07 **CI3104-SSX**
Équerre de montage
pour colombages
d'acier de 2-½ po et
3-⅝ po. Avec support
additionnel intégré.

08 **CI1004**
Oreilles en retrait.

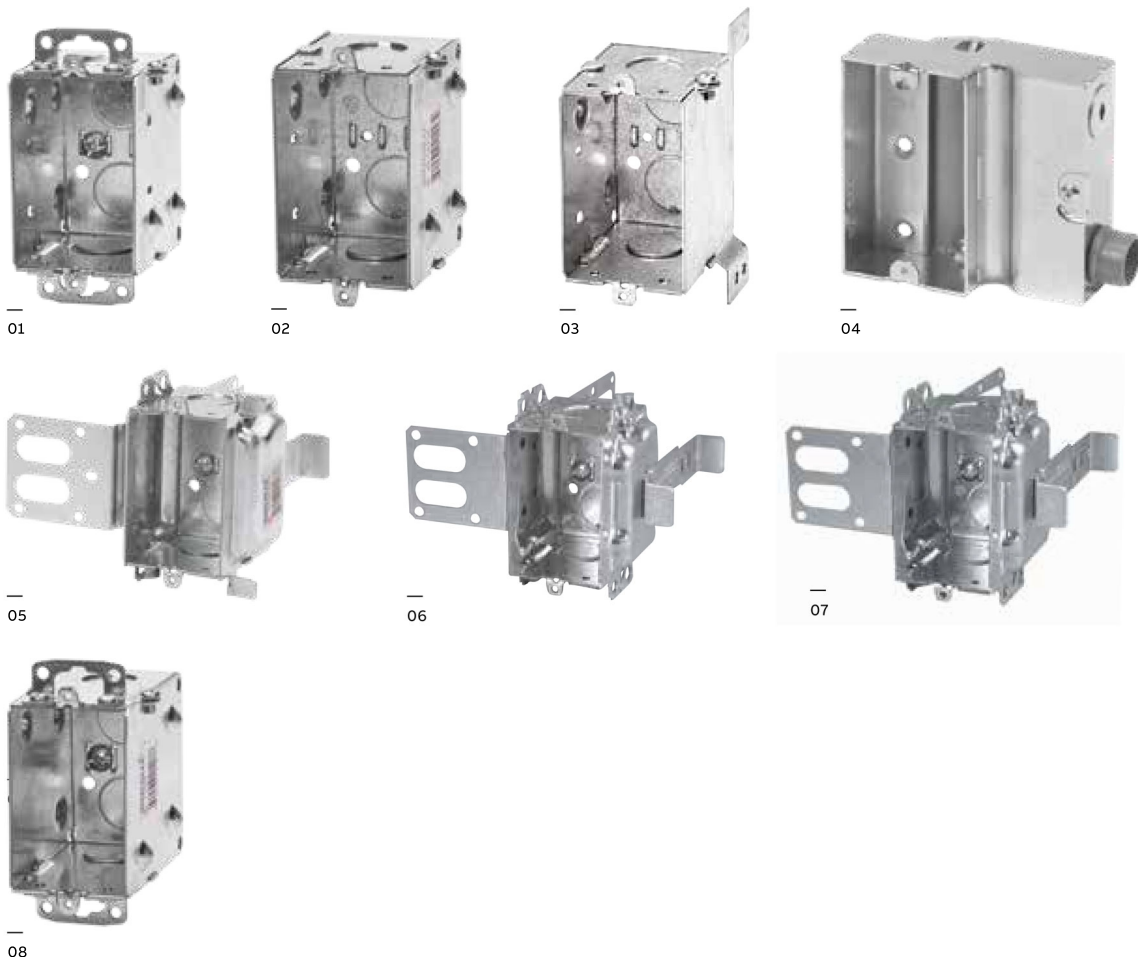

N° de cat.	Capacité (po³)	Caractéristiques			Débouchures	
		Oreilles	Équerre	1/2 po bouts	1/2 po fond	3/4 po bouts
2½ po de profondeur – Groupable – 3 po x 2 po						
CI1104-K	12,5	en retrait	–	2	2	2
BC1104-LE	12,5	–	–	2	2	–
CI1104-SB	12,5	–	“SB”	2	2	–
CI3104-KSSX	16,0	–	“SSX”	2	2	2
BC3104-KSS1X-1	16,0	–	“SSX”	2	2	2
CI3104-SSX	16,0	–	“SSX”	2	2	–
3 po de profondeur – Groupable – 3 po x 2 po						
CI1004	15,0	en retrait	–	2	2	–
CI3004-KSSX-1.25	18,0	–	“SSX”	–	1	2

N° de cat.	Capacité (po³)	Usage	Vis de m.à.l.t. surélevée	Débouchures
2 po de profondeur – Non-Groupable – 3-3/4 po x 4 po x 2 po				
BCR2000*	18,0	KO	2	2

* Fourni avec un connecteur de CI4004

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique

—
01 **BC1100-L**
Oreilles en surface.

—
02 **BC1100-LLE**
Sans oreilles.

—
03 **CI1100-LRE**
Oreilles en retrait.

—
04 **CI425-L**
Supports « Screwlok »
pour installation dans
les murs existants,
jusqu'à 5/8 po d'épaisseur.

—
05 **BC1102-L**
Oreilles en surface.

—
06 **BC1102-LH**
Côtés allongés
pour possibilité de
clouage extérieur.



01



02



03



04



05



06



N° de cat.	Capacité (po³)	Oreilles	Caractéristiques	
			Équerre	Débouchures câble bouts
1 ½ po Profond – Groupable – 3 po x 2 po				
BC1100-L	8,0	en surface	–	4
BC1100-LLE	8,0	–	–	4
CI1100-LRE	8,0	en retrait	–	4
2 po Profond – Groupable – 3 po x 2 po				
CI425-L	10,0	en surface	rénovation	4
BC1102-L	10,0	en surface	–	4
BC1102-LH	10,0	–	–	4

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique



01



02



03



04



05



06




07



08



09



10



11



12

01 **CI775-L**
Oreilles en affleurement.

02 **BC775-LD**
Bras pivotants pour installation dans les murs existants. Épaisseur max. du mur : 3/4 po.

03 **BC777-LRB**
Bras pivotants pour installation dans les murs existants. Épaisseur max. du mur : 1 1/2 po
* Non groupable

04 **CI525-L**
Supports « Screwlok » pour installation dans les murs existants, jusqu'à 3/8 po d'épaisseur.

05 **BC1104-LB**
06 **BC1104-LHT**
Guides de positionnement. Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur. Deux embosses de montage pour vissage intérieur.

07 **CI1104-LMS**
Bande de fixation en retrait de 1/2 po.

08 **BC1104-L**
Oreilles en surface.

09 **BC1104-LRB**
Côtés plats pour rénovations.

10 **BC1104-LRW**
Appareil de fixation pour rénovation. Jusqu'à 1 po d'épaisseur.

11 **BC1104-LSSX**

12 **BC1304-LHTQ**
Provision de montage à une vis des pattes de positionnement externes pour clouage dans des cloisons sèches de 1/2 po et 3/4 po.



N° de cat.	Capacité (po ³)	Caractéristiques		Débouchures câble	
		Oreilles	Équerre	Bouts	Fond de 1/2 po
2 1/4 po Profond – Groupable – 3 po x 2 po pour usage avec câble sous gaine non métallique seulement					
CI775-L	10,0	en surface	–	4	1
BC775-LD	10,0	en surface	rénovation	4	1
BC777-LRB*	11,0	–	rénovation	4	1
2 1/2 po Profond – Groupable – 3 po x 2 po					
CI525-L	12,5	en surface	rénovation	4	–
BC1104-L	12,5	en surface	–	4	–
BC1104-LB	12,5	–	“B”	4	–
BC1104-LHT	12,5	–	guides	4	–
CI1104-LMS	12,5	–	“MS”	4	–
BC1104-LRB	12,5	en surface	–	4	–
BC1104-LRW	12,5	en surface	rénovation	4	–
BC1104-LSSX	12,5	–	“SSX”	4	–
BC1304-LHTQ	14,5	–	guides	4	–

* Non groupable

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique



01



02



03



04



05



06



07



08




09



10



11



12

01 **BC2104-LLE**
Pointes de fixation et guides de positionnement.

02 **BC2304-LHTQ**
Provision de montage à une vis des pattes de positionnement externes pour clouage dans des cloisons sèches de ½ et ¾ po.

03 **BC2104-LX**
Brides à tension. Pointes de fixation et guides de positionnement sur un côté. **Approuvée pour câble à gaine non métallique seulement.**

04 **BC2104-LN**
Clous ancrés. Pointes de fixation et guides de positionnement.

05 **BC2104-LRB**
Côtés plats facilitent l'installation dans les applications de rénovation. 1 groupe.

06 **BC2104-LLE-2**
2 groupes. Pointes de fixation et guides de positionnement.

07 **BC2104-LRB-2**
2 groupes. Côtés plats facilitent l'installation dans les applications de rénovation.

08 **BC2104-LLE-3**
3 groupes. Pointes de fixation et guides de positionnement.

09 **BC2104-LLE-4**
4 groupes. Pointes de fixation et guides de positionnement.

10 **BC2304-LHTQ-2**
2 groupes. Pointes de fixation et guides de positionnement.

11 **BC2304-LHTQ-3**
3 groupes. Pointes de fixation et guides de positionnement.


12 **BC2304-LHTQ-4**
4 groupes. Pointes de fixation et guides de positionnement.




N° de cat.	Largeur (po)	Capacité (po³)	Oreilles	Caractéristiques		Débouchures câble bouts
				Équerre		
2-½ po Profond – Non-Groupable – 3 po de haut						
BC2104-LLE	2	12,5	–	guides		4
BC2104-LLE-2	3¾	25,0	–	guides		8
BC2104-LLE-3	5½	37,5	–	guides		12
BC2104-LLE-4	7¾	50,0	–	guides		16
BC2104-LN	2	12,5	–	guides/clou		4
BC2104-LX	2	12,5	–	guides		4
BC2304-LHTQ	2	14,5	–	guides		4
BC2304-LHTQ-2	3¾	27,0	–	guides		8
BC2304-LHTQ-3	5½	39,5	–	guides		12
BC2304-LHTQ-4	7¾	52,0	–	guides		16
BC2104-LRB	2	12,5	–	–		4
BC2104-LRB-2	3¾	25,0	–	–		8

Boîtes pour appareil


Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique




01




02



03




04



05



06

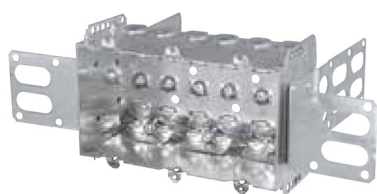

07



08

01 **CI2104-LSSA1X-1**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré. **Supports positionnés pour 2 épaisseurs de cloison sèche de ½ po.**

02 **CI2104-LSSA2X-1**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré. **Supports positionnés pour 2 épaisseurs de cloison sèche de ½ po.**

03 **CI2104-LSSX**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré.

04 **CI2104-LSS2X-1**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré. **Supports positionnés pour 2 épaisseurs de cloison sèche de ½ po.**

05 **CI-2104-LSS-2X**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré.

06 **CI2104-LSS3X-1**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2-½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré. **Supports positionnés pour 2 épaisseurs de cloison sèche de ½ po.**

07 **CI-2104-LSS-3X**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré.

08 **BC1504-LLE**
Pointes de fixation et guides de positionnement sur un côté



N° de cat.	Largeur (po)	Capacité (po³)	Oreilles	Caractéristiques		Débouchures câble bouts
				Équerre		
2 ½ po Profond – Non-Groupable – 3 po de haut						
CI2104-LSSA1X-1	2	12,5	–	“SSX”		4
CI2104-LSSA2X-1	3 ¾	25,0	–	“SSX”		8
CI2104-LSSX	2	12,5	–	“SSX”		4
CI2104-LSS2X-1	3 ¾	25,0	–	“SSX”		8
CI-2104-LSS-2X	3 ¾	25,0	–	“SSX”		8
CI2104-LSS3X-1	5 ½	37,5	–	“SSX”		12
CI-2104-LSS-3X	5 ½	37,5	–	“SSX”		12
CI2104-LSS-4X	7 ¾	50,0	–	“SSX”		16
2 ½ po Profond – Non-Groupable – 3 po de haut						
BC1504-LLE	2 ¼	15,0	–	guides		4

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique



01



02



03



04



05



06



07



08

01 **BC3104-LH**
Guides de positionnement. Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur.

02 **BC3104-LHTQ**
Provision de montage à une vis des pattes de positionnement externes pour clouage dans des cloisons sèches de ½ po et ¾ po.

03 **BC3104-LSSX**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ½ po. Avec support additionnel intégré.

04 **CI3104-LSS1X-1**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ½ po. Avec support additionnel intégré. **Supports positionnés pour 2 épaisseurs de cloison sèche de ½ po.**

05 **BC1304-LHT**
Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur.


06 **CI1804-LH**
X-Cube ajoute 5,5 po. cu. Guides de positionnement. Possibilité de clouage extérieur. Deux embosses de montage pour vissage intérieur.

07 **BC2004-LH**
Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur. Pointes de fixation et guides de positionnement sur un côté.



08 **BC2004-LHTQ**
Embosses intérieurs pour montage sur Vis. Guide de positionnement fixe pour cloisons sèches simples de ½ po et guide de positionnement rétractable pour cloisons sèches doubles de ½ po. Guide de positionnement fixe pour applications extérieures. Pointes de fixation. Montage à 1 vis.

N° de cat.	Capacité (po³)	Caractéristiques		Débouchures câble bouts
		Oreilles	Équerre	
2 ½ po Profond – Groupable – 3 po x 2 po				
BC3104-LH	16,0	–	guides	4
BC1304-LHT	14,5	–	guides	4
BC3104-LHTQ	16,0	–	guides	4
BC3104-LSSX	16,0	–	“SSX”	4
CI3104-LSS1X-1	16,0	–	“SSX”	4
CI1804-LH	18,0	–	guides	4
2 ¾ po Profond – Non-Groupable – 3 ¾ po x 2 ¾ po				
BC2004-LH	18,5	–	guides	4
BC2004-LHTQ	20,5	–	guides	4

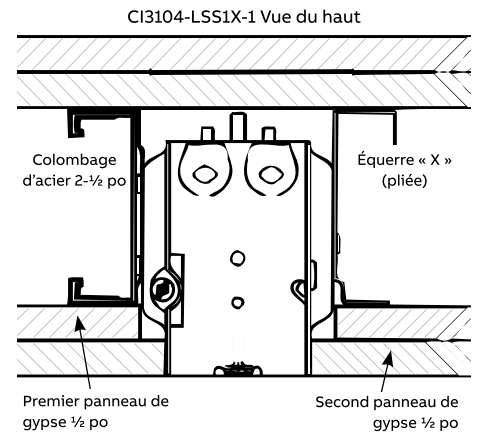

Boîtes pour appareil


Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique

01 **BC1004-L**
Oreilles en surface.



01

02 **BC1004-LH**
Guides de positionnement. Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur. Deux embosses de montage pour vissage intérieur.



02

03 **CI1004-LB**
Support de fixation pour colombages en bois.



03

04 **BC1018-LHTQ**
Montage à 1 vis. Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur.



04

05 **BC3004-LH**
Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur.



05

06 **CI3004-LSSX-1**
Équerres en retrait de 1 po pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ½ po. Supports utilisés pour 2 épaisseurs de gypse ½ po.




06



N° de cat.	Capacité (po³)	Caractéristiques		Débouchures câble bouts
		Oreilles	Équerre	
3 po Profond – Groupable – 3 po x 2 po				
BC1004-L	15,0	en surface	–	4
BC1004-LH	15,0	–	guides	4
CI1004-LB	16,0	–	“B”	4
BC1018-LHTQ	18,0	–	guides	4
BC3004-LH	18,0	–	–	4
CI3004-LSSX	18,0	–	“SSX”	4
CI3004-LSSX-1	18,0	–	“SSX”	4
CI3004-LSSAX-1.25*	18,0	–	“SSX”	4

* Les supports placés pour deux épaisseurs de gypse de ½ po


CI3004-LSSX-1 Vue du haut

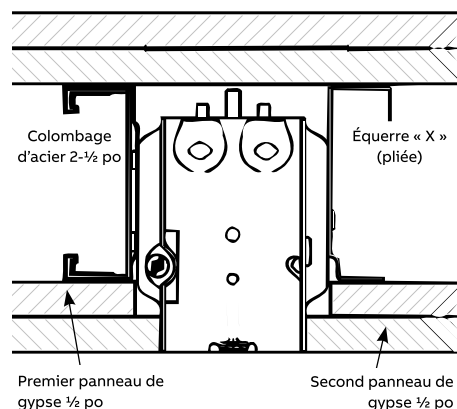

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique

01 **CI3102-LSSAX**
Équerre de montage
pour colombages
d'acier de 1 ½ po.
Avec support
additionnel intégré.

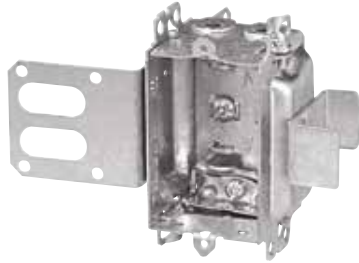

01

02 **BC1104-LA**
Oreilles en surface.



02

03 **BC1104-LHA**
Guides de
positionnement.
Côtés allongés pour
clouage extérieur. Deux
embosses de montage
pour vissage intérieur.




03

04 **CI1104-LMSA**
Bande de fixation
en retrait de ½ po.




04

05 **BC1104-LSSAX**



05

06 **CI3004-LSSAX-1**
Équerres en retrait de
1 po pour colombages
d'acier de 2 ½ po
et 3 ½ po. Supports
utilisés pour 2 épaisseurs
de gypse ½ po.

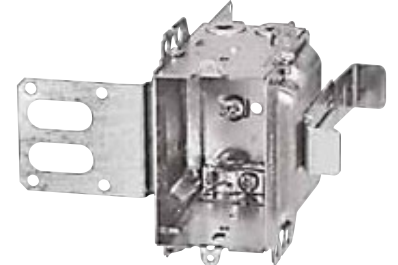


06



N° de cat.	Capacité (po³)	Caractéristiques		Débouchures câble bouts
		Oreilles	Équerre	
2 po Profond — Groupable — 3 po x 2 po				
CI3102-LSSAX	12,0	—	“SSX”	4
2 ½ po Profond — Groupable — 3 po x 2 po				
BC1104-LA	12,5	en surface	—	4
BC1104-LHA	12,5	—	guides	4
CI1104-LMSA	12,5	—	“MS”	4
BC1104-LSSAX	12,5	—	“SSX”	4
3 po Profond — Groupable — 3 po x 2 po				
CI3004-LSSAX-1*	18,0	—	“SSX”	4

* Les supports sont utilisés pour deux épaisseurs de gypse de ½ po


CI3004-LSSAX-1 Vue du haut

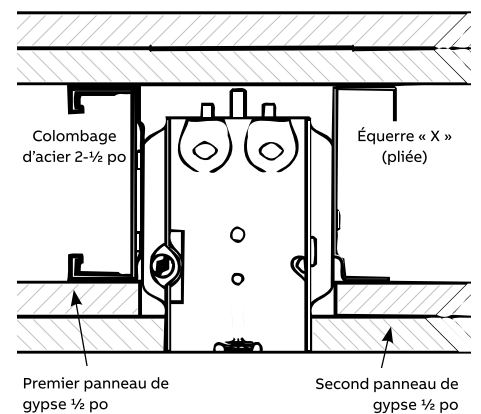

Boîtes pour appareil


Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique

01 **CI2104-LSSAX**
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ⅞ po. Avec support additionnel intégré.

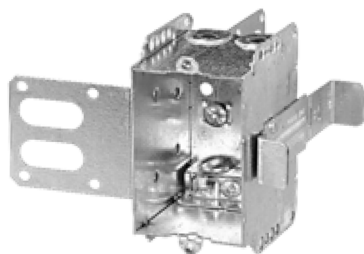

01

02 **CI2104-LSSA-2X**
2 groupes. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ⅞ po. Avec support additionnel intégré.

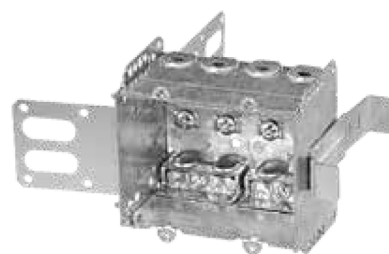

02

03 **CI2104-LSSA-3X**
3 groupes. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ⅞ po. Avec support additionnel intégré.




03



N° de cat.	Largeur (po)	Capacité (po³)	Caractéristiques		Débouchures câble bouts
			Oreilles	Équerre	
2 ½ po Profond – Non-Groupable – 3 po de haut					
CI2104-LSSAX	2	12,5	–	guides	4
CI2104-LSSA-2X	3 ¾	25,0	–	“SSX”	8
CI2104-LSSA-3X	5 ½	37,5	–	“SSX”	12
CI2104-LSSA-4X	7 ¾	50,0	–	“SSX”	16

Boîtes pour appareil

Brides pour câble armé et câble sous gaine non métallique

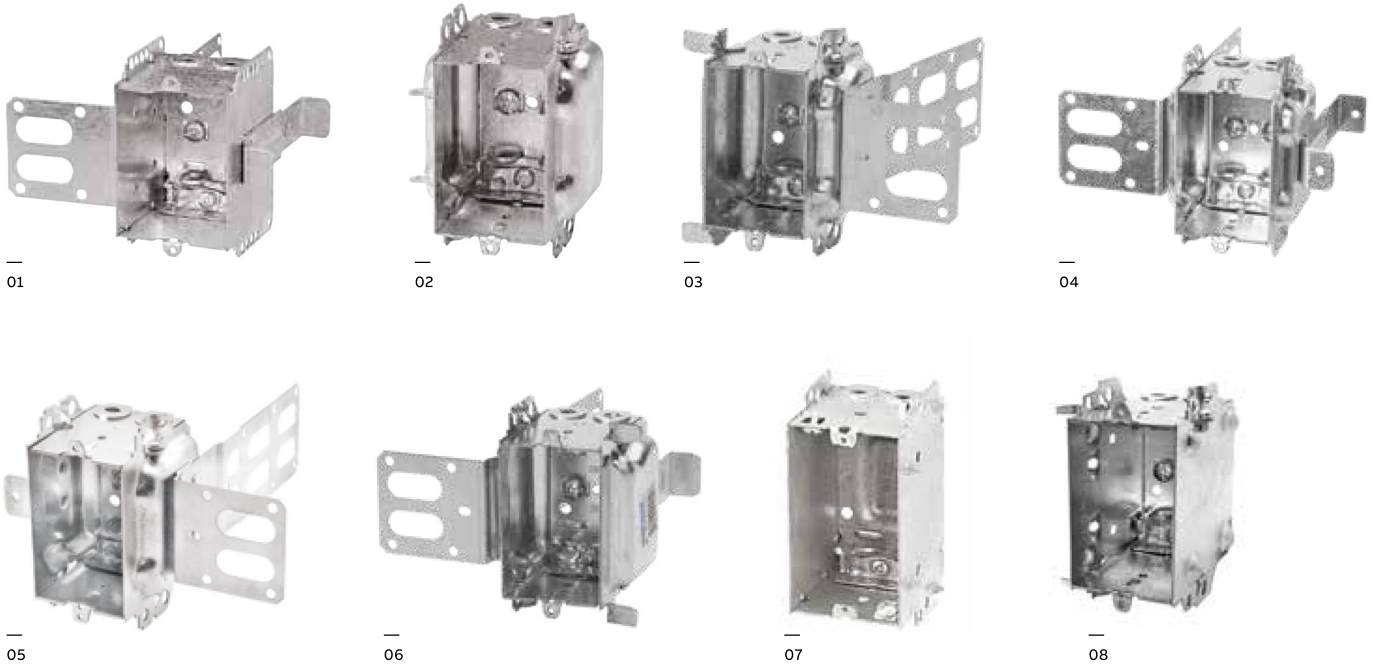

01 CI1504-LSSAX

Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré.

02 CI3104-LHA

Guides de positionnement. Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur.

03 BC3104-LSSAX

Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré.

04 BC3104-LSSAX-5/8

Équerre de montage pour cloisons sèches de ¾ po d'épaisseur.

05 CI3104-LSSA1X-1

Équerres en retrait de 1 po pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. **Équerres utilisées pour 2 épaisseurs de gypse ½ po.**

06 BC3104-LSSX

Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ¾ po. Avec support additionnel intégré.

07 CI2004-LHA

Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur. Pointes de fixation et guides de positionnement.

08 CI1004-LHA

Guides de positionnement. Côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur. Deux embosses de montage pour vissage intérieur.



N° de cat.	Capacité (po³)	Oreilles	Caractéristiques Équerre	Débouchures câble bouts
2 ½ po Profond – Non-Groupable – 3 po x 2 ¼ po				
CI1504-LSSAX	15,0	–	“SSX”	4
2 ½ po Profond – Groupable – 3 po x 2 po				
CI3104-LHA	16,0	–	guides	4
BC3104-LSSAX	16,0	–	“SSX”	4
BC3104-LSSAX-5/8	16,0	–	“SSX”	4
CI3104-LSSA1X-1	16,0	–	“SSX”	4
BC3104-LSSX	16,0	–	guides	4
2 ¾ po Profond – Groupable – 3 ¾ po x 2 ½ po				
CI2004-LHA	18,5	–	guides	4
3 po Profond – Groupable – 3 po x 2 po				
CI1004-LHA	15,0	–	guides	4

Boîtes pour appareil

Boîte pour la construction de CIB



BC2104-LMS



BC2104-LMS-2



BC2104-LMS-3



BC2104-LMS-4



BC2104-LMSA



BC2104-LMSA-2



BC2104-LMSA-3



BC2104-LMSA-4



CI3102-LMS



CI3102-LMSA



CI3102-MS



BC52151-KMS



BC54151-LMS



BC54151-LMSA



BC52171-KMS



CI72151-KMS



BC72171-KMS



N° de cat.	Capacité (po³)	Dimensions H x L x P (po)	Caractéristiques	Groupable Oui ou Non
Boîtes pour appareil				
BC2104-LMS	12,5	3 x 2 x 2 1/2	Loomex/BX	Oui
BC2104-LMS-2	25,0	3 x 3 3/4 x 2 1/2	Loomex/BX	Non
BC2104-LMS-3	37,5	3 x 5 1/2 x 2 1/2	Loomex/BX	Non
BC2104-LMS-4	50,0	3 x 7 3/8 x 2 1/2	Loomex/BX	Non
BC2104-LMSA	12,5	3 x 2 x 2 1/2	BX/Loomex	Non
BC2104-LMSA-2	25,0	3 x 3 3/4 x 2 1/2	BX/Loomex	Non
BC2104-LMSA-3	37,5	3 x 5 1/2 x 2 1/2	BX/Loomex	Non
BC2104-LMSA-4	50,0	3 x 7 3/8 x 2 1/2	BX/Loomex	Non
CI3102-LMS	12,0	3 x 2 x 2	BX/Loomex	Oui
CI3102-LMSA	12,0	3 x 2 x 2	BX/Loomex	Oui
CI3102-MS	12,0	3 x 2 x 2	Conduit	Oui



N° de cat.	Capacité (po³)	Dimensions H x L x P (po)	Caractéristiques	Groupable Oui ou Non
Boîtes octogonales pour appareil				
BC54151-LMS	15,0	4 x 4 x 1 1/2	Loomex/BX	Non
BC54151-LMSA	15,0	4 x 4 x 1 1/2	Loomex/BX	Non



N° de cat.	Capacité (po³)	Dimensions H x L x P (po)	Débouchures			
			1/2 po côtés	1/2 po bouts	3/4 po côtés	3/4 po bouts
Débouchures						
BC52151-KMS	15,0	4 x 4 x 1 1/2	4	2	2	2
BC52171-KMS	30,0	4 x 4 x 2 1/8	4	2	2	2
CI72151-KMS	30,0	4 11/16 x 4 11/16 x 1 1/2	-	2	4	2
BC72171-KMS	42,0	4 11/16 x 4 11/16 x 2 1/8	-	2	4	2