

# RWF | PULSAIR<sup>MC</sup>

## AÉROCONVECTEUR MURAL



## LE CLASSIQUE EN AÉROCONVECTION

Le Pulsair est un produit très populaire pour plusieurs raisons. D'abord, il peut être encastré ou installé à la surface du mur avec un manchon en option. Ensuite, il peut être monté à la verticale ou à l'horizontale avec possibilité de diriger l'air chaud vers le haut ou le bas et vers la droite ou la gauche. Finalement, le Pulsair est si peu profond qu'il peut être emboîté dans une structure murale de 2 po sur 3 po. Même s'il est une grande vedette dans le vestibule et la salle de bains, il peut être installé dans toutes les autres pièces de la maison, tout comme dans un bureau ou un commerce. Allant de 500 W à 2000 W sous une tension allant de 120 V à 347 V, le Pulsair est reconnu et recommandé par ceux qui s'y connaissent.

### AÉROCONVECTEUR TRÈS SILENCIEUX

### GRILLE LA PLUS RÉSISTANTE SUR LE MARCHÉ

### CHALEUR INSTANTANÉE ÉLÉMENT EN ALLIAGE NICKEL-CHROME

### PLUSIEURS INSTALLATIONS POSSIBLES ENCASTRÉE, EN SURFACE, HORIZONTALE OU VERTICALE

### S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V, 240 V ET 347 V

### COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à [www.stelpro.com/fr-CA/Orora](http://www.stelpro.com/fr-CA/Orora)

### FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

### FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille frontale de calibre 18
- ventilateur très silencieux - 40 pcm (modèles de 500 W à 1000 W) ou 75 pcm (modèles de 1250 W à 2000 W)
- protection thermique à réenclenchement automatique

### ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

### CONTRÔLE

- thermostat intégré (en option), 3 boutons de contrôle inclus (blanc, blanc cassé et noir)
- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée


### INSTALLATION

- au mur
- encastrée (le mur doit avoir une profondeur minimale de 2 3/8 po)
- en surface à l'aide d'un boîtier de surface (en option)
- quatre positions d'installation

### GARANTIE

- cinq ans

### QUATRE POSITIONS D'INSTALLATION

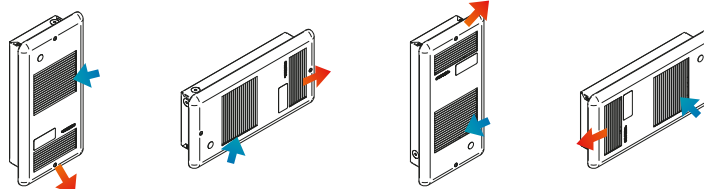

### IDÉAL POUR :

vestibule, salle de bains, vestiaire, bureau

# °STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE		POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	M	PI	°C	°F	KG	LB
RWF0501	188,00	---	---	---	---	500	120	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0508	186,00	---	---	---	---	500	208	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0502	186,00	---	---	---	---	500/375	240/208	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0503	236,00	RWF0503T	268,00	RWF0503C24	292,00	500	347	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0751	199,00	---	---	---	---	750	120	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF0758	196,00	---	---	---	---	750	208	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF0752	196,00	---	---	---	---	750/563	240/208	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF0753	245,00	RWF0753T	277,00	RWF0753C24	301,00	750	347	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF1001	202,00	---	---	---	---	1000	120	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1008	198,00	---	---	---	---	1000	208	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1002	198,00	---	---	---	---	1000/750	240/208	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1003	248,00	RWF1003T	280,00	RWF1003C24	304,00	1000	347	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1251	213,00	---	---	---	---	1250	120	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1258	209,00	---	---	---	---	1250	208	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1252	209,00	---	---	---	---	1250/938	240/208	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1253	259,00	RWF1253T	291,00	RWF1253C24	315,00	1250	347	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1501	218,00	---	---	---	---	1500	120	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
RWF1508	213,00	---	---	---	---	1500	208	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
RWF1502	213,00	---	---	---	---	1500/1125	240/208	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
RWF1503	262,00	RWF1503T	294,00	RWF1503C24	318,00	1500	347	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
---	---	---	---	---	---	2000	120	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6
RWF2008	232,00	---	---	---	---	2000	208	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6
RWF2002	232,00	---	---	---	---	2000/1500	240/208	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6
RWF2003	282,00	RWF2003T	314,00	RWF2003C24	338,00	2000	347	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).  
Modèles également offerts en 277 V.  
--- n'est pas offert

## ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
RWFT1*	thermostat intégré unipolaire [120 V-347 V]	32,00
RWFT2	thermostat intégré bipolaire [120 V-347 V]	44,00
RWFSA*	boîtier de surface	49,00

\* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.

## DESSINS TECHNIQUES

