

FFBN1721TV

RÉFRIGÉRATEUR
À 4 PORTESÀ PROFONDEUR STANDARD
DE 17,4 pi³COULEURS
OFFERTESApparence
inox

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|--|-----------|
| Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 70" |
| Largeur (portes) | 32 13/16" |
| Profondeur (porte comprise) | 29 1/8" |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D'EMPLOI

Bacs à fruits et à légumes

2 bacs à fruits et à légumes Store-More^{MC}
pour tous vos fruits et légumes frais.

Tableau de commande d'accès facile

Ajustez facilement les réglages de votre
réfrigérateur et congélateur sur la porte
extérieure du réfrigérateur.

Éclairage intérieur à DEL

Un éclairage à DEL dans tout le réfrigérateur
pour une meilleure visibilité.

Fraicheur préservée

Les deux évaporateurs TwinTech préservent la
fraicheur de vos aliments réfrigérés et congelés.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Conception à 4 portes

Nouvelle conception à 4 portes
qui vous permet d'organiser
et de ranger vos aliments frais
et surgelés, de sorte que vous
puissiez facilement trouver ce
dont vous avez besoin et préparer
vos repas en toute simplicité.Système de rangement
réglable dans le congélateurOptimisez l'espace de rangement
dans votre congélateur pour
facilement organiser et trouver
les aliments congelés avec 4 bacs
coulissants et 2 tiroirs coulissants.Clayettes en verre
réglablesOrganisez et personnalisez votre
réfrigérateur selon les besoins de
votre famille avec deux clayettes
en verre réglables SpaceWise^{MD}.Balconnets Store-More^{MC}Nos balconnets sont conçus
pour offrir un plus grand espace
de rangement afin que vous
puissiez y ranger des boissons
de 3,8 litres.

FFBN1721TV RÉFRIGÉRATEUR À 4 PORTES

À PROFONDEUR STANDARD DE 17,4 pi³

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Porte | Plate |
| Poignée | Encastrée De couleur coordonnée |
| Finition de la carrosserie | Texturée |
| Butées de porte | Oui |
| Couvre-charnières de porte | Gris |
| Roulettes : avant/arrière | Oui/oui |
| Technologie Energy Saver Plus | |
| Emplacement du filtre à eau | |
| Insonorisation | |

FONCTIONS DES COMMANDES

| | |
|---|---|
| Commandes | Numériques à DEL blanches |
| Emplacement du tableau de commande | Coin supérieur droit avant de la porte |
| Nombre de boutons de commande | 4 |
| Option Glaçons/option Congélation | Refroidissement rapide/ congélation rapide |
| Option marche/arrêt de l'afficheur | |
| Verrou | Oui |
| Signaux de température/ porte ouverte/panne de courant | Non/oui/non |
| Voyant de remplacement du filtre à eau | |
| Voyant de remplacement du filtre à air | |

CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR

| | |
|--|-----------------------------------|
| Éclairage | DEL |
| Type de filtre à eau | |
| Type de filtre à air | |
| Clayettes réglables pleine largeur | 2 en verre SpaceWise [®] |
| Clayettes en porte-à-faux | |
| Bacs à fruits et à légumes Store-More [™] | 2 transparents |
| Commandes de l'humidité | |
| Balconnets fixes Store-More [™] | |
| Balconnets à bouteilles de 2 L fixes | |
| Balconnets à cruches de 3,8 L réglables | 2 transparents |
| Balconnets à bouteilles de 2 L réglables | |
| Doublure antidérapante de balconnet/ dispositif de retenue des bouteilles | |

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Balconnets de congélateur coulissants | 4 transparents |
| Tiroirs amovibles | 2 transparents |
| Éclairage | |
| Machine à glaçons | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------------|
| Capacité totale (pi ³) | 17,4 |
| Capacité du réfrigérateur (pi ³) | 11,9 |
| Capacité du congélateur (pi ³) | 5,5 |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en bas à droite |
| Emplacement de l'entrée d'eau | |
| Tension | 115 V/60 Hz |
| Puissance raccordée (kW) à 115 V ¹ | 1,02 |
| Intensité à 115 V (A) | 8,5 |
| Circuit minimal exigé (A) | 20 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 253 lb |


¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|---|-----------|
| A : Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 70" |
| B : Largeur | 32 13/16" |
| C : Profondeur (porte comprise) | 29 1/8" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 42 7/8" |

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE POUR UN ASPECT « ENCASTRÉ »

| | |
|---|---------|
| Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 70 1/4" |
| Largeur | 33" |
| Profondeur | 25" |

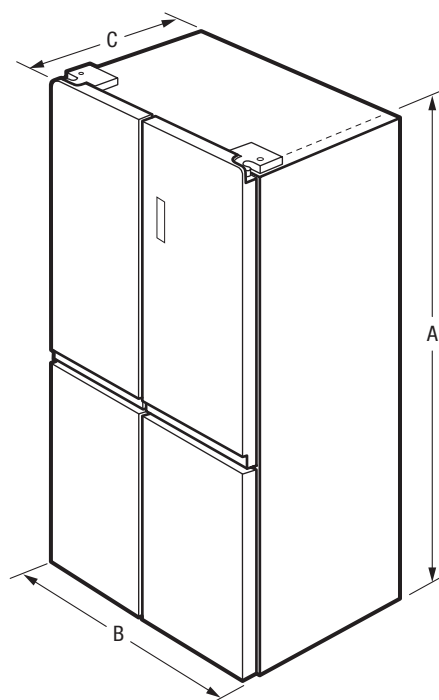

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.


Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

FFBN1721T 10/17

© 2017 Electrolux Major Appliances, NA

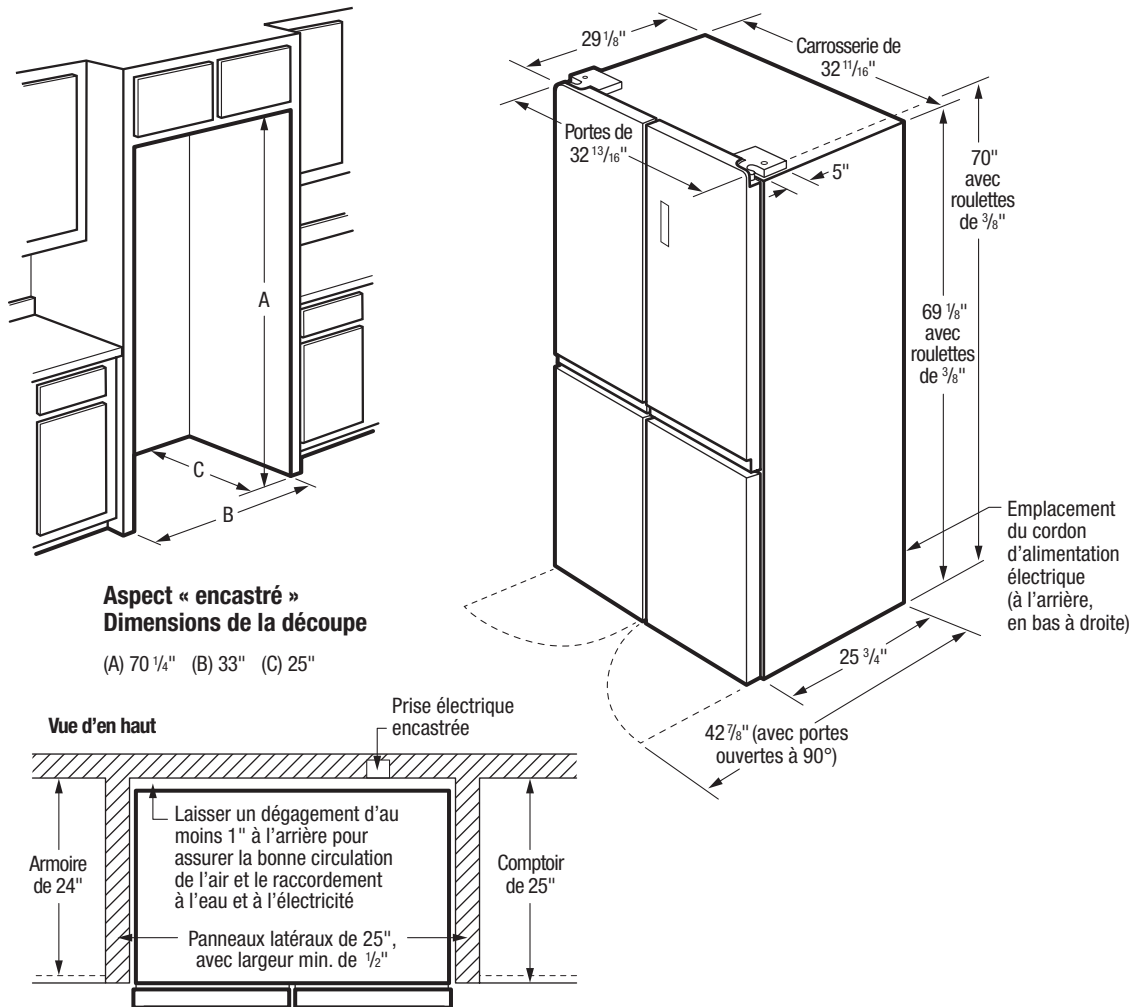

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 253 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.
- Tension : 115 V/60 Hz
- Puissance raccordée (kW) à 115 volts : 1,02 kW
- Intensité à 115 V = 8,5 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie.
- Le plancher doit être une surface plane et solide, capable de supporter le poids du réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20 po est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 120° à 180°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4 1/2" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT et l'accès au bac à fruits et à légumes sera possible mais son retrait sera restreint.)

- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Pour une ventilation adéquate, la grille avant DOIT demeurer dégagée.
- Dans la mesure du possible, encastrer la prise électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ASPECT « ENCASTRÉ »

- Une ouverture minimale de 70 1/4" (H) x 33" (L) x 25" (P) est requise pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccords électriques.
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation.

