Frigidaire



R	ė	tri	ge	era	ate	ıu:	

Couleur du bac à légumes	Transparent
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	3
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs à légumes	2

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Transparent
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes	2
Nombre d'étagères ajustables	1

Machine à glacons

Affichage numérique

Capacité pour les aliments frais Capacité du congélateur

Macini le a Biaçons	
Machine à glaçons	Non

Non

14.6 pi 3

5.4 pi 3

Contrôles

0 1	
Dimensions et volume Hauteur avec charnières	66 3/8 po
Hauteur sans charnières	65 7/8 po
Largeur	30 po
Largeur de l'armoire	30 po
Profondeur de l'armoire	28 1/4 po
Profondeur avec porte	32 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 5/8 po
Profondeur avec porte et poignée	32 po

Réfrigérateur à congélateur supérieur

Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 20,0 pi

FFTR2045VW, FFTR2045VB, FFTR2045VD

Disponible en : Acier inoxydable, Blanc, Noir, Acier inoxydable noir

Version: 04/21

Capacité totale	20 pi 3
Spécifications électriques	
Circuit minimum requis	15 A
Spécifications générales	
Poids du produit	170 lb
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
Certifications et approbations	
Conforme à la norme ADA	Oui

Certifications et approbations de performance Homologué ENERGY STARMD Non

Certifications et approbations de sécurité Classé UL


Oui

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca


Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 20,0 pi

LFTR2045VF, FFTR2045VW, FFTR2045VB, FFTR2045VD

Version: 04/21

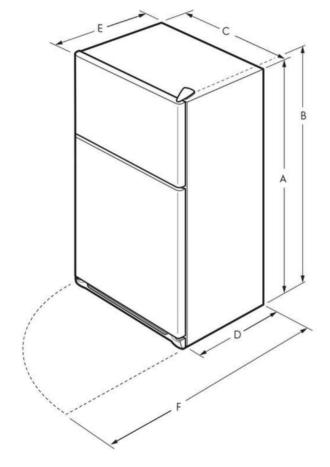

Α	65 ⁷ /8"
В	66 ³ /8"
С	30"
D	28 1/2"
Е	32"
F	58 ⁵ / ₈ "

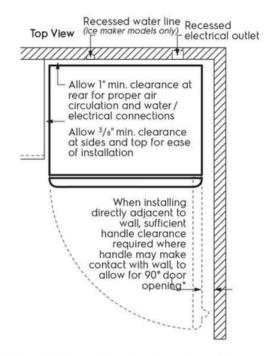

* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à <u>frigidaire.ca</u> pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à <u>frigidaire.ca</u>