


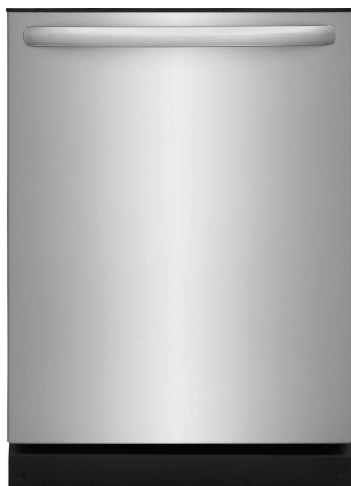

Lave-vaisselle encastrable de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDPH4316AB, FDPH4316AD, FDPH4316AS, FDPH4316AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 07/23

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Contrôle automatique de la température	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Plastique
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Couleur de la cuve	Encre de minuit
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi
Consommation d'eau	3.2 gal

Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Chaleur sèche	Oui
Sec - Max	Oui
Système de séchage	Ventilation statique
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui
Température de lavage - Élevée	Oui
Température de lavage - Désinfecter	Oui

Panier supérieur

Étagère à tasses	Oui
Hauteur de dégagement minimale	8 po
Revêtement de la grille	PVC
Entretoise de rack	Oui
Type de grille	Standard

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Cycles de lave-vaisselle

Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	4
Préchauffage	Oui

Grille inférieure

Hauteur de dégagement maximale	13 po
Hauteur de dégagement minimale	11 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	3
Revêtement de la grille	PVC
Type de grille	Standard

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	2-4-6 Heures
Affichage numérique	Non
Verrouillage des commandes	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33.5 po
Hauteur maximale	35 po
Largeur	24 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte	49.25 po

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	4
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Lave-vaisselle encastrable de 24 po	Dishwasher
Available Products: FDPH4316AB, FDPH4316AD, FDPH4316AS, FDPH4316AW	Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc
Version: 07/23	

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	10 A
Charge connectée à 120 V	1.2 kW
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Niveau sonore	52 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui

Schéma d'installation

