

CRL PANIC AND DEADBOLT HANDLE

Quote/Order Form (100 and 110 Series)

Fax Completed Form
to (800) 587-7501

Date: ____/____/____

Firm Name: _____ P.O. # (if Ordering): _____

Phone #: _____ City and State: _____

Project Name: _____

Architect: Name, City and State: _____

Quantity: _____ Door Mark: _____

Panic Housing: PA100 Series ☐ PA110 Series ☐ Exterior Handle: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

Deadbolt Housing: DB100 Series ☐ DB110 Series ☐ F ☐ G ☐ H ☐ J ☐ J-S ☐

Dummy Housing: DH100 Series ☐ DH110 Series ☐ K ☐ K-S ☐ L ☐ L-S ☐ M ☐

M-S ☐ N ☐ P ☐

X ☐ Y ☐ Z ☐

(None)

Swing Pair(s): _____ Swing: 3&4 / Single(s): _____ Swing: _____


Keying: With Exterior Key Cylinder ☐ Keyed Alike ☐
No Exterior Key Cylinder ☐ Other: _____

CRITICAL INFORMATION (PA/DB100 Series Only)

Jamb Condition: Sidelites ☐ Frame ☐ Width: _____
Wall ☐ (Pivot Distance Must be Increased to 3-1/2")

Header Size: _____ Recommended Width is 6"

Door Swing Diagram

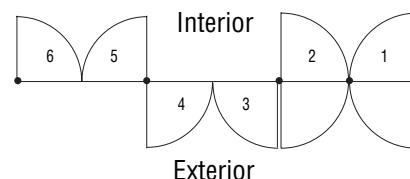






Electric Strike: Yes ☐ Folger Adam 310-1 with 3/4" Straight Keeper (FA3101-24VDC)
(PA/DB100 Series Only) No ☐ Without Signal Switch-Furnished by CRL

Sill Condition: ☐ Floor Mounted Ramp Strike
(PA110 Series Only) ☐ Threshold Ramp Strike (Minimum is 1/2" x 7")


Rail Description: Clad ☐ Non-Clad ☐ Size or Number: _____

Door Type:

Check One



Stile
☐ Medium
☐ Wide



☐ Metal
or
Wood
____"
Thick

Glass Thickness: 1/2" (12 mm) ☐ 3/4" (19 mm) ☐

Actual Door Size: _____ Horizontal Centers: _____ (CRL Will Calculate)

Crash Bar Height Above Bottom of Door: 42" ☐ Other ☐ Specify: _____

Finish: ☐ Stainless Steel: #4 Satin ☐ #8 Polished ☐

☐ Brass: #4 Satin ☐ #8 Polished ☐

☐ Custom Specify: _____


Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL INTERIOR DOOR HANDLES

CRL Panic Handles

- For 1/2" (12 mm) or 3/4" (19 mm) Tempered Glass
- Can Be Used as Replacement for Older Panics
- Custom Sizes of Stock Finishes Ship Within Three to Five Business Days
- Optional Keyed Access
- Optional Electric Strike
- Optional Exterior Fixed Handles
- Available in Polished or Brushed Stainless Steel, Polished or Satin Brass, and Oil Rubbed Bronze


Operating Handles on Interior Side of Door

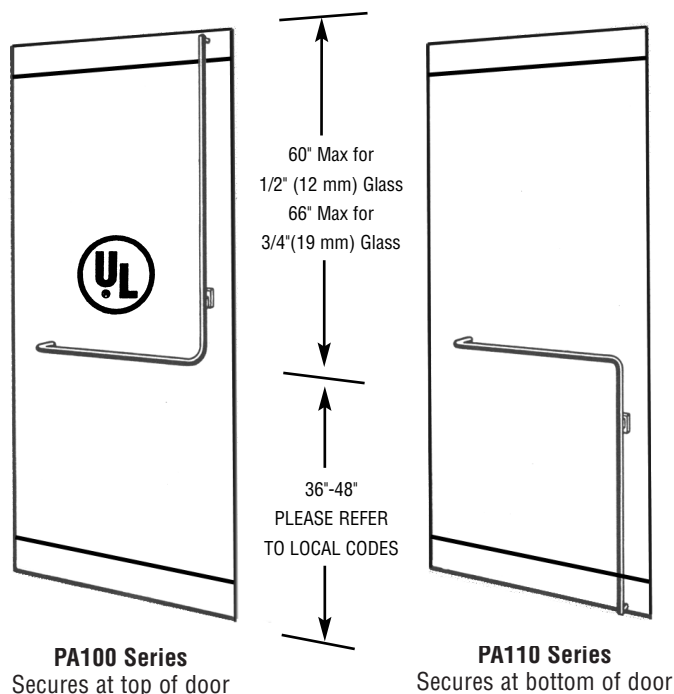

CRL Deadbolt Handles

- For 1/2" (12 mm) or 3/4" (19 mm) Tempered Glass
- Can Be Used as Replacement for Older Deadbolts
- Custom Sizes of Stock Finishes Ship Within Three to Five Business Days
- Optional Keyed Access
- Optional Electric Strike
- Optional Exterior Fixed Handles
- Available in Polished or Brushed Stainless Steel, Polished or Satin Brass, and Oil Rubbed Bronze

With Locking Mechanism on Interior Side of Door

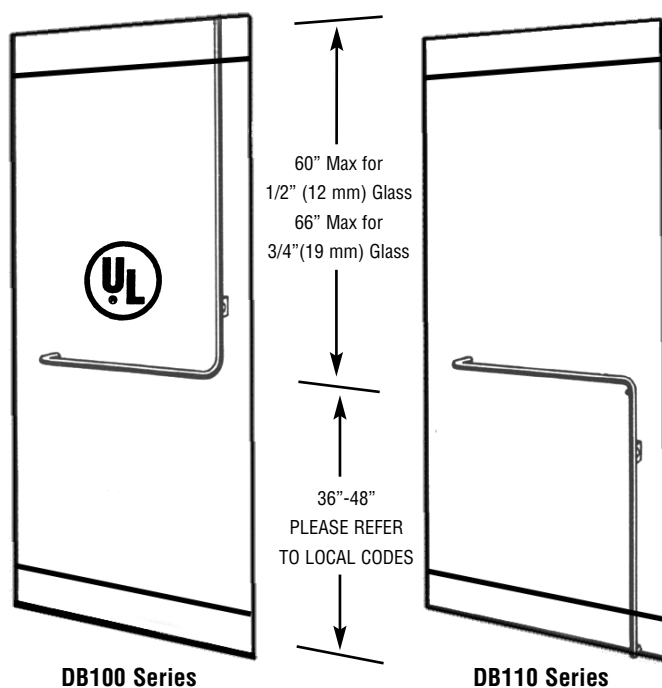


Certification: ANSI/BHMA A156.16 Grade 1

Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL EXTERIOR PUSH/PULL HANDLE COMBINATIONS FOR PANIC AND DEADBOLT HANDLES

Exterior Fixed Pull Handles

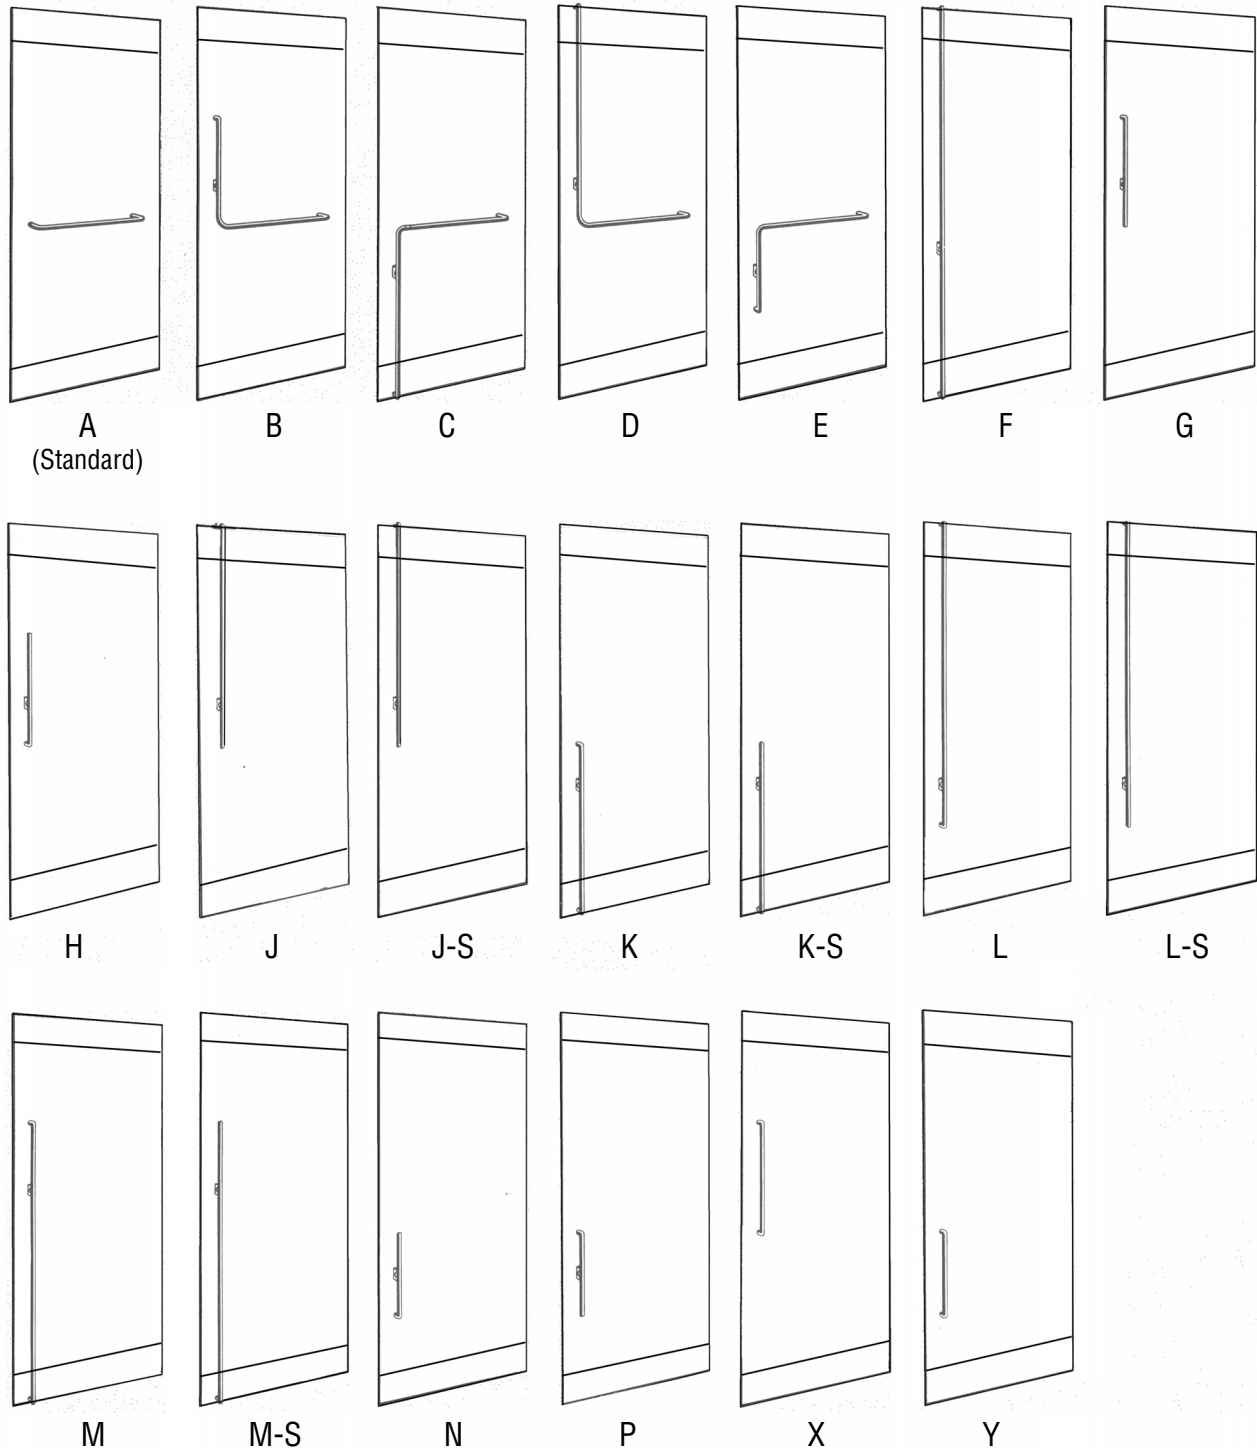

NOTE: Any Exterior Fixed Pull Handle on this page can be used in combination with any Panic Device or Deadbolt Handle shown on page 2

Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL SUGGESTED GUIDELINES

CRL Recommends that Door Height be Limited to:

1/2" (12 mm) Glass:

Exterior Openings: 8'-0" (2.44 m)

Interior Openings: 8'-6" (2.59 m)

3/4" (19 mm) Glass:

Exterior Openings: 8'-6" (2.59 m)

Interior Opening: 9'-0" (2.74 m)

NOTE: If doors exceeding these recommendations are required, the designer should take into account the following factors:


- Volume of Daily Usage (Number of Anticipated Cycles)
- Deflection of Door Due to Wind and/or Stack Load Pressures
- Stability of Door Under Operation (How Much the Door Flexes When Pushed)

For assistance in design applications, please contact CRL Technical Sales

CRL STOREFRONTS ONLINE DESIGN AND GLASS SIZE PROGRAM

- An Innovative Web-Based Program that Generates Glass Sizes from Measurements You Take in the Field
- Access 24/7 at www.crlaurence.com
- Frameless Storefront Designs Have Never Been So Easy
- Simply Push the Print Icon Upon Completion of Data Entry to Generate Complete Glass Sizes
- Built-In Safety Features Ensure CRL Approves of Design and Specifications

CALL FOR DETAILS!
Ask for Extension 7706

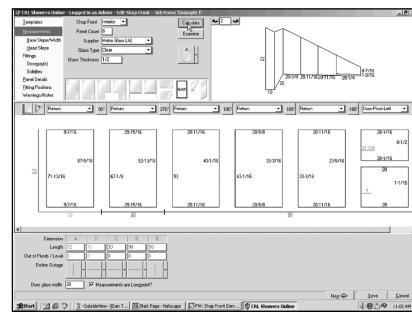

Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL MANIJA ANTIPÁNICO Y DE PESTILLO MUERTO

Cotización/Solicitud de pedido (Serie 100 y 110)

Envíe por fax la solicitud al
(323) 581-6522

Fecha: ____ / ____ / ____

Nombre de la empresa: _____ No. de pedido de compra (al ordenar): _____

No. de teléfono: _____ Ciudad y Estado _____

Nombre del proyecto: _____

Arquitecto: Nombre, Ciudad y Estado _____

Cantidad: _____

Marca de identificación de puerta: _____

Cárter antipánico

☐ Serie PA100

☐ Serie PA110

Cárter pestillo

☐ Serie DB100

☐ Serie DB110

Cárter falso

☐ Serie DH100

☐ Serie DH110

Manija exterior

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

☐ E

☐ F

☐ G

☐ H

☐ J

☐ J-S

☐ K

☐ K-S

☐ L

☐ L-S

☐ M

☐ M-S

☐ N

☐ P

☐ X

☐ Y

☐ Z

(No)

Doble hoja: _____ Apertura: 3 y 4 / Una hoja: _____ Apertura: _____

Manipulación:

☐ Con llave de cilindro exterior

☐ Sin llave de cilindro exterior

☐ Combinación de llave similar

☐ Otra: _____


INFORMACIÓN CRÍTICA (Solamente para Serie PA/DB100)

Condición de jamba: ☐ Laterales ☐ Marco Ancho: _____

☐ Pared: {(Distancia de pivote debe incrementarse a 89 mm (3 1/2"))}

Tamaño de cabezal: _____ Anchura recomendada de 152 mm (6")

Diagrama de apertura de la puerta

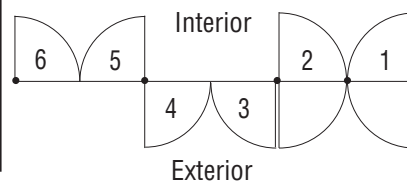

Abrepuerta eléctrico:

Si ☐ Folder Adam, 310-1 con placa de seguridad (FA3101 -24VDC) de 19 mm (3/4")

(Solamente para Serie PA/DB100)

No ☐ Sin el interruptor de señal (manual) - Suministradas por CRL

Condición del piso:

☐ Pulsador de montaje a piso

(Solamente para Serie PA110)

☐ Pulsador con umbral {Lo mínimo es de 12.7 mm x 178 mm (1/2" x 7")}

Descripción del riel:





☐ Revestido

☐ No revestido

Tamaño o número: _____

Tipo de puerta:

Marque una



☐ Metal o madera

" Espesor

Espesor del vidrio: ☐ 12 mm (1/2") ☐ 19mm (3/4")

Tamaño actual de la puerta: _____ Centrado horizontal _____ (CRL lo calculará)

Altura de barra de apertura por arriba de

la parte inferior de la puerta: ☐ 42" Otra: ☐ Especifique: _____

Acabado: ☐ Acero inoxidable: ☐ Satinado #4 ☐ Pulido #8

☐ Latón:

☐ Satinado #4

☐ Pulido #8

☐ Personalizado Especifique: _____


Comuníquese con los técnicos de venta de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421 -6144 en los Estados Unidos, o a nuestro número internacional al (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587 - 7501, o a nuestro número internacional al (323) 581- 6522, o mandar un correo electrónico a techsales@crlaurence.com

CRL MANIJAS PARA EL INTERIOR DE LA PUERTA

CRL Manijas antipánico

- Para vidrio templado de 12 mm (1/2") o 19 mm (3/4")
- Se puede utilizar como reemplazo de manijas antipánico viejas
- Tamaños a la medida de acabados en existencia se envían dentro de tres a cinco días hábiles
- Acceso con llave opcional
- Abrepuerta eléctrico opcional
- Manijas exteriores opcionales fijas
- Disponible en acero inoxidable pulido o cepillado, pulido o latón satinado y en bronce frotado en aceite

Manijas de función en lado interior de la puerta

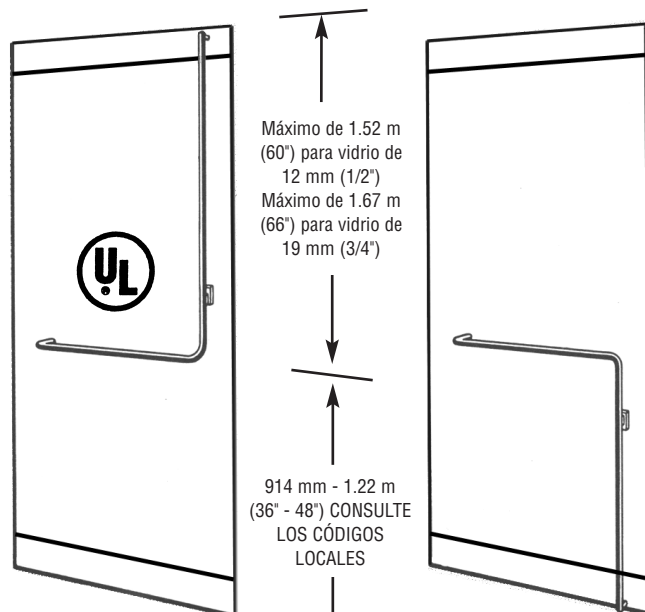


Serie PA100
Cierra en la parte superior de puerta

Serie PA110
Cierra en la parte inferior de puerta

CRL Manijas de pestillo muerto

Con mecanismo de cierre en lado interior de la puerta

- Para vidrio templado de 12 mm (1/2") o 19 mm (3/4")
- Se puede utilizar como reemplazo de pestillos viejos
- Tamaños a la medida de acabados en existencia se envían dentro de tres a cinco días hábiles
- Acceso con llave opcional
- Abrepuerta eléctrico opcional
- Manijas exteriores opcionales fijas
- Disponible en acero inoxidable pulido cepillado, pulido o latón satinado y en bronce frotado en aceite

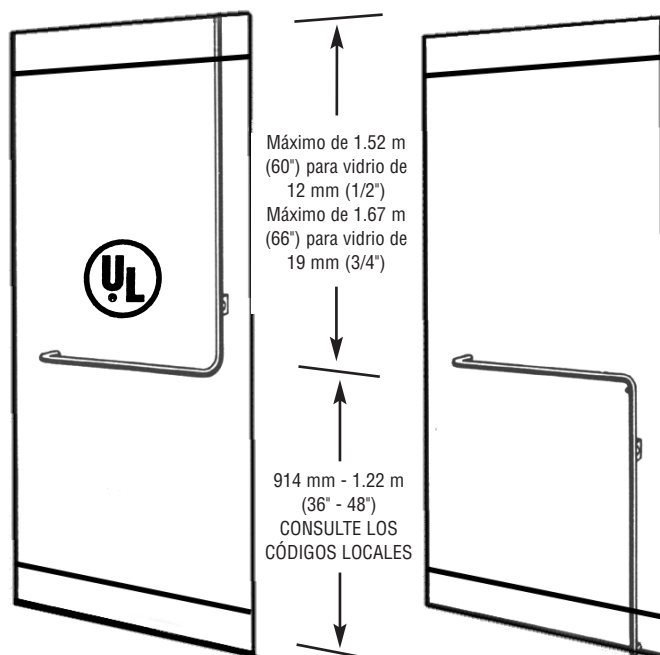

Serie DB100


Serie DB110

Certificación: ANSI/BHMA A156.16 Grado 1

Comuníquese con los técnicos de venta de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421-6144 en los Estados Unidos, o a nuestro número internacional al (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587-7501, o a nuestro número internacional al (323) 581-6522, o mandar un correo electrónico a techsales@crlaurence.com

CRL MANIJA DE COMBINACIÓN DE EMPUJE/ JALAR EXTERIOR PARA MANIJAS ANTIPÁNICO Y PESTILLO MUERTO

Manijas de jalar exteriores fijas

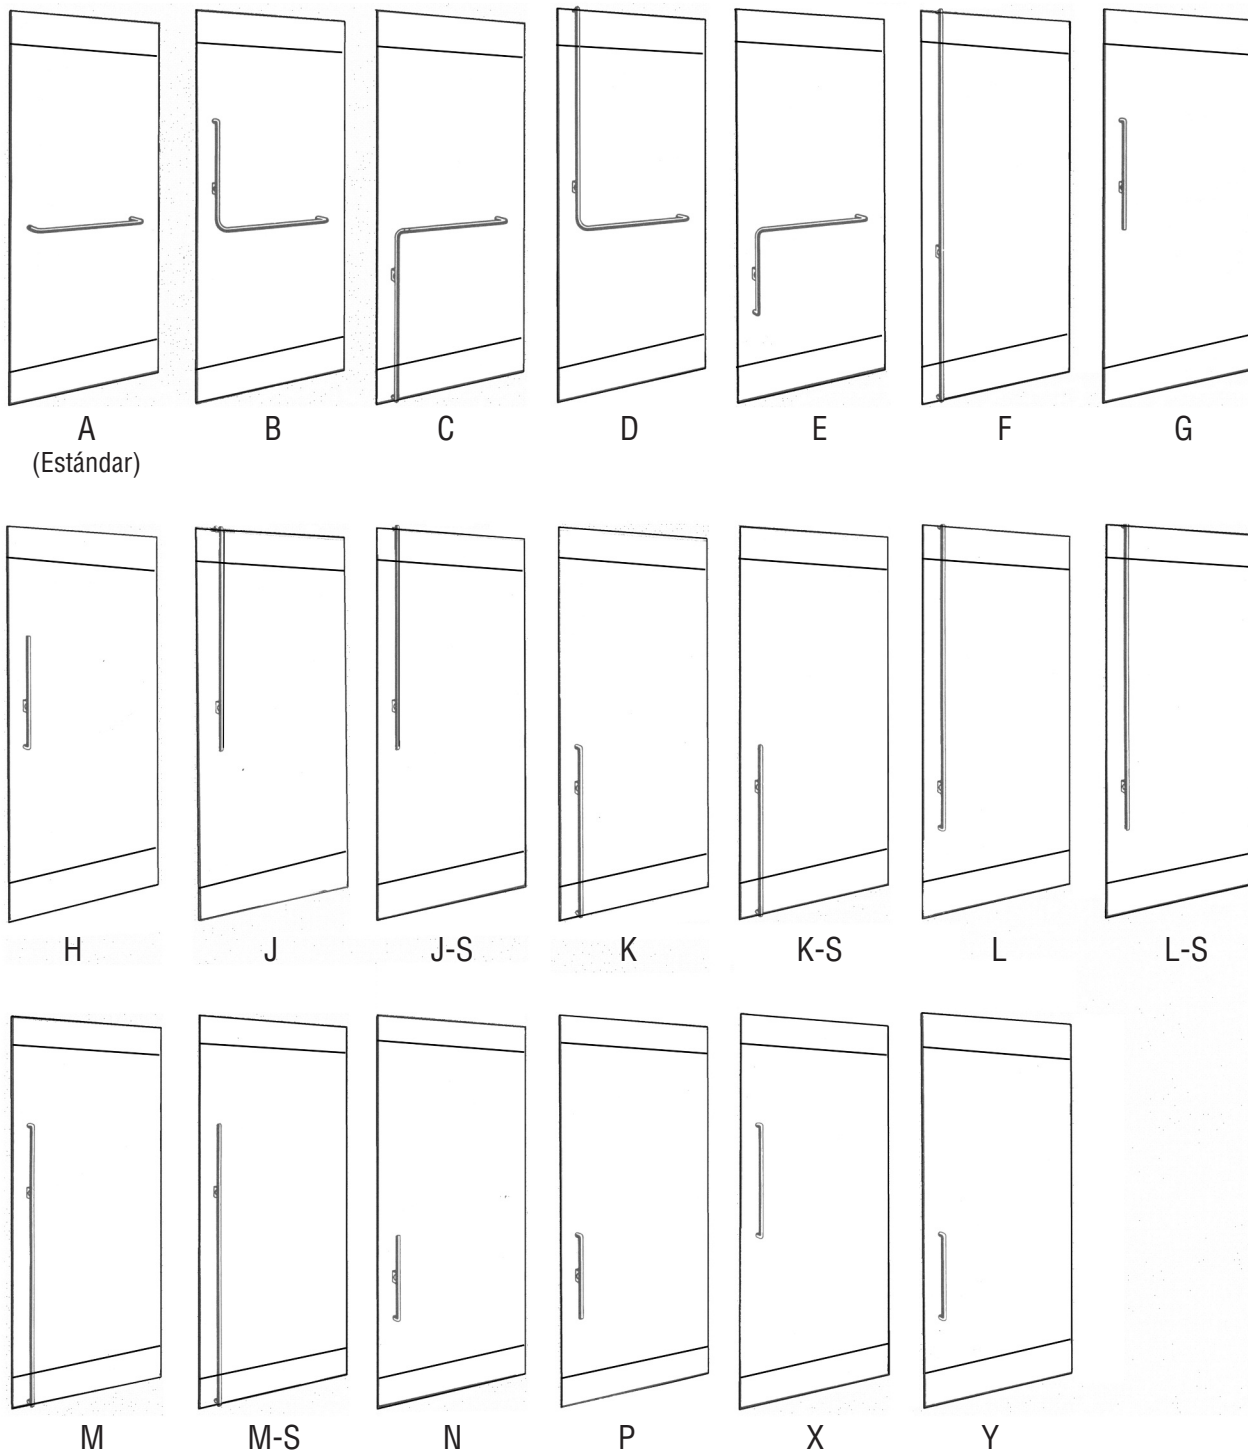

TOME NOTA: CUALQUIER MANIJA DE JALAR EXTERIOR FIJA EN ESTA PÁGINA PUEDE COMBINARSE CON CUALQUIER APARATO ANTIPÁNICO O MANIJA DE PESTILLO MOSTRADO EN LA PÁGINA 2

Comuníquese con los técnicos de venta de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421 -6144 en los Estados Unidos, o a nuestro número internacional al (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587 - 7501, o a nuestro número internacional al (323) 581- 6522, o mandar un correo electrónico a techsales@crlaurence.com

CRL GUÍA SUGERIDA

CRL recomienda que la altura de la puerta se limite a:

Vidrio de 12 mm (1/2")

Apertura exterior: 2.44 m (8' - 0")

Apertura interior: 2.59 m (8' - 6")

Vidrio de 19 mm (3/4"):

Apertura exterior: 2.59 m (8' - 6")

Apertura interior: 2.74 m (9' - 0")


TOME NOTA: Si se requieren puertas que exceden estas recomendaciones, el diseñador debe tomar en cuenta los siguientes factores:

- Volumen de uso diario (Número de ciclos anticipados)
- Deflexión de la puerta debido al viento y/o la presión de carga
- La estabilidad de la puerta bajo operación (Cuanto se dobla la puerta cuando se empuja)

Para asistencia en la aplicación del diseño, comuníquese con los técnicos de venta de CRL.

CRL PROGRAMA EN LÍNEA DE DISEÑO Y TAMAÑO DE VIDRIO DE FACHADAS COMERCIALES DE VIDRIO

- Un programa innovador basado en la Web que genera tamaños de vidrio de medidas tomadas en el campo de trabajo
- Con acceso las 24 horas 7 días de semana en **crlaurence.com**
- Los diseños de fachadas comerciales sin marco nunca fueron tan fáciles
- Simplemente presione el icono para imprimir cuando ingrese la información completa para generar tamaños de vidrio completos
- CRL programa en línea de diseño y tamaño de vidrio de fachadas comerciales de vidrio

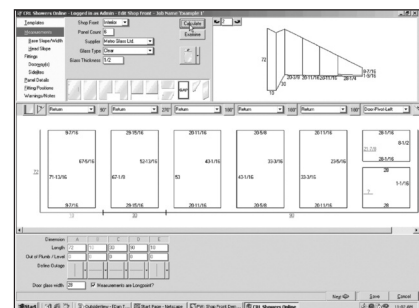

**¡LLÁMENOS PARA MAS DETALLES!
PREGUNTE POR LA EXTENSIÓN 7700**

Comuníquese con los técnicos de venta de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421 -6144 en los Estados Unidos, o a nuestro número internacional al (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587 - 7501, o a nuestro número internacional al (323) 581- 6522, o mandar un correo electrónico a techsales@crlaurence.com