

Produkt-Highlights



Komfort

Leichter, flüsterleiser Lauf mit Hawa Comfort Rolle

Raffinierte Dämpfungstechnologie und innovative Anordnung der Komponenten für spielend leichte Bedienung

Technische Vorgaben



max. 65 kg




max. 2600 mm



max. 1400 mm



min. 25-40 mm

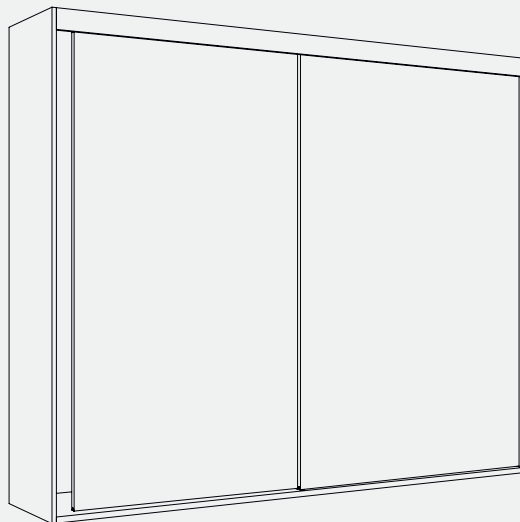

Garnitur für 2 oder 3 Holztüren

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS, für 2 Türen, Türstärke 25-40 mm	055.3202.071
Hawa Combino 65 H IS, für 3 Türen, Türstärke 25-40 mm	055.3202.072

Dämpfeinzug

Bei Dämpfung in Öffnungs- und Schliessrichtung immer 2 Garnituren bestellen.

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS/MS, bis 65 kg, 2 Stück	055.3214.071

Schienen-Sets, 25 mm

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS, 2500 mm	055.3208.071
Hawa, Combino 65 H IS, 4000 mm	055.3208.072

Laufschienen, ab 28 mm Türstärke

		mm	Nr.
	Einfachlaufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2500	055.3162.250
		4000	055.3162.400

Führungsschiene

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Kunststoff, grau, zum Kleben	2500	055.3171.250
		3500	055.3171.350
		6000	055.3171.600

Zubehör

		Nr.
	Türzentrierung, für 2 Türen, Kunststoff, anthrazit	053.3207.071
	Clip-Teil, für Holzblende, alle 700-800 mm, Aluminium, gelocht	055.3155.000

Product highlights



Comfort

Smooth, silent running with Hawa Comfort roller

Sophisticated soft closing system and innovation arrangement of the components for very easy operation

Technical specifications



Max. 65 kg (143 lbs.)




Max. 2600 mm (8'6 3/8")



Max. 1400 mm (4'7 1/8")



Min. 25-40 mm (31/32" to 1 9/16")

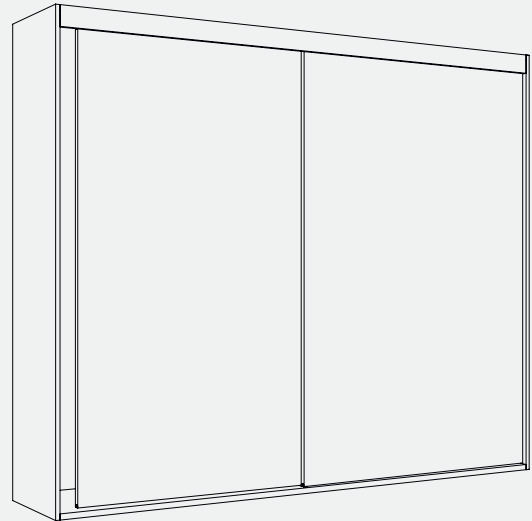

Set for 2 or 3 wooden doors

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS, for 2 doors, door thickness 25-40 mm (31/32"-1 9/16")	055.3202.071
Hawa Combino 65 H IS, for 3 doors, door thickness 25-40 mm (31/32"-1 9/16")	055.3202.072

Soft close

For soft closing in opening and closing direction order 2 sets.

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS/MS, up to 65 kg (143 lbs.), 2 pieces	055.3214.071


Track sets, 25 mm (31/32")

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS, 2500 mm (8'2 7/16")	055.3208.071
Hawa Combino 65 H IS, 4000 mm (13'1 15/32")	055.3208.072


Accessories

		Nr.
	Door centering, for 2 doors, plastic, anthracite	053.3207.071
	Clip-on component, for wooden panel, every 700-800 mm (2'3 9/16"-2'7 1/2"), aluminum, pre-drilled	055.3155.000

Running tracks, from a door thickness of 28 mm (1 3/32")

	mm (inch)	Nr.
	2500 (8'2 7/16")	055.3162.250
	4000 (13'1 15/32")	055.3162.400

Guide tracks

	mm (inch)	Nr.
	2500 (8'2 7/16")	055.3171.250
	3500 (11'5 25/32")	055.3171.350
	6000 (19'8 7/32")	055.3171.600

Produits phares



Confort

Coulissement léger et silencieux avec Hawa Galet de Confort

Une technique d'amortissement raffinée et un ordre innovant des composants pour une manipulation aisée

Spécifications techniques



Max. 65 kg




Max. 2600 mm



Max. 1400 mm



Min. 25-40 mm

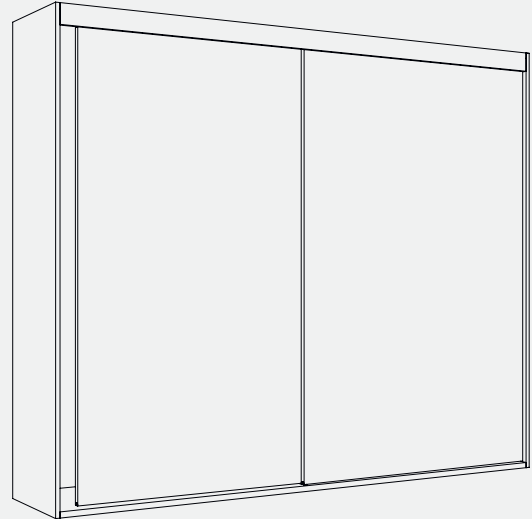

Garniture pour 2 ou 3 portes en bois

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS, pour 2 portes, épaisseur de porte 25-40 mm	055.3202.071
Hawa Combino 65 H IS, pour 3 portes, épaisseur de porte 25-40 mm	055.3202.072

Amortissement

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS/MS, jusqu'à 65 kg, 2 pièces	055.3214.071


Kits de rails, 25 mm

	Nr.
Hawa Combino 65 H IS, 2500 mm	055.3208.071
Hawa Combino 65 H IS, 4000 mm	055.3208.072


Accessoires

		Nr.
	Centrage de porte, pour 2 portes, plastique, anthracite	053.3207.071
	Clip, pour cache en bois, tous les 700-800 mm, aluminium, percé	055.3155.000






Rails de roulement, à partir d'une épaisseur de porte de 28 mm

	mm	Nr.
	2500	055.3162.250
	4000	055.3162.400


Rails de guidage


	mm	Nr.
	2500	055.3171.250
	3500	055.3171.350
	6000	055.3171.600

Einbaubeispiele
Installation examples
Exemples de montage

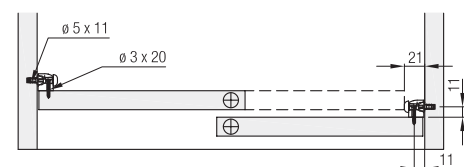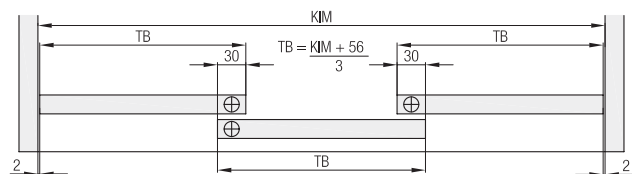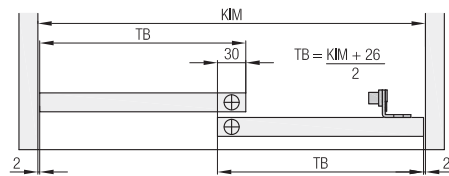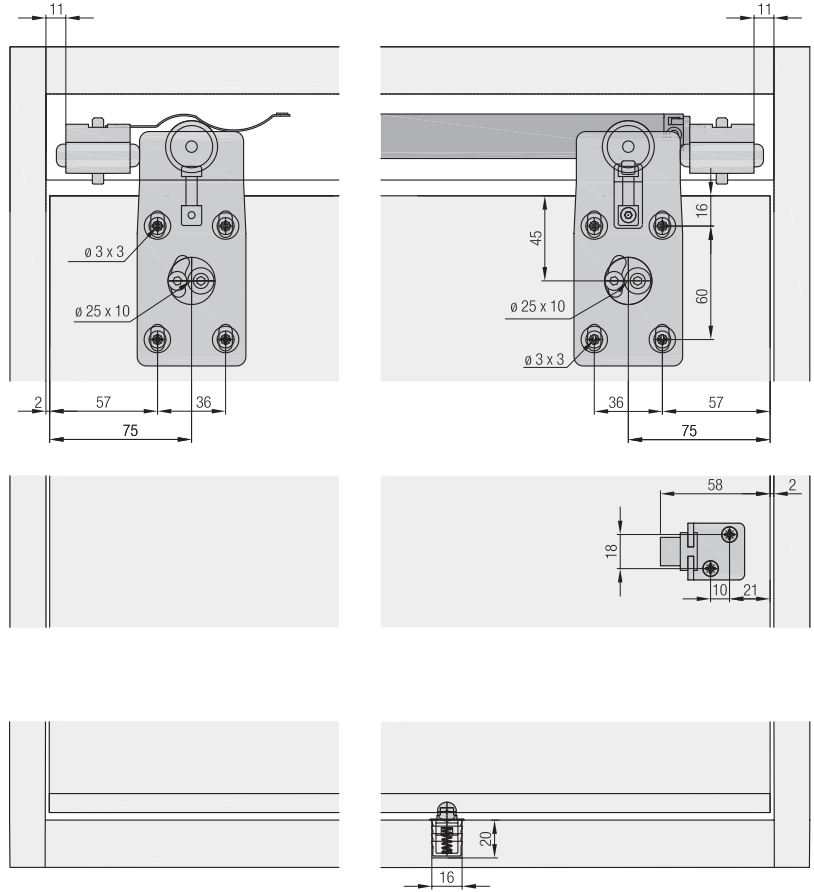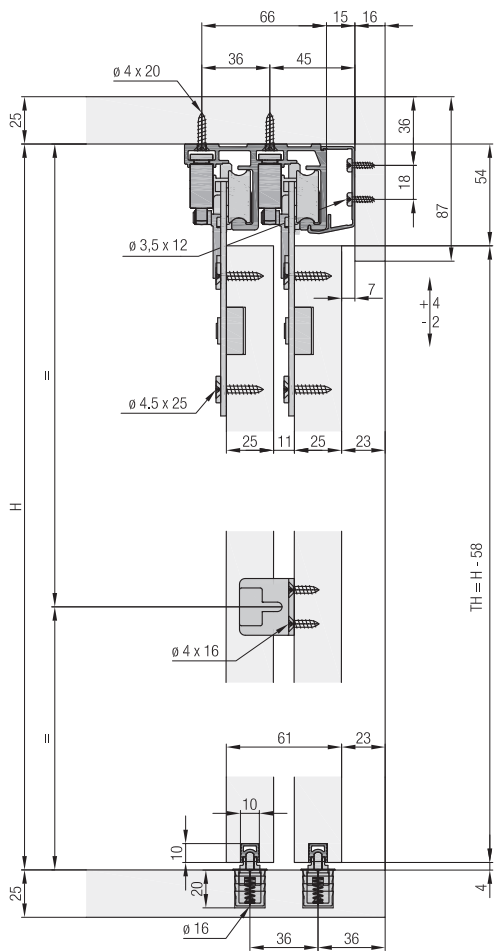

Türe 40 mm

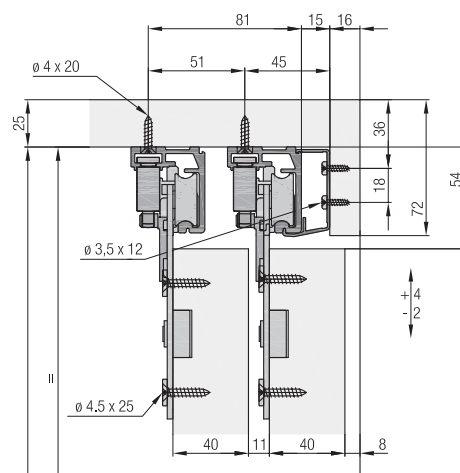

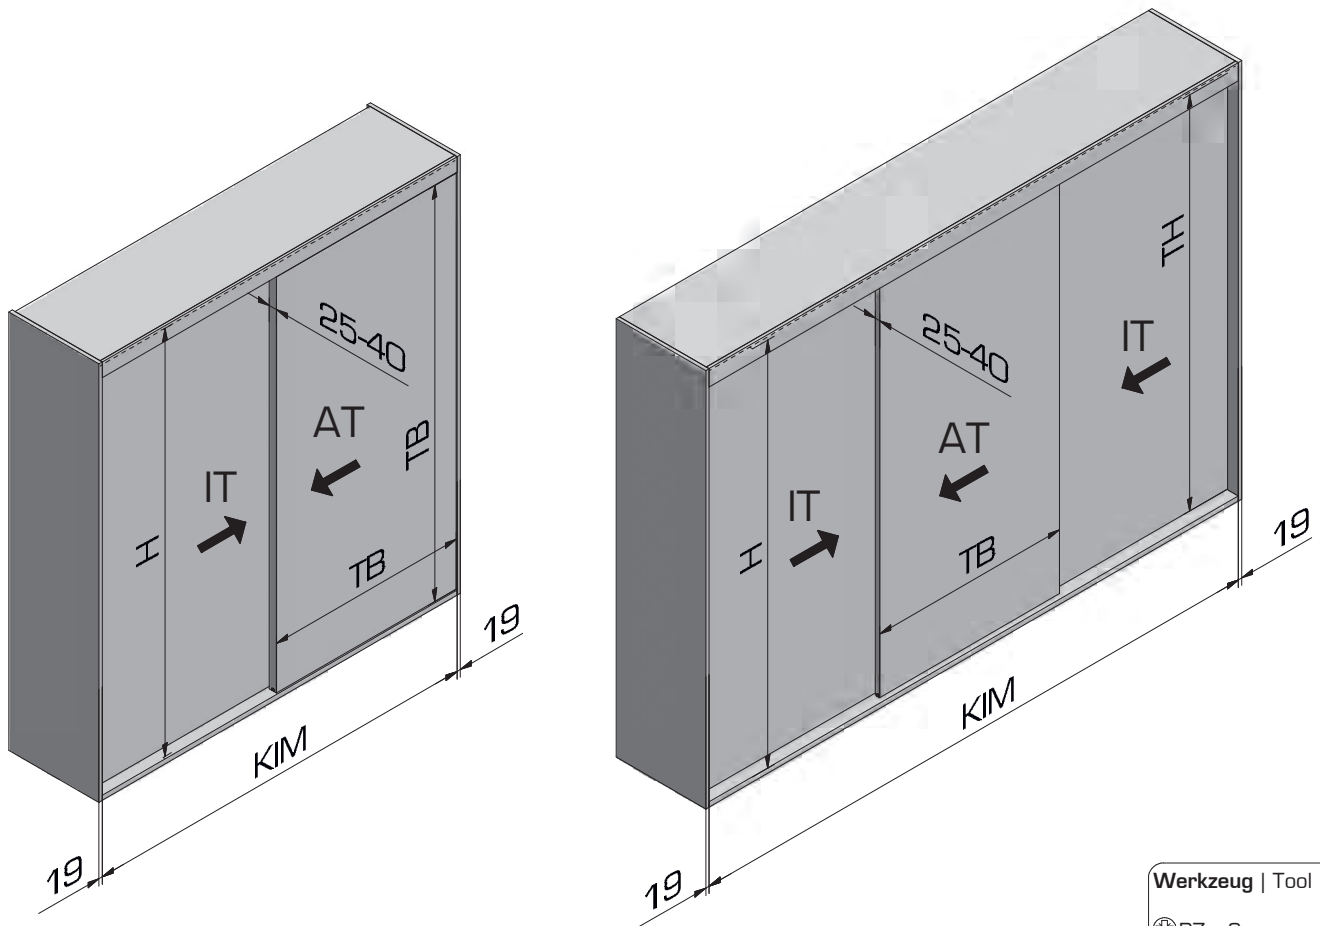


Diese Anleitung zeigt die Aussentüre (AT) nach links öffnend
This manual shows the outside door (AT) opening to the left
Ce manuel montre la porte extérieure (AT) s'ouvrant à gauche




Werkzeug | Tool | Outil

- ⊕ PZ: 2
- ⊙ SW: 3 ; 4
- ☆ TX: 20
- ⊖ No.: 3
- ⌚ SW: "



A

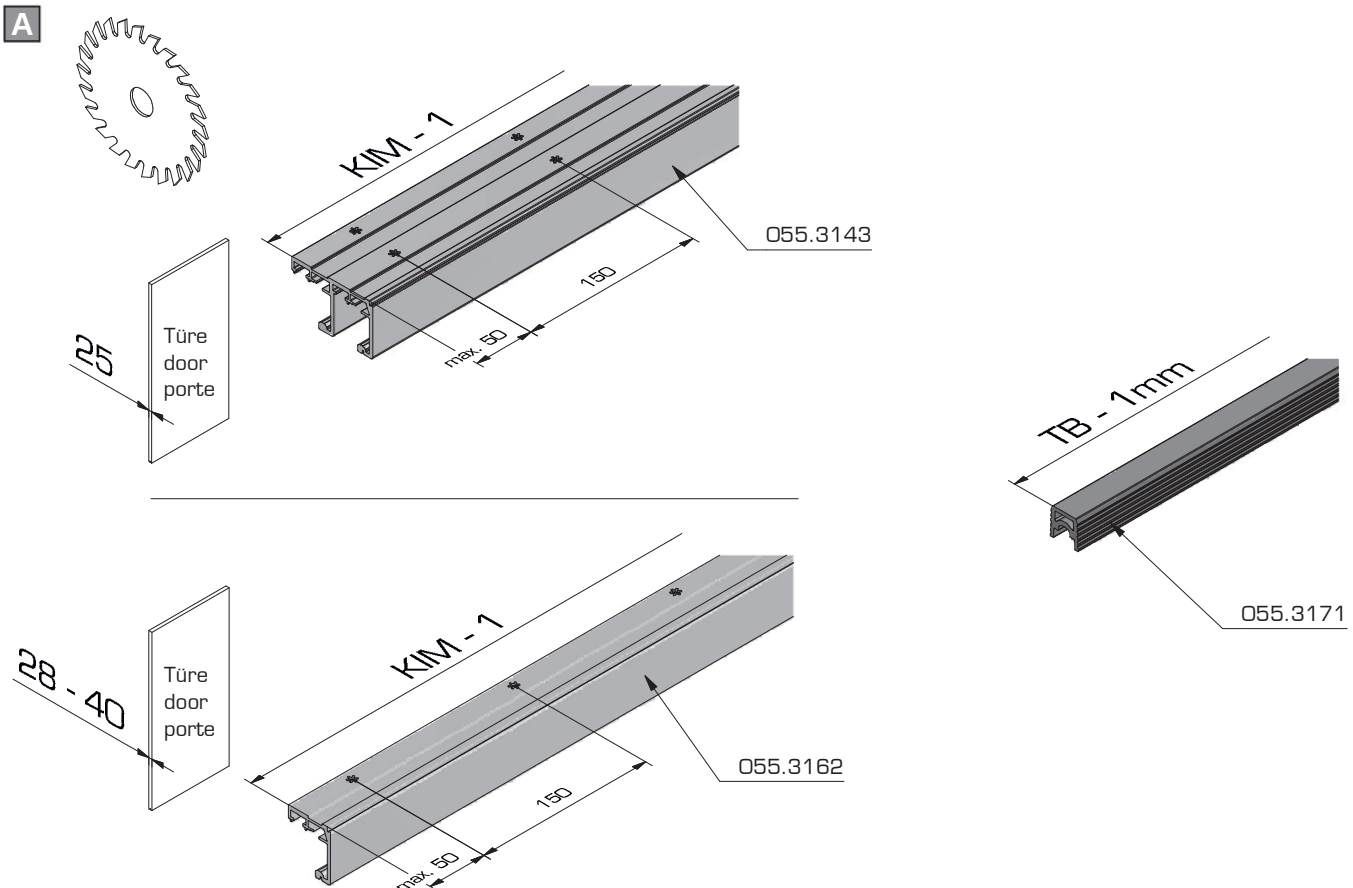

B

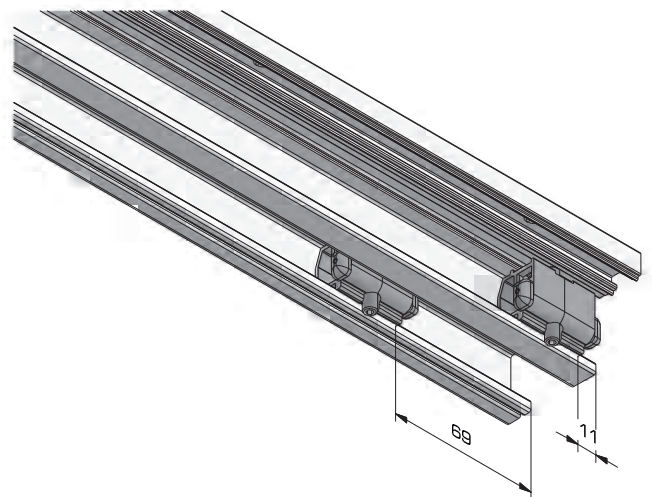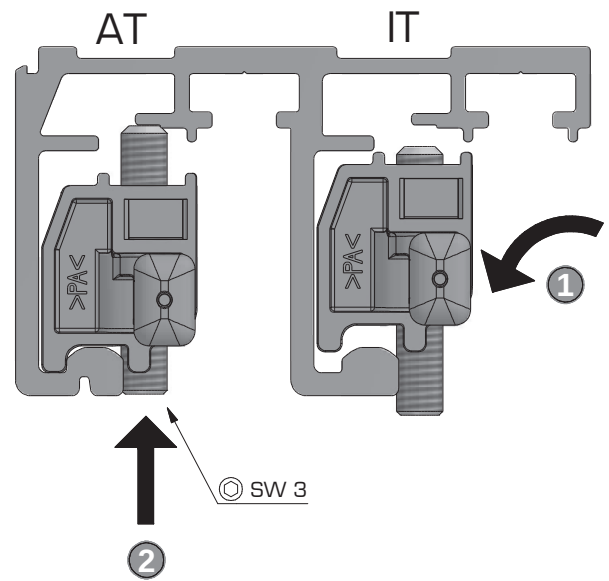
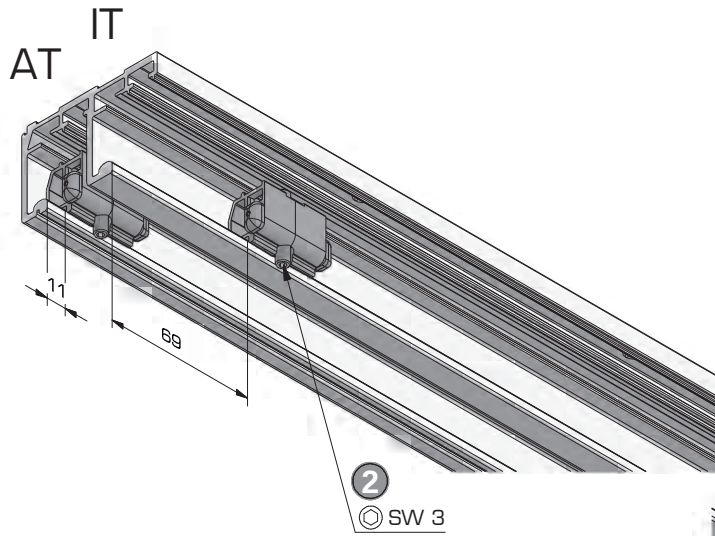


C


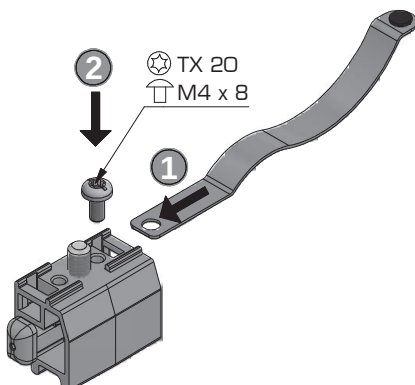
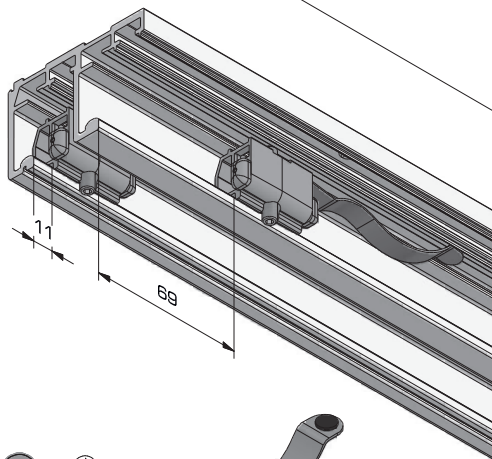


L


R

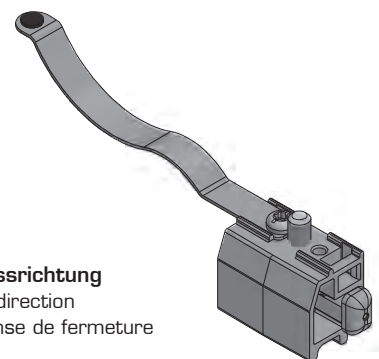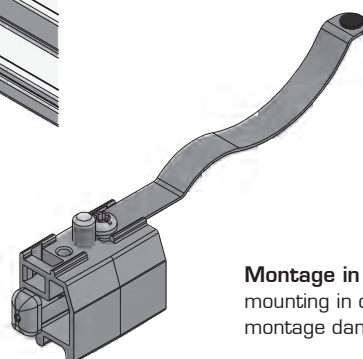


Montage in Schliessrichtung
mounting in closing direction
montage dans le sens de fermeture

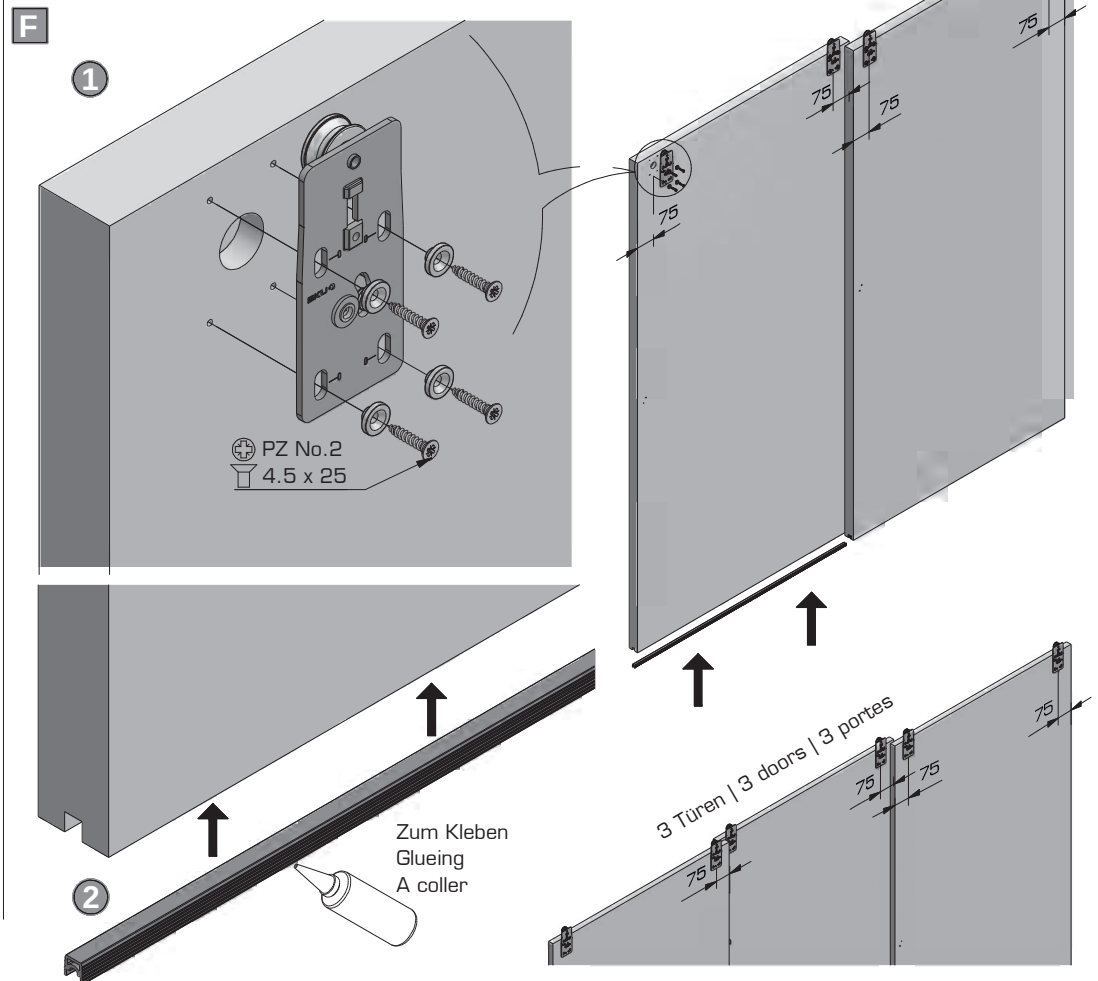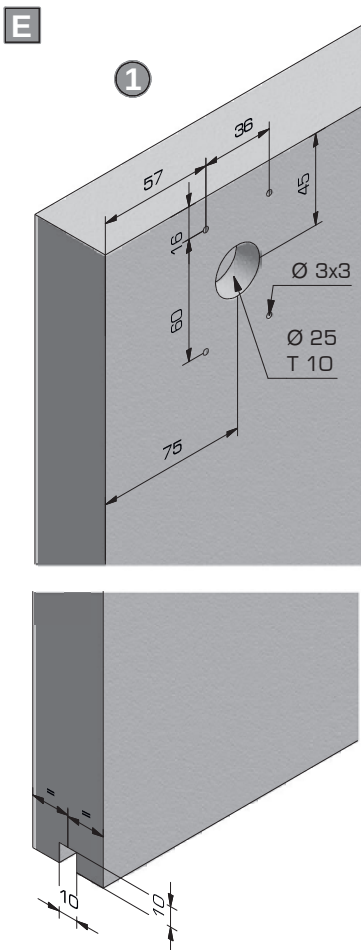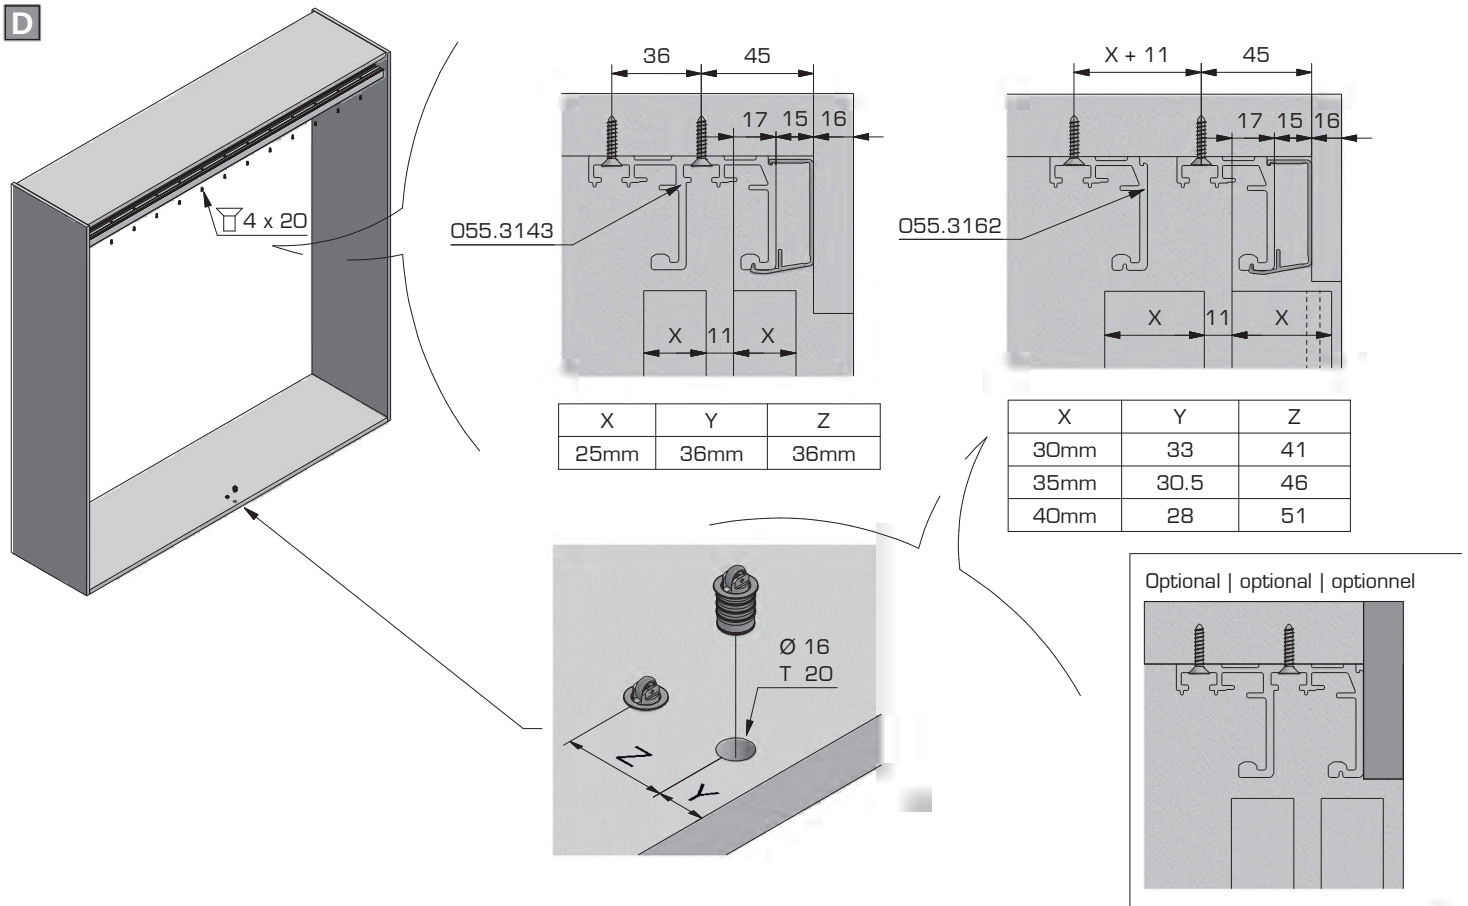





F

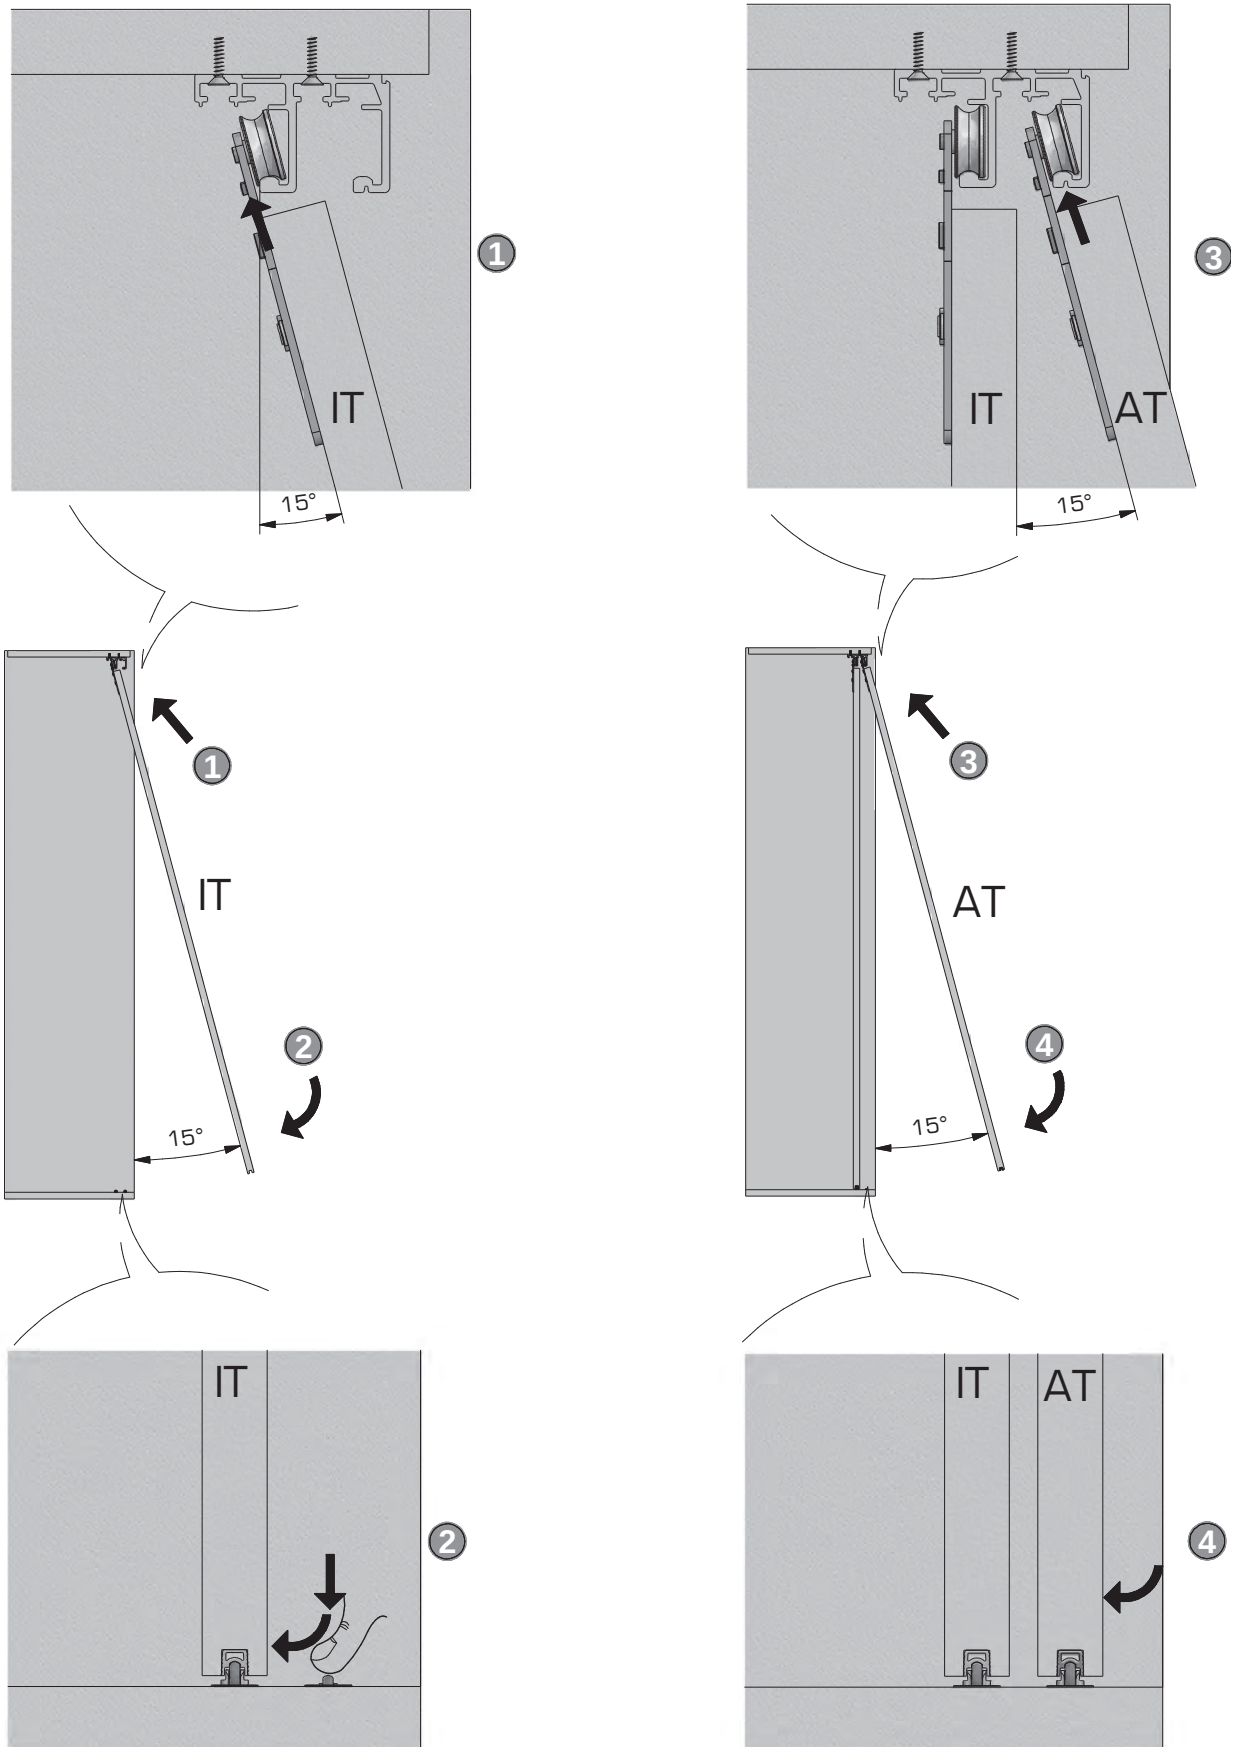



H

	Schliessrichtung closing direction sens de fermeture	Schliess- und Öffnungsrichtung opening and closing direction sens de fermeture et d'ouverture
		
2 Türen 2 doors 2 portes	1x 055.3214.071	2x 055.3214.071
3 Türen 3 doors 3 portes	-	2x 055.3214.071


● 055.3214.071

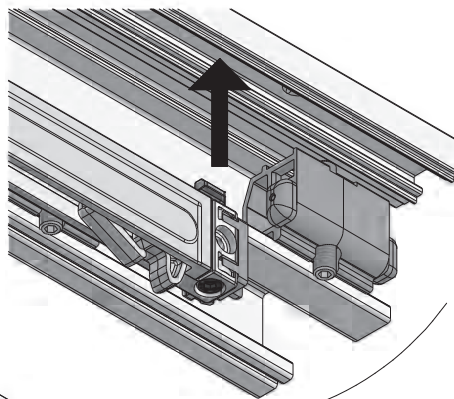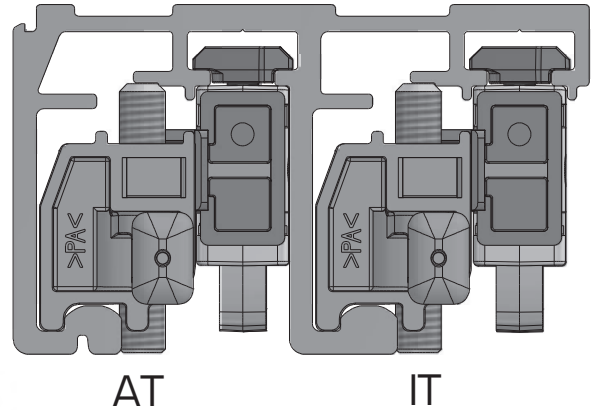



2

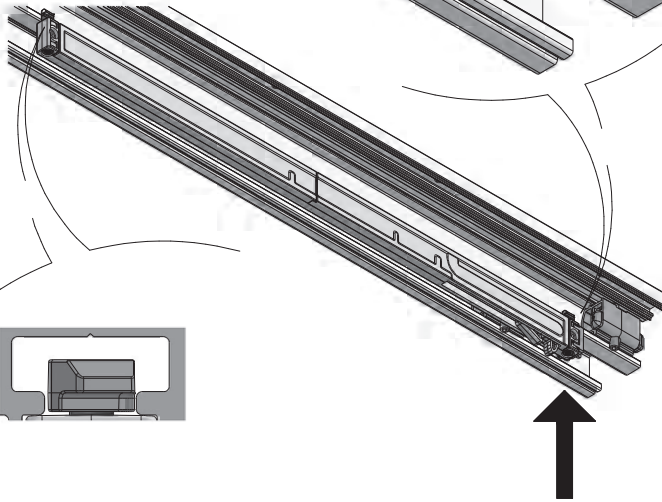

3

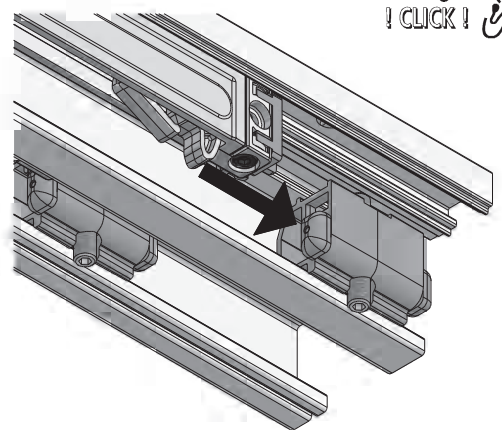


4

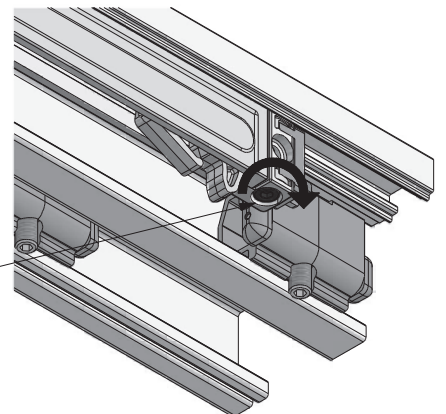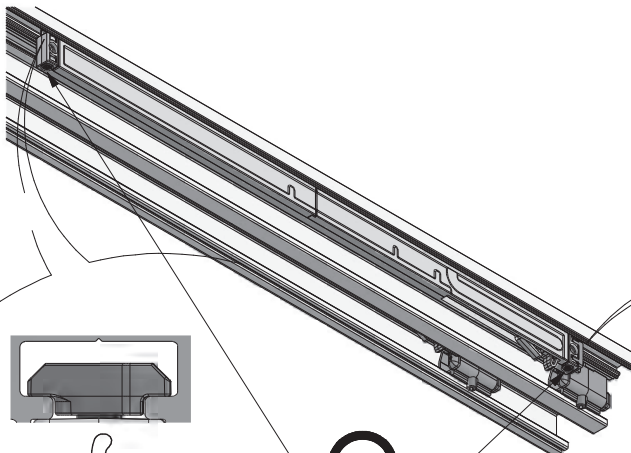


I

1x 055.3214.071

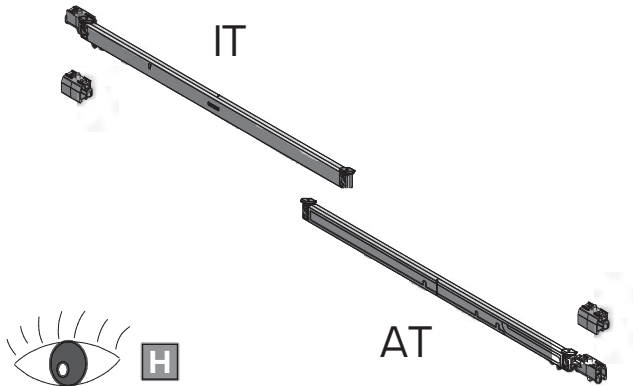




2x 055.3214.071

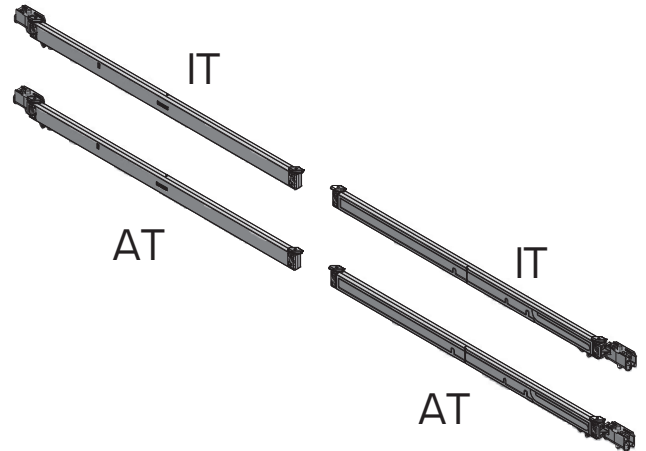



J




erste Bewegung langsam
first move slowly
premier mouvement lentement

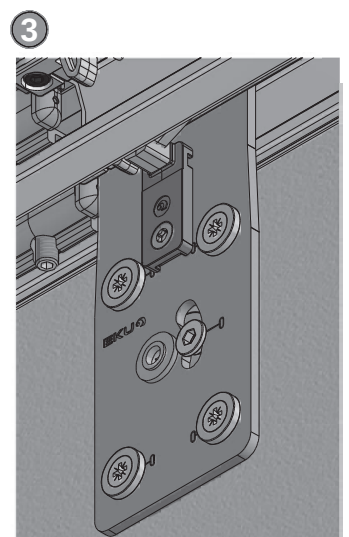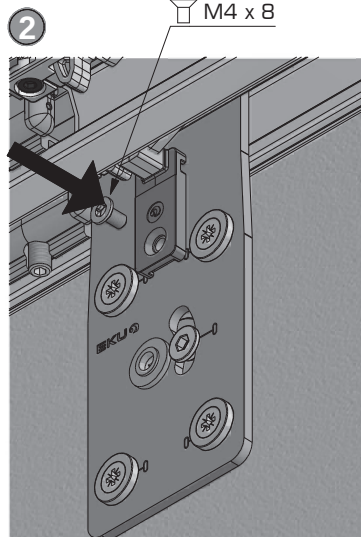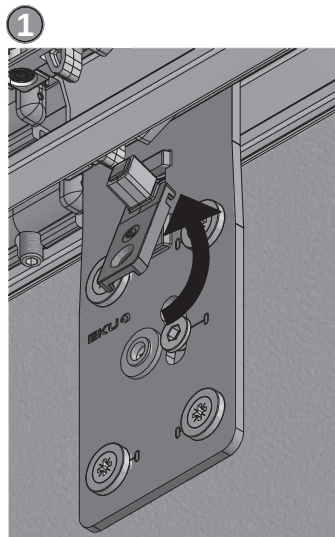


K Justieren | adjust | ajuster

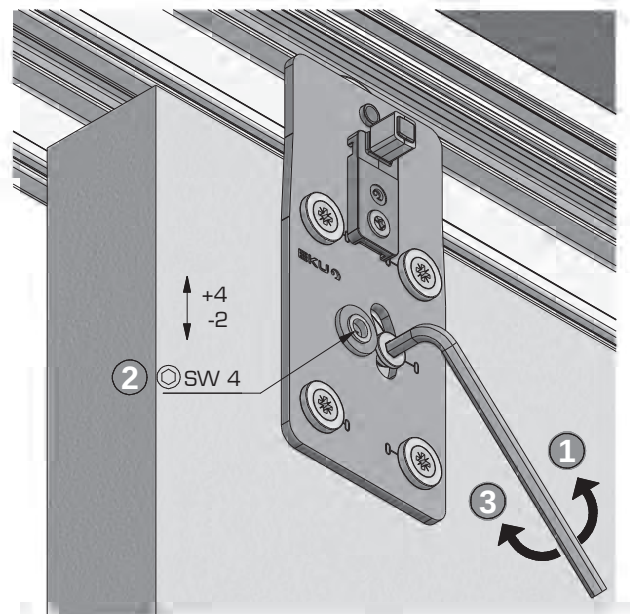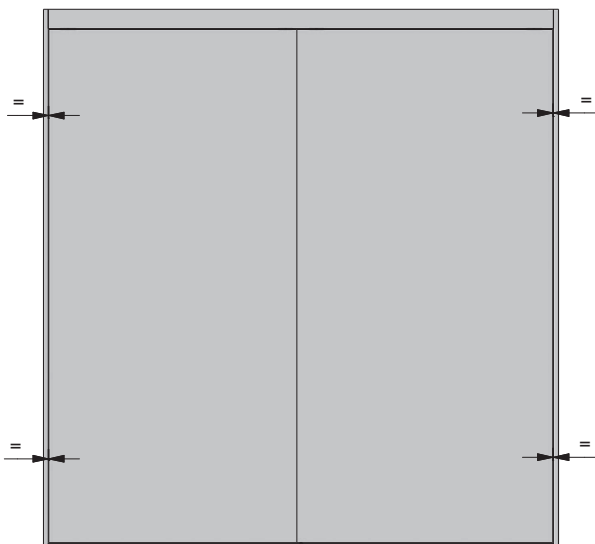


L

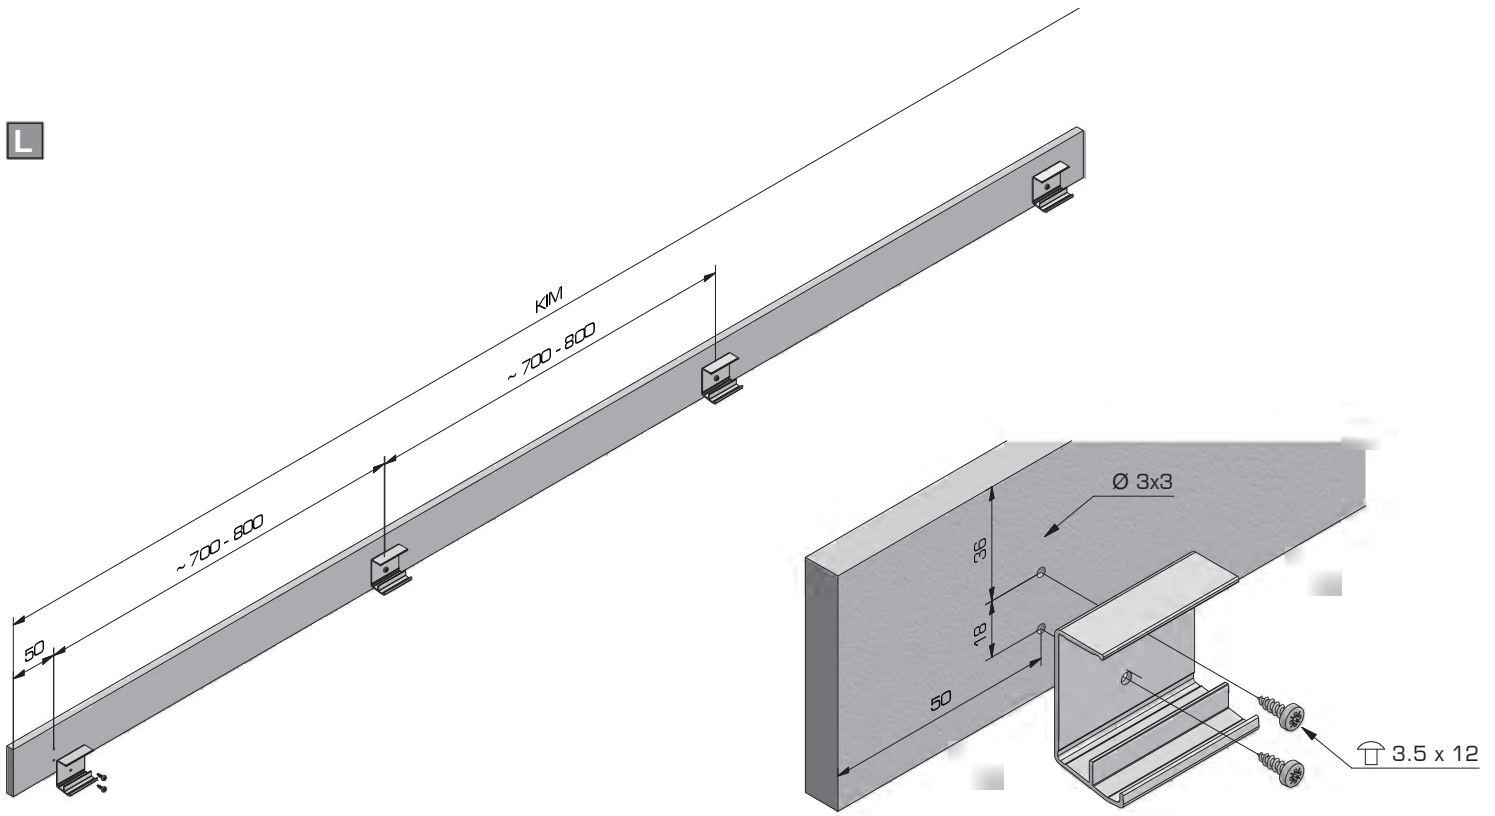


M

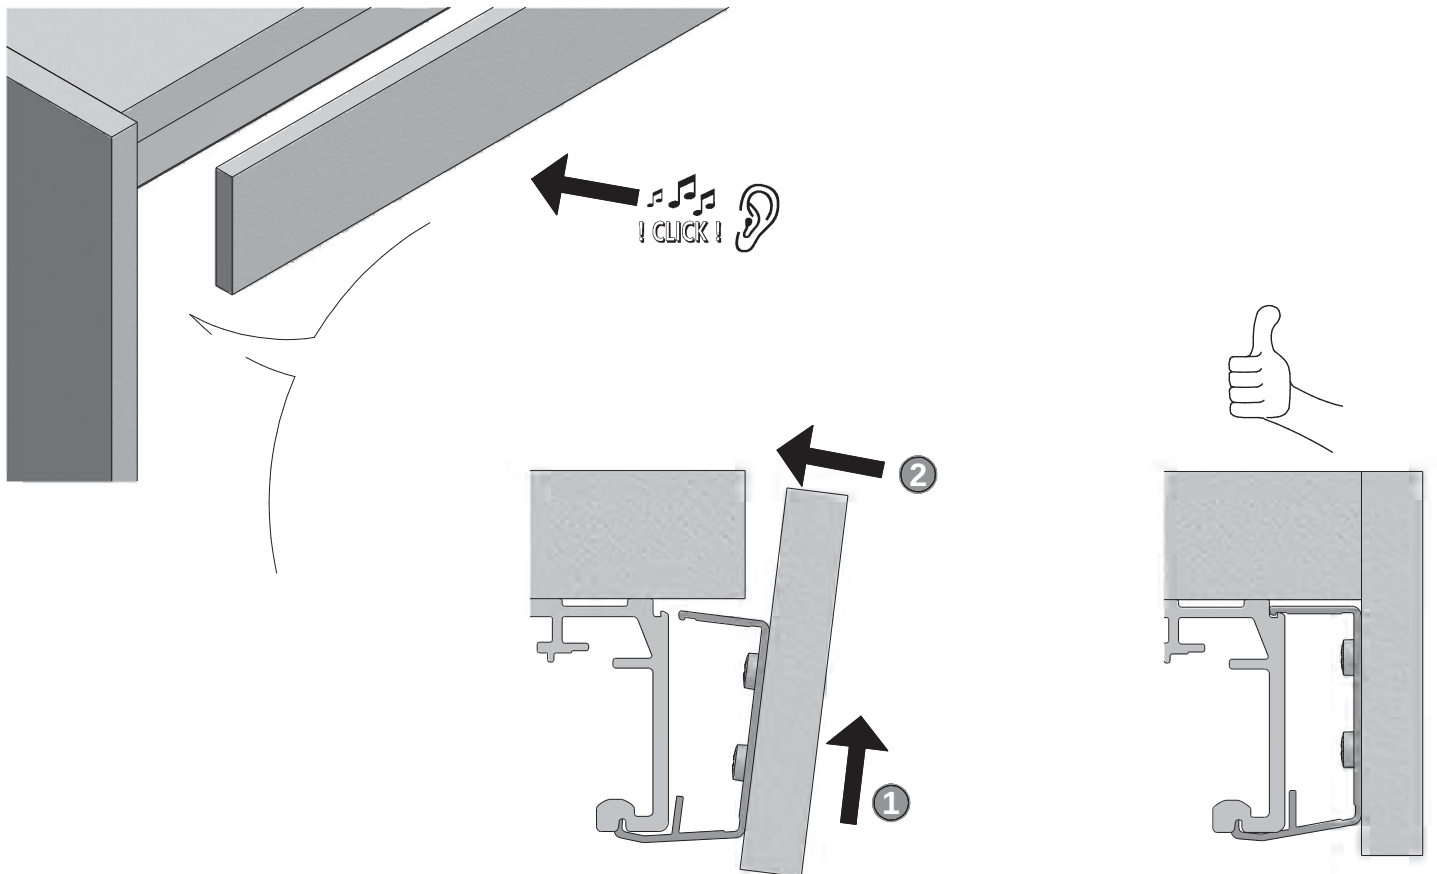

N 2 Türen | doors | portes

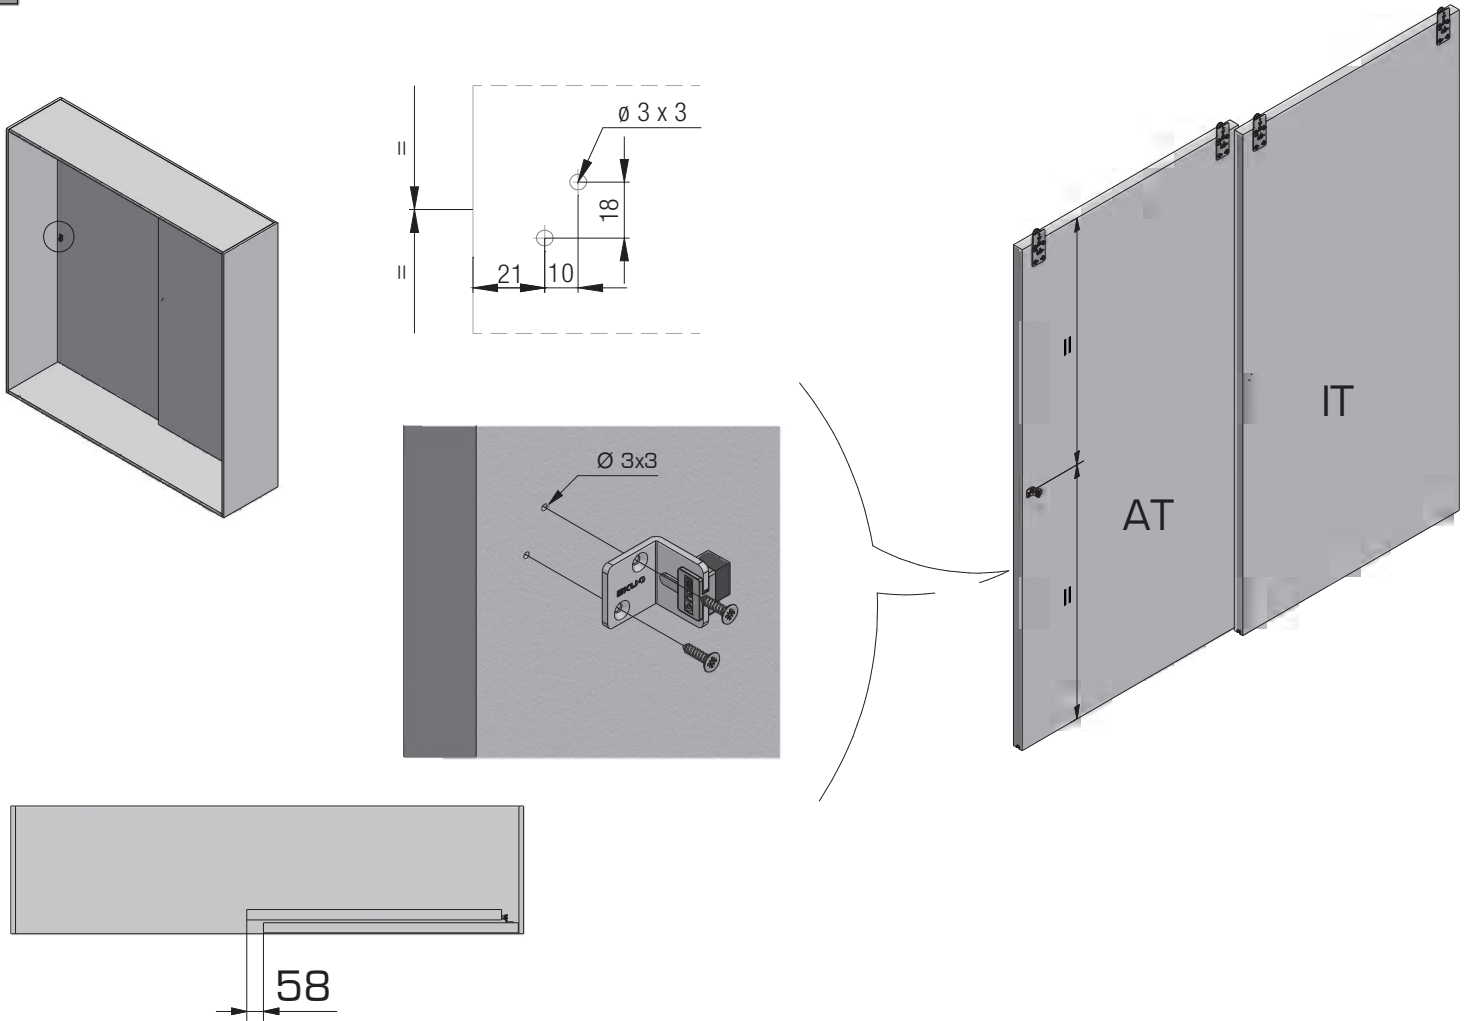

O 3 Türen | doors | portes

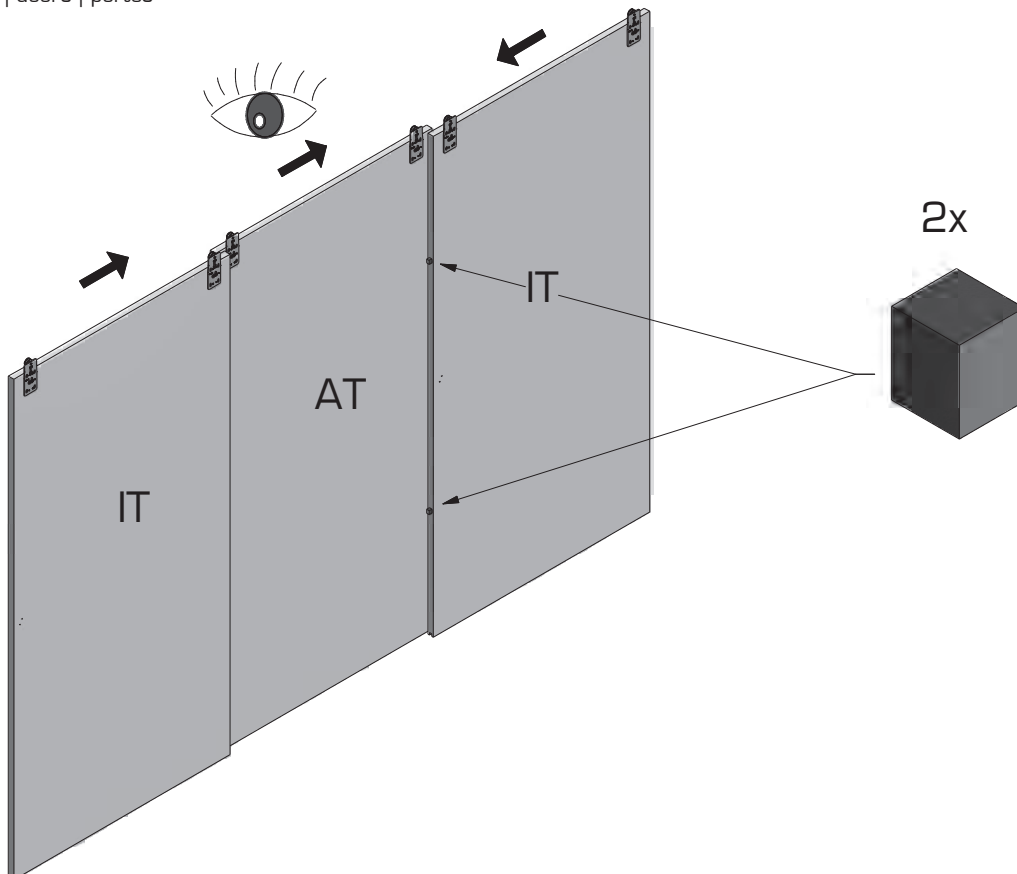

P Türdemontage | door dismantling | demontage de la porte

