


National Guard Products, Inc.

1-800-
647-7874
www.ngp.com



140P Astragal Seal

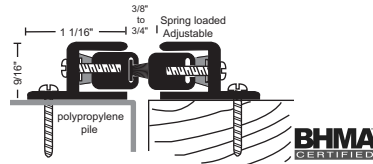

Install only on outside of outswinging door or inside of inswinging door.

Installation Instructions

1. Cut astragal to length. Cut from one end, not closer than 1" to the adjusting screw. If necessary to shorten more, cut other end.
2. Position seal on door as shown above.
3. Loosely secure the top screws, bottom screws, and center screws.
4. Once properly aligned, tighten these screws, and install remaining screws.
5. Adjust astragal so it does not impede proper closing and latching of the doors.

Instale solamente en el exterior de puertas que abran hacia fuera, o en el interior de puertas que abran hacia adentro.

Instrucciones de instalación:

1. Corte el astrágalo al largo adecuado. Corte desde un extremo, sin acercarse más de 1" al tornillo de ajuste. De ser necesario acortar más, corte por el otro extremo.
2. Coloque el burlete en la puerta según se muestra arriba.
3. Asegure los tornillos de las partes superior, inferior y central, pero sin apretar.
4. Una vez que estén alineados debidamente, apriete estos tornillos e instale los tornillos restantes.
5. Ajuste el astrágalo de modo que éste no impida que se pueda cerrar o correr el pasador a las puertas debidamente.

Materiales de juntas para puertas contra incendios para usarse en puertas clasificadas contra incendios hechas de acero, calificadas hasta tres horas, y puertas clasificadas contra incendios hechas de madera calificadas hasta 20 minutos inclusive.



GASKETING MATERIALS FOR FIRE DOORS.
INTENDED FOR APPLICATION TO STEEL

TYPE FIRE DOORS, RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD TYPE FIRE DOORS, RATED UP TO 20 MINUTES



GASKETING MATERIALS FOR FIRE DOORS

11.13