DELTA COMMERCIAL

TECK®

Single Handle Lavatory Faucet

22C101

Description

Single Handle 4" (102 mm) Centerset Lavatory Faucet less Pop-up.

Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) vandal-resistant aerator (wrench flats)*
- Finish: Chrome



Features

- Cast Brass
- Centerset, 4" (102mm) Centers
- Metal hold-down package
- ADA compliant color indexed metal 3.5" (89 mm) lever handle with vandal resistant screws
- Ceramic cartridge with rotational limit stop

Optional Accessories

- 33T260 - Cast Lavatory Waste with Open Grid Strainer
- 33T290 - Cast Offset Lavatory Waste with Open Grid Strainer

Operation

- Designed for routine 180ºF (82ºC) disinfection cycles up to 30 mins

Complies With

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- EPA WaterSense® Listed
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

* In Canada, only available for healthcare use
A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).
WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.
Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277
22C101
This spec was produced on June 18, 2026.

DELTA COMMERCIAL

TECK

Robinet de lavabo à poignée unique

22C101

Description

Robinet de lavabo, 4 po (102 mm) à poignée unique, sans bouchon-poussoir.

Spécifications

- Débit : Aérateur à l'épreuve du vandalisme (clés flats) 1,5 gal/ min. (5,7 L/min)*
- Fini: Chrome



Caractéristiques

- Laiton coulé
- Écartement, entraxe de 4 po (102 mm)
- Ensemble de retenue métallique
- Conforme à l'ADA, poignées de type levier en métal 3,5 po (89 mm) à code de couleur avec vis à l'épreuve du vandalisme
- Cartouche en céramique avec contrôle rotatif de la limite de température

Accessoires en option

- 33T260 – Drain en fonte pour lavabo avec crépine
- 33T290 – Drain déporté en fonte pour lavabo avec crépine

Opération

- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 ºF (82,2 ºC) jusqu'à 30 minutes

Conforme à

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Étiqueté EPA WaterSense[MD]
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.
Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSense[MD] est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

22C101


Ces spécifications ont été produites le June 18, 2026.

DELTA COMMERCIAL

TECK®

Single Handle Lavatory Faucet
Robinet de lavabo à poignée unique

22C101

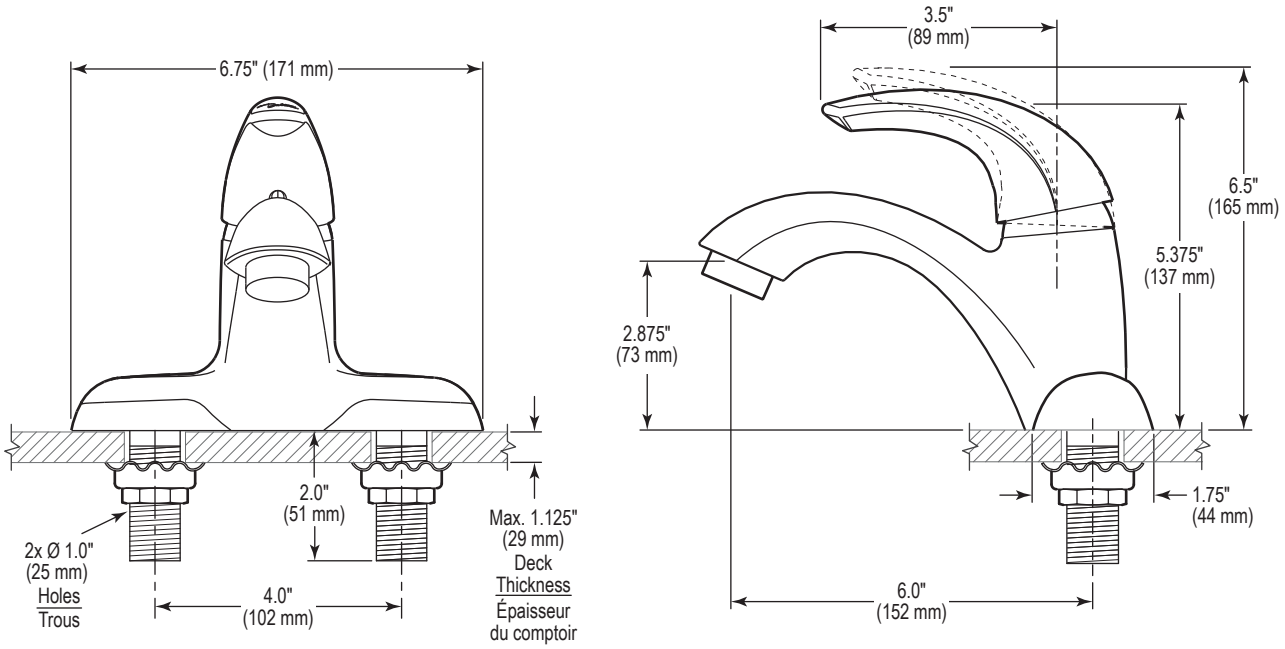

Inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut (not supplied).

Entrée pour une colonne flexible de 3/8 po ou de 1/2 po ou un écrou de raccordement 1/2 po-14 NPSM (non fournie).

* In Canada, only available for healthcare use

A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSenseMD est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**

350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

22C101

This spec was produced on June 18, 2026.

Ces spécifications ont été produites le June 18, 2026.