DELTA COMMERCIAL

TECK®

Two Handle Widespread Lavatory Faucet with Smooth End Gooseneck Spout

23C672

Description

Two handle widespread lavatory faucet with rigid/swivel smooth end gooseneck spout with 1.0 gpm (3.8 L/min) laminar flow and adjustable centers from 6.0" (152 mm) to 12.0" (305 mm).



Specification

- Flow Rate: 1.0 gpm (3.8 L/min) smooth end laminar*
- Spout Type: Rigid/Swivel smooth end spout
- Finish: Chrome

Features

- Two handle widespread lavatory faucet
- 6.0" to 12.0" (152 to 305 mm) adjustable centers
- Polished chrome-plated finish
- 3/8" IPS Brass Pipe Rigid/Swivel Smooth End Gooseneck Spout
- Metal hold-down package
- ADA compliant color indexed metal 4.0" (102 mm) hooded blade handles with vandal resistant screws
- CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures

Optional Accessories

- Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification
- 33T260 - Cast Lavatory Waste with Open Grid Strainer
- 33T290 - Cast Offset Lavatory Waste with Open Grid Strainer

Operation

- Designed for routine 180ºF (82ºC) disinfection cycles up to 30 mins

Complies With

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- EPA WaterSense® Listed
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

* In Canada, only available for healthcare use
A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).
WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.
Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277
23C672
This spec was produced on October 09, 2026.

DELTA COMMERCIAL

TECK

Robinet de lavabo à deux poignées à grand écartement avec bec col de cygne à extrémité lisse

23C672

Description

Robinet de lavabo à deux poignées à grand écartement avec bec col de cygne à extrémité lisse rigide/pivotant, jet laminaire de 1,0 gal./min (3,8 L/min) et écartement réglable de 6,0 po (152 mm) à 12,0 po (305 mm).



Spécifications

- Débit : 1,0 gal./min (3,8 L/min) laminaire à extrémité lisse*
- Type de bec : Rigide/pivotant à extrémité lisse
- Fini : Chrome

Caractéristiques

- Robinet de lavabo à deux poignées à grand écartement
- Ajustable de 6,0 po à 12,0 po (152 à 305 mm) centre à centre
- Fini chrome poli
- Bec col de cygne rigide/pivotant à extrémité lisse avec tuyau en laiton IPS 3/8 po
- Ensemble de retenue métallique
- Poignées à capuchons de 4,0 po (102 mm) de type lame en métal à code de couleur conformes aux normes de l'ADA, avec vis antivandalisme
- CER-TECK[MD] - Structure de céramique 1/4 de tour

Accessoires en option

- En option : Becs rigides/pivotants et à pivotement limité – consulter DSP-R/S pour les spécifications détaillées.
- 33T260 – Drain en fonte pour lavabo avec crépine
- 33T290 – Drain déporté en fonte pour lavabo avec crépine

Opération

- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 ºF (82,2 ºC) jusqu'à 30 minutes

Conforme à

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Étiqueté EPA WaterSense[MD]
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.
Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSense[MD] est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

23C672

Ces spécifications ont été produites le October 09, 2026.


DELTA COMMERCIAL

TECK

Two Handle Widespread Lavatory Faucet with Smooth End Gooseneck Spout

Robinet de lavabo à deux poignées à grand écartement avec bec col de cygne à extrémité lisse

23C672

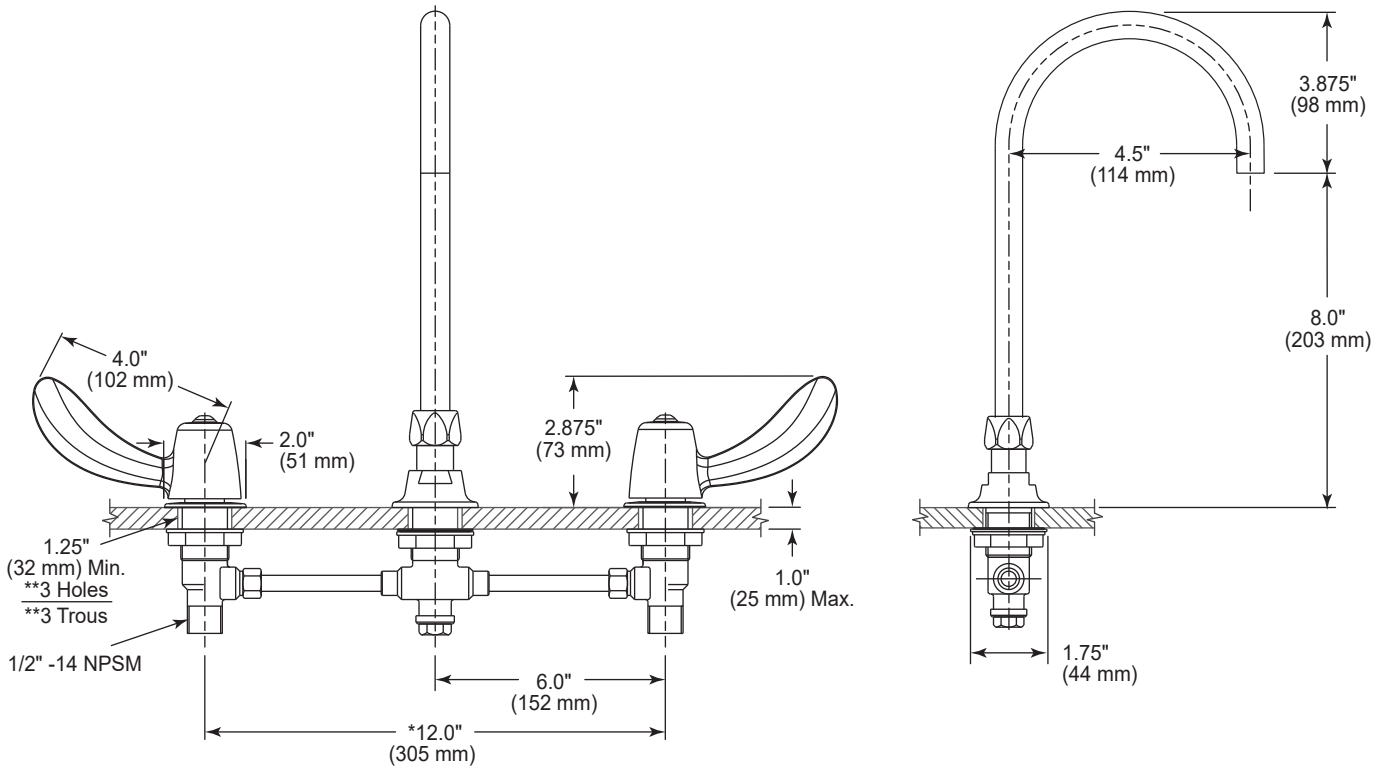

NOTICE

* Can be cut in field to 6.0" (152 mm) min. inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut (not supplied)

** Spout hole 1.5" (38 mm) maximum diameter

AVIS

* Peut être taillé sur place à 6 po (152 mm) minimum entrée pour montée flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2 po-14 npsm (non compris)

** Orifice du bec à diamètre maximum de 1,5 po (38 mm).

* In Canada, only available for healthcare use

A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSenseMD est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**

350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

23C672

This spec was produced on October 09, 2026.

Ces spécifications ont été produites le October 09, 2026.