Two Handle Wall-mount Service Sink Faucet with Tubular Swing Spout

28C4233

Description

Two handle wall-mount service sink faucet with 8.0" (203 mm) tubular spout with 3.0" (76 mm) hooded lever blade handles.



Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) vandal-resistant aerator
- Spout Type: Tubular brass swing spout
- Finish: Chrome

Features

- CAST BRASS two handle wall-mount sink faucet
- Less integral stops
- 8.0" (203 mm) centers
- Polished chrome-plated finish
- ADA compliant color indexed metal 3.0" (76 mm) hooded lever handles with vandal resistant screws
- CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures

Operation

- Designed for routine 180ºF (82ºC) disinfection cycles up to 30 mins

Optional Accessories

- 28T910 - Mop Holder
- 28T911 - Hose and Mop Holder Bracket
- For Optional Swing Spouts - see DSP-S/S for detailed specification.

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

28C4233

This spec was produced on June 18, 2026.

DELTA COMMERCIAL

TECK

Robinet d’évier à deux poignées installé au mur avec bec tubulaire pivotant

28C4233

Description

Robinet d’évier à deux poignées installé au mur avec bec tubulaire de 8,0 po (203 mm) et poignées à capuchons de 3,0 po (76 mm) de type lame.

Spécifications

- Débit : Aérateur antivandalisme de 1,5 gal/min (5,7 L/min)
- Type de bec : Tubulaire pivotant en laiton
- Fini: Chrome



Caractéristiques

- Robinet d’évier à deux poignées en LAITON COULÉ installé au mur
- Sans arrêt incorporé
- 8,0 po (203 mm) centre à centre
- Fini chrome poli
- Poignées à capuchons de 3,0 po (76 mm) de type levier en métal à code de couleur conformes aux normes de l’ADA, avec vis antivandalisme.
- CER-TECK[MD] - Structure de céramique 1/4 de tour

Opération

- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 ºF (82 ºC) jusqu’à 30 minutes

Accessoires en option

- 28T910 - Support de vadrouille
- 28T911 - Support pour boyaux et vadrouille
- En option : Becs pivotants – consulter DSP- S/S pour les spécifications détaillées.

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d’eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d’eau potable – Effets sur la santé.

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d’État et/ou locales.)

Les dimensions ne sont fournies qu’à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d’eau - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d’effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d’abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

28C4233

Ces spécifications ont été produites le June 18, 2026.


DELTA COMMERCIAL


TECK

Two Handle Wall-mount Service Sink Faucet with Tubular Swing Spout

Robinet d'évier à deux poignées installé au mur avec bec tubulaire pivotant

28C4233

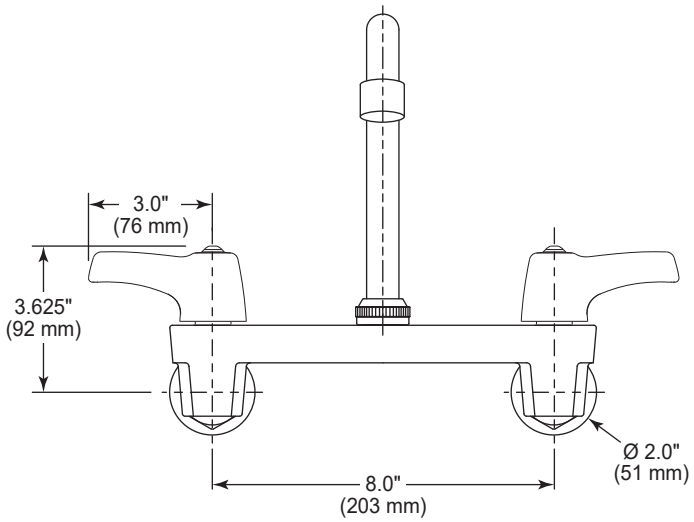

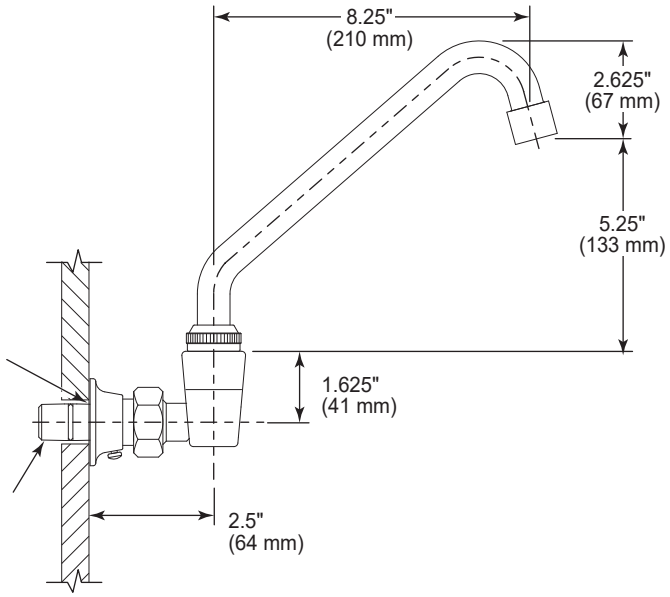

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

28C4233

This spec was produced on June 18, 2026.
Ces spécifications ont été produites le June 18, 2026.