



35775-▲PD-DST
35775-▲PD-PR-DST



357756-▲PD-DST
357756-▲PD-PR-DST

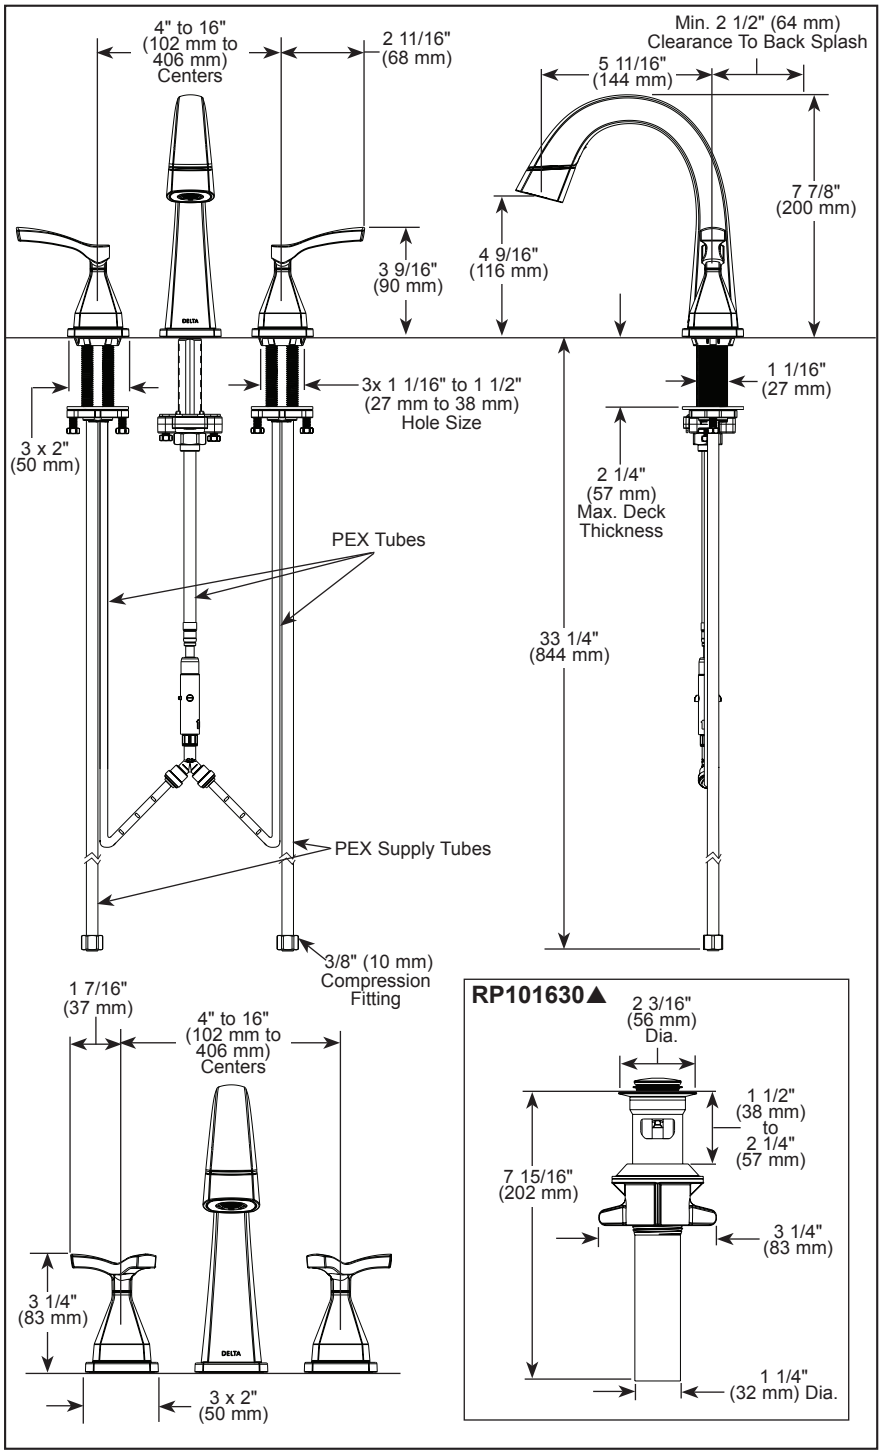


▲ Designate proper finish suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.



see what Delta can do℠

# BATHROOM FAUCET

- Stryke® Bath Collection
- Two Handle Widespread Pull-Down Deck Mount

## FEATURES:

- MagnaTite® Docking
- DIAMOND Seal® Technology
- Lumicoat® Finish (-PR models only)
- Lumicoat® Finishes easily wipe clean without cleaners and chemicals on the products most commonly touched areas

## STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa
- Three-hole mount
- Solid brass fabricated end valve
- 1/4 turn handle stops
- Hot and cold stems are interchangeable
- Diamond coated ceramic cartridge
- 3/8" O.D. straight PEX supply tubes
- Models have metal drain with push pop-up type fitting with plated flange and stopper
- Not applicable for pedestal sink
- Dual integral check valves
- The hose can be pulled out approximately 20" (508 mm)

## WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group

## COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1 - Valve control only


**Delta Faucet Company**
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

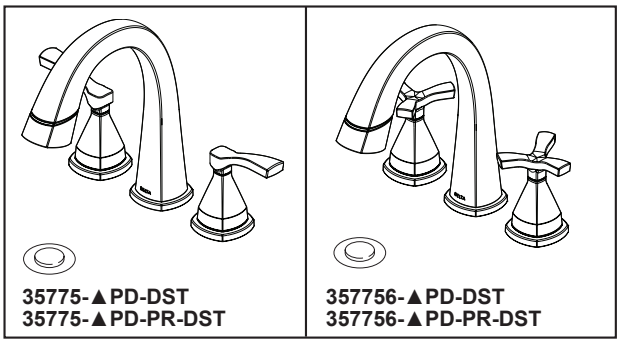

**35775-▲PD-DST**
**35775-▲PD-PR-DST**



**357756-▲PD-DST**
**357756-▲PD-PR-DST**

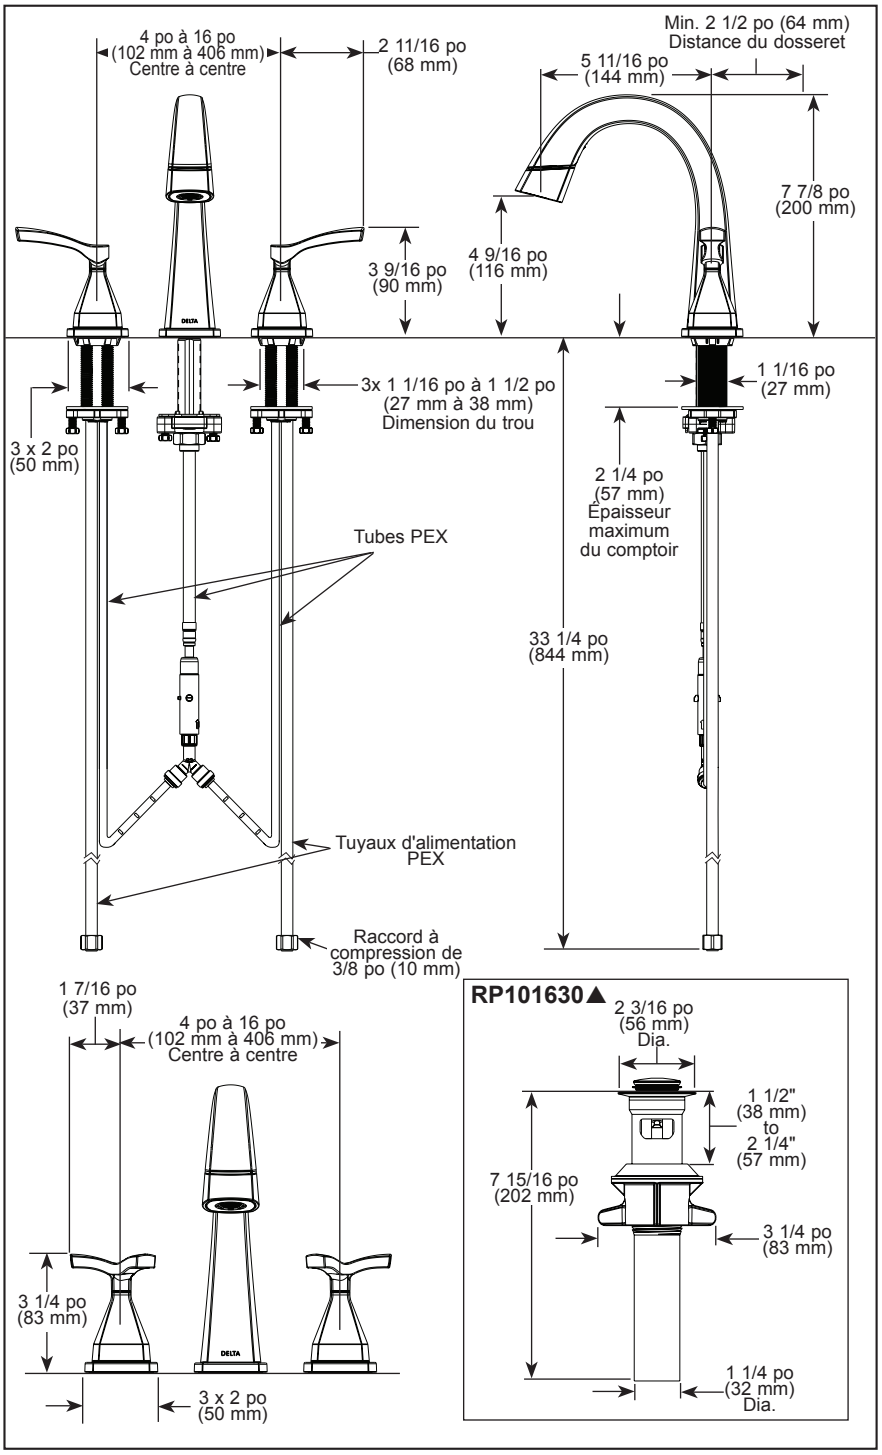


▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

DSP-L-35775-PD-DST Rév. D

DELTA

voyez ce que Delta peut faire

# ROBINET POUR SALLE DE BAIN

- Collection pour salle de bain Stryke[MD]
- Deux poignées à grand écartement - Rétractable - Installé sur plan

## CARACTÉRISTIQUES :

- Ancrage MagnaTite[MD]
- Technologie DIAMOND Seal[MD]
- Fini Lumicoat[MD] (modèles -PR uniquement)
- Finis Lumicoat[MD] se nettoient facilement sans avoir recours à des nettoyants ou à des produits chimiques sur les surfaces les plus fréquemment touchées

## SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,2 gal./min à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa
- Installation à 3 trous
- Soupapes d'extrémité fabriqués en laiton massif.
- Poignées d'arrêt 1/4 de tour
- Les tiges de l'eau chaude et froide sont interchangeables
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Tuyaux d'alimentation PEX droits de 3/8 po (10 mm) D.E.
- Les modèles ont un drain métallique de type bouchon-poussoir raccord avec bride plaquée et bouchon
- Ne s'applique pas aux lavabos sur pied
- Double clapet anti-retour intégré
- Le boyau peut être tiré jusqu'à une longueur maximale de 20 po (508 mm)

## GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group

## CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense[MD]
- ICC / ANSI A117.1 - Contrôle de la soupape seulement

**Delta Faucet Company**
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company