
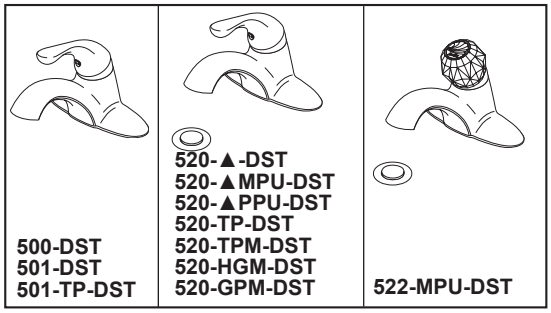



500-DST
501-DST
501-TP-DST

520-▲-DST
520-▲MPU-DST
520-▲PPU-DST
520-TP-DST
520-TPM-DST
520-HGM-DST
520-GPM-DST


522-MPU-DST

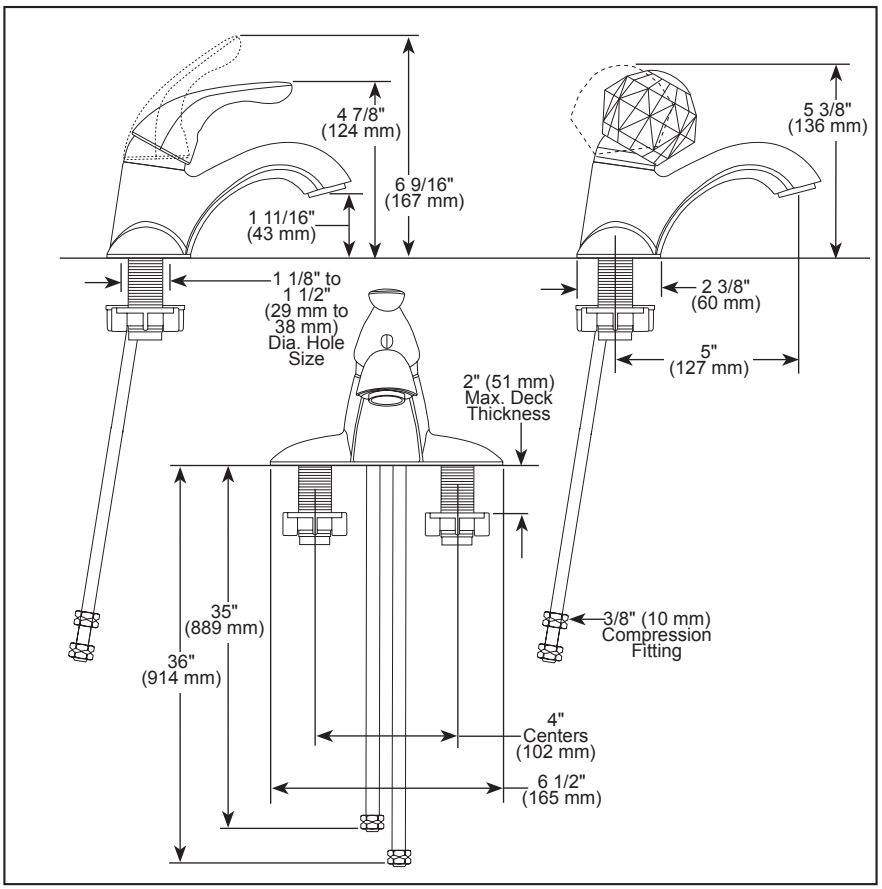

RP101630▲
Metal Push Pop

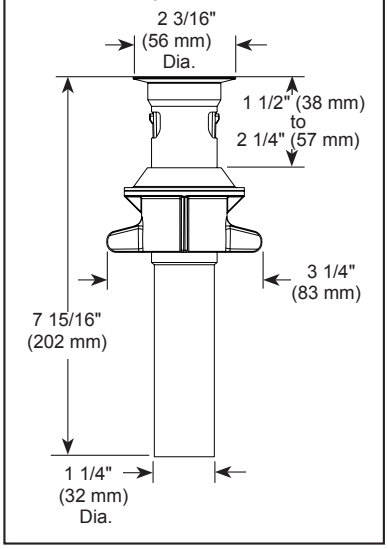

RP101631▲
Plastic Push Pop

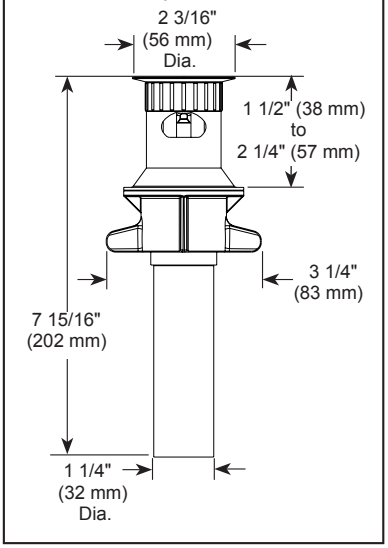

▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-L-500-DST Rev. O

see what Delta can do℠

BATHROOM FAUCET

- Classic Series
- Single Handle Deck Mount

FEATURES:

- DIAMOND Seal® Technology

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa
- GPM indicates max flow rate 1.0 gpm @ 60 psi, 3.8 L/min @ 414 kPa
- HGM indicates max flow rate 0.5 gpm @ 60 psi, 1.9 L/min @ 414 kPa
- Three hole mount
- Diamond coated ceramic cartridge
- 3/8" O.D. straight, staggered PEX supply lines
- Red/blue indicator markings
- Includes cartridge limit switch to allow maximum hot water mix of 50%
- Models 520-DST, 520-MPU-DST, 520-TP, 520-TPM, 520-HGM, and 520-GPM-DST have metal drain with push pop-up type fitting with plated flange and stopper, no lift rod hole
- Models 520-PPU-DST, have plastic drain with push pop-up type fitting with plated flange and stopper, no lift rod hole

WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.


WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group


COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense® - Applies to all models except 520-HGM-DST
- ♿ ICC/ANSI A117.1 - Valve control only - Applies to 500-DST, 501-DST, 501-TP-DST, 520-DST, 520-MPU-DST, 520-PPU-DST, 520-TP-DST, 520-TPM-DST, 520-HGM-DST & 520-GPM-DST

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

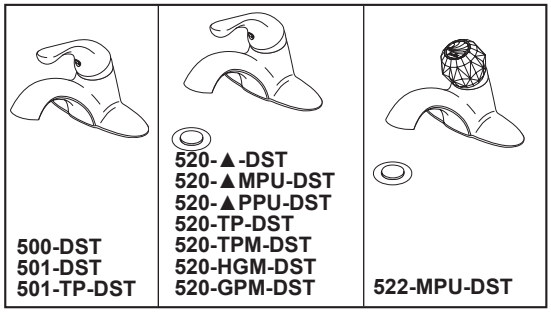

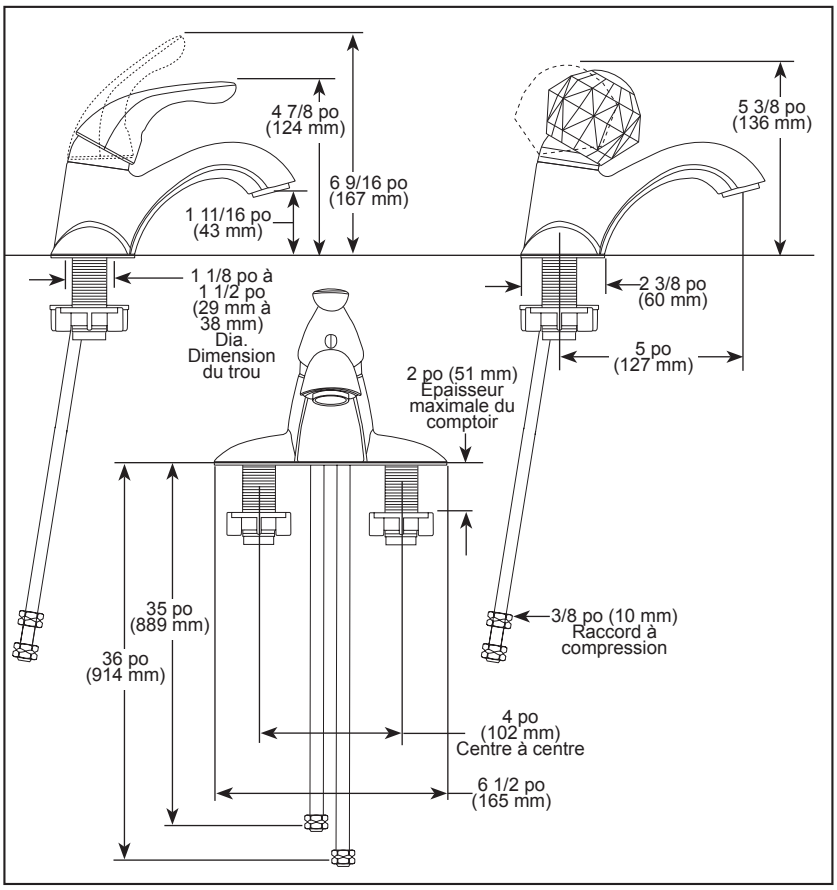

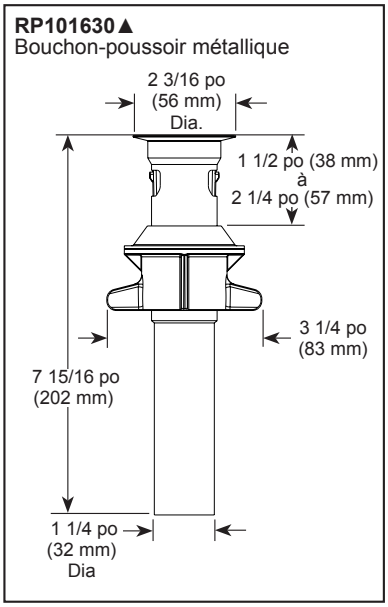

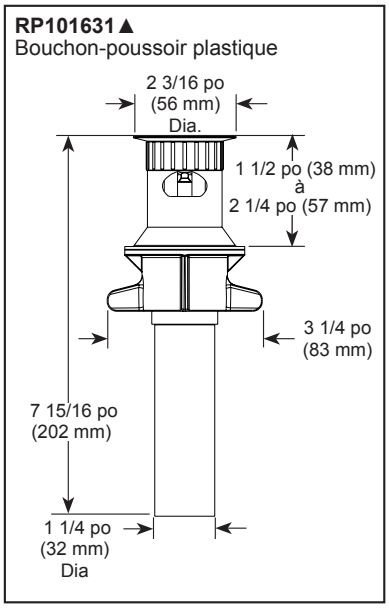

▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

DSP-L-500-DST Rév. O

voyez ce que Delta peut faire℠

ROBINET POUR SALLE DE BAIN

- Série Classique
- Poignée unique, installation sur le comptoir

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie DIAMOND Seal^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,2 gal./min à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa
- GPM indique un débit maximal de 1,0 gpm à 60 psi, 3,8 L/min à 414 kPa
- HGM indique un débit maximal de 0,5 gpm à 60 psi, 1,9 L/min à 414 kPa
- Montage à trois trous
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Tuyaux d'alimentation PEX droits et décalés de 3/8 po (10 mm) D.E.
- Indicateurs rouge/bleu
- Comprend un interrupteur de limite de cartouche permettant un mélange maximal d'eau chaude de 50 %
- Les modèles 520-DST, 520-MPU-DST, 520-TP, 520-TPM, 520-HGM et 520-GPM-DST ont un drain métallique de type à bouchon-poussoir avec bride et bouchon plaqués, sans trou pour tige de levage
- Les modèles 520-PPU-DST ont un drain en plastique de type à bouchon-poussoir avec bride et bouchon plaqués, sans trou pour tige de levage

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique à tous les modèles sauf 520-HGM-DST
- ♿ ICC/ANSI A117.1- Contrôle de la soupape seulement - S'applique à 500-DST, 501-DST, 501-TP-DST, 520-DST, 520-MPU-DST, 520-PPU-DST, 520-TP-DST, 520-TPM-DST, 520-HGM-DST et 520-GPM-DST

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company