
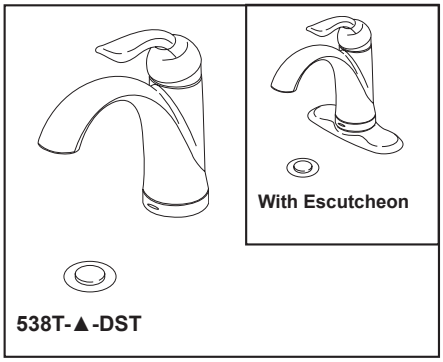


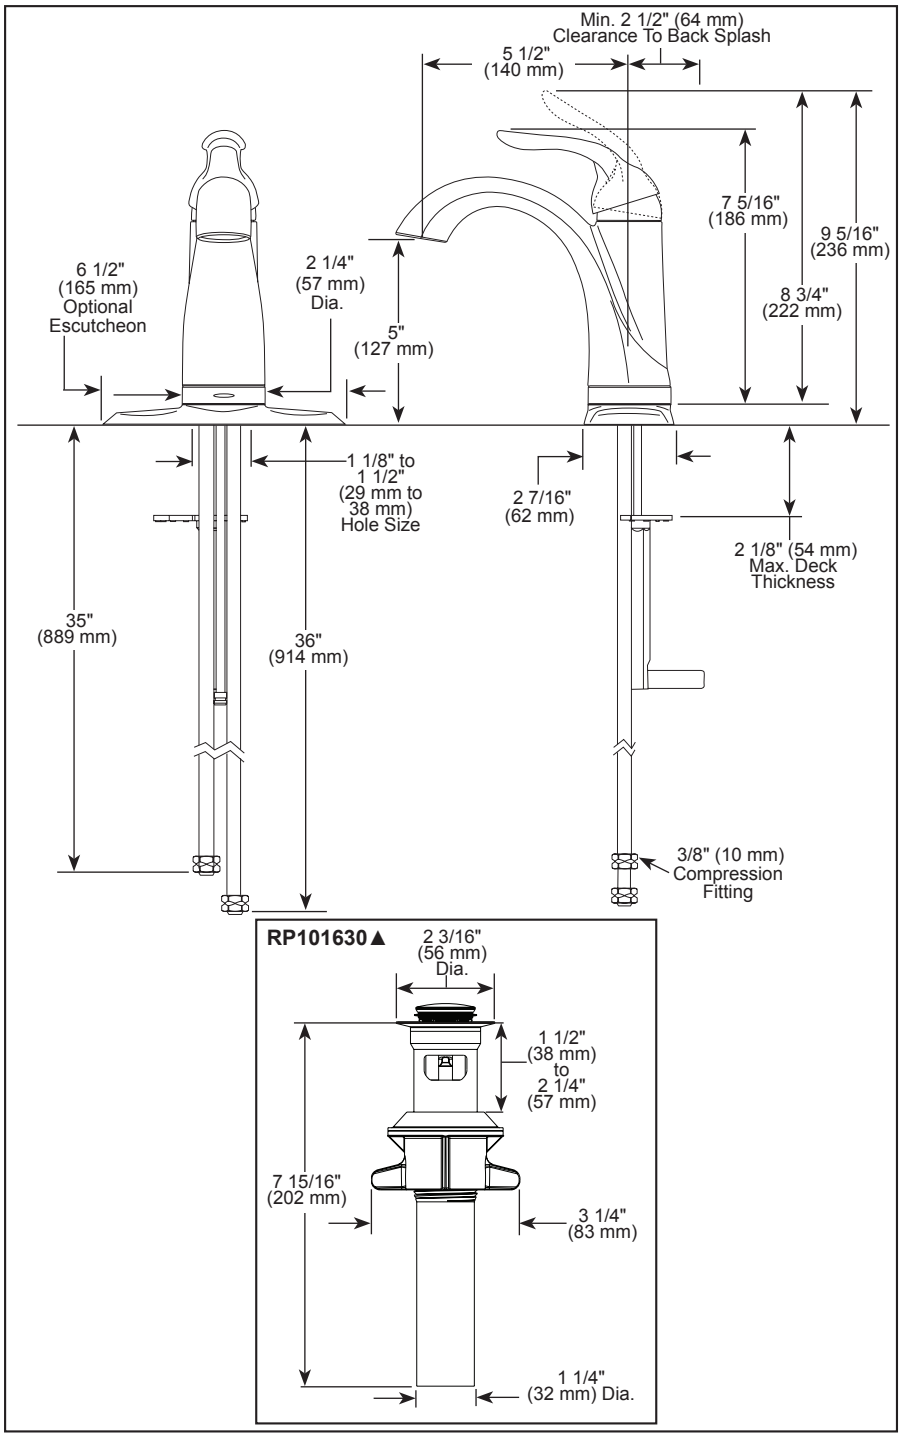

▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-L-538T-DST Rev. M

see what Delta can do℠

BATHROOM FAUCET

- Lahara® Bath Collection
- Single Handle Deck Mount

FEATURES:

- DIAMOND Seal® Technology
- Touch$_2$O® with Touchless Technology
- 2 modes available: Touch$_2$O® with Touchless and Touch$_2$O® only
- TempSense® Technology

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa
- One or three-hole mount (escutcheon included)
- Diamond coated ceramic cartridge
- 1/4" O.D. straight, staggered PEX supply lines
- LED indicator light signals on-off, water temperature and when batteries run low
- Touch$_2$O® mode only works best for metal sink or where the sensitivity is too high
- Modes easily changed from above the sink
- Uses 6 AA (included) or 6 C (optional) batteries
- EP102157 optional 110-120V AC adapter available (3 prong grounded outlet required)
- Models have metal drain with push pop-up type fitting with plated flange and stopper, no lift rod hole
- Optional red/blue indicator ring provided with model

WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Electronic Parts and Batteries (if applicable) - 5 years from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.); or for commercial purchasers, 1 year from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.). No warranty is provided on batteries.
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.


WaterSense · Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

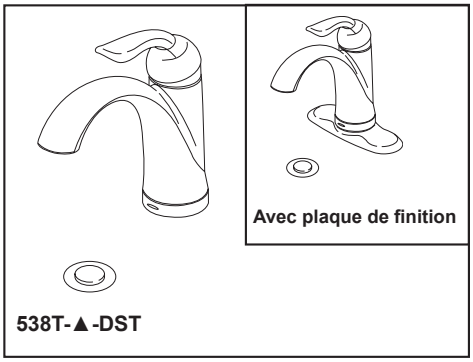

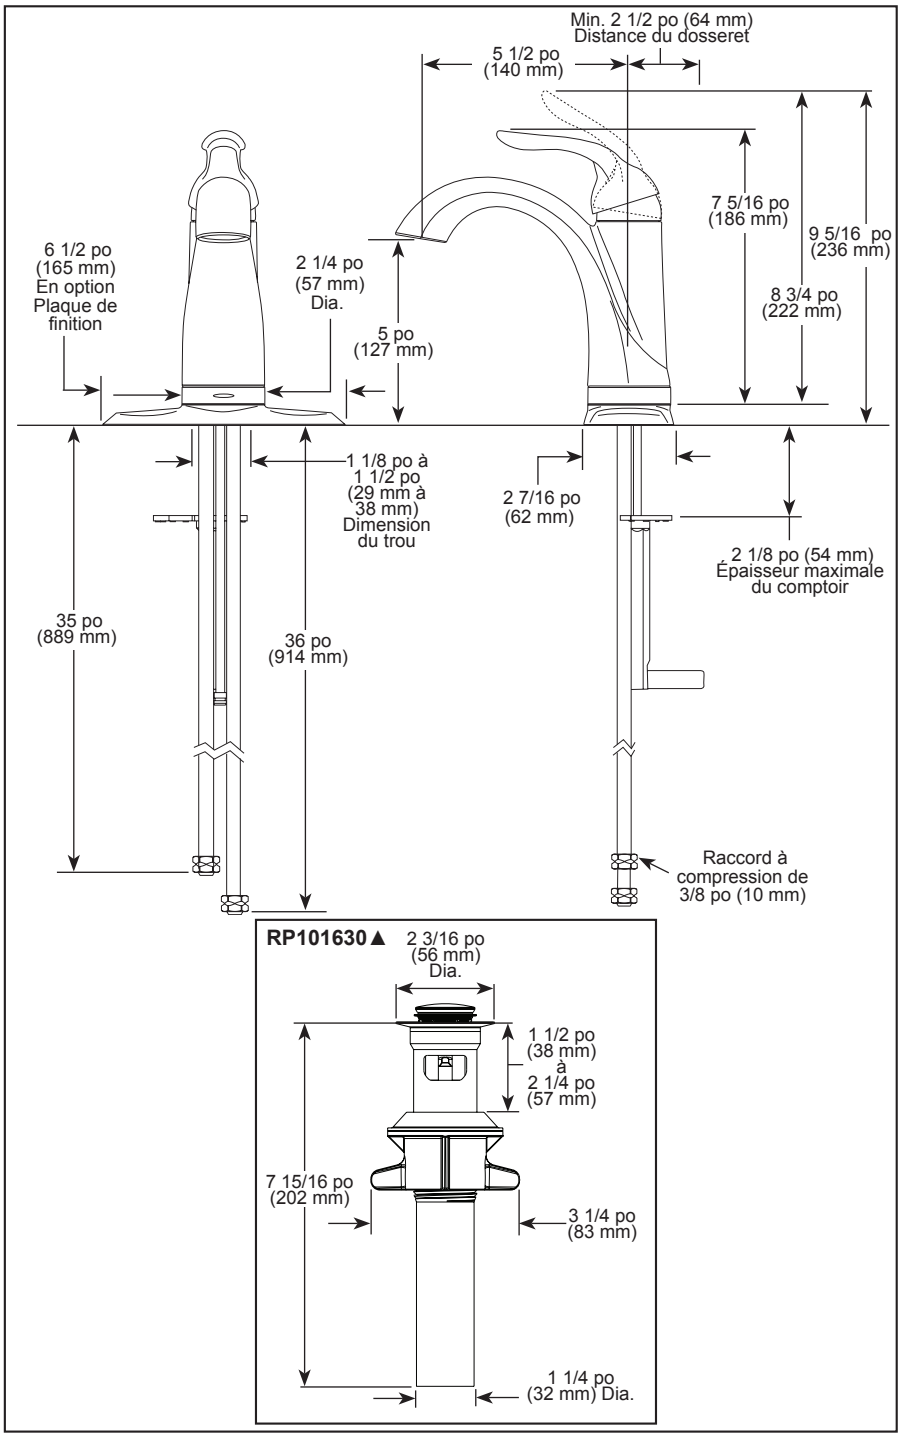

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

DSP-L-538T-DST Rév. M

DELTA

voyez ce que Delta peut faire℠

ROBINET POUR SALLE DE BAIN

- Collection pour salle de bain Lahara^{MD}
- Poignée unique, installation sur le comptoir

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie DIAMOND Seal^{MD}
- Touch$_2$O^{MD} avec technologie sans contact
- 2 modes disponibles : Touch$_2$O^{MD} sans contact et Touch$_2$O^{MD} seulement
- Technologie TempSense^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,2 gal./min à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa
- Installation à un ou trois trous (plaque de finition incluse)
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Lignes d'alimentation PEX droits et décalés de 1/4 po (6mm) D.E.
- Voyant DEL indique marche/arrêt, température de l'eau et lorsque les piles sont faibles
- Le mode Touch$_2$O^{MD} seul fonctionne mieux pour un évier en métal ou lorsque la sensibilité est trop élevée
- Les modes peuvent être facilement changés depuis le dessus de l'évier
- Fonctionne avec 6 piles AA (fournies) ou 6 piles C (en option)
- Adaptateur CA 110-120V EP102157 en option disponible (requiert une prise de courant à 3 broches avec mise à la terre)
- Les modèles ont un drain métallique de type à bouchon-poussoir avec bride et bouchon plaqués, sans trou pour tige de levage
- Bague indicatrice rouge/bleu offertes en option avec le modèle

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Pièces électroniques et piles (le cas échéant) - 5 ans à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.) ou pour les clients commerciaux, 1 an à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.). Aucune garantie n'est donnée sur les piles.
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

WaterSense • Meets EPA Criteria •
Certified by CSA Group

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense^{MD}
- ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company