DELTA COMMERCIAL

TECK®

Single Hole Metering Slow-Close Lavatory Faucet

86T1194

Description

Single hole metering slow-close lavatory faucet with vandal-resistant slow-close push button handle.



Specification

- Flow Rate: 0.35 gpm (1.3 L/min) vandal-resistant spray outlet
- Finish: Chrome

Features

- Cast brass
- Single-hole mount
- Metering, vandal-resistant slow-close push button handle
- Vandal-resistant non-aerating spray
- Anti-rotation locking pins

Operation

- 0.25 gallons (0.95 Liters) per handle activation
- Delta® metering slow-close cartridge

Optional Accessories

- 86T151 - 4.0" (102 mm) Cover Plate
- 33T260 - Cast Lavatory Waste with Open Grid Strainer
- 33T290 - Cast Offset Lavatory Waste with Open Grid Strainer

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Flow rates - Max. 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

86T1194

This spec was produced on April 27, 2026.

DELTA COMMERCIAL

TECK

Robinet de lavabo doseur monotrou à fermeture lente

86T1194

Description

Robinet de lavabo monotrou à fermeture lente avec poignée à bouton-poussoir antivandalisme à fermeture lente.



Spécifications

- Débit : 0,35 gpm (1,3 L/min) sortie de jet antivandalisme
- Fini : Chrome

Caractéristiques

- Laiton coulé
- Installation à un trou
- Dosage, poignée de type bouton-poussoir antivandalisme à fermeture lente
- Jet sans aération antivandalisme
- Tiges de verrouillage anti-rotation

Opération

- 0,25 gallons (0,95 litres) par activation de la poignée
- Cartouche de dosage à fermeture lente Delta[MD]

Accessoires en option

- 86T151 - Plaque de finition de 4,0 po (102 mm)
- 33T260 - Drain en fonte pour lavabo avec crépine à grillage ouvert
- 33T290 - Drain déporté en fonte pour lavabo avec crépine à grillage ouvert

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Débits - Max. 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

Ces spécifications ont été produites le April 27, 2026.


DELTA COMMERCIAL

TECK

Single Hole Metering Slow-Close Lavatory Faucet

Robinet de lavabo doseur monotrou à fermeture lente

86T1194

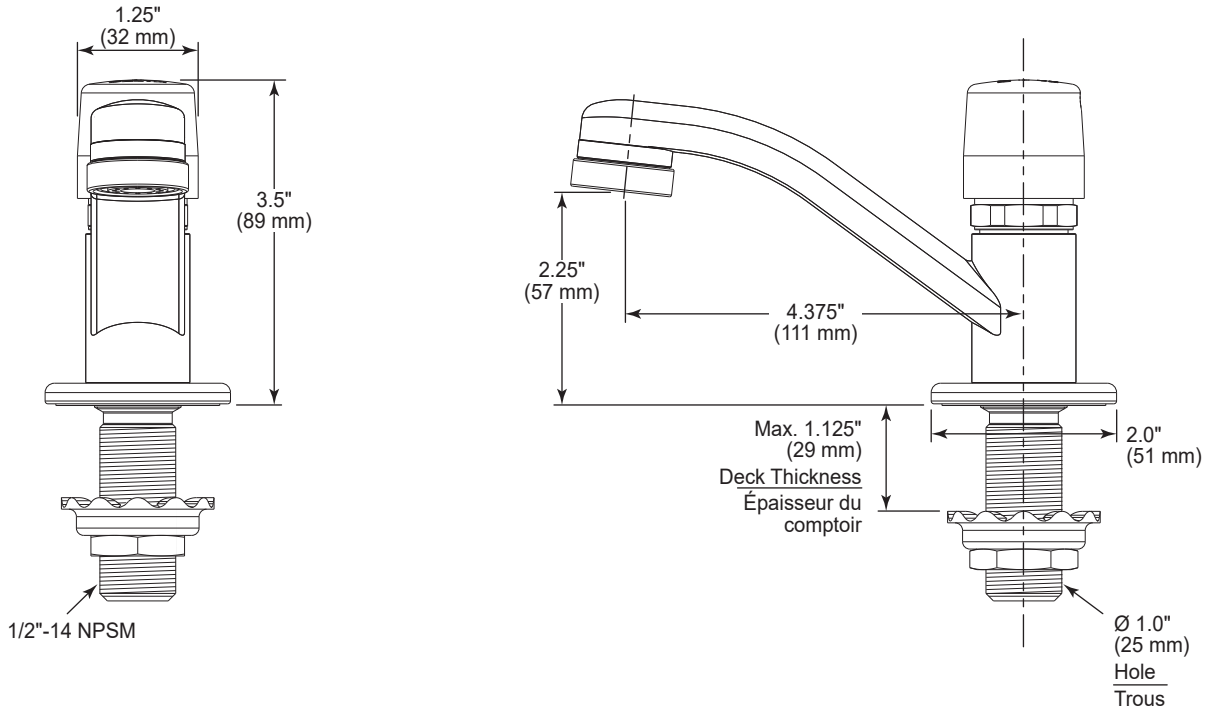

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Flow rates - Max. 60 psi (414 kPa).

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Débits - Max. 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

This spec was produced on April 27, 2026.
Ces spécifications ont été produites le April 27, 2026.