

Features:

G0020370

Include Components:

- ☐ Combination G0020370
 - ☐ Bowl GHE21370
 - ☐ Tank G0028370

- Vitreous China
- 4-1/4" Vertical Rough-In
- 2" Flushmate® Pressure Flush Valve for Maximum Water Force
- Extra-Large Dual Fed Siphon Jet for High Power Bowl Clearing
- 100% Glazed, 2" Large Trapway for Clog-Free Waste Removal
- Double Nut Multi-Point Tank-to-Bowl Mounting System for Tool-Free Installation
- Chrome, Metal Front Tank Lever
- Bolt Caps Not Included
- Toilet Seat Not Included



Technical Information:

Configuration	Two-Piece, Wall Hung Back Outlet ADA Elongated Toilet
Water Consumption	1.6 gpf (6.0 Lpf)
Rough-In	4 1/4"
Height	30 3/8"
Width	18 3/4"
Depth	28 3/4"
Trapway	2"
Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping Weight Bowl	55.6 lbs
Shipping Weight Tank	44.6 lbs

Accessories Sold Separately:

- Slow Close Toilet Seat G0099213

Other Tank Options: (Sold Separately)


N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for Additional Colors

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.

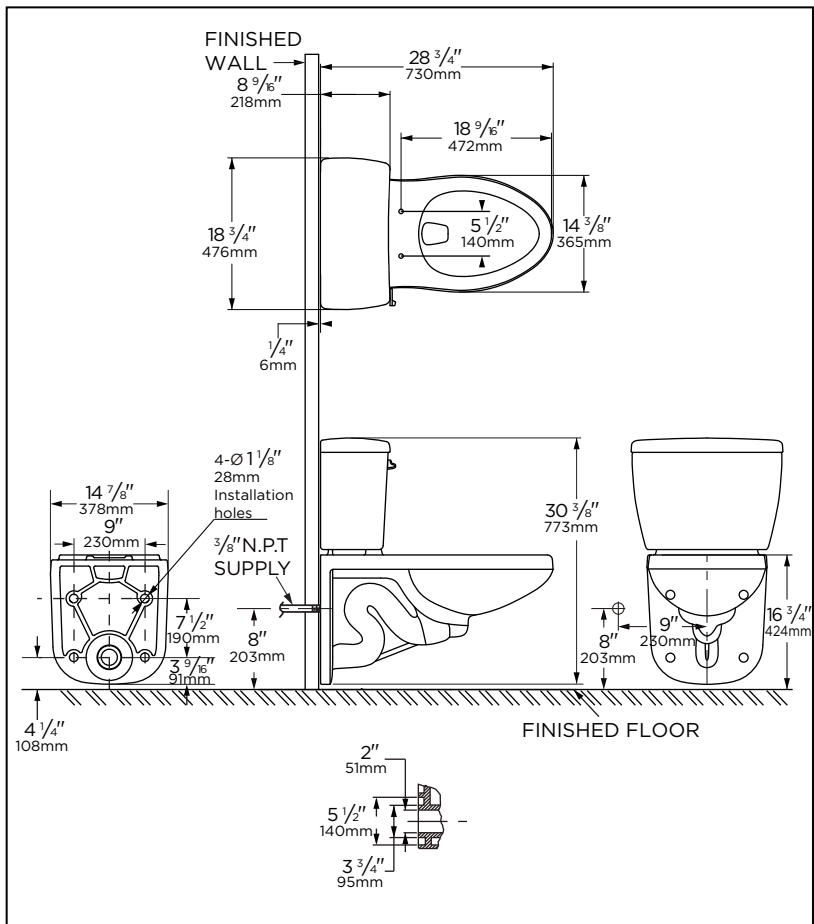

NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

35 PSI MINIMUM OPERATING PRESSURE

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1 THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS A LOW CONSUMPTION WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.6 gpf (6.0 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

Caractéristiques :

G0020370

Composants inclus :

- Ensemble G0020370
 - Cuvette GHE21370
 - Réservoir G0028370

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute vertical de 4-1/4 po (10,8 cm)
- Réservoir sous pression Flushmate® de 2 po pour une force d'eau maximale
- Jet de siphon extra-large à double alimentation pour un nettoyage de cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon de 2 po (5,1 cm) pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir avant en métal chromé
- Cache-boulons non inclus
- Siège de toilette non inclus



Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée murale ErgoHeight ^{MC} ADA à évacuation à l'arrière
Consommation d'eau	1,6 gpc (6,0 Lpc)
Plomberie brute	4 1/4 po (108mm)
Hauteur	30 3/8 po (773mm)
Largeur	18 3/4 po (476mm)
Profondeur	28 3/4 po (730mm)
Siphon	2 po (51mm)
Surface d'eau	8 1/16 x 6 5/16 po (221 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	55,6 lb (25,22 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	44,6 lb (20,23 kg)

Accessoires vendus séparément :

- Siège de toilette à fermeture en douceur G0099213

Autres options de réservoir : (vendus séparément)


SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

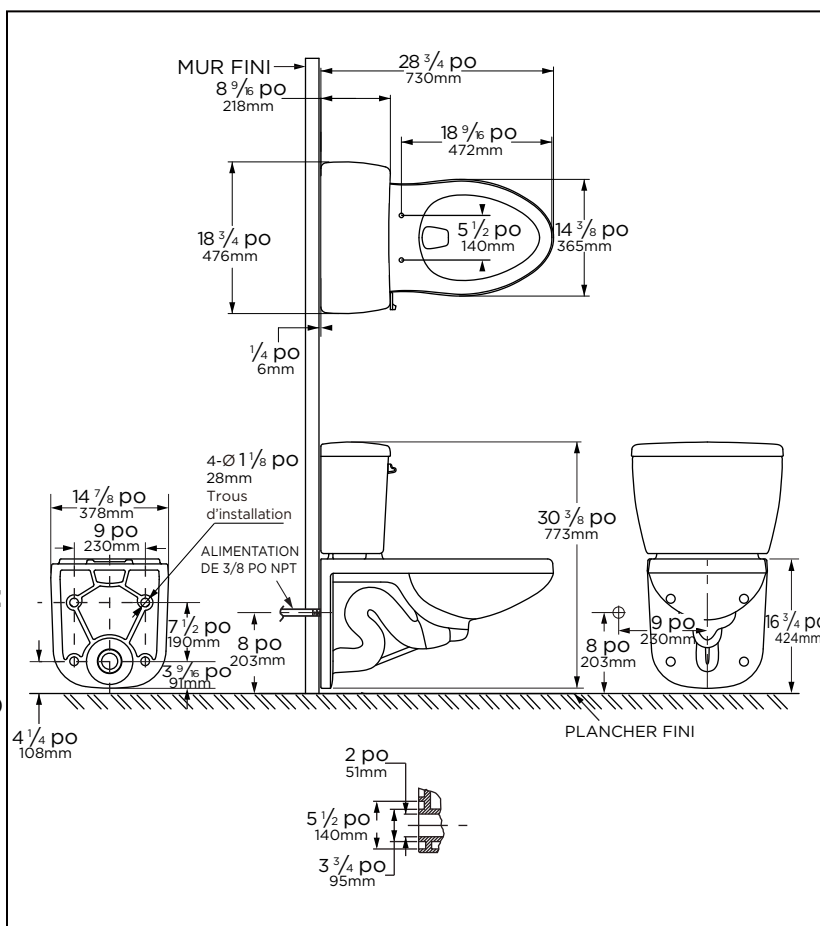

REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

PRESSION DE SERVICE MINIMALE : 35 LB/PO2

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1

CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À FAIBLE CONSOMMATION AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,6 gpc (6,0 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

Características:

G0020370

Incluye:

- Combinación G0020370
- Taza GHE21370
- Tanque G0028370

- Porcelana Vítrea
- 10.8 cm Instalación vertical
- Utiliza tanque de presión Flushmate® de 2" para máxima fuerza de agua
- Chorro de sifón con doble alimentación extra grande, para limpieza de la taza de alta potencia
- Gran trampa de 2" 100 % esmaltada para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Sistema de montaje de tanque a taza, multipunto con doble tuerca para una instalación sin herramientas
- Palanca delantera de metal cromado
- Tapas de pernos no incluidas
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas, ADA, con descarga trasera para colgar en la pared
Consumo de Agua	1.6 gpf (6.0 Lpf)
Instalación	4 1/4"
Alto	30 3/8"
Ancho	18 3/4"
Largo	28 3/4"
Trampa	2"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	25.22 Kgs
Peso del tanque empacado	20.23 Kgs

Accesorios vendidos por separado:

- Asiento de inodoro de cierre lento G0099213

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)


No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

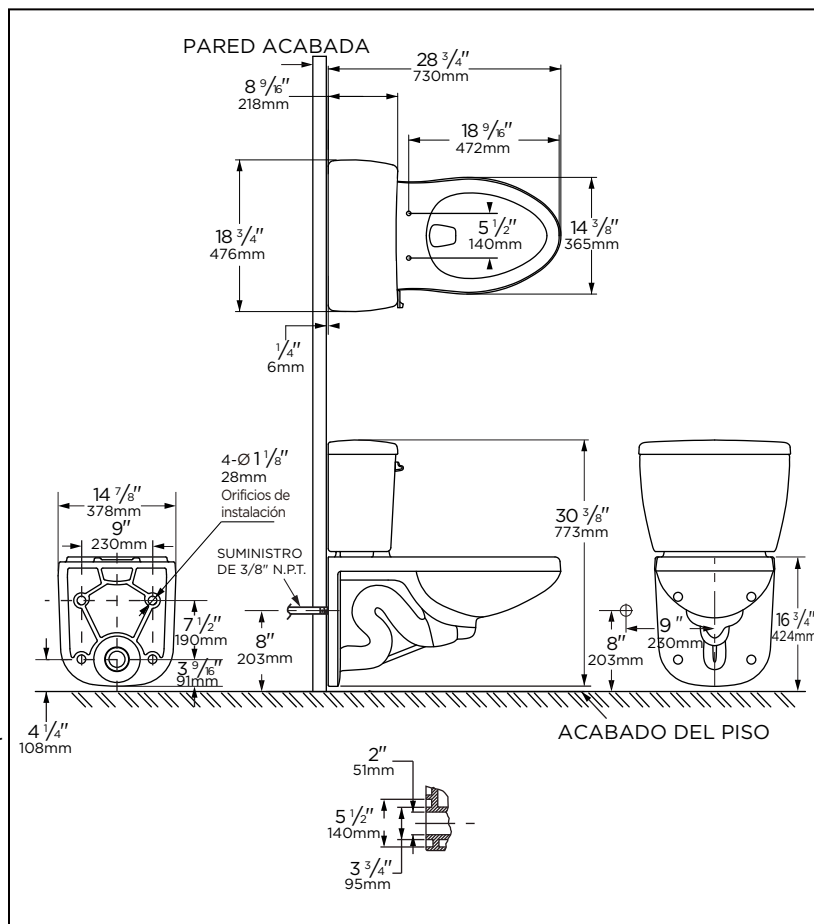

NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.

PRESIÓN MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO: 35 LB/PULG2

IMPORTANTE:

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE BAJO CONSUMO, CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.6 gal por descarga (6.0 Litros por descarga). EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.