

Two Handle Centerset Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with G0091564 Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with G0091566 Aerator
- Ceramic Disc Cartridges
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly
- 3-Hole Installation
- Includes Temperature Indicators

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color	Code	Description
		Chrome

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

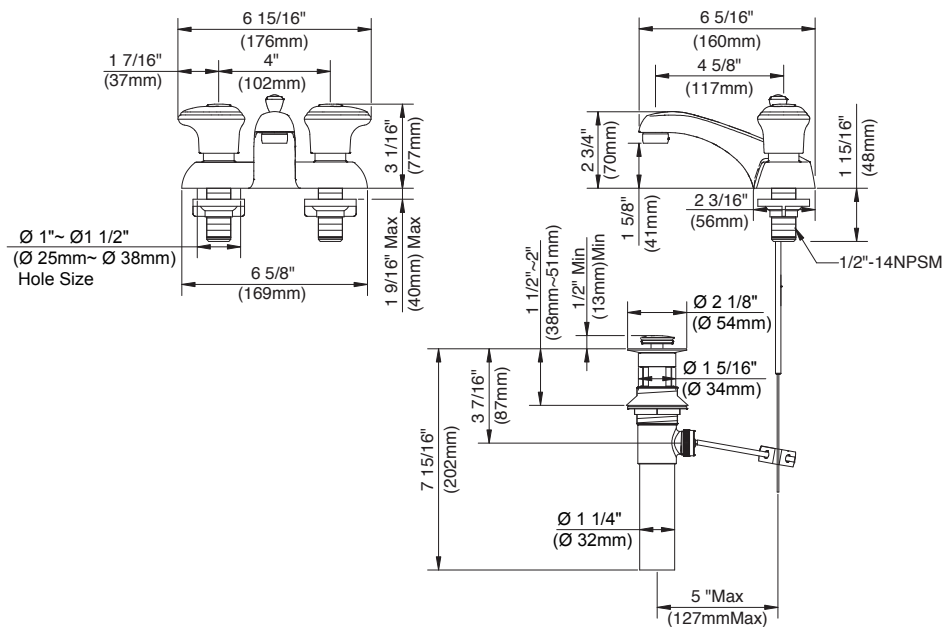

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

Robinet de lavabo combiné à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur G0091564
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur G0091566
- Cartouches à disque céramique
- Vidange mécanique en métal comprise
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température compris

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



☐ ☐ Chrome

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

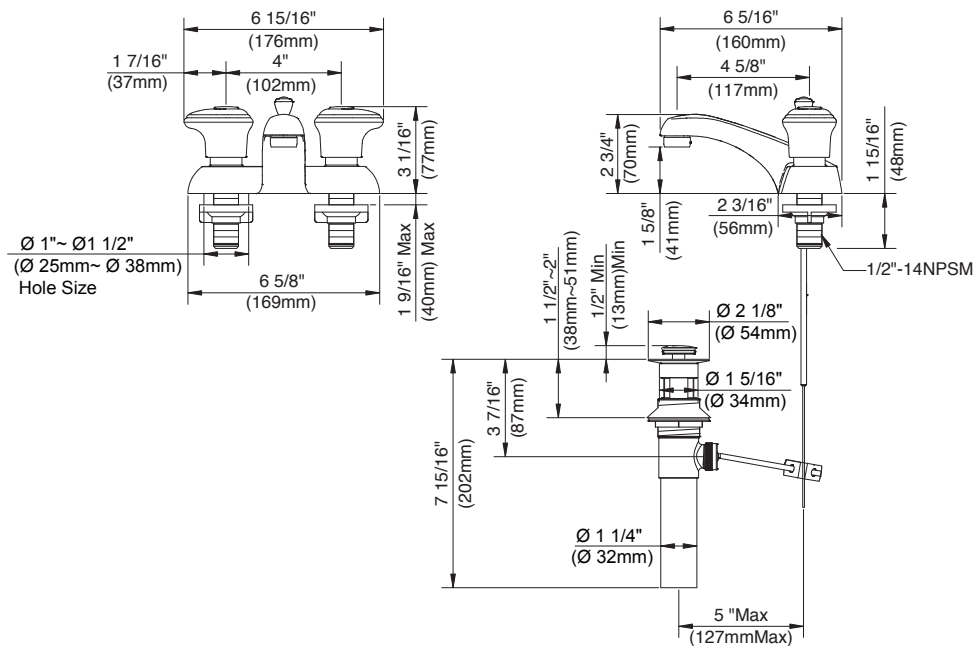

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador G0091564
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador G0091566
- Cartuchos de disco de cerámica
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Instalación de 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color Código Descripción





Cromo

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

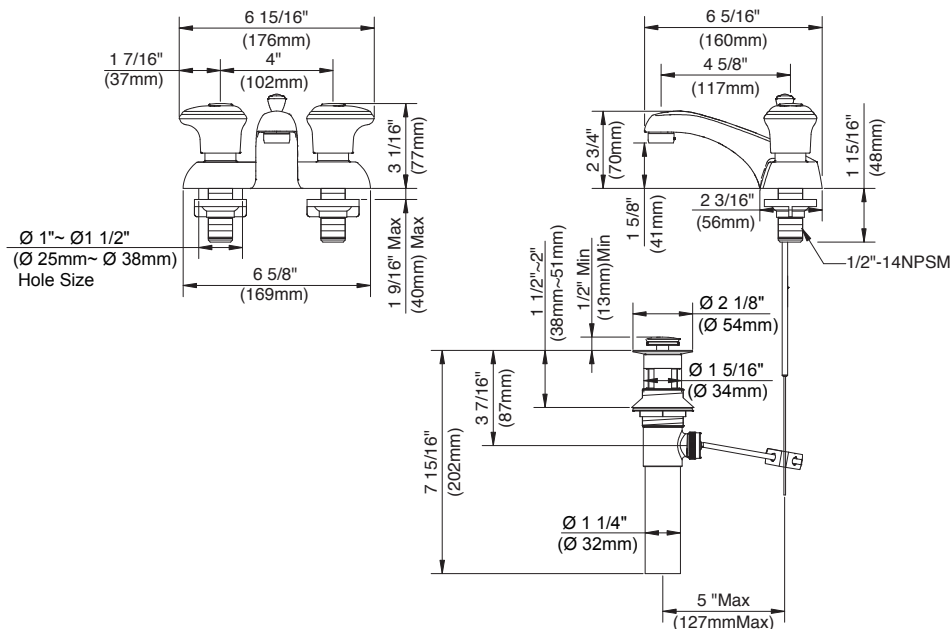

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: