

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Diverter on Tub Spout
- Requires Gerber Treysta® Rough-In, G00GS50 Series (Horizontal Inputs) or G00GS52 Series (Vertical Inputs), Sold Separately
- Includes Treysta® Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- Includes Viper™ Single Function Showerhead, G0049108 1.75 gpm (6.6 L/min) Maximum Flow Rate @ 80psi
- 6" Metal Shower Arm
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)
- 5 1/2" Tub Spout, D606225
- Finish-Matched Deep Wall Kit, D113001, Sold Separately
- Finish-Matched Shallow Wall Kit, GA663B11, Sold Separately

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA for lever handle control
California Energy Commission (CEC)

Flow Rate

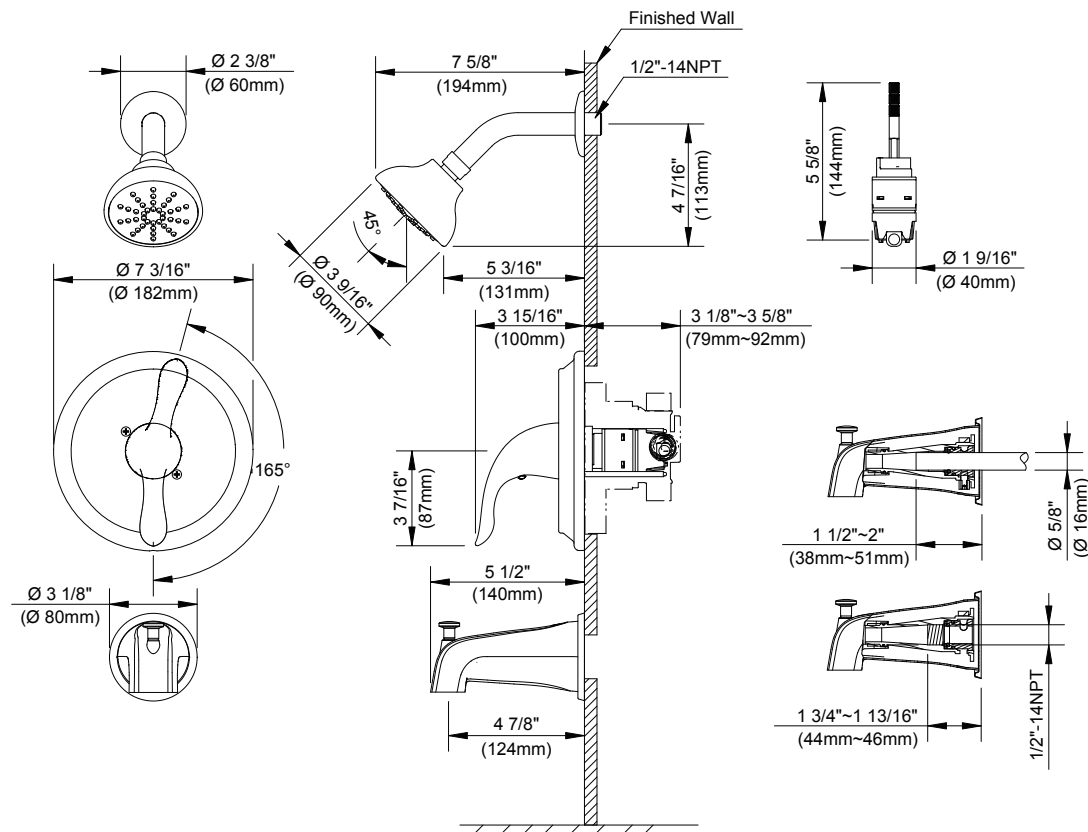

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Bec inverseur pour baignoire
- Nécessite la plomberie brute Treysta^{MD} de Gerber de la série G00GS50 (entrées horizontales) ou G00GS52 (entrées verticales), vendue séparément
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique Treysta^{MD} comprise
- Pomme de douche Viper^{MC} à une seule fonction de 6 po comprise, G0049108, débit maximal de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 80 psi
- Bras de douche en métal de 6 po (15,2 cm)
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)
- Bec de baignoire de 5 1/2 po, D606225
- Ensemble pour murs profonds au fini assorti, vendu séparément (D113001)
- Ensemble pour murs peu profonds au fini assorti, vendu séparément (GA663B11)

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

		Chrome
		BN Nickel Brossé
		BS Noir Satiné



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense^{MD}

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier
California Energy Commission (CEC)

Débit

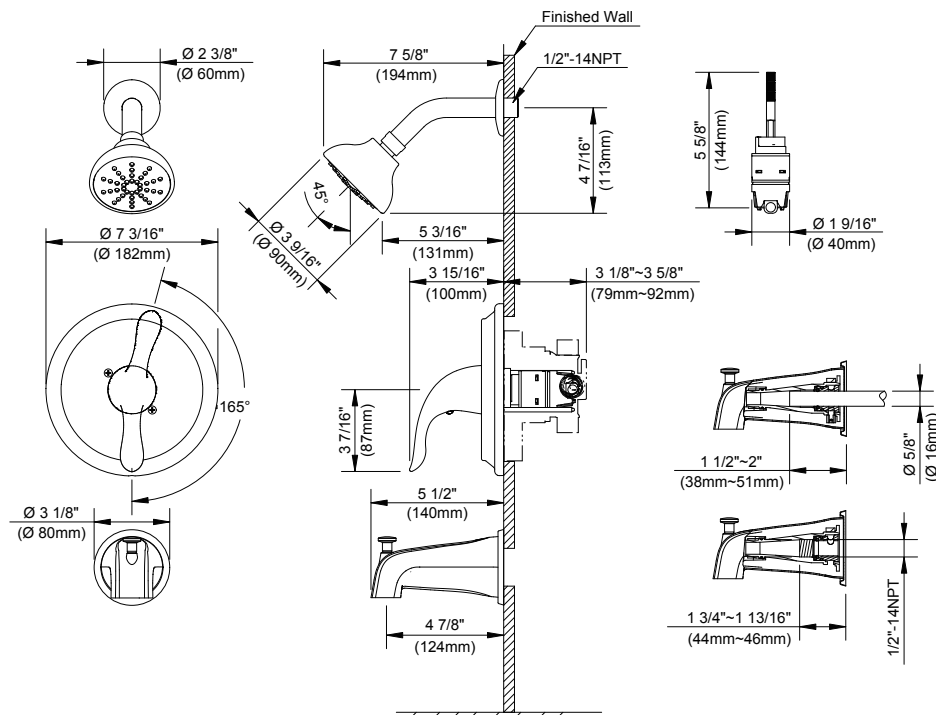

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Emplacement : _____

Entrepreneur : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Cambiador de flujo sobre caño de bañera
- Requiere empalme Treysta® de Gerber, serie G00GS50 (entradas horizontales) o serie G00GS52 (entradas verticales), se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica Treysta®
- Incluye el cabezal de ducha de una función de 6" Viper™, G0049108, con flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi
- Brazo de ducha de metal de 6"
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)
- Caño de bañera de 5 1/2", D606225
- Kit para paredes profundas con el mismo tipo de acabado, D113001, se vende por separado
- Kit para paredes de poca profundidad con el mismo tipo de acabado, GA663B11, se vende por separado

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense®

Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

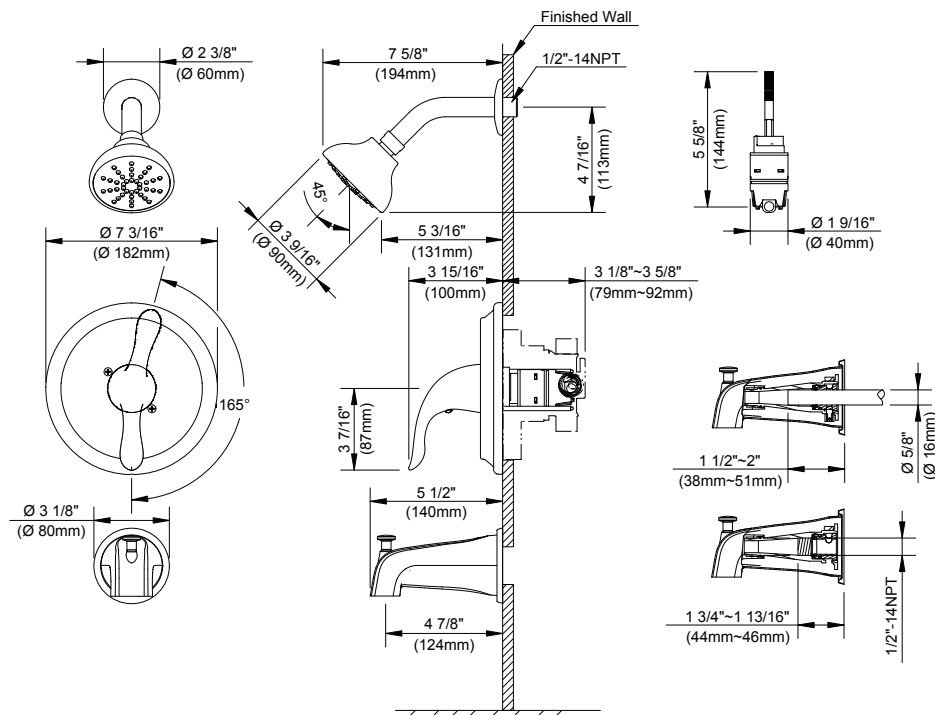

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: