


Ficha técnica del producto

Especificaciones

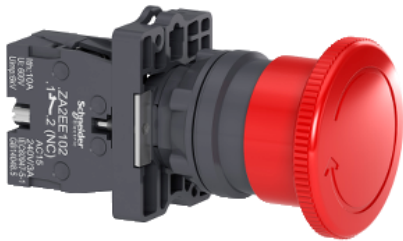

Parada de emergenciarojo Ø22 sin gatillo - desbloqueo giratorio 1NC

XA2ES542

Principal

Gama de producto	Easy Harmony XVG
Tipo de producto o componente	Pulsador de apagado de emergencia completo
Nombre corto del dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22 mm

Complementario

Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación - diámetro: 22 mm
Tuercas cautivas	>= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel) 1...5 mm
Modo de fijación	Porca de montaje, estado 1 2...2.4 N.m
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operario	girar para liberar
Reset	Girar para liberar
Perfil de operador	Red redondo Ø 40
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento de contacto	Rupt. lenta
Apertura positiva	Con contacto NF
Endurancia mecánica	100000 ciclos
Conexiones - terminales	Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm² Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm² Borne de tornillo, >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
Par de apriete	0.8 N.m
Protección contra cortocircuito	10 A fusible gL acorde a IEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde a En> 40 A
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a En> 40 A

[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600 0.27 A en 250 V, DC-13, Q600
Durabilidad eléctrica	500000 ciclos, AC-15, 3 A en 230 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-4 500000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-4
Montantes funcionales	Î» < 10exp(-8) en 24 V
Altura	30 mm
Anchura	42 mm
Profundidad	74.2 mm
Peso del producto	0.058 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Class I acorde a IEC 536
Grado de protección IP	IP65 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK03 acorde a Activar / desactivar Ig
Normas	En> 40 A GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CCC CE
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f = 40...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	70 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	72 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	16 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	70
Paquete 2 Peso	5.3 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	1120
Paquete 3 Peso	87.24 kg
Paquete 3 Altura	75 cm

Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------