


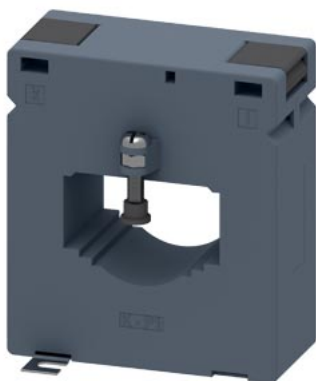

transformador de intensidad 3000/5A 30VA KL0,5

La versión		
nombre comercial del producto		SENTRON
designación del producto		Transformador de intensidad
tipo de producto		Transformador de intensidad con primario pasante
potencia aparente de empleo / valor asignado		30 V·A
Clase de protección		
grado de protección IP		IP20
Electricidad		
designación del factor de limitación de sobrecorriente		FS 5
- relación intensidad de entrada/intensidad de salida - corriente / en la salida / valor asignado - corriente / en entrada / valor asignado		3000/5 5 A 3 000 A
clase de precisión / del transformador de intensidad		clase 0,5
equipamiento del producto / protección contra contactos directos		SI
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica / en la salida		conexión por tornillo
Diseño Mecánico		
altura		127,5 mm
altura de la abertura		36 mm
anchura		112 mm
anchura / de la barra pasante / con 1 barra / máx.		64 mm
anchura / de la barra pasante / con 2 barras / máx.		51 mm
profundidad		77 mm
tipo de fijación		fijación por tornillo
diámetro / de la abertura de paso		41 mm
diámetro exterior / del conductor pasante / máx.		41 mm
peso neto		1 386 g
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente / durante el funcionamiento - mín. - máx.		-30 °C 55 °C
Certificados		
designaciones de referencia / según EN 61346-2		T
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=4NC5441-2DN21>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4NC5441-2DN21>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5441-2DN21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

