



Interrupor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10  
Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 0,9...1,25 A  
Disparador de cortocircuito 16 A borne de tornillo poder de corte estándar

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>nombre comercial del producto</b>                                             | SIRIUS                     |
| <b>designación del producto</b>                                                  | Interrupores automáticos   |
| <b>tipo de producto</b>                                                          | para protección de motores |
| <b>denominación del tipo de producto</b>                                         | 3RV2                       |
| <b>Datos técnicos generales</b>                                                  |                            |
| <b>tamaño constructivo del interruptor automático</b>                            | S00                        |
| <b>tamaño del contactor combinable específico de la empresa</b>                  | S00, S0                    |
| <b>ampliación del producto interruptor auxiliar</b>                              | Sí                         |
| <b>pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad</b>                          |                            |
| • con AC en estado operativo caliente                                            | 7,25 W                     |
| • con AC en estado operativo caliente por polo                                   | 2,4 W                      |
| <b>tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado</b> | 690 V                      |
| <b>resistencia a tensión de choque valor asignado</b>                            | 6 kV                       |
| <b>tensión máxima admitida para separación de protección</b>                     |                            |
| • en redes con neutro aislado entre circuito principal y auxiliar                | 400 V                      |
| • en redes con neutro a tierra entre circuito principal y auxiliar               | 400 V                      |
| <b>resistencia a choques según IEC 60068-2-27</b>                                | 25g / 11 ms                |
| <b>vida útil mecánica (ciclos de maniobra)</b>                                   |                            |
| • de contactos principales típico                                                | 100 000                    |
| • de los contactos auxiliares típico                                             | 100 000                    |
| <b>vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) típico</b>                           | 100 000                    |
| <b>modo de protección Ex según Directiva ATEX 2014/34/UE</b>                     | Ex II (2) GD               |
| <b>certificado de aptitud según Directiva ATEX 2014/34/UE</b>                    | DMT 02 ATEX F 001          |
| <b>designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009</b>                        | Q                          |
| <b>Directiva RoHS (fecha)</b>                                                    | 01.10.2009                 |
| <b>Condiciones ambiente</b>                                                      |                            |
| <b>altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.</b>             | 2 000 m                    |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                      |                            |
| • durante el funcionamiento                                                      | -20 ... +60 °C             |
| • durante el almacenamiento                                                      | -50 ... +80 °C             |
| • durante el transporte                                                          | -50 ... +80 °C             |
| <b>compensación de temperatura</b>                                               | -20 ... +60 °C             |
| <b>humedad relativa del aire durante el funcionamiento</b>                       | 10 ... 95 %                |
| <b>Circuito de corriente principal</b>                                           |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| número de polos para circuito principal                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                        |
| valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente                                                                                                                                                                               | 0,9 ... 1,25 A                                                           |
| <b>tensión de empleo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valor asignado</li> <li>• valor asignado</li> <li>• con AC-3 valor asignado máx.</li> </ul>                                                                                                                      | 690 V<br>20 ... 690 V<br>690 V                                           |
| frecuencia de empleo valor asignado                                                                                                                                                                                                                                                | 50 ... 60 Hz                                                             |
| intensidad de empleo valor asignado                                                                                                                                                                                                                                                | 1,25 A                                                                   |
| intensidad de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado                                                                                                                                                                                                                             | 1,25 A                                                                   |
| potencia de empleo con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V valor asignado</li> <li>• con 400 V valor asignado</li> <li>• con 500 V valor asignado</li> <li>• con 690 V valor asignado</li> </ul>                                                               | 0,2 kW<br>0,4 kW<br>0,4 kW<br>0,8 kW                                     |
| frecuencia de maniobra con AC-3 máx.                                                                                                                                                                                                                                               | 15 1/h                                                                   |
| <b>Circuito de corriente secundario</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| número de contactos NC para contactos auxiliares                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                        |
| número de contactos NA para contactos auxiliares                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                        |
| número de contactos conmutados para contactos auxiliares                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                        |
| <b>Protección/ Vigilancia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| <b>función del producto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detección de defectos a tierra</li> <li>• detección de pérdida de fase</li> </ul>                                                                                                                             | No<br>Sí                                                                 |
| clase de disparo                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASS 10                                                                 |
| tipo de disparador por sobrecarga                                                                                                                                                                                                                                                  | térmico                                                                  |
| <b>poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) con AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V valor asignado</li> <li>• con 400 V valor asignado</li> <li>• con 500 V valor asignado</li> <li>• con 690 V valor asignado</li> </ul>                 | 100 kA<br>100 kA<br>100 kA<br>100 kA                                     |
| <b>poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC con 240 V valor asignado</li> <li>• con AC con 400 V valor asignado</li> <li>• con AC con 500 V valor asignado</li> <li>• con AC con 690 V valor asignado</li> </ul> | 100 kA<br>100 kA<br>100 kA<br>100 kA                                     |
| valor de respuesta de corriente del disparador instantáneo de cortocircuito                                                                                                                                                                                                        | 16 A                                                                     |
| <b>Valores nominales UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| <b>corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 480 V valor asignado</li> <li>• con 600 V valor asignado</li> </ul>                                                                                                         | 1,25 A<br>1,25 A                                                         |
| <b>potencia mecánica entregada [hp]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• para motor trifásico <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 460/480 V valor asignado</li> <li>— con 575/600 V valor asignado</li> </ul> </li> </ul>                                         | 1 hp<br>0,5 hp                                                           |
| <b>Protección contra cortocircuitos</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| función del producto protección de cortocircuito                                                                                                                                                                                                                                   | Sí                                                                       |
| tipo de disparador por cortocircuito                                                                                                                                                                                                                                               | magnético                                                                |
| <b>tipo de cartucho fusible con red IT para protección contra cortocircuitos del circuito principal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                                                         | gL/gG 16 A<br>gL/gG 16 A                                                 |
| <b>Instalación/ fijación/ dimensiones</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| posición de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                | según las necesidades del usuario                                        |
| tipo de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                   | fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 60715 |
| altura                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 mm                                                                    |
| anchura                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 mm                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>profundidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 mm                                                                                                                                                                            |
| <b>distancia que debe respetarse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a piezas puestas a tierra con 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— hacia abajo</li> <li>— hacia arriba</li> <li>— hacia un lado</li> </ul> </li> <li>• a piezas bajo tensión con 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— hacia abajo</li> <li>— hacia arriba</li> <li>— hacia un lado</li> </ul> </li> <li>• a piezas puestas a tierra con 500 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— hacia abajo</li> <li>— hacia arriba</li> <li>— hacia un lado</li> </ul> </li> <li>• a piezas bajo tensión con 500 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— hacia abajo</li> <li>— hacia arriba</li> <li>— hacia un lado</li> </ul> </li> <li>• a piezas puestas a tierra con 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— hacia abajo</li> <li>— hacia arriba</li> <li>— hacia atrás</li> <li>— hacia un lado</li> <li>— hacia adelante</li> </ul> </li> <li>• a piezas bajo tensión con 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— hacia abajo</li> <li>— hacia arriba</li> <li>— hacia atrás</li> <li>— hacia un lado</li> <li>— hacia adelante</li> </ul> </li> </ul> | 30 mm<br>30 mm<br>9 mm<br><br>30 mm<br>30 mm<br>9 mm<br><br>30 mm<br>30 mm<br>9 mm<br><br>50 mm<br>50 mm<br>0 mm<br>30 mm<br>0 mm<br><br>50 mm<br>50 mm<br>0 mm<br>30 mm<br>0 mm |
| <b>Conexiones/ Bornes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| <b>componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                                                                                               |
| <b>tipo de conexión eléctrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para circuito principal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | conexión por tornillo                                                                                                                                                            |
| <b>disposición de la conexión eléctrica para circuito principal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | arriba y abajo                                                                                                                                                                   |
| <b>tipo de secciones de conductor conectables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos principales <ul style="list-style-type: none"> <li>— monofilar o multifilar</li> <li>— alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> </ul> </li> <li>• con cables AWG para contactos principales</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br><br>2x (18 ... 14), 2x 12                                                                      |
| <b>par de apriete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos principales con bornes de tornillo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                  |
| <b>tipo de vástago del destornillador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diámetro 5 ... 6 mm                                                                                                                                                              |
| <b>tamaño de la punta del destornillador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pozidriv 2                                                                                                                                                                       |
| <b>tipo de rosca del tornillo de conexión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos principales</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3                                                                                                                                                                               |
| <b>Seguridad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>valor B10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con alta tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000                                                                                                                                                                            |
| <b>cuota de defectos peligrosos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con baja tasa de demanda según SN 31920</li> <li>• con alta tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 %<br>50 %                                                                                                                                                                     |
| <b>tasa de fallos [valor FIT]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con baja tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 FIT                                                                                                                                                                           |
| <b>valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 y                                                                                                                                                                             |
| <b>grado de protección IP frontal según IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP20                                                                                                                                                                             |
| <b>protección contra contactos directos frontal según</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical                                                                                                          |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| IEC 60529                                  | por la parte frontal |
| tipo de display para estado de conmutación | Muletilla            |

## Certificados/ Homologaciones

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| General Product Approval | For use in hazardous locations |
|--------------------------|--------------------------------|



[Confirmation](#)



|                                |                           |                   |                   |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| For use in hazardous locations | Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|



[UK Declaration of Conformity](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



## Marine / Shipping



## other

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

## Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV2011-0KA10>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2011-0KA10>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV2011-0KA10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2011-0KA10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2011-0KA10&lang=en)


Curva característica: Comportamiento en disparo, I<sup>2</sup>t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2011-0KA10/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2011-0KA10&objecttype=14&gridview=view1>

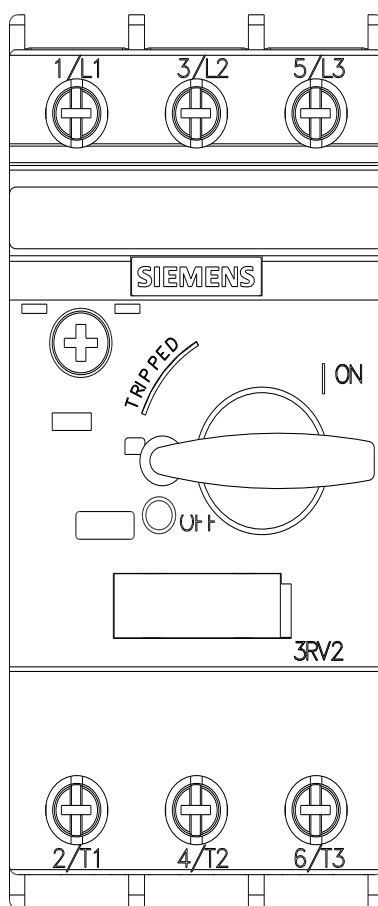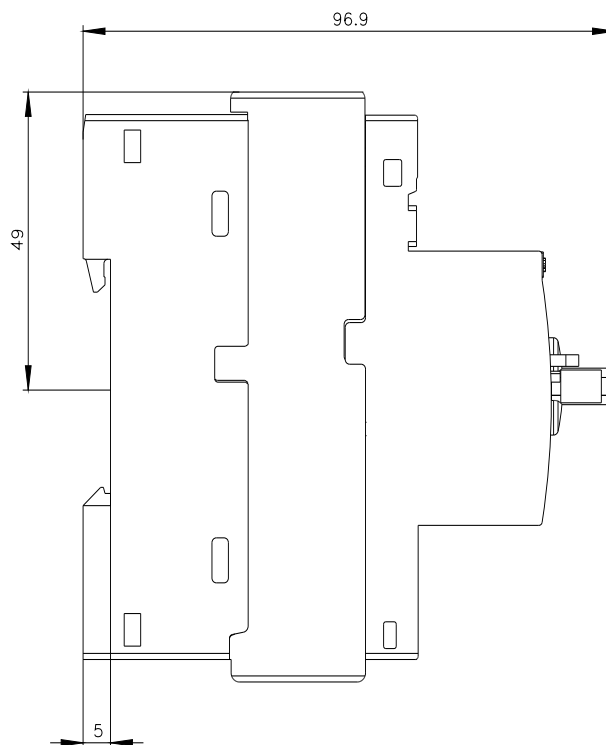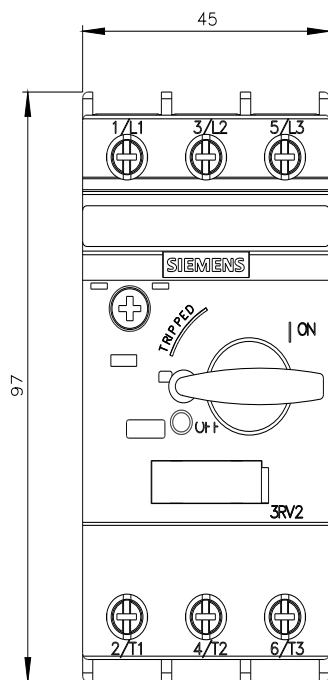

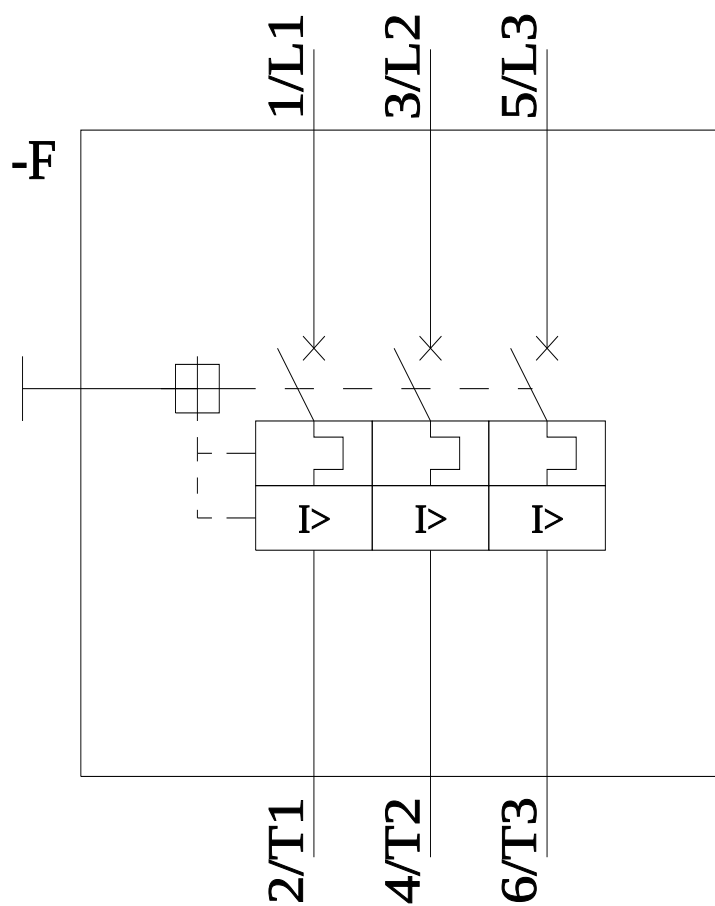

Última modificación:

16/11/2021 [↗](#)