

ORO

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR IP40

Descripción: CAJA IP40 2x12 (24) MOD. EMP. PT. BARRAS N&T

Referencia:
BM24PT/RR

Características:

Tipo de producto:	Caja de distribución de empotrar IP40 con barras de neutro y tierra
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	353x263x65 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	353x263x65 mm
Nº Módulos:	2x12 (24) raíl DIN
Instalación:	Empotrado
Color:	Blanco RAL 9003
Tipo de ventana:	Transparente color fumé
Peso (Kg):	1,46
Entrada cables:	Sup.: 4xM25-2xM25/32-1xM32/40 - Inf.: 4xM25-2xM25/32-1xM32/40 - Izda.: 2xM25 - Dcha.: 2xM25
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base, marco y ventana: ABS

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650 °C
Presión de bola:	70 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 (en la parte que afecta)
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044313528
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC000712

ORO

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR IP40

Descripción: CAJA IP40 2x12 (24) MOD. EMP. PT. BARRAS N&T

Referencia: BM24PT/RR

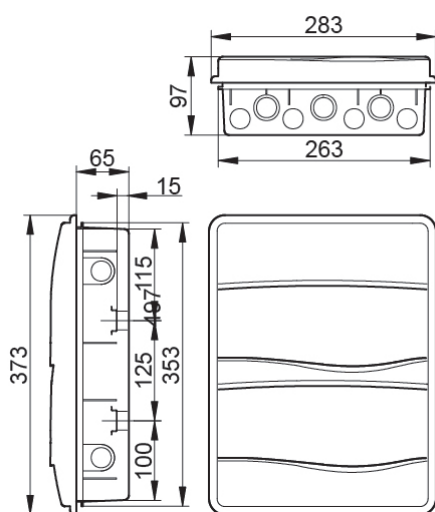

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

353x263x65 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

353x263x65 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 6

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas empotradas. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.