



soporte para instalación independiente para  
3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S2 instalación  
independiente circuito principal: atornillable

| Datos técnicos generales                                     |    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre comercial del producto                                |    | SIRIUS                                                                                       |
| designación del producto                                     |    | soporte individual de montaje                                                                |
| tamaño del relé de sobrecarga                                |    | S2                                                                                           |
| grado de protección IP frontal según IEC 60529               |    | IP20                                                                                         |
| protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 |    | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal |
| temperatura ambiente                                         |    |                                                                                              |
| • durante el almacenamiento                                  | °C | -50 ... +80                                                                                  |
| • durante el funcionamiento                                  | °C | -20 ... +70                                                                                  |
| Instalación/ fijación/ dimensiones                           |    |                                                                                              |
| tipo de fijación                                             |    | fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm                                            |
| anchura                                                      | mm | 55                                                                                           |
| altura                                                       | mm | 105                                                                                          |
| profundidad                                                  | mm | 110                                                                                          |
| Conexiones/ Bornes                                           |    |                                                                                              |
| tipo de conexión eléctrica                                   |    |                                                                                              |
| • para circuito principal                                    |    | conexión por tornillo                                                                        |
| tipo de secciones de conductor conectables                   |    |                                                                                              |
| • para contactos principales alma flexible                   |    |                                                                                              |
| — con preparación de los extremos de cable                   |    | 1x (1 ... 35 mm²)                                                                            |
| • con cables AWG para contactos principales                  |    | 1x (18 ... 1)                                                                                |
| Certificados/ Homologaciones                                 |    |                                                                                              |
| General Product Approval                                     |    | Declaration of Conformity                                                                    |
|                                                              |    | Test Certificates                                                                            |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RU2936-3AA01>

Generador CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2936-3AA01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RU2936-3AA01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2936-3AA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2936-3AA01&lang=en)

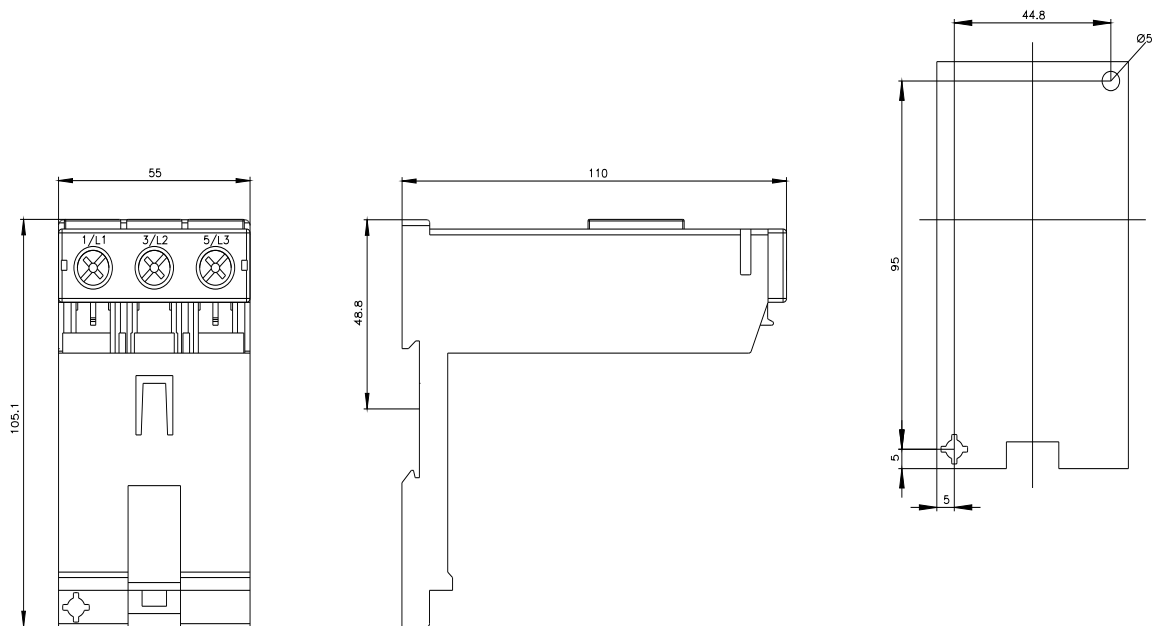

| 1/L1 | 3/L2 | 5/L3 |  |
|------|------|------|--|
|      |      |      |  |

Última modificación: 15/12/2020 