



Disparador shunt izquierda 208-277V AC 50/60 Hz 220-250V DC
Accesorio para: 3VM hasta 630 A

La versión			
nombre comercial del producto		SETRON	
designación del producto		Accesorios	
tipo de producto		Disparador auxiliar	
Datos técnicos generales			
Grado de contaminación		3	
Categoría de sobretensión		III	
potencia aparente consumida / máx.		40 V·A	
potencia activa consumida / con DC / máx.		35 W	
Voltaje			
resistencia a tensión de choque		4 kV	
Diseño Mecánico			
Altura		65,1 mm	
Anchura		25,7 mm	
número de slots		3	
profundidad		31,2 mm	
peso neto		91 g	
Conexiones			
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo			
• mín.		3,5 lbf·in	
• máx.		4,4 lbf·in	
par de apriete / con bornes de tornillo			
• mín.		0,4 N·m	
• máx.		0,5 N·m	
sección de conductor conectable			
• mín.		0,5 mm²	
• máx.		1,5 mm²	
longitud a pelar		10 mm	
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares			
• mín.		20	
• máx.		16	
longitud de pelado [in]		0,4 in	
Certificados			
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM9908-0BL33>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM9908-0BL33>

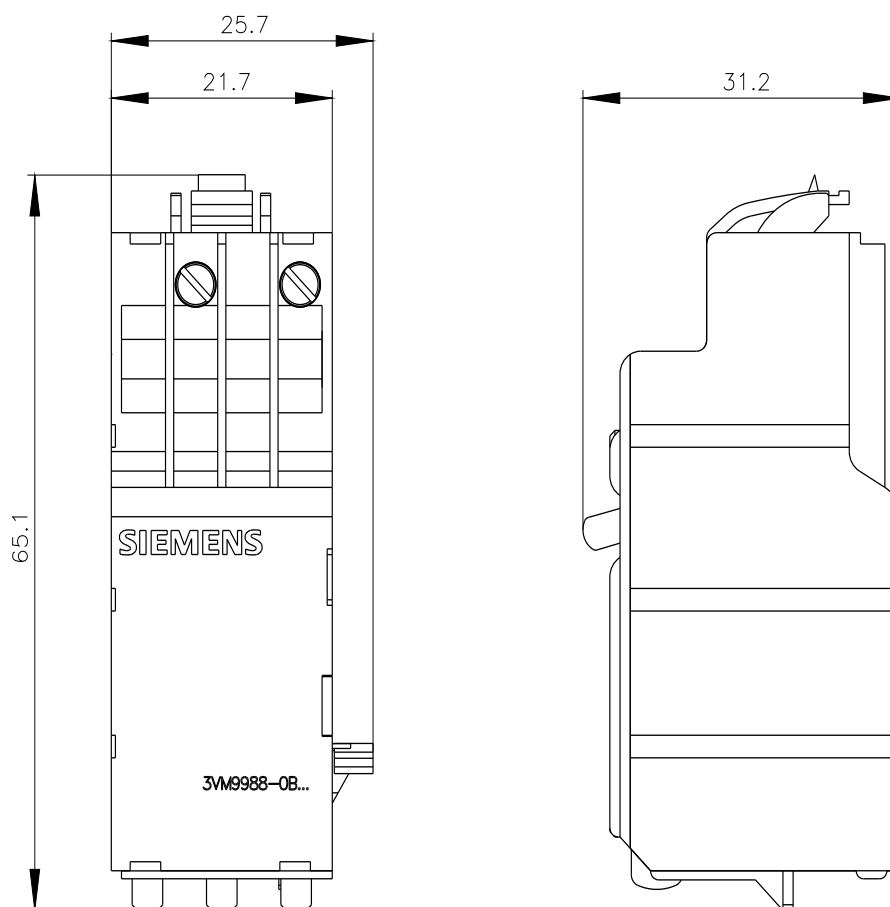
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9908-0BL33

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Última modificación:

12/01/2021

