

pieza de conexión para embarrado trifásico Distancia entre
dientes 45 mm



Datos técnicos generales		
grado de protección IP frontal según IEC 60529		IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529		a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
Instalación/ fijación/ dimensiones		
intensidad de empleo valor asignado	A	63
número de polos para circuito principal		3
tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo
Certificados/ Homologaciones		
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.

Marine / Shipping




other

[Confirmation](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1915-5DB>
Generador CAX online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-5DB>
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

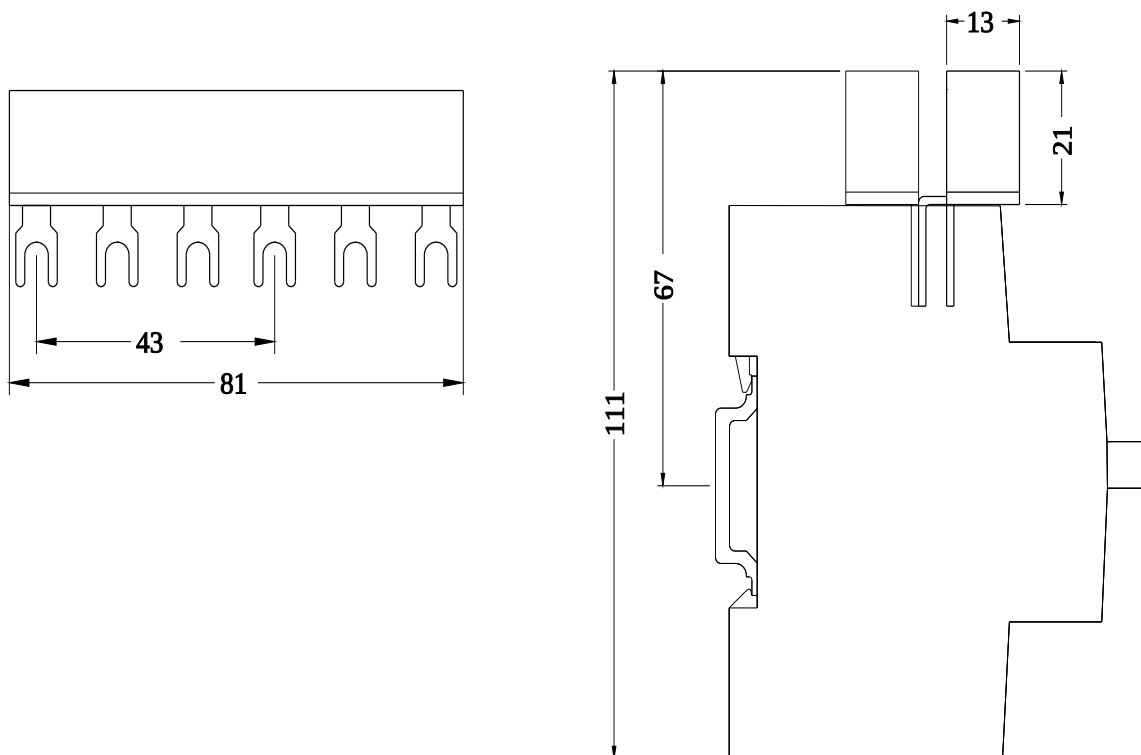

Última modificación:

15/12/2020 