


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

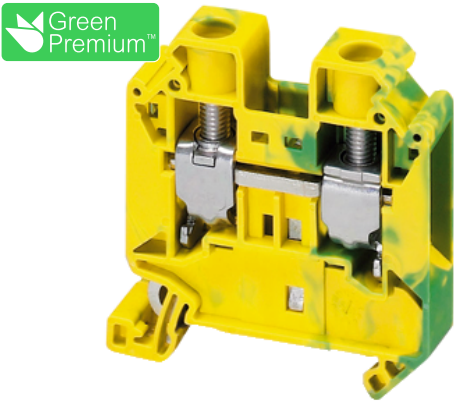

## Bornera de Tierra - 16Mm<sup>2</sup> 101A Nivel Único 1X1 Tornillo - Amarillo Verdoso

NSYTRV162PE

### Principal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gama                          | Linergy              |
| Nombre del producto           | Enlace               |
| Tipo de producto o componente | Bloque de terminales |
| Nombre corto del dispositivo  | TRV                  |
| Tipo de bloque de terminales  | Tierra de protección |
| Nivel de bornas               | 1                    |
| Tipo de montaje               | Ajustable en clip    |
| Sección transversal nominal   | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Longitud                      | 55.5 mm              |
| Color                         | Amarillo verdoso     |
| Cantidad por juego            | Juego de 50          |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                                       | 12.2 mm                                                                                                                                   |
| Altura                                        | 55 mm                                                                                                                                     |
| Conexiones - terminales                       | 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba<br>1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo                                         |
| Number of connections                         | 2                                                                                                                                         |
| Posición de conexión                          | De lado                                                                                                                                   |
| Número de entrada de medición                 | 2                                                                                                                                         |
| Sección transversal de cable                  | 1.5...25 mm <sup>2</sup> , sólido<br>1...16 mm <sup>2</sup> , Flexible con<br>1.5...25 mm <sup>2</sup> , Flexible sin extremidad de cable |
| Par de apriete                                | 2.5...3 N.m                                                                                                                               |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm                                                                                                                                     |
| Tipo de herramienta                           | Conexión, estado 1 destornillador<br>Desconexión, estado 1 destornillador                                                                 |
| Corriente nominal (In)                        | 101 A acorde a EN/IEC 60947-7-1                                                                                                           |
| Material                                      | Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante                                                                                                     |
| 2 en armario                                  | 0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250<br>0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4                                                                      |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almohadilla plana             | 3.7 a 1 MHz                                                                              |
| Resistividad                  | 10000 MΩ•m acorde a IEC 60093<br>10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30                        |
| Resistencia de superficie     | 1000 GΩ acorde a IEC 60093<br>1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30                              |
| Resistencia al desplazamiento | 500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30        |
| Resistencia a las llamas      | V0, grosor0.8 mm acorde a UL 94                                                          |
| Peso del producto             | 46.85 g                                                                                  |
| Compatibilidad de gama        | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibilidad del producto   | Armarios Spacial                                                                         |

## Entorno

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto            | ATEX<br>GL<br>DNV<br>VDE<br>cURus<br>LR<br>IEC-Ex<br>EAC<br>CSA         |
| Fuerza dieléctrica                     | 1000 V acorde a IEC 60243-1                                             |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...130 °C acorde a IEC 60216-1<br>-40...130 °C acorde a VDE 0304-T21 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE       |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Peso                     | 47 g      |
| Paquete 1 Altura                   | 9.3 cm    |
| Paquete 1 ancho                    | 11 cm     |
| Paquete 1 Largo                    | 36.5 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | BB1       |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 50        |
| Paquete 2 Peso                     | 2.4 kg    |
| Paquete 2 Altura                   | 9.3 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 11 cm     |
| Paquete 2 Largo                    | 36.5 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | S03       |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 200       |
| Paquete 3 Peso                     | 10.297 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Largo                    | 40 cm     |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos                                                                                                                               |

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|