




accesorios 3WA/3WL disparador de mínima tensión (UVR), instantáneo (0,08 s) y con retardo breve (0,2 s), 208-240 V AC/220-250 V DC

La versión			
nombre comercial del producto	SENTRON		
tipo de producto	disparador de mínima tensión (UVR), instantáneo (0,08 s) y con retardo breve (0,2 s), 208-240 V AC / 220-250 V DC		
potencia inicial [VA]	50 V·A		
potencia de empleo [VA]	5 V·A		
potencia inicial [W]	50 W		
potencia de empleo [W]	5 W		
retardo a la desconexión / mín.	80 ms		
retardo a la desconexión / máx.	200 ms		
tiempo de apertura / del interruptor automático / con Us = 0 %	73 ms		
tensión de alimentación de mando (Us) / con AC / valor asignado	208 - 240 V 50/60 Hz		
tipo de cartucho fusible DIAZED gG/automático magnetotérmico con clase de característica de disparo C 100 % / para protección contra cortocircuitos / mínima admisible	1 A		
temperatura ambiente / durante el funcionamiento			
• mín.	-40 °C		
• máx.	70 °C		
temperatura ambiente / durante el almacenamiento			
• mín.	-40 °C		
• máx.	80 °C		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Dangerous Good

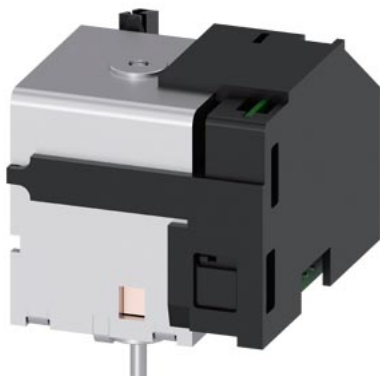

[UK Declaration of Conformity](#)

[Transport Information](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AE06>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3WA9111-0AE06>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AE06

CAX-Online-Generator

