SIEMENS

Hoja de datos 7KM3200-0CA01-1AA0

SENTRON, aparato de medida, 7KM PAC3200T, para montaje en perfil DIN sin pantalla, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, Modbus TCP, energía aparente/ activa/reactiva, fuente de alimentación universal, AC/DC, borne de tornillo

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	7KM PAC3200T
tipo de producto	Basic
denominación del tipo de producto	Aparato de medida
tipo de captura de valores medidos	completo
tipo de alimentación eléctrica	fuente de alimentación de gran alcance
Datos técnicos generales	
tamaño del analizador de red	6 mód.
modo de operación para captura de valores medidos	
● medida automática de la frecuencia de red	Sí
● ajuste fijo a 50 Hz	No
● ajuste fijo a 60 Hz	No
forma de curva de la tensión	sinusoidal o distorsionado
frecuencia de red medible / valor inicial	45 Hz
frecuencia de red medible / valor final	65 Hz
La tensión de alimentación	
tipo de corriente / de la tensión de alimentación	AC/DC
categoría de medida / para tensión de alimentación	CATIII
Clase de protección	
grado de protección IP	
● por el dorso	IP20
Electricidad	
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	10 A
corriente medible	
● 1 / con AC / valor nominal	1 A
● 2 / con AC / valor nominal	5 A
Idoneidad	
aptitud de uso	Aparato para perfil DIN
aptitud para uso / vatímetro de reactiva	Sí
Función del producto	
función del producto	
● medida de la potencia reactiva	Sí
● medición de tensión	Sí
● medición de corriente	Sí
● medida de potencia activa	Sí
Visualización y funcionamiento	
tipo de display	Caja para perfil DIN, sin display

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

número de teclas	4
Entradas Salidas	
número de entradas digitales	1
condición operativa para entradas digitales / alimentación externa	Sí
tipo de conexión eléctrica / en las salidas digitales	conexión por tornillo
número de salidas digitales	1
tipo de salida lógica	electrónica
Conexiones	
tipo de conexión eléctrica	
• en las entradas de medida de tensión	conexión por tornillo
• en las entradas de medida de corriente	conexión por tornillo
Diseño Mecánico	
altura	90 mm
anchura	108 mm
profundidad	64 mm
profundidad de montaje	70,8 mm
tipo de fijación / empotrado en panel	No
posición de montaje	según las necesidades del usuario

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
			Miscellaneous

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM3200-0CA01-1AA0
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM3200-0CA01-1AA0
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM3200-0CA01-1AA0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

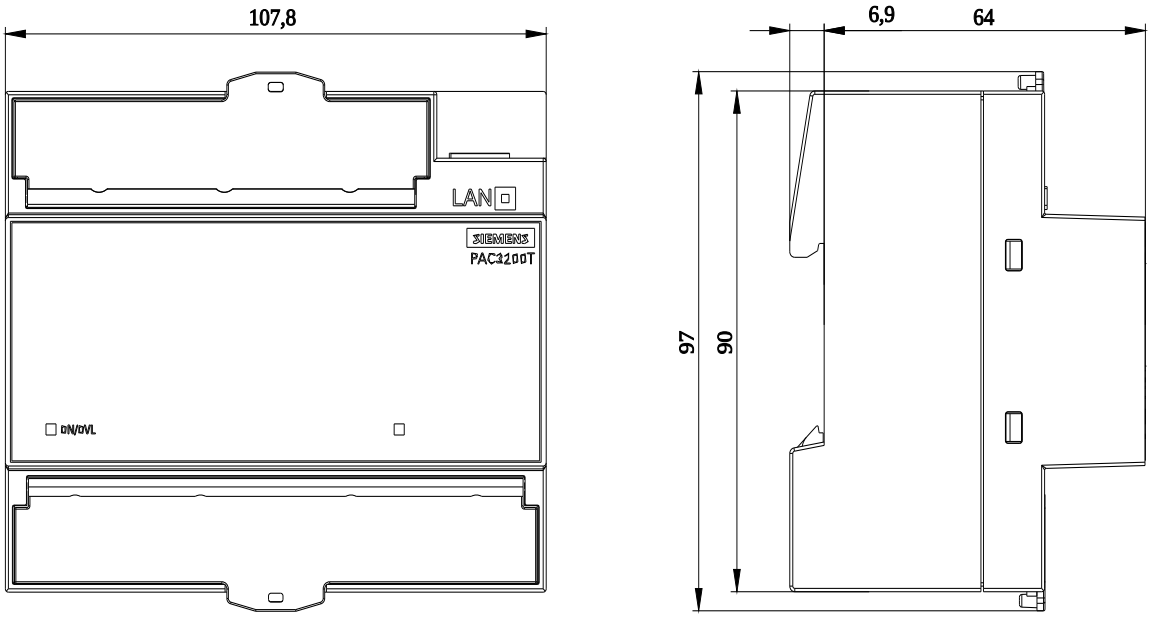

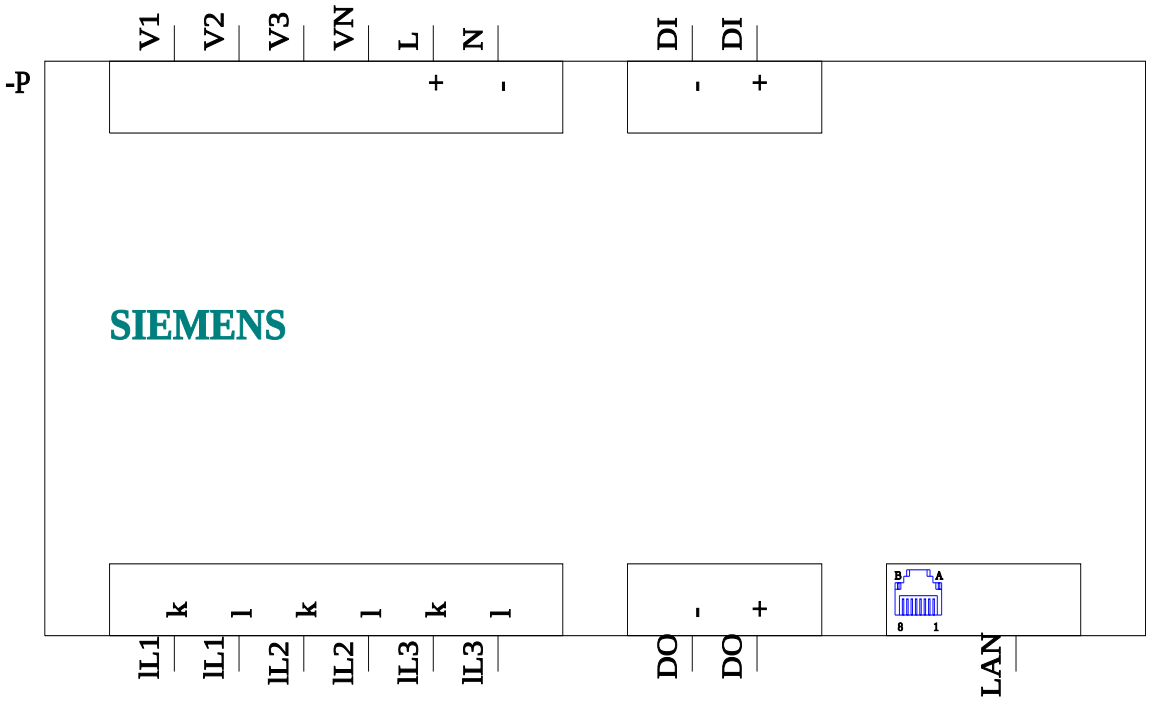

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens