



disparador de apertura izquierdo 208-277 V AC 50/60 Hz 220-250 V DC
accesorios para: 3VA1 y 3VA20 a 3VA25

La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	Accesorios	
tipo de producto	Disparador auxiliar	
Datos técnicos generales		
Grado de contaminación	3	
Categoría de sobretensión	III	
potencia aparente consumida / máx.	40 V·A	
potencia activa consumida / con DC / máx.	35 W	
Voltaje		
resistencia a tensión de choque	4 kV	
Diseño Mecánico		
Altura	65,1 mm	
Anchura	25,7 mm	
número de slots	3	
profundidad	31,2 mm	
peso neto	91 g	
Conexiones		
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo		
• mín.	3,5 lbf·in	
• máx.	4,4 lbf·in	
par de apriete / con bornes de tornillo		
• mín.	0,4 N·m	
• máx.	0,5 N·m	
sección de conductor conectable		
• mín.	0,5 mm²	
• máx.	1,5 mm²	
longitud a pelar	10 mm	
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares		
• mín.	20	
• máx.	16	
longitud de pelado [in]	0,4 in	
Certificados		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BL33>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9988-0BL33>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL33

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

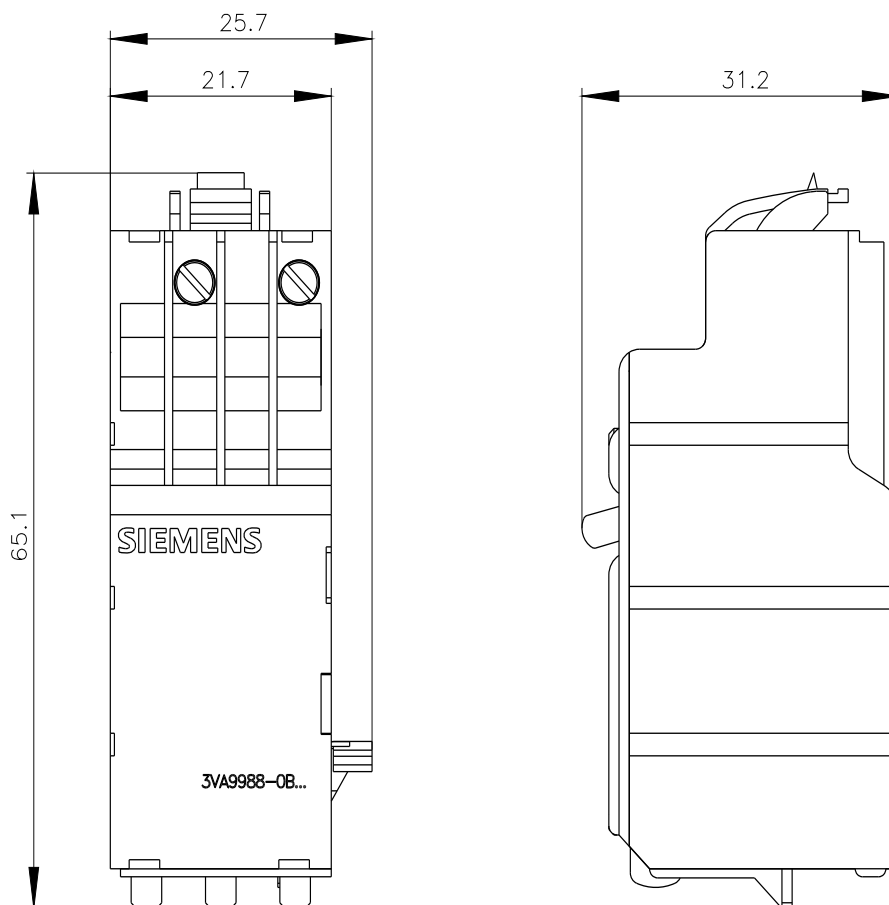

Última modificación:

20/12/2020

