




transformador de intensidad 300/5A 5VA KL0,5

La versión		
nombre comercial del producto		SENTRON
designación del producto		Transformador de intensidad
tipo de producto		Transformador de intensidad con primario pasante
potencia aparente de empleo / valor asignado		5 V·A
Clase de protección		
grado de protección IP		IP20
Electricidad		
designación del factor de limitación de sobrecorriente		FS 5
relación intensidad de entrada/intensidad de salida		300/5
corriente / en la salida / valor asignado		5 A
corriente / en entrada / valor asignado		300 A
clase de precisión / del transformador de intensidad		clase 0,5
equipamiento del producto / protección contra contactos directos		SI
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica / en la salida		conexión por tornillo
Diseño Mecánico		
altura		78,5 mm
altura de la abertura		30 mm
anchura		60 mm
anchura / de la barra pasante / con 1 barra / máx.		30 mm
anchura / de la barra pasante / con 2 barras / máx.		30 mm
profundidad		65 mm
tipo de fijación		fijación por tornillo
diámetro / de la abertura de paso		28 mm
diámetro exterior / del conductor pasante / máx.		28 mm
peso neto		345 g
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente / durante el funcionamiento		
mín.		-30 °C
máx.		55 °C
Certificados		
designaciones de referencia / según EN 61346-2		T
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



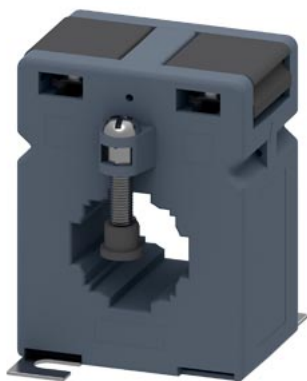