



mando giratorio para montaje en puerta IP64 para interruptor automático Tamaño S00...S3 eje 130 mm negro

Datos técnicos generales					
nombre comercial del producto		SIRIUS			
designación del producto		accionamiento giratorio de acoplamiento a puertas			
tamaño constructivo del interruptor automático		S00, S0, S2, S3			
tipo de producto		estándar			
tipo de control del accionamiento de maniobra		onda corta			
aptitud para uso		Interruptor automático S00, S0, S2, S3			
temperatura ambiente					
• durante el almacenamiento	°C	-50 ... +80			
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +70			
frecuencia de maniobra máx.	1/h	15			
color del actuador		negro			
Instalación/ fijación/ dimensiones					
posición de montaje		según las necesidades del usuario			
tipo de fijación		fijación por tornillo			
anchura	mm	66			
altura	mm	66			
profundidad	mm	50			
longitud	mm	130			
diámetro	mm	22,5			
distancia que debe respetarse a piezas puestas a tierra					
• hacia adelante	mm	0			
• hacia atrás	mm	0			
• hacia arriba	mm	0			
• hacia un lado	mm	0			
• hacia abajo	mm	0			
Certificados/ Homologaciones					
certificado de aptitud		CE / UL / CSA			
General Product Approval		Declaration of Conformity			
	Confirmation			UK Declaration of Conformity	
Test Certificates		Marine / Shipping	other		

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV2926-0B>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2926-0B>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV2926-0B>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-0B&lang=en

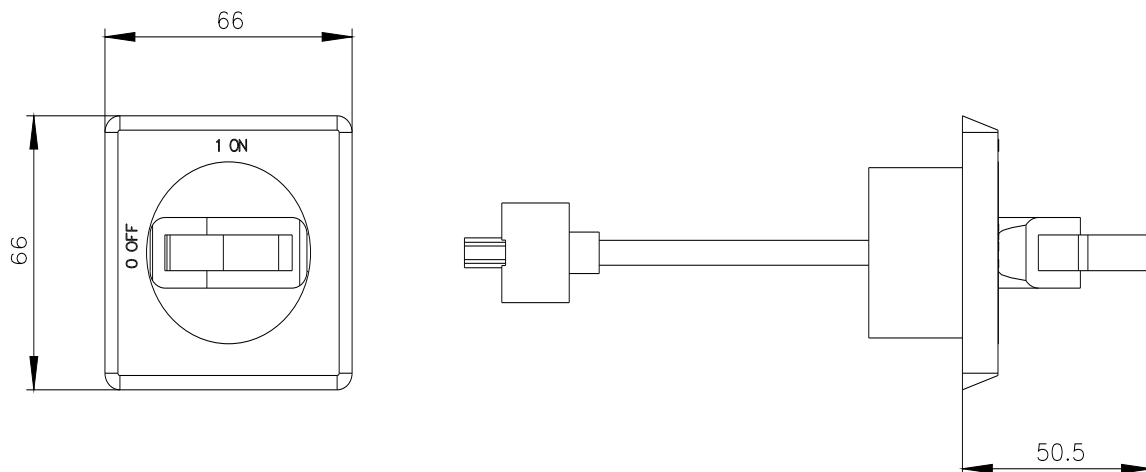

Última modificación:

23/12/2020 