


Ficha técnica del producto

Especificaciones

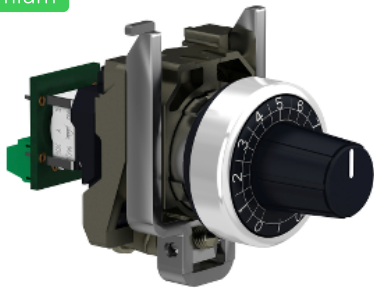

Harmony XB4, Complete potentiometer, metal, Ø22, 4K7

XB4BD912R4K7

Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Tarjeta de alimentación
Nombre corto del dispositivo	XB4
Tipo de cabezal	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementario

Material del bisel	<= 3 dB
Diámetro de montaje	22 mm
Compatibilidad del producto	Eje de Ø 6 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Anchura global CAD	30 mm
Altura global CAD	47 mm
Fondo global CAD	82 mm
Peso del producto	0.095 kg
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Clase de potección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde a Activar / desactivar Ig JIS C8201-1 acorde a Activar / desactivar Ig IP69K acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en 55 °C 0,1
Grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 50102
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508

Certificaciones de producto	CSA Registrado por UL BV
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Perfil de operador	maneta moleteada, con - tipo de cable: blanco)
[Us] tensión de alimentación asignada	<= 30 V CA <= 42 V DC
Potencia nominal en W	1 W en 70 °C
Precisão do resistor interno de conversão	+/-10%
Características del potenciómetro	Lineal
Endurancia mecánica	50000 ciclos
Valor óhmico	4700 Ohm
Material	Cermet
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Grupo principal	Potentiometer
Grupo de producto	Potentiometer knurled knob
Color de marcaje	Blanco

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	104 g
Paquete 1 Altura	5.3 cm
Paquete 1 ancho	4.4 cm
Paquete 1 Largo	8.7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	40
Paquete 2 Peso	4.478 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	320
Paquete 3 Peso	44.836 kg
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
-----------------------------	------------------------

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------