



Módulo de comunicaciones PROFINET para arrancador suave SIRIUS 3RW44 versión requerida 3RW44 >= *12*. Implementado en arrancadores 3RW44 desde fecha de entrega de junio de 2013

nombre comercial del producto	SIRIUS		
categoría de producto	Módulos de comunicación		
designación del producto	Módulo de comunicación		
tipo de producto	para la integración de los arrancadores suaves 3RW44 en la red PROFINET, para emplear en aparatos con versión de firmware E12 o superior		
Directiva RoHS (fecha)	13.11.2013		
Instalación/ fijación/ dimensiones			
altura	117,3 mm		
anchura	36,6 mm		
profundidad	111 mm		
Seguridad			
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20		
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal		
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

[PROFINET-Certification](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0NC00>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0NC00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4900-0NC00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0NC00&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I^2t , Corriente de corte limitada


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0NC00/char>

Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0NC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

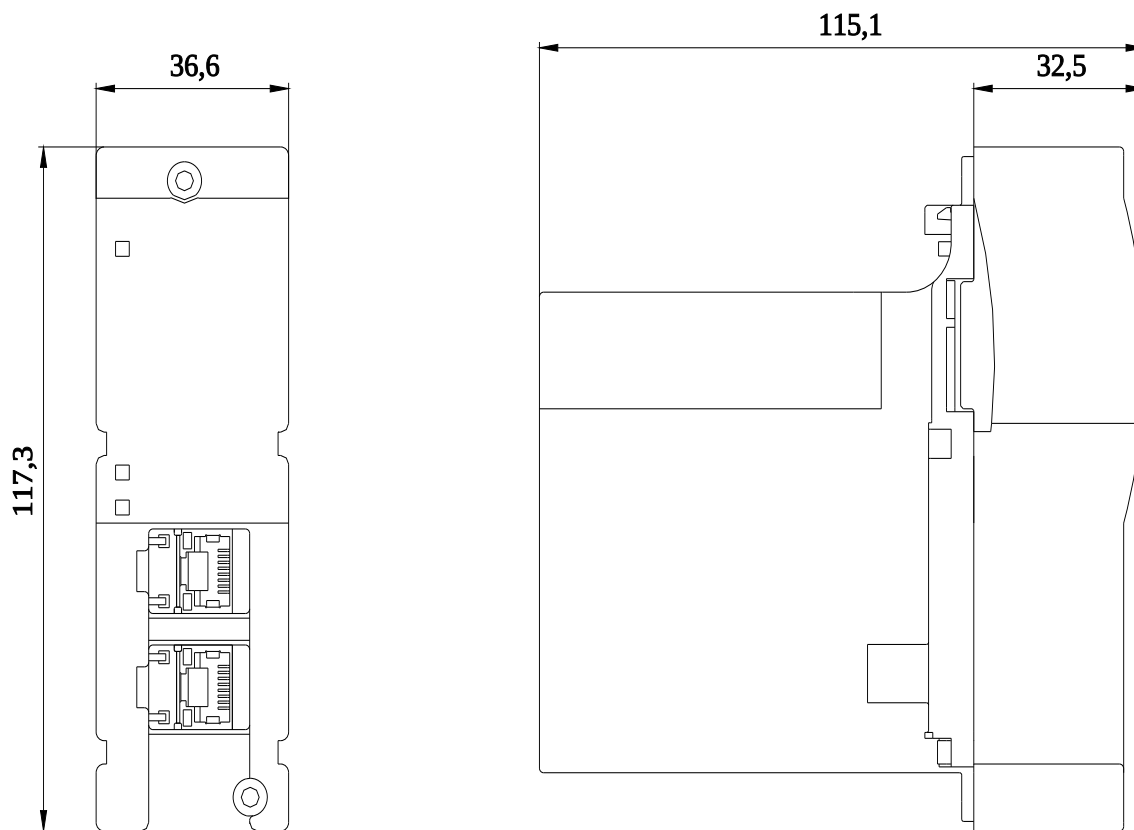

-A1

