



módulo de ampliación I(N),I(Dif),neutro analógico de frecuencia, Medida de corriente diferencial, 2 entradas analógicas, enchufable, para 7KM PAC3200 / 4200

La versión			
nombre comercial del producto	SETRON		
designación del producto	Módulo de ampliación I(N), I(Diff), analógico, medición de neutro, medición de corriente diferencial, 2 entradas analógicas		
tipo de alimentación	vía PAC3200 / PAC4200		
Datos técnicos generales			
aislamiento galvánico	Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC		
grado de contaminación	2, según IEC 61131		
Clase de protección			
grado de protección IP	IP20		
clase de combustibilidad según UL 94	V 0		
aptitud para uso • vatímetro de reactiva	No		
Conexiones			
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo		
Diseño Mecánico			
altura	63 mm		
anchura	43 mm		
profundidad	34 mm		
tipo de fijación	enchufable		
Condiciones ambientales			
temperatura ambiente / durante el funcionamiento • mín. • máx.	-10 °C 55 °C		
temperatura ambiente / durante el almacenamiento • mín. • máx.	-25 °C 70 °C		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other

[KC](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mfb=7KM9200-0AD00-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9200-0AD00-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9200-0AD00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

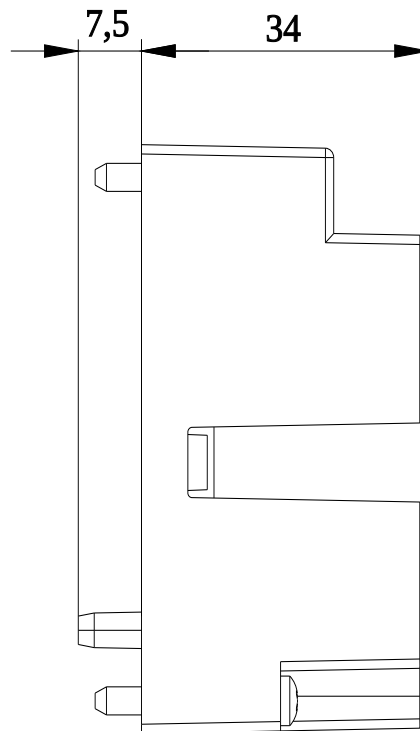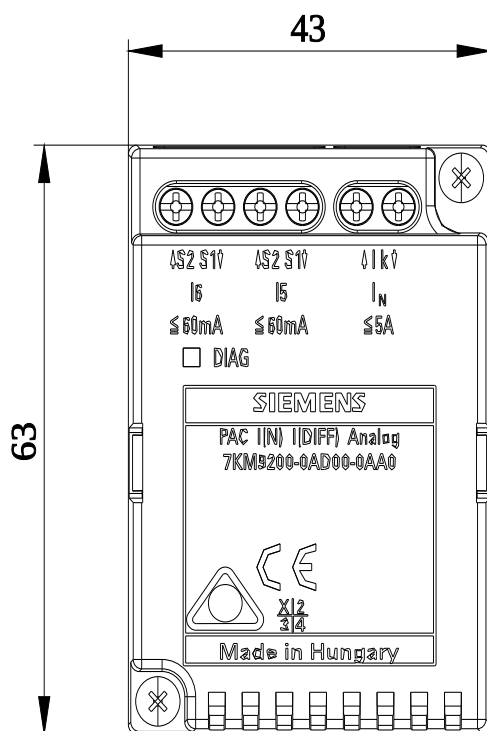

-P

SIEMENS

I5	S1	I5	S2	I6	S1	I6	S2	In	k	In	l
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---



