

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Ford Fiesta
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.

Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.



U.S. Product Assistance:

Aide pour les produits aux É.-U. :

Línea de asesoría en EE.UU.

1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:

Aide pour les produits au Canada :

Línea de asesoría en Canadá.

1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:

Aide pour les produits au Mexique :

Línea de asesoría en México:

01.800.715.4135

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Endo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: T-20 Torx wrench

LOCATION OF CABIN FILTER: In the passenger side footwell behind the fascia panel on the center console

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the passenger side door and look in the footwell area at the center console and remove the retainer securing the center console side fascia panel against the center console.
2. Remove the side fascia panel. (Fig 1)
3. Now find the rectangular cabin filter cover that was behind the panel you just removed.
4. Using your T-20 Torx wrench, remove the five screws securing the cover and remove the cover. (Fig 2)
5. Remove the dirty cabin filter. (Fig 3)
6. Install the new cabin filter.
7. Reinstall the cabin filter cover and secure it with the five screws.
8. Reinstall the center console side fascia panel and secure it with the screw.

Fig 1



Fig 2

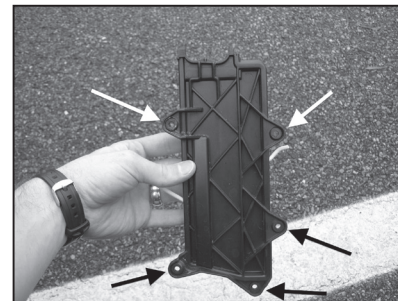


Fig 3



OUTILS : Clé Torx T-20

EMPLACEMENT DU FILTRE : Sur le plancher du côté passager derrière le panneau de bord de la console centrale.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez la portière du côté passager et regardez sur le plancher au niveau de la console centrale, puis retirez la fixation qui retient le panneau de bord latéral du côté de la console contre cette dernière.
2. Retirez le panneau de bord latéral. (Fig. 1)
3. Trouvez ensuite le couvercle du filtre d'habitacle rectangulaire qui se trouve derrière le panneau que vous venez de retirer.
4. Utilisez la clé Torx T-20 pour retirer les cinq vis qui retiennent le couvercle, puis retirez-le. (Fig. 2)
5. Retirez le filtre d'habitacle encrassé. (Fig. 3)
6. Installez le nouveau filtre d'habitacle.
7. Remettez le couvercle du filtre d'habitacle et fixez-le à l'aide des cinq vis.
8. Réinstallez le panneau de bord latéral du côté de la console centrale et fixez-le à l'aide de la vis.

HERRAMIENTAS: Llave Torx T-20

UBICACIÓN DEL FILTRO: En el hueco para los pies del lado del pasajero del vehículo, detrás de la lámina exterior en la consola central.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra la puerta del lado del pasajero y mire el área del hueco para los pies en la consola central y quite el retén que sujeta la lámina exterior lateral de la consola contra la consola central.
2. Quite la lamina exterior lateral (Figura 1).
3. Busque la tapa del filtro de cabina de forma rectangular que estaba detrás de la lamina que acaba de quitar.
4. Usando su llave Torx T-20, quite los cinco tornillos que sujetan la tapa y quite la tapa (Figura 2).
5. Quite el filtro de cabina sucio (Figura 3).
6. Instale el filtro de cabina nuevo.
7. Reinstale la tapa del filtro de cabina y sujétela con los cinco tornillos.
8. Reinstale la lámina exterior lateral de la consola central y sujétela con el tornillo.