


SPÄRRNING FÖR ANVÄNDNING AV ENDAST 1:ans VÄXEL (Shimanos 3vxl vridreglage)

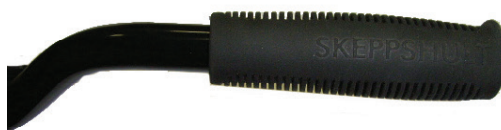

Bortplockning av vridreglage och spärrning av växel.

Vill du plocka bort vridreglaget och spärra växeln på ettans växel?

1. Plocka av boxen som sitter vid navet.
2. Tag ut pinnen ur navet.
3. Skruva på en kupolmutter (artikelnummer 8500-3071-01)
4. Nu är cykeln spärrad på ettans växel och du kan ta bort reglage och wire från styret.

För vidare information kontakta Skeppshultcykeln.

SPÄRRNING FÖR ANVÄNDNING AV 2:ans eller 3:ans VÄXEL (Shimanos 3vxl vridreglage)



mutter som distans

Bortplockning av vridreglage och spärrning av växel.

Vill du plocka bort vridreglaget och spärra växeln på 2:ans eller 3:ans växel?

1. Plocka av boxen som sitter vid navet.
- 2 a Skruva på en mutter som distans med växelpinnen kvar i navet (artikelnummer 8500-3104-01)
- 2 b Montera dit två brickor på axeln som distans med växelpinnen kvar i navet.
3. Skruva på en kupolmutter (artikelnummer 8500-3071-01)
- 4 a Nu är cykeln spärrad på tvåans växel och du kan ta bort reglage och wire från styret.
- 4 b Nu är cykeln spärrad på treans växel och du kan ta bort reglage och wire från styret.

För vidare information kontakta Skeppshultcykeln.